




**Akumulatory
o dłuższej żywotności**

EXIDE®
MULTIFIT

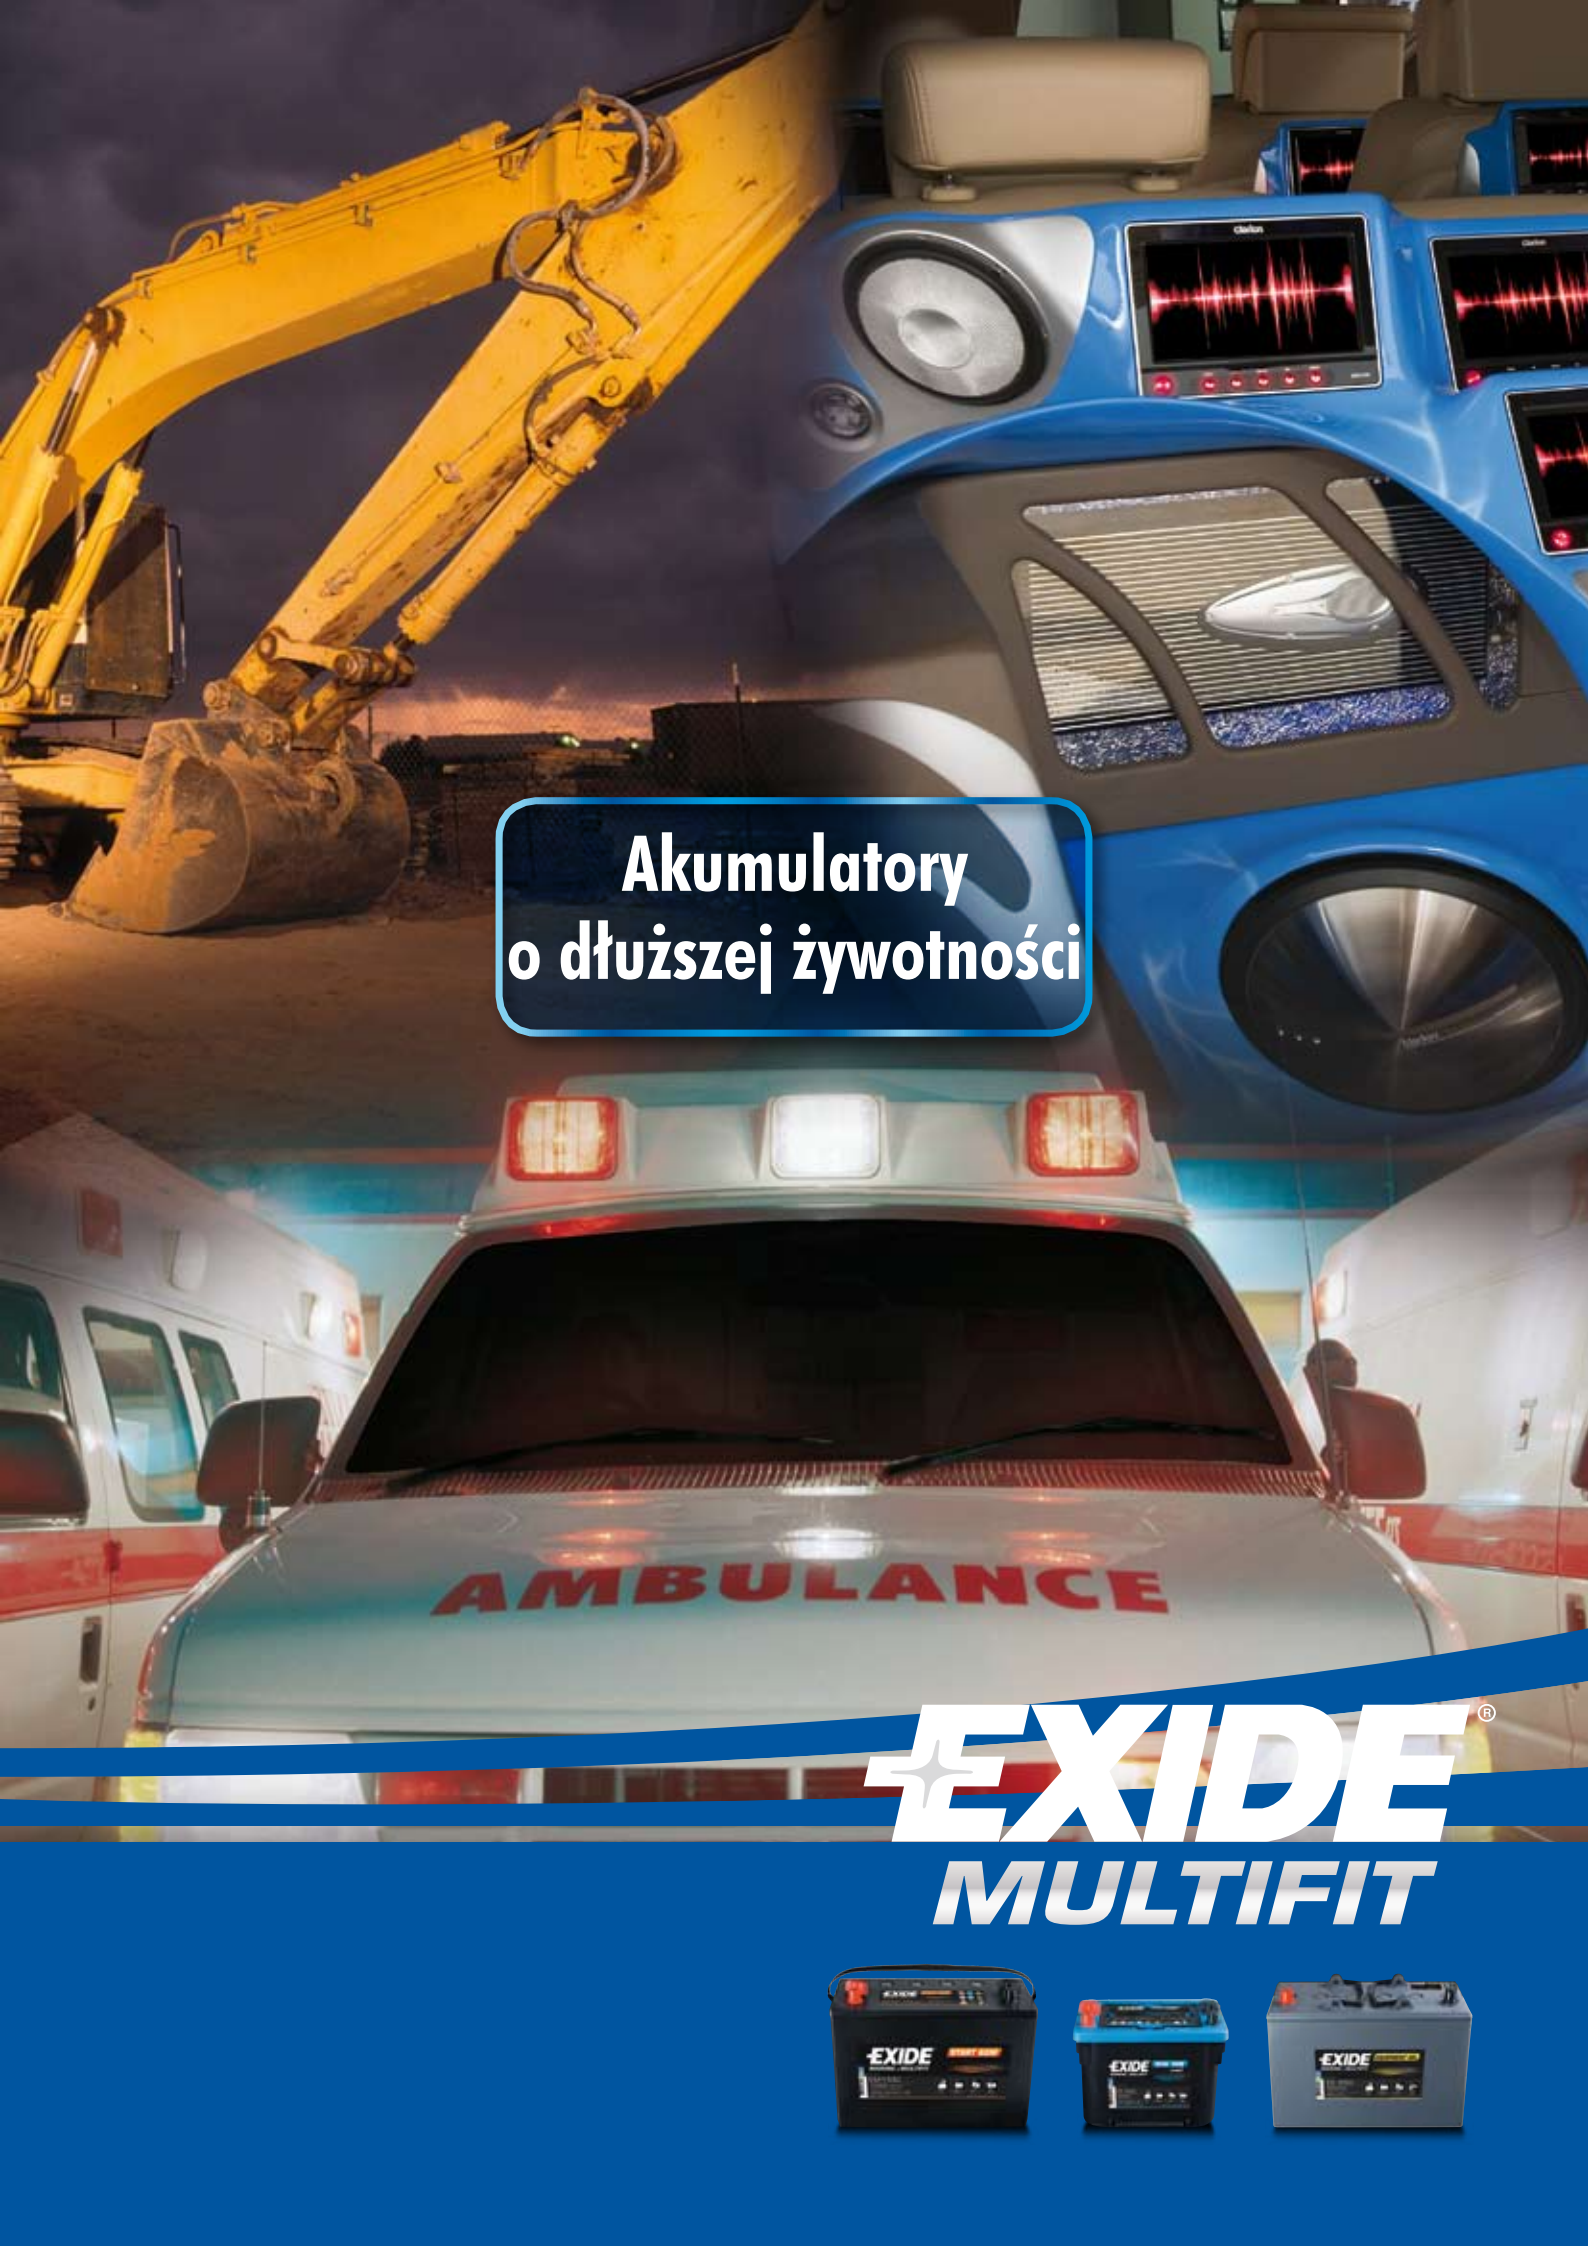

Dokonując właściwego wyboru akumulatora zapewnij jego dłuższe i bardziej wydajne działanie.

EXIDE przedstawia nową gamę akumulatorów MULTIFIT o wyjątkowo dużej wydajności (jakiej nie osiągną akumulatory standardowe), nadające się do nawet najbardziej ekstremalnych zastosowań. Wybór odpowiedniego akumulatora z gamy MULTIFIT zapewni dłuższy okres zasilania, a tym samym polepszy działanie pojazdu.



Wybierz jedno z podanych poniżej typowych zastosowań

SŁUŻBY SPECJALNE

Pojazdy wykorzystywane w nagłych wypadkach, na przykład samochody policyjne, karetki pogotowia, pojazdy straży pożarnej lub służb ratowniczych

MAŁE POJAZDY ELEKTRYCZNE

Zasilane elektrycznie lekkie pojazdy lub urządzenia, na przykład gokarty wyścigowe, łódzie wiosłowe z silnikiem, kosiarki, dźwignice elektromagnetyczne

POJAZDY WYMAGAJĄCE BARDZO DUŻEJ MOCY ROZRUCHOWEJ

Ciężkie pojazdy lub urządzenia wyposażone w duże silniki, na przykład wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie, budownictwie, quady (4x4) lub generatory

ZASILANIE URZĄDZEŃ INNYCH NIŻ SILNIK

Wszystkie pojazdy wyposażone w urządzenia o dużej mocy, na przykład samochodowy sprzęt audio (tuning), quady z wyciągarkami lub dźwignice i platformy do przewożenia samochodów

SŁUŻBY SPECJALNE



Policja



Karetki pogotowia



Straż pożarna



Służba ratunkowa

EQUIPMENT GEL



+30%
Energy
Storage

- Większa ilość magazynowanej energii (w porównaniu z akumulatorami standardowymi o podobnej wielkości)



Budowa
kompaktowa

- Oszczędność miejsca zajmowanego przez akumulator do 30%

Odpowiednie do: ciągłego (jeżdżenie i parkowanie) wysokiego zużycia energii

MAŁE POJAZDY ELEKTRYCZNE



Gokarty



Łodzie wiślowe z silnikiem



Kosiarki



Dźwignice elektromagnetyczne

DUAL AGM



+15%
Energy
Storage

- Większa ilość magazynowanej energii (w porównaniu z akumulatorami standardowymi o podobnej wielkości)



Szybsze
ładowanie

- Do 50% krótszy czas ładowania

Przystosowane do: powtarzalnych cykli rozładowania (ruch) i doładowania (podłączenie do sieci podczas postoju)

Nadają się również do koczujących podnośników palet oraz froterek podłogowych, do których stosuje się przede wszystkim akumulatory przemysłowe produkowane w ramach dywizji GNB Industrial Power.

POJAZDY O BARDZO DUŻEJ MOCY ROZRUCHOWEJ



Rolnicze



Budowlane



Quady (4x4)



Generatory

START AGM



+20%
Cold
Cranking

- Większa moc rozruchowa (w porównaniu z akumulatorami standardowymi o podobnej wielkości)



Szybsze
ładowanie

- Do 50% krótszy czas ładowania

Odpowiednie do: uruchamiania silnika w temperaturach ekstremalnych, jazdy po trudnej nawierzchni lub sezonowego wykorzystania

ZASILANIE URZĄDZEŃ INNYCH NIŻ SILNIK



Samochodowy sprzęt
audio (tuning)



Wciągarki 4x4



Platformy



Dźwigi

DUAL AGM



+15%
Energy
Storage

- Większa ilość magazynowanej energii (w porównaniu z akumulatorami standardowymi o podobnej wielkości)




Szybsze
ładowanie

- Do 50% krótszy czas ładowania

Odpowiednie do: układów o zwykłej mocy rozruchu silnika i dużym poborze mocy do zasilania urządzeń przy wyłączonym silniku


Dane techniczne

KOD	TECHNOLOGIA			PARAMETRY		WYMIARY			CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA				
	GEL	AGM Płaski	AGM Orbitalna	Pojemność Ah (20h)	CCA A (EN)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Polaryzacja	Zacisk	Masa (kg)	Blok	
 EQUIPMENT GEL	ES 290	•		25	–	165	175	125	0	Wypust płaski (M5)	10	P24	•
	ES 450	•		40	–	210	175	175	0	Wypust płaski (19)	15	LB1	•
	ES 650	•		56	–	278	175	190	0	Standardowy	21	L03	•
	ES 900	•		80	–	350	175	190	0	Standardowy	27	L05	•
	ES 950	•		85	–	350	175	235	1	Standardowy	30	D02	•
	ES1000-6	•		190 (6V)	–	245	190	275	0	Standardowy	29	GC2	•
	ES1100-6	•		200 (6V)	–	245	190	275	0	Wkładka gwintowana	32	GC2	•
	ES1200	•		110	–	285	270	230	2	Standardowy	39	D07	•
	ES1300	•		120	–	350	175	290	0	Standardowy	39	D03	•
	ES1350	•		120	–	513	189	223	3	Standardowy	40	D04	•
	ES1600	•		140	–	513	223	223	3	Standardowy	47	D05	•
	ES2400	•		210	–	518	279	240	3	Standardowy	67	D06	•
 DUAL AGM	EP 450		•	50	750	260	173	206	1	Standardowy + Gwintowany	19	G34	•
	EP 900	•		100	720	330	173	240	9	Standardowy + Gwintowany	32	G31	•
	EP1200	•		140	700	513	189	223	3	Standardowy	45	D04	•
	EP1500	•		180	900	513	223	223	3	Standardowy	55	D05	•
	EP2100	•		240	1200	518	279	240	3	Standardowy	72	D06	•
 START AGM	EM 900		•	42	700	230	173	206	1	Standardowy + Gwintowany	16	G86	•
	EM1000		•	50	800	260	173	206	1	Standardowy + Gwintowany	18	G34	•
	EM1100	•		100	925	330	173	240	9	Standardowy + Gwintowany	33	G31	•




Duże nachylenie

- Odpowiedni do montażu bocznego
- Wysoka odporność na wibracje i przechyły



Bezobsługowy

- Całkowicie bezobsługowy
- Odpowiedni przy długich okresach nieużywania



Wewnętrzna rekombinacja gazów

- Nie ma ograniczeń co do lokalizacji akumulatora (można bezpiecznie montować w kabinie)
- Bezpieczny i czysty (zabezpieczony przed iskrzeniem i wyciekami)

The logo for EXIDE MULTIFIT is positioned in the bottom right corner. It features the word "EXIDE" in a large, bold, white sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. A stylized white starburst or spark icon is located to the left of the "E" in "EXIDE". Below "EXIDE", the word "MULTIFIT" is written in a smaller, bold, white sans-serif font. The background of the entire page is a solid blue color, with a subtle gradient and a dark blue wavy line running horizontally across the lower third of the image, behind the logo.

EXIDE[®]
MULTIFIT

By EXIDE Technologies S.A. / www.exide.pl

EXIDE Technologies S.A.
Ul. Gdynska 31/33
61-016 Poznań
Tel. +48 61 87 86 100/105