

Katalog akumulatorów do pojazdów użytkowych 2017-2018



Wyprodukowane w Europie
przez Exide Technologies –
producenta oryginalnego
wyposażenia



SPIS TREŚCI

Oferta akumulatorów	4
----------------------------	----------

Oferta

Opis gam akumulatorów	10
Exide StrongPro	10
Exide EndurancePro	11
Exide PowerPro	12
Exide PowerPro (Agri & Construction)	14
Exide StartPro	16

Opis gam

Tabele zastosowań	23
Ciężarówki i autobusy	24
Maszyny rolnicze i budowlane	66

Tabele zastosowań

Informacje techniczne	211
Struktura kodu	212
Odniesienie do starego kodu	213
Odpowiedniki według rozmiaru bloku	214

Informacje techniczne

Energia dla biznesu

Akumulatory o wysokiej wydajności – wsparcie Twojego biznesu

Logistyka – w czasach, gdy klienci oczekują szybkich i pewnych dostaw – ma znaczenie większe niż kiedykolwiek. Działając w tak konkurencyjnym otoczeniu, właściciele flot bacznie monitorują swoje koszty stałe. Nieplanowana przerwa w użytkowaniu samochodu ciężarowego oznacza: niezadowolenie klienta, niewykorzystanie siły roboczej i kapitału, a nawet potencjalne kary.

Exide tak zaprojektował swoje akumulatory, aby obniżyć ryzyko awarii i w ten sposób dać klientowi przewagę nad konkurencją. Klient zyskuje produkt o najwyższej wydajności na rynku, niższe koszty jego użytkowania i wybór produktów do różnych zastosowań.

Dla właścicieli flot i mechaników szczególnie ważne jest, aby poprawnie dobrać akumulator w odniesieniu do warunków użytkowania. Dlatego Exide, jako ekspert na rynku pierwszego wyposażenia, pomaga klientom we właściwym doborze akumulatorów. Najważniejszymi kryteriami doboru są: odporność na wstrząsy, wytrzymałość w pracy cyklicznej oraz optymalny prąd rozruchu.

Najważniejsze kryteria przy doborze odpowiedniego akumulatora:



Odporność na wstrząsy: w pojazdach ciężarowych, w których akumulator umieszczony jest na tylnej osi (np.: Euro 5 / Euro 6), mocny i odporny na wstrząsy akumulator jest niezbędny, aby uniknąć awarii. Odporność na wstrząsy jest ważna w przypadku pojazdów poruszających się po drogach złej jakości i w trudnym terenie.



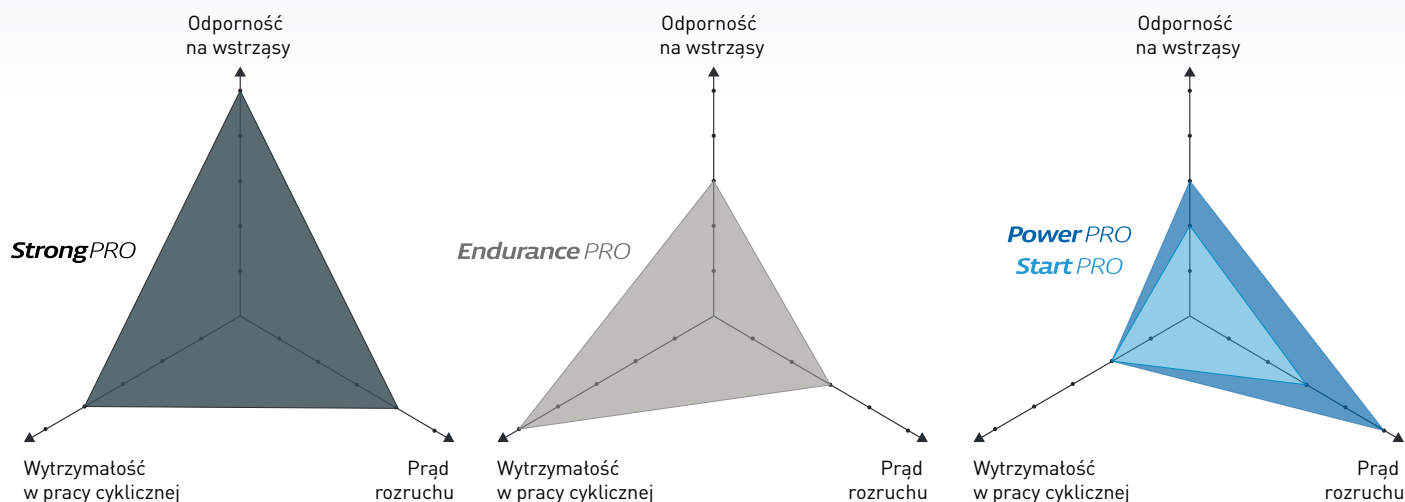
Wytrzymałość w pracy cyklicznej: duża wytrzymałość w pracy cyklicznej jest ważna w przypadku akumulatorów zamontowanych w pojazdach użytkowanych na długich dystansach, zapewniających komfort kierowcy podczas postojów, pojazdach użytkowych wykorzystywanych w intensywnym ruchu miejskim i innych pojazdach o dużym zapotrzebowaniu na energię. Ta cecha zapewnia maksymalnie długi okres użytkowania akumulatora i pewny start pojazdu.



Prąd rozruchu: wysoki prąd rozruchu umożliwia rozruch silnika w niskich temperaturach i jest niezbędny w przypadku wielu pojazdów wymagających wysokich prądów, jak maszyny rolnicze czy budowlane.



Idealny akumulator dla każdego rodzaju potrzeb



Wybierz odpowiedni akumulator Exide



StrongPRO



EndurancePRO



PowerPRO



PowerPRO
Agri & Construction



StartPRO

PRZEGLĄD OFERTY I CECH PRODUKTÓW

Odporność na wstrząsy	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Wytrzymałość w pracy cyklicznej	★★★★☆	★★★★★	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★☆
Prąd rozruchu	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆
Przyjmowanie ładunku	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★☆
Obsługowość	Bezobsługowy	Niski poziom obsługi	Bezobsługowy	Bezobsługowy	Niski poziom obsługi

DOBÓR AKUMULATORA WG WYKORZYSTANIA I POZIOMU WYPOSAŻENIA

✓ Zalecany ! Wymagany

Montaż na tylnej osi	!				
Jazda w trudnym terenie, wysokie wibracje	✓				
Pojazdy z wyposażeniem o dużym zapotrzebowaniu na energię	✓	✓			
Nocne postoje, wyposażenie wspierające kierowcę w trasie	✓	✓			
Ekstremalnie niskie temperatury, duże silniki	✓		✓		

DOBÓR AKUMULATORA WG TYPU POJAZDU

Pojazdy wykorzystywane na długich trasach / autokary 	✓	✓	✓		
Dostawy ekspresowe 		✓			
Autobusy miejskie 		✓	✓		
Ciągniki rolnicze 	✓		✓	✓	
Maszyny budowlane 	✓			✓	
Standardowe pojazdy ciężarowe 	✓	✓	✓		✓

Zaufanie wiodących producentów pojazdów użytkowych

Exide od 120 lat dostarcza akumulatory kwasowo-ołowiowe do producentów pojazdów osobowych i użytkowych. Tworzymy najbardziej zaawansowane technicznie produkty – jako pierwsi w 2008 roku wprowadziliśmy na rynek akumulatory odporne na wysokie wibracje (wykonane w technologii HVR®). Producenci pojazdów ufają jakości naszych produktów oraz zaangażowaniu Exide w doskonalenie procesu produkcyjnego.

Exide współpracuje z wiodącymi na rynku producentami pojazdów: **Isuzu, Iveco, MAN, Nissan, Renault, Volvo Trucks, Scania, Bobcat, Case, Claas, Deutz-Fahr, EvoBus, John Deere, Komatsu, New Holland, Wacker Neuson, i wielu innych.**



Nowa generacja akumulatorów

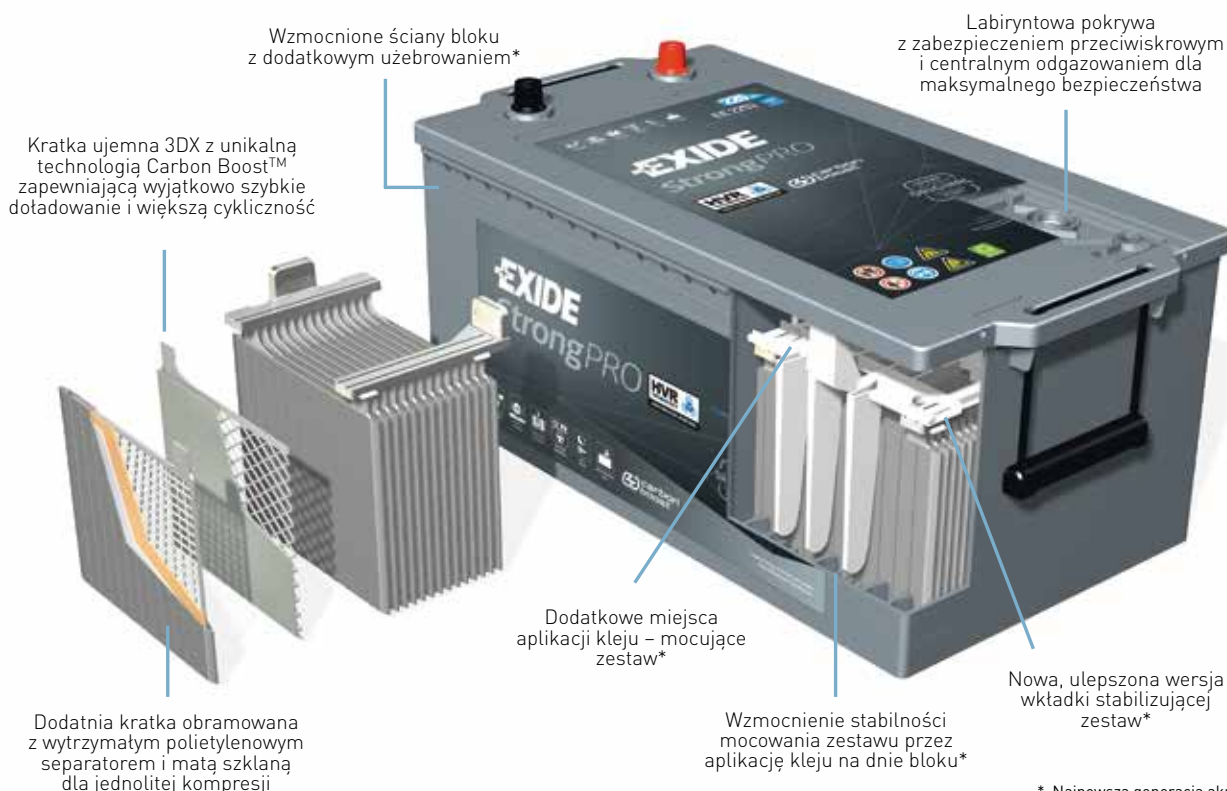
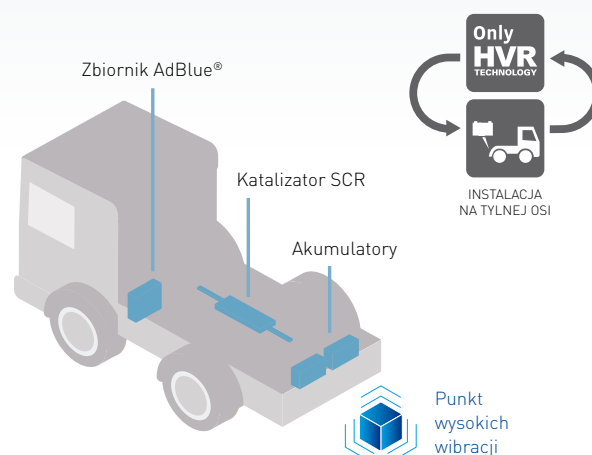
Nowy akumulator Exide StrongPRO cechuje wykorzystanie najnowszej generacji technologii HVR® (wysoka odporność na wstrząsy) oraz technologii Carbon Boost™, inteligentnego rozwiązania Exide pozwalającego na obniżenie rozwarstwienia elektrolitu oraz umożliwiającego szybsze doładowanie. W związku z wprowadzeniem zbiorników AdBlue® (Euro 5 / Euro 6), producenci pojazdów przenieśli lokalizację akumulatora na tylną oś, gdzie występują duże wibracje, mogące uszkodzić akumulator. Unikalna technologia Exide HVR® zapobiega temu zjawisku i sprawia, że akumulator StrongPRO zdaje testy z wykorzystaniem ekstremalnie wysokich wibracji – według europejskiej normy V4 [EN 50342-1:2015].

Używanie akumulatora StrongPRO oznacza mniejsze ryzyko awarii, większą niezawodność rozruchu oraz dłuższy okres użytkowania przy niższych kosztach stałych utrzymania floty pojazdów. Jako wiodący dostawca na rynek pierwszego wyposażenia, Exide wprowadza najnowszą technologię na rynek wtórny.

NOWOŚĆ

Zalety

- › Ekstremalnie wytrzymały – najnowsza technologia HVR®
- › Wymagany przy instalacji na tylnej osi (np. pojazdy Euro 5 / Euro 6) i do jazdy w trudnym terenie
- › Technologia Carbon Boost™ zapewnia szybsze doładowanie i redukuje rozwarstwienie elektrolitu
- › Idealny do pojazdów długodystansowych z komfortowym wyposażeniem kabiny kierowcy
- › Maksymalna pewność rozruchu po nocnym postoju
- › Oparty na doświadczeniu z rynku pierwszego wyposażenia
- › Najwyższej klasy zabezpieczenia
- › Bezobsługowy – brak konieczności uzupełniania wody
- › Optymalne koszty użytkowania



* Najnowsza generacja akumulatorów oparta na wiodącej technologii HVR®, która spełnia wymagania V4 [EN 50342-1:2015]

Efekt działania Carbon Boost™

Inteligentne rozwiązanie Exide wspierające dłuższą żywotność akumulatora.

Przedwczesne awarie akumulatorów, spowodowane narażeniem ich na głębokie rozładowanie, są częstym zjawiskiem w przypadku samochodów ciężarowych. Akumulatory muszą sprostać wyzwaniu częstych rozruchów, przy poruszaniu się po obszarach miejskich, oraz zużyciu energii na ogrzewanie i oświetlenie podczas nocnych postojów (w przypadku pojazdów długodystansowych). Prowadzi to do zasiarczenia i rozwarstwienia elektrolitu, powodując uszkodzenie akumulatora.


Dzięki formule Carbon Boost™ i unikalnym dodatkom węgla siarczany ulegają szybszemu rozpuszczeniu. To zapewnia szybsze ładowanie, ochronę przed zasiarczeniem i mniejsze rozwarstwienie elektrolitu.

Dodatki węgla wspomagają również kontrolowany proces gazowania podczas ładowania, wywołującego wymieszanie się elektrolitu, co redukuje możliwość jego rozwarstwienia.


Zalety formuły Carbon Boost™

- › Lepsze przyjmowanie ładunku
- › Szybsze doładowanie
- › Redukcja rozwarstwienia elektrolitu
- › Zwiększona wytrzymałość w pracy cyklicznej

Zasiarczenie: cząsteczki siarczanów stopniowo pokrywają płytę ujemną. W efekcie proces ładowania jest mniej efektywny, ponieważ energia zużywana jest na rozbić warstwę siarczanów.



Bez formuły Carbon Boost™




Z formułą Carbon Boost™

Rozwarstwienie elektrolitu: podczas ładowania cząstki siarczanu przekształcają się w kwas siarkowy. Jest on cięższy od elektrolitu, na skutek czego gęstość elektrolitu na dnie akumulatora staje się znacznie większa niż w górnych warstwach, tworząc szereg negatywnych efektów, w tym mniejszą pojemność.



Bez formuły Carbon Boost™



Z formułą Carbon Boost™

Dzięki kontrolowanemu procesowi gazowania elektrolit jest mieszany, co zapobiega jego rozwarstwieniu



EndurancePRO

Wytrzymały w pracy cyklicznej



Zalety

- › 50% dłuższa żywotność w pracy cyklicznej – w porównaniu do standardowego akumulatora do pojazdów ciężarowych (zaawansowana technologia SHD z wykorzystaniem separatorów z maty szklanej)
- › Idealny do pojazdów pokonujących długie trasy, z wyposażeniem kabiny wspierającym komfort kierowcy
- › Idealny do pojazdów dostawczych, wyposażonych w windy elektryczne / hydrauliczne
- › Zwiększona trwałość
- › Niska obsługowość – może wymagać uzupełniania wody
- › Stworzony w oparciu o doświadczenie z rynku OE



NAJWYŻSZA
ODPORNOŚĆ
W PRACY
CYKLICZNEJ



BOGATE
WYPOSAŻENIE



BEZPIECZNY
START



RUCH
MIEJSKI



NISKA
OBSŁUGOWOŚĆ



PowerPRO

Imponująca moc przy każdym starcie



Zalety

- › Najwyższy prąd rozruchu (więcej płyt i masy czynnej maksymalnie zwiększa powierzchnię kratki)
- › Idealny do użytku w niskich temperaturach
- › Idealny do pojazdów ciężarowych / autobusów z dużymi silnikami
- › Wzmocniona oraz niezawodna konstrukcja mocowania zestawów typu hot-melt
- › Bezobsługowy – brak konieczności uzupełniania wody
- › Powstały w oparciu o doświadczenia z rynku OE



NAJWYŻSZA
MOC



NISKIE
TEMPERATURY



BEZOBŚLUGOWY



StartPRO

Pewna moc rozruchu podczas standardowej eksploatacji



Zalety

- › Idealny do pojazdów bez specjalnych wymogów pod względem odporności na wibracje, ilości cykli i prądu rozruchu
- › Wzmocniona oraz niezawodna konstrukcja mocowania zestawów typu hot-melt
- › Kompletna oferta pokrywająca niemal 100% parku pojazdów, w tym typy specjalne
- › Niska obsługa – może wymagać uzupełniania wody



NOWOŚĆ

PowerPRO Agri & Construction

Wybierz oryginalny produkt

Zaprojektowany pod kątem wysokich wymagań producentów maszyn rolniczych i budowlanych. PowerPRO Agri & Construction oferuje niezawodność, wysokie prądy rozruchu i pojemności.



Zalety

- › Najwyższy prąd rozruchu (więcej płyt i masy czynnej maksymalnie zwiększa powierzchnię kratki)
- › Zaprojektowany specjalnie do maszyn rolniczych, leśnych i budowlanych
- › Wzmocniona oraz niezawodna konstrukcja mocowania zestawów typu hot-melt
- › Szeroka oferta obejmująca typy specjalne
- › Projekt i konstrukcja produktu zgodna z wymogami OE (pierwsze wyposażenie)
- › Bezobsługowy – brak konieczności uzupełniania wody



ZGODNY ZE
SPECYFIKACJĄ
ZASTOSOWANĄ
DLA MASZYN
ROLNICZYCH



ZGODNY ZE
SPECYFIKACJĄ
ZASTOSOWANĄ
DLA MASZYN
BUDOWLANYCH



NAJWYŻSZA
MOC



BEZOBŚLUGOWY



Typ akumulatora



NOWOŚĆ



StrongPRO

KOD	PARAMETRY		WYMIARY			SPECYFIKACJA TECHNICZNA		
	POJEMNOŚĆ	PRĄD ROZRUCHU	Dł. (mm)	Szer. (mm)	Wys. (mm)	POLARYZACJA	MOCOWANIE	BŁOK
	Ah	A (EN)						
EE1403	140	800	513	189	223	ETN 3	B0	D04
EE1853	185	1100	513	223	223	ETN 3	B0	D05
EE2353	235	1200	518	279	240	ETN 3	B0	D06



EndurancePRO

EX1803	180	1000	513	223	223	ETN 3	B0	D05
EX2253	225	1100	518	279	240	ETN 3	B0	D06



PowerPRO

EF1202	120	870	349	175	235	ETN 0	B1	D02
EF1420	142	850	349	175	290	ETN 0	B0	D03
EF1421	142	850	349	175	290	ETN 1	B0	D03
EF1453	145	900	513	189	223	ETN 3	B0	D04
EF1853	185	1150	513	223	223	ETN 3	B0	D05
EF2353	235	1300	518	279	240	ETN 3	B0	D06

NOWOŚĆ

PowerPRO
Agri & Construction



EJ1102	110	900	349	175	235	ETN 0	B1	D02
EJ1100	110	900	349	175	235	ETN 0	B0	D02
EJ1523	152	1130	513	189	223	ETN 3	B0	D04
EJ1723	172	1390	513	223	223	ETN 3	B0	D05
EJ2353	235	1450	518	279	240	ETN 3	B0	D06
EJ1805	180	1000	510	218	225	ETN 3	B3	D09
EJ165A	165	850	354	241	285	ETN 6	B0	D67
EJ1355	135	1000	514	175	210	ETN 3	B3	DB8
EJ110B	110	950	330	173	240	ETN 9	B0	G31
EJ050C	50	800	260	173	206	ETN 1	B7	G34
EJ1000	100	850	353	175	190	ETN 0	B13	L05



StartPRO

EG1402	140	900	508	175	205	ETN 0	B1	ATM
EG1008	100	680	413	175	220	ETN 0	B3	D01
EG1109	110	800	413	175	220	ETN 1	B3	D01
EG1100	110	750	349	175	235	ETN 0	B0	D02
EG1101	110	750	349	175	235	ETN 1	B0	D02
EG1102	110	750	349	175	235	ETN 0	B1	D02
EG1250	125	760	349	175	290	ETN 0	B0	D03
EG1251	125	760	349	175	290	ETN 1	B0	D03
EG1203	120	680	513	189	223	ETN 3	B0	D04
EG1403	140	800	513	189	223	ETN 3	B0	D04
EG1553	155	900	513	223	223	ETN 3	B0	D05
EG1803	180	1000	513	223	223	ETN 3	B0	D05
EG2153	215	1200	518	279	240	ETN 3	B0	D06
EG2154	215	1200	518	279	240	ETN 4	B0	D06
EG1206	120	680	510	175	225	ETN 4	B3	D08
EG1406	140	800	510	175	225	ETN 4	B3	D08
EG1806	180	1000	510	218	225	ETN 4	B3	D09
EG1355	135	1000	514	175	210	ETN 3	B3	DB8
EG1705	170	950	514	218	210	ETN 3	B3	DB9
EG1353	135	1000	514	218	210	ETN 3	B0	DB9
EG145A	145	1000	360	253	240	ETN 6	B0	F21
EG110B	110	950	330	173	240	ETN 9	B0	G31

Czy wiesz, że?

Exide posiada najbardziej kompletną ofertę na rynku. Listy zastosowań są nieustannie aktualizowane o najnowsze typy pojazdów, aby klient mógł zawsze dobrać odpowiedni akumulator do swojego pojazdu. Skontaktuj się z lokalnym działem sprzedaży, aby uzyskać katalog zastosowań w postaci drukowanej lub odwiedź stronę www.exide.com, aby skorzystać z katalogu on-line. Możesz również pobrać BEZPŁATNĄ aplikację z wyszukiwarką akumulatorów Exide i zapewnić sobie dostęp do katalogu zastosowań w każdej chwili.

Aplikacja Exide Battery Finder





INSTALACJA
NA TYLNEJ OSI



NAJLEPSZE
DOPASOWANIE



TRUDNE
WARUNKI



SUPERSZYBKE
DOŁADOWANIE



BOGATE
WYPOSAŻENIE



BEZPIECZNY
START



BEZOBSŁUGOWY

EXIDE	PARAMETRY		WYMIARY				SPECYFIKACJA TECHNICZNA		
KOD	POJEM- NOŚĆ (Ah)	CCA wg [EN]	BŁOK	DL. (mm)	SZER. (mm)	WYS. (mm)	POLARYZACJA	KOŃCÓWKI BIEGUNOWE	MOCOWANIE
EE1403	140	800						1	Bo
			D04	513	189	223			
EE1853	185	1100						1	Bo
			D05	513	223	223			
EE2353	235	1200						1	Bo
			D06	518	279	240			

EndurancePRO



SPARE
ORIGINAL
PART



NAJWYŻSZA
ODPORNOŚĆ
W PRACY
CYKLICZNEJ



BOGATE
WYPOSAŻENIE



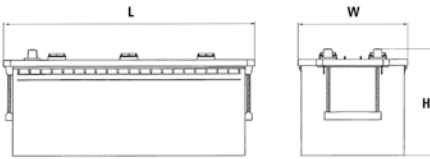

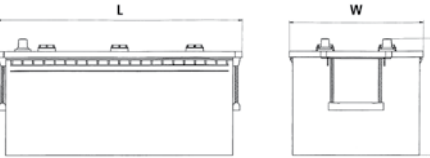

BEZPIECZNY
START



RUCH
MIEJSKI



NISKA
OBSŁUGOWOŚĆ

EXIDE	PARAMETRY		WYMIARY				SPECYFIKACJA TECHNICZNA		
KOD	POJEM- NOŚĆ (Ah)	CCA wg (EN)	BLOK	DL. (mm)	SZER. (mm)	WYS. (mm)	POLARYZACJA	KOŃCÓWKI BIEGUNOWE	MOCOWANIE
EX1803	180	1000						1	B0
			D05	513	223	223	ETN 3		
EX2253	225	1100						1	B0
			D06	518	279	240	ETN 3		

Opis gam



NAJWYŻSZA
MOC









NISKIE
TEMPERATURY



BEZOBSŁUGOWY

EXIDE	PARAMETRY		WYMIARY				SPECYFIKACJA TECHNICZNA		
KOD	POJEM- NOŚĆ (Ah)	CCA wg (EN)	BŁOK	DL. (mm)	SZER. (mm)	WYS. (mm)	POLARYZACJA	KOŃCÓWKI BIEGUNOWE	MOCOWANIE
EF1202	120	870						1	B1
			D02	349	175	235	0		
EF1420	142	850						1	B0
			D03	349	175	290	0		
EF1421	142	850						1	B0
			D03	349	175	290	1		

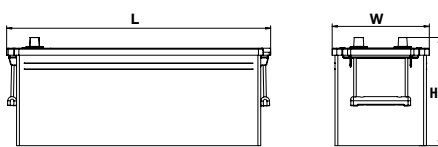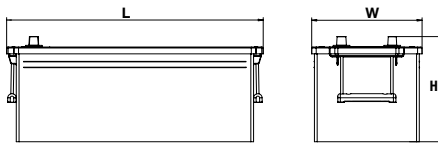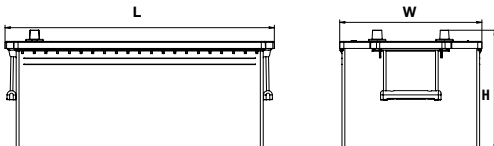PowerPRO

EXIDE		PARAMETRY		WYMIARY				SPECYFIKACJA TECHNICZNA		
KOD	POJEM- NOŚĆ (Ah)	CCA wg (EN)	BLOK	DŁ. (mm)	SZER. (mm)	WYS. (mm)	POLARYZACJA		KOŃCÓWKI BIEGUNOWE	MOCOWANIE
EF1453	145	900							1	Bo
			D04	513	189	223	3			
EF1853	185	1150							1	Bo
			D05	513	223	223	3			
EF2353	235	1300							1	Bo
			D06	518	279	240	3			

PowerPRO Agri & Construction

SPARE
ORIGINAL
PART



ZGODNY ZE
SPECYFIKACJĄ
ZASTOSOWANIE
DLA MASZYN
ROLNICZYCH



ZGODNY ZE
SPECYFIKACJĄ
ZASTOSOWANIE
DLA MASZYN
BUDOWLANYCH















NAJWYŻSZA
MOC






BEZOBSŁUGOWY












EXIDE	PARAMETRY		WYMIARY				SPECYFIKACJA TECHNICZNA		
KOD	POJEM- NOŚĆ (Ah)	CCA wg [EN]	BLOK	DŁ. (mm)	SZER. (mm)	WYS. (mm)	POLARYZACJA	KOŃCÓWKI BIEGUNOWE	MOCOWANIE
EJ050C	50	800						1	B7
			G34	260	173	206			
EJ1000	100	850						1	B13
			L05	353	175	190			
EJ1100	110	900						1	B0
			D02	349	175	235			

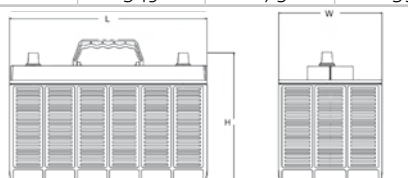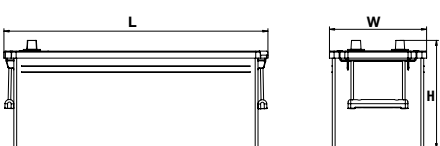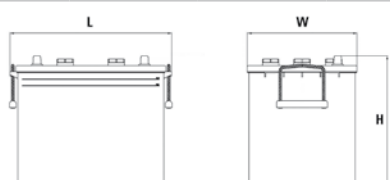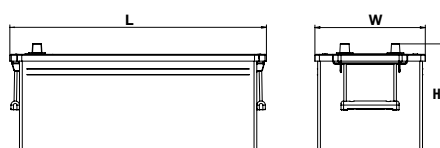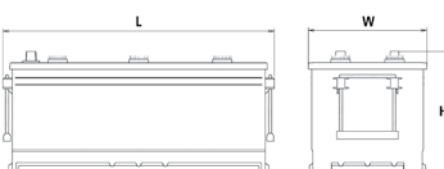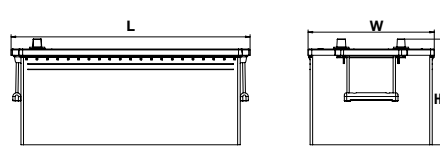EXIDE	PARAMETRY		WYMIARY				SPECYFIKACJA TECHNICZNA		
KOD	POJEM- NOŚĆ (Ah)	CCA wg (EN)	BLOK	DŁ. (mm)	SZER. (mm)	WYS. (mm)	POLARYZACJA	KOŃCÓWKI BIEGUNOWE	MOCOWA- NIE
EJ1102	110	900						1	B1
			D02	349	175	235			
EJ110B	110	950						1	B0
			G31	330	173	240			
EJ1355	135	1000						1	B3
			DB8	514	175	210			
EJ1523	152	1130						1	B0
			D04	513	189	223			
EJ165A	165	850						1	B0
			D67	354	241	285			
EJ1723	172	1390						1	B0
			D05	513	223	223			
EJ1805	180	1000						1	B3
			D09	510	218	225			
EJ2353	235	1450						1	B0
			D06	518	279	240			

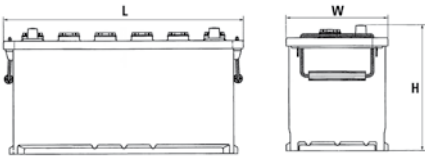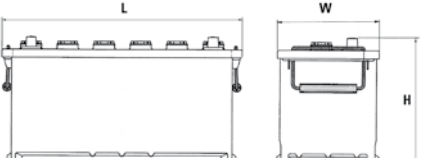StartPRO (1/2)


















EXIDE	PARAMETRY		WYMIARY				SPECYFIKACJA TECHNICZNA		
KOD	POJEM- NOŚĆ (Ah)	CCA wg [EN]	BLOK	DL. (mm)	SZER. (mm)	WYS. (mm)	POLARYZACJA	KOŃCÓWKI BIEGUNOWE	MOCOWANIE
EG1008	100	680			175	220		1	B3
			D01	413			0		
EG1109	110	800			175	220		1	B3
			D01	413			1		
EG1100	110	750			175	235		1	B0
			D02	349			0		

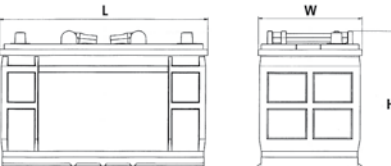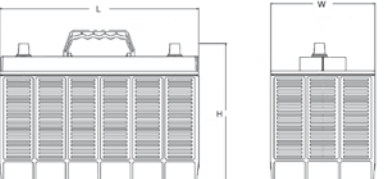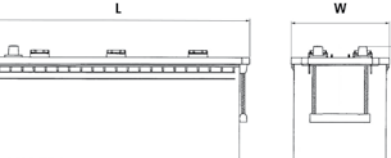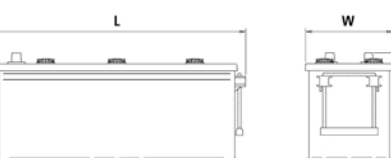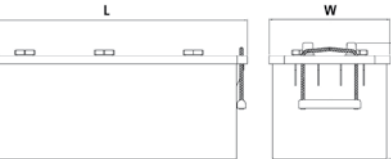EXIDE	PARAMETRY		WYMIARY				SPECYFIKACJA TECHNICZNA		
KOD	POJEM- NOŚĆ (Ah)	CCA wg (EN)	BLOK	DŁ. (mm)	SZER. (mm)	WYS. (mm)	POLARYZACJA	KOŃCÓWKI BIEGUNOWE	MOCOWA- NIE
EG1101	110	750						1	B0
			D02	349	175	235	1		
EG1102	110	750						1	B1
			D02	349	175	235	0		
EG110B	110	950						1	B0
			G31	330	173	240	0		
EG1203	120	680						1	B0
			D04	513	189	223	ETN 3		
EG1206	120	680						1	B3
			D08	510	175	225	ETN 4		
EG1250	125	760						1	B0
			D03	349	175	290	0		
EG1251	125	760						1	B0
			D03	349	175	290	1		
EG1353	135	1000						1	B0
			DB9	514	218	210	3		

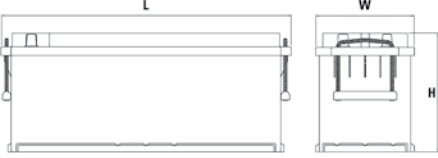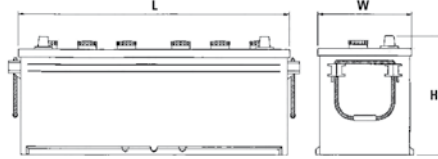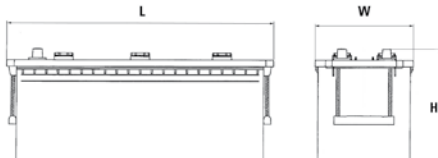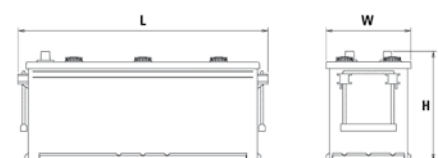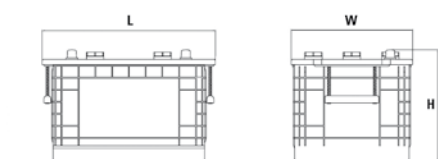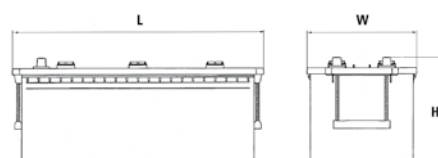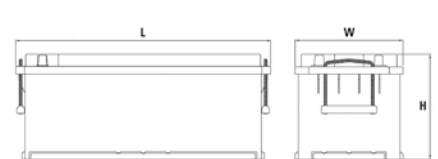StartPRO (2/2)




EXIDE	PARAMETRY		WYMIARY				SPECYFIKACJA TECHNICZNA		
KOD	POJEM- NOŚĆ (Ah)	CCA wg IEN	BLOK	DŁ. (mm)	SZER. (mm)	WYS. (mm)	POLARYZACJA	KOŃCÓWKI BIEGUNOWE	MOCOWA- NIE
EG1355	135	1000						1	B3
			DB8	514	175	210	3		
EG1402	140	900						1	B1
			ATM	508	175	205	0		
EG1403	140	800						1	B0
			D04	513	189	223	3		
EG1406	140	800						1	B3
			D08	510	175	225	4		
EG145A	145	1000						1	B0
			F21	360	253	240	6		
EG1553	155	900						1	B0
			D05	513	223	223	3		
EG1705	170	950						1	B3
			DB9	514	218	210	3		

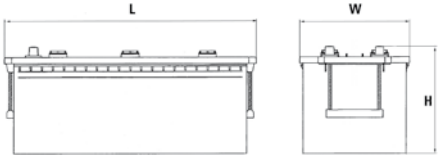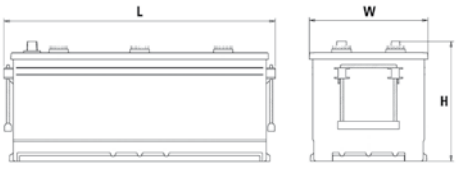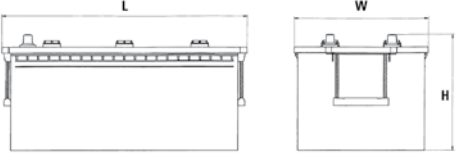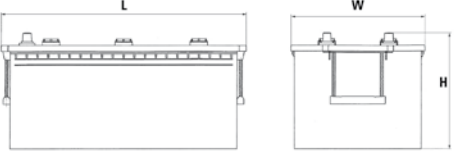EXIDE	PARAMETRY		WYMIARY				SPECYFIKACJA TECHNICZNA		
KOD	POJEM- NOŚĆ (Ah)	CCA wg [EN]	BLOK	DŁ. (mm)	SZER. (mm)	WYS. (mm)	POLARYZACJA	KOŃCÓWKI BIEGUNOWE	MOCOWA- NIE
EG1803	180	1000						1	B0
			D05	513	223	223	3		
EG1806	180	1000						1	B3
			D09	510	218	225	4		
EG2153	215	1200						1	B0
			D06	518	279	240	3		
EG2154	215	1200						1	B0
			D06	518	279	240	4		



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

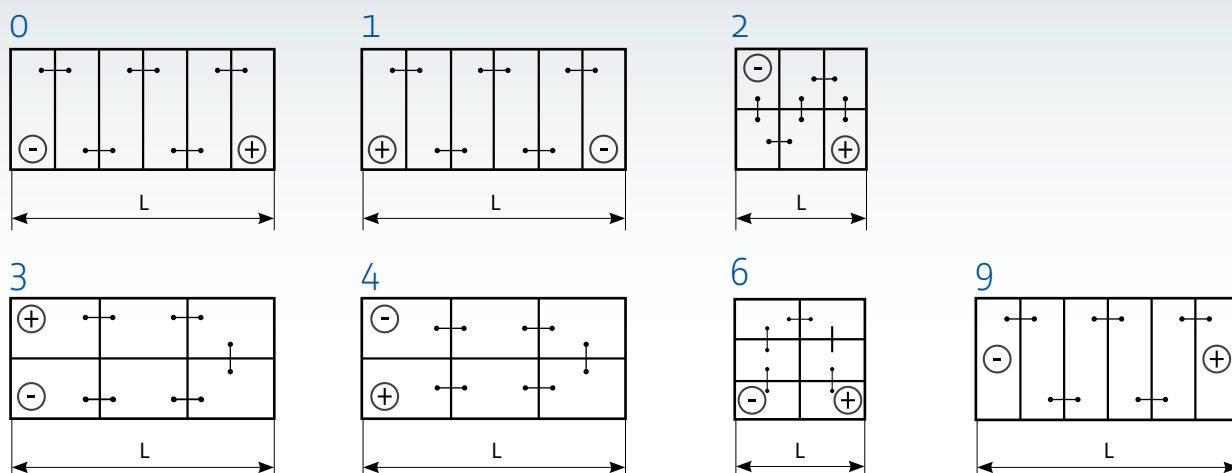TYPY UKŁADU BIEGUNÓW



KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

1





MOCOWANIE



B0



B1



B3

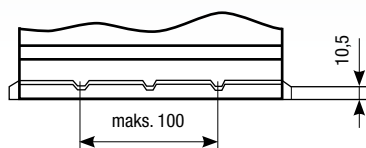

MONTAŻ AKUMULATORA

Blok	W tym pojeździe są fabrycznie montowane dwa różne rozmiary bloku. Podczas wymiany akumulatora przestrzegaj zalecanego rozmiaru bloku.
x2	Podwójny system montażu (12 V lub 24 V). Wymieniając akumulator, nigdy nie instaluj razem nowego i starego akumulatora.
x4	Poczwórny system montażu (12 V lub 24 V). Wymieniając akumulator, nigdy nie instaluj razem nowego i starego akumulatora.
LV	Wymiary akumulatora do pojazdów osobowych. Informacje techniczne dostępne w katalogu akumulatorów do pojazdów osobowych.
MC	Produkt dostępny w ofercie akumulatorów Exide Motorbike & Sport.

POJAZDY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Bus	Pojazd zakwalifikowany przez producenta jako autobus.
Van	Pojazd zakwalifikowany przez producenta jako van.

Pobierz darmową
wyszukiwarke akumulatorów
„Exide Battery Finder App”
na swojego smartfona



Tabele zastosowań



Tabele zastosowań

PRODUCENT I MODEL  			kW	Poj.	Ton.	 Strong PRO	 Endurance PRO	 Power PRO	 Start PRO	
ASTRA										
HD 7										
42.42/T, 44.38/T, 44.42T, 64.38/T, 64.42/T, 64.47, 64.52/T, 66.45/T, 66.52/T		01.96 >	309	13,8 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
84.47, 84.52, 86.42, 86.45, 86.52		01.98 >	378	17,2 l	32.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
HD 7-C										
42.36/T, 42.40/T, 42.45/T, 64.36/T, ..., 66.36/T, 66.40/T, 66.45/T		01.00 >	265	12,9 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
66.50/T, 84.36, 84.40, 84.45, 84.50, 86.40, 86.45, 86.50, 88.45, 88.50		01.00 >	265	12,9 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
HD 8										
42.36/T, 42.40/T, 42.41/T, 42.44/T, ..., 45.50/T, 42.52T, 42.56T		01.05 >	265	12,9 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353	EG2153	x2
44.33, 44.36/T, 44.40, 44.41/T, ...44.50/T, 44.52T, 44.56T		06.07 >	243	7,8 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353	EG2153	x2
64.36/T, 64.40/T, 64.41/T, 64.44/T, 64.45/T, 64.48/T, 64.50/T, 64.52/T, 64.56/T		01.05 >	265	12,9 l	40.00	EE2353	EX2253	EF2353	EG2153	x2
66.36/T, 66.40/T, 66.41/T, 66.44/T, 66.45/T, 66.48/T, 66.50/T, 66.52/T, 66.54, 66.56/T		01.05 >	265	12,9 l	44.00	EE2353	EX2253	EF2353	EG2153	x2
84.36, 84.40, 84.41, 84.44, 84.45, 84.50, 84.52, 84.54, 84.56		01.05 >	265	12,9 l	50.00	EE2353	EX2253	EF2353	EG2153	x2
86.40, 84.44, 86.45, 86.50, ..., 88.45, 88.48, 88.50, 88.52, 88.54, 88.56		01.05 >	294	12,9 l	50.00	EE2353	EX2253	EF2353	EG2153	x2
AUTOSAN										
A10										
A1010M		01.95 > 01.05	128	6,8 l	8.5	EE1853		EF1853	EG1803	x2
H6										
H6 20.01, H6 50, H6 56		04.96 >				EE1403		EF1453	EG1403	x2
H9										
H9 20.41		06.92 > 05.02				EE1853		EF1853	EG1803	x2
H10										
H10 10, H10 10.02, H10 11.11, H10 11.21		05.84 > 10.03		11,1 l		EE1853		EF1853	EG1803	x2
AUWÄRTER										
302										
302-8, 302-13 Eurostar		> 04.05				EE1403		EF1453	EG1403	x2
800										
811-42, 813-43						EE2353	EX2253	EF2353	EG2153	x2
NEOPLAN										
Wszystkie typy						EE1403		EF1453	EG1403	x2
AVIA										
A-Series										
A 21, A 31, A 60, A 75, A 80, A 21 T, A 31 T		10.89 >						EA1000	EB950	LV/x2
D-Line										
D 60, D 75, D 75 T, D 90, D 100, D 120		10.01 >	110	3,9 l	6.00			EA1000	EB950	LV/x2
D 75.160, D 75.185, D 90.160, D 90.185, D 90.207		06.09 >	117	4,5 l	7.50			EA1000	EB950	LV/x2
D 120.160, D 120.185, D 120.207		06.09 >	117	4,5 l	11.90			EA1000	EB950	LV/x2
AYATS										
Bravo										
A34		09.01 >	228	12 l	26.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
AWD										
TL										
7-14, 8-14, 40070 4x2 Truck		05.88 > 10.92	134					EF1420	EG1250	x2
10-14, 12-16, 13-16 4x2 Truck		11.89 > 10.92	134					EF1420	EG1250	x2
17-18, 17-27 4x2 Truck		05.88 > 10.92	134					EF1420	EG1250	x2
18-16, 18-18 4x2 Tractor Unit		11.89 > 10.92	134					EF1420	EG1250	x2
20-16, 20-18 4x2 Tractor Unit		11.89 > 10.92	201	8,3 l				EF1420	EG1250	x2
21-16, 21-18 4x2 Tractor Unit		11.89 > 10.92	201	8,3 l				EF1420	EG1250	x2
24-27 6x4 Truck		05.91 > 10.92	201	8,3 l				EF1420	EG1250	x2
33-27 4x2 Tractor Unit		05.91 > 10.92	201	8,3 l				EF1420	EG1250	x2
INNE										
M1120, MT12-16, MTL33-27								EF1420	EG1250	x2
BEDFORD										
BRAVA										
2.3		09.88 >						EA755	EB705	LV/x2
2.5 Diesel		05.90 >						EA955	EB955	LV/x2
CF										
2 Diesel		03.84 >							EG1101	x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL				kW	Poż.	Ton.					
							Strong PRO	Endurance PRO	Power PRO	Start PRO	
BEDFORD (.../..)											
CF											
2/230, 2/250, 2/280, 2/350 Diesel	03.84 >	03.87								EG1101	x2
TJ											
214, 220, 300, 330, 381, 466, 500, 570, 1000	05.68 >	05.86								EG1101	x2
TK/MK											
220, 330, 381, 466, 500, 750, 860, 1470, 1500, 1600, 1630	05.59 >	05.86	54	3,6 l	5.10					EG1101	x2
1000, 1020, 1260										EG1101	x2
Militäry	05.86 >	05.92	76	5,4 l	5.10					EG1101	x2
TL											
500, 570, 700, 718, 750, 760										EG1101	x2
800, 814, 860, 900	07.80 >	05.86								EG1101	x2
1000 330, 1000 500 Turbo	07.80 >	05.86								EG1101	x2
1020 330, 1020 500 Turbo	07.80 >	05.86								EG1101	x2
1150, 1260, 1400, 1470, 1500, 1600, 1630, 1930	07.80 >	05.86								EG1101	x2
2400, 2440, 2800, 3200	03.84 >									EG1101	x2
Y											
YNT, YNT Coach	80 >								EF1202	EG1100	x2
YNV, YNV Venture Coach	83 >								EF1202	EG1100	x2
BERKHOF											
Ambassador											
ALE 106-225, ALE 120-225	07.07 >		165	6,7 l	14.44	EE2353	EX2253	EF2353			Bus/x2
BMC											
PROFESSIONAL											
518 FHX/ LHX, 522 HHX/ LHX, 522 HHT/ LHT, 624 LDT/ YHT, 625 DHX/ DHT	09.08 >		119	5,9 l	11.99	EE1853	EX1803	EF1853			x2
522 HHX, 522 HHT, 625 VHX, 628 UHX, 628 DHZ, 628 UHB	05.08 >		165	6,7 l	16.00	EE1853	EX1803	EF1853			x2
827 LDT, 827 YCX, 827 YHF, 832 FDB, 832 FTB, 832 YCX, 832 YCB	09.08 >		194	8,3 l	25.00	EE1853	EX1803	EF1853			x2
935 FDB, 935 FTB, 935 FDE, 935 FTE, 938 EDB, 938 EDE/ETE, 938 ETB	05.08 >		258	8,8 l	33.00	EE2353	EX2253	EF2353			x2
1142 ACX, 1142 ACB	09.08 >		300	10,8 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853			x2
LEVEND											
3.0 GDM, 3.0 MDC, 3.0 MDV, MDH	07.03 >	12.13	74	3 l	3.80			EA755	EB705	LV/x2	
3.0 MDA	07.03 >	12.13	80	2 l	3.60			EA755	EB705	LV/x2	
60, 100	07.03 >	12.13	37	1,8 l	3.40			EA755	EB705	LV/x2	
XL, XLC	06.07 >		74	3 l	4.50			EA755	EB705	LV/x2	
FATIH											
180 SDX, 180 SHX, 180 SDT, 180 SHT	06.07 >		136	4,5 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853			x2
280 SHT, 280 SDT, 280 SDB	06.07 >		194	8,3 l	25.00	EE1853	EX1803	EF1853			x2
SCHOOLBUS											
1100 FE	09.04 >		136	4,5 l	12.90	EE2353		EF2353			Bus/x2
BOVA											
Futura											
FHD 10, FHD 12, FHD 13, FLD 12, FLD 13	09.01 >		250	12,6 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353			Bus/x2
FHD 14 Magnum, FLD 15 Magnum	09.01 >		315	12,6 l	24.45	EE2353	EX2253	EF2353			Bus/x2
FHD 104, FHD 120, FHD 127, FLD 104, FLD 120, FLD 127	10.06 >		265	9,2 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353			Bus/x2
FLD 104, FLD 120, FLD 127	10.06 >		228	9,2 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353			Bus/x2
Lexio											
LD 123, LD 130	09.05 >		228	9,2 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353			Bus/x2
LLD 123-365, LLD 130-365	12.06 >		265	9,2 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353			Bus/x2
LLD 123-310, LLD 130-310	07.07 >		228	9,2 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353			Bus/x2
Magiq											
HD 120, HD 122	10.99 >		250	12,6 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353	EG2153		Bus/x2
HD 120, HD 122	10.99 >		280	12,6 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353	EG2153		Bus/x2
HD 131 Magnum, HD 139 Magnum	10.99 >		315	12,6 l	24.45	EE2353	EX2253	EF2353	EG2153		Bus/x2
MHD 122	10.06 >		300	12,9 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353	EG2153		Bus/x2
MHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, MHD 148 Magnum	07.07 >		340	12,9 l	24.45	EE2353	EX2253	EF2353	EG2153		Bus/x2
Synergy											
DD 130, DD 138	09.04 >		315	12,6 l	26.00	EE2353	EX2253	EF2353			Bus/x2
SDD 130, SDD 141	07.07 >		340	12,9 l	26.00	EE2353	EX2253	EF2353			Bus/x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

Bredamenarinibus > DAF

PRODUCENT I MODEL												i
				h	kW	Poj.	Ton.	HVR TECHNOLOGY VIBRATION RESISTANT	SHD SHOCK RESISTANT	HDX HIGH DENSITY	HD HIGH DENSITY	
BREDAMENARINIBUS								Strong PRO	Endurance PRO	Power PRO	Start PRO	
AVANCITY												
AVANCITY+ L				10.08 >	213	7,1 l	11.60	EE2353		EF2353		Bus/x2
AVANCITY+ L CNG, AVANCITY+ N CNG				10.08 >	205	6,9 l	11.90	EE2353		EF2353		Bus/x2
AVANCITY+ N				10.08 >	213	7,1 l	11.25	EE2353		EF2353		Bus/x2
AVANCITY+ S				10.08 >	235	10,5 l	17.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
AVANCITY+ S CNG				01.13 >	228	12,8 l	17.90	EE2353		EF2353		Bus/x2
M-Serie												
M230				01.94 > 12.02	114	4,6 l	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
M321				01.96 > 12.01	250	10 l	26.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
VIVACITY												
VIVACITY 8, VIVACITY 9, VIVACITY+ C CNG				09.08 >	184	6,7 l	9.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
VIVACITY+ C, VIVACITY+ M				09.08 >	161	4,8 l	8.50	EE2353		EF2353		Bus/x2
BREMACH												
Brick												
Brick 35, 50 2.8 TD (4X4)						2,8 l				EA954	EB954	LV/x2
Extrem												
Extreme 35, 50 2.8 TD (4X4)						2,8 l				EA954	EB954	LV/x2
GR												
GR 35, GR 45				02.70 >						EA1000	EB950	LV/x2
JOB												
JOB 35, JOB 50 2.8 TD				01.00 >		2,8 l				EA954	EB954	LV/x2
NB												
NB 35, NB 45										EA1000	EB950	LV/x2
COMAI												
RIBOT												
S 35 2.3 JTD				01.00 >	85	2,3 l	3.5			EA954	EB954	LV/x2
S 50 2.8 JTD				01.00 >	78	2,8 l	5.0			EA954	EB954	LV/x2
DAEWOO												
Avia												
D75 Avia 7.5T				02.02 >		3,9 l	7.5			EA1000	EB950	LV/x2
DAF												
CF												
FA 220, FA 250, FA 280, FA 310				07.14 >	164	6,7 l	19.00	EE1853		EF1853		x2
FA 290, FT 290				05.13 >	210	10,8 l	18.00	EE1853		EF1853		x2
FA 290, FA/FT 330, FA/FT 370				05.13 >	210	10,8 l	26.00	EE1403		EF1453		x2
FA 400, FT 400, FA 410, FT 410				05.13 >	291	10,8 l	19.00	EE1853		EF1853		x2
FA 440, FT 440, FTT 440, FAR 440, FAS 440, FTP 440				05.13 >	320	10,8 l	19.00	EE1853		EF1853		x2
FAN 440, FAG 440, FTG 440, FAT 440, FAD 440				05.13 >	320	10,8 l	20.50	EE1853		EF1853		x2
FA 460, FT 460, FTS 460, FTR 460, FAR 460, FAS 460, FTP 460				05.13 >	340	12,9 l	19.00	EE1853		EF1853		x2
FAN 460, FAG 460, FTG 460, FAT 460, FTT 460, FAD 460				05.13 >	340	12,9 l	26.00	EE1853		EF1853		x2
FA 510, FT 510, FTS 510, FTR 510, FAR 510, FAS 510, FTP 510				05.13 >	375	12,9 l	19.00	EE1853		EF1853		x2
FAN 510, FAG 510, FTG 510, FAT 510, FTT 510, FAD 510				05.13 >	375	12,9 l	26.00	EE1853		EF1853		x2
LF												
FA 150, FA 180, FA 210				05.13 >	112	4,5 l	7.50	EE1853		EF1853		x2
FA 220, FA 250, FA 280, FA 310				05.13 >	162	6,7 l	7.50	EE1853		EF1853		x2
XF												
FA 410, FT 410, FAR 410, FAS 410, FTP 410, FAN 410, FTG 410				10.12 >	303	12,9 l	18.00	EE2353		EF2353		x2
FA 440, FT 440, FAR 440, FAS 440, FTP 440, FAN 440, FTG 440				10.12 >	320	10,8 l	18.00	EE2353		EF2353		x2
FA 460, FT 460, FAR 460, FAS 460, FTP 460, ..., FAD 460				10.12 >	340	12,9 l	18.00	EE2353		EF2353		x2
FA 510, FT 510, FAR 510, FAS 510, FTP 510, FAN 510, FTG 510, FAD 510				10.12 >	375	12,9 l	18.00	EE2353		EF2353		x2
XF 105												
105.410, 105.460, 105.510 FA/ FAR/ FAS/ FAN/ FAT/ FAK/ FAD				10.05 >	300	12,9 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
105.410, 105.460, 105.510 FT/ FTP/ FTS/ FTR/ FTG/ FTT/ FTM				10.05 >	340	12,9 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
65												
FA 65.180, FA 65.210, FA 65.240				03.93 > 02.98	133	6,2 l	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FAV 65.180, FAV 65.210				03.93 > 02.98	133	6,2 l	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL  						kW	Poj.	Ton.	 Strong PRO	 Endurance PRO	 Power PRO	 Start PRO	
DAF (.../...)													
65 CF													
FA 220, FA 250, FA 280, FA 310					07.14 >	164	6,7 l	19.00	EE1853		EF1853		x2
CF 65													
FA 65.180, FA 65.220, FA 65.250					01.01 > 05.13	136	5,9 l	19.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
FA 65.220, FA 65.250, FA 65.280, FA 65.300					05.06 > 05.13	165	6,7 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
75													
FA 75.240, FA 75.270, FA 75.300					07.92 > 02.98	180	8,7 l	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FAG 75.240, FAN 75.240, FAG 75.270, FAN 75.270					07.92 > 02.98	180	8,7 l	25.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FAG 75.300, FAN 75.300					07.92 > 02.98	222	8,7 l	25.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FAR 75.240, FAS 75.240, FAR 75.270, FAS 75.270					07.92 > 02.98	180	8,7 l	25.70	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FAR 75.300, FAS 75.300					07.92 > 02.98	222	8,7 l	25.70	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FAT 75.270, FAV 75.240, FAV 75.270					07.92 > 02.98	200	8,7 l	26.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FT 75.240, FT 75.270, FT 75.300					07.92 > 02.98	180	8,7 l	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
75 CF													
FA 75 CF 250, FA 75 CF 290, FA 75 CF 320					02.98 > 12.00	183	9,2 l	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FAG 75 CF 250, FAN 75 CF 250, FAG 75 CF 290, FAN 75 CF 290					02.98 > 12.00	183	9,2 l	25.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FAG 75 CF 320, FAN 75 CF 320					02.98 > 12.00	235	9,2 l	25.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FAR 75 CF 250, FAS 75 CF 250, FAR 75 CF 290, FAS 75 CF 290					02.98 > 12.00	183	9,2 l	25.70	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FAR 75 CF 320, FAS 75 CF 320					02.98 > 12.00	235	9,2 l	25.70	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FAT 75 CF 250, FAT 75 CF 290, FAT 75 CF 320					02.98 > 12.00	183	9,2 l	26.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FT 75 CF 250, FT 75 CF 290, FT 75 CF 320					02.98 > 12.00	183	9,2 l	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
CF 75													
FA 75.250, FA 75.310, FA 75.360, FT 75.250, FT 75.310, FT 75.360					01.01 > 05.13	183	9,2 l	19.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
FAG 75.250, FAN 75.250, FAG 75.310, FAN 75.310, FAG 75.310, FAN 75.310					01.01 > 05.13	183	9,2 l	26.00	EE1853		EF1853		x2
FAT 75.250, FAT 75.310, FAT 75.360					01.01 > 05.13	183	9,2 l	27.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
FAD 75.250, FAD 75.310, FAD 75.360					01.01 > 05.13	183	9,2 l	32.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
FAR 75.250, FAS 75.250, FAR 75.310, FAS 75.310, FAR 75.360, FAS 75.360					01.01 > 05.13	183	9,2 l	26.50	EE1853	EX1803	EF1853		x2
FA 75.250, FA 75.310, FA 75.360, FT 75.250, FT 75.310, FT 75.360					10.06 > 05.13	183	9,2 l	18.00	EE1853		EF1853		x2
FAR 75.250, FAS 75.250, FAR 75.310, FAS 75.310, FAR 75.360, FAS 75.360					10.06 > 05.13	183	9,2 l	26.00	EE1853		EF1853		x2
FAT 75.250, FAT 75.310, FAT 75.360					10.06 > 05.13	183	9,2 l	26.00	EE1853		EF1853		x2
85													
FA 85.330, FA 85.360, FA 85.400					07.92 > 02.98	242	11,6 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
FAD 85.330, FAD 85.360, FAD 85.400					07.92 > 02.98	242	11,6 l	32.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330					07.92 > 02.98	242	11,6 l	25.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360					07.92 > 02.98	268	11,6 l	25.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400					03.95 > 02.98	295	11,6 l	25.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
FAT 85.330, FAT 85.360, FAT 85.400					07.92 > 02.98	242	11,6 l	26.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
FT 85.330, FT 85.360, FT 85.400					07.92 > 02.98	242	11,6 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
FTG 85.330, FTG 85.360, FTG 85.400					07.92 > 02.98	242	11,6 l	25.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
FTT 85.330, FTT 85.360, FTT 85.400					07.92 > 02.98	242	11,6 l	26.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
85 CF													
85 CF 340, 85 CF 380, 85 CF 430 FA/ FAC/ FAD/ FAG/ FAN					02.98 > 12.00	250	12,6 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
85 CF 340, 85 CF 380, 85 CF 430 FAR/ FAS/ FAT					02.98 > 12.00	250	12,6 l	25.70	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
85 CF 340, 85 CF 380, 85 CF 430 FT/ FTG/ FTT					02.98 > 12.00	250	12,6 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
CF 85													
85.340, 85.380, 85.430, 85.480 FA/ FAR/ FAS/ FAG/ FAN/ FAT/ FAX/ FAD					01.01 > 05.13	250	12,6 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
85.340, 85.380, 85.430, 85.480 FT/ FTP/ FTS/ FTG/ FTT					01.01 > 05.13	250	12,6 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
85.360, 85.410, 85.460, 85.510 FA/ FAR/ FAS/ FAG/ FAN/ FAT/ FAC					10.05 > 05.13	265	12,9 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
85.360, 85.410, 85.460, 85.510 FAX/ FAQ/ FAD/ FT/ FTR/ FTS/ FTP/ FTG					10.05 > 05.13	265	12,9 l	26.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
FTT 85.360, FTT 85.410, FTT 85.460, FTT 85.510					10.05 > 05.13	265	12,9 l	26.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
95													
95.310, 95.350, 95.380 FA/ FAD/ FAG/ FAR/ FAS/ FAT/ FT/ FTT/ FTG					09.87 > 09.90	225	11,6 l	17.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
95.330, 95.330, 95.360, 95.400 FA/ FAR/ FAS/ FT/ FTG					08.90 > 01.93	242	11,6 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
95.330, 95.360, 95.400 FA/ FAC					08.90 > 01.98	268	11,6 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
95.330, 95.360, 95.400 FAD/ FAG/ FAR/ FAS/ FAK/ FAT					08.90 > 01.98	242	11,6 l	32.00	EE1853		EF1853	EG1803	x2
95.360, 95.400 FTG/ FTR/ FTS/ FTT					08.90 > 01.98	268	11,6 l	25.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
95.430 FA/ FAC/ FAD/ FAG/ FAR/ FAS/ FAK/ FAT/ FT/ FTG/ FTR/ FTS/ FTT					02.92 > 01.98	315	11,6 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL					HVR TECHNOLOGY HYBRID WEARLESS REDUCANT		SHD SHIELD SHIELD		HDX HYBRID HYBRID		HD HYBRID HYBRID			
					Strong PRO		Endurance PRO		Power PRO		Start PRO			
DAF (.../...)														
95														
FT 95.500		02.94 > 01.98	373	14 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2				
95 XF														
95 XF 380, 95XF 430, 95XF 480, 95 XF 530 FA/ FAC/ FAD/ FAR/ FAS/ FAT		01.97 > 09.02	280	12,6 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2				
95 XF 380, 95XF 430, 95XF 480, 95 XF 530 FT/ FTG/ FTP/ FTR/ FTS/ FTT		01.97 > 09.02	315	12,6 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2				
XF 95														
95.380, 95.430, 95.480, 95.530 FA/ FAD/ FAK/ FAN/ FAR/ FAS/ FAT/		09.02 > 12.06	280	12,6 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2				
95.380, 95.430, 95.480, 95.530 FT/ FTG/ FTM/ FTP/ FTR/ FTS/ FTT		09.02 > 12.06	315	12,6 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2				
LF 45														
FA 45.130		12.05 >	99	3,9 l	7.49			EF1202	EG1100	x2				
FA 45.140		05.06 >	103	4,5 l	7.50			EF1202	EG1100	x2				
FA 45.150, FA 45.170		01.01 >	110	3,9 l	7.49			EF1202	EG1100	x2				
FA 45.160, FA 45.160 HYBRID		05.06 >	118	4,5 l	7.50			EF1202	EG1100	x2				
FA 45.180, FA 45.220		01.01 >	136	5,9 l	7.49			EF1202	EG1100	x2				
FA 45.180, FA 45.210		05.06 >	136	4,5 l	12.00			EF1202	EG1100	x2				
FA 45.220, FA 45.250		05.06 >	165	6,7 l	7.50			EF1202	EG1100	x2				
LF 55														
FA 55.160, FA 55.180		05.06 >	118	4,5 l	12.00			EF1420	EG1250	x2				
FA 55.170		01.01 >	123	3,9 l	13.00			EF1420	EG1250	x2				
FA 55.180, FA 55.220, FA 55.250		01.01 >	136	5,9 l	13.00			EF1420	EG1250	x2				
FA 55.210		01.09 >	152	4,5 l	14.00			EF1420	EG1250	x2				
FA 55.220, FA 55.250, FA 55.280, FA 55.290, FA 55.300		05.06 >	184	6,7 l	15.00			EF1420	EG1250	x2				
FAN 55.180, FAN 55.220, FAN 55.250		05.06 >	136	5,9 l	21.00			EF1420	EG1250	x2				
FAN 55.220, FAN 55.250, FAN 55.290		05.06 >	165	6,7 l	21.00			EF1420	EG1250	x2				
FT 55.180, FT 55.220, FT 55.250		01.01 >	136	5,9 l	13.00			EF1420	EG1250	x2				
FT 55.220, FT 55.250, FT 55.280, FT 55.290		05.06 >	165	6,7 l	13.00			EF1420	EG1250	x2				
45														
FA 45.120, FA 45.130, FA 45.150, FA 45.160, FA 45.180, FA 45.210		05.91 > 12.00	85	5,9 l	3.50			EF1202	EG1100	x2				
55														
FA 55.150, FA 55.180, FA 55.210, FA 55.230, FAG 55.210		11.95 > 12.00	107	5,9 l	13.00			EF1420	EG1250	x2				
F 500														
FA 500 DE		12.77 > 12.79	58	3,9 l	5.99			EF1202	EG1100	x2				
F 600														
FA 600 CD		12.86 > 12.92	85	5,9 l	3.50			EF1202	EG1100	x2				
F 700														
FA 700 DE		12.75 > 12.79	58	3,9 l	6.50			EF1202	EG1100	x2				
F 800														
FA 800 CN, FA 800 CB		12.86 > 08.91	96	5,9 l	7.49			EF1202	EG1100	x2				
F 900														
FA 900 BDD		01.75 > 12.81	77	5,8 l	7.49			EF1202	EG1100	x2				
FA 900 BDF, FA 900 BDT		11.81 > 11.88	85	6,2 l	7.49			EF1202	EG1100	x2				
FA 900 DE		01.75 > 12.81	58	3,9 l	8.00			EF1202	EG1100	x2				
F 1000														
FA 1000 CN, FA 1000 CB		12.86 > 12.92	96	5,9 l	10.00			EF1202	EG1100	x2				
F 1100														
FA 1100 DD		01.78 > 12.81	77	5,8 l	9.30	EE1403		EF1453	EG1403	x2				
FA 1100 DF, FA 1100 DT		11.81 > 11.88	85	6,2 l	9.70	EE1403		EF1453	EG1403	x2				
FA 1100 DNTD		12.86 > 11.90	116	6,2 l	10.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2				
F 1200														
FA 1200 DD		01.69 > 12.81	77	5,8 l	10.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2				
F 1300														
FA 1300 DF, FA 1300 DT-B, FA 1300 DT, FA 1305 DT		07.78 > 10.88	85	6,2 l	11.80	EE1403		EF1453	EG1403	x2				
FA 1300 DNTD, FA 1300 NB, FA 1300 DNT, FA 1300 NT		12.86 > 12.92	116	6,2 l	12.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2				
F 1400														
FA 1400 DD		02.72 > 12.81	77	5,8 l	11.60	EE1403		EF1453	EG1403	x2				
F 1500														
FA 1500 DF, FD 1500 DF, FA 1500 DT, FD 1500 DT, FT 1500 DT		07.78 > 08.91	85	6,2 l	14.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2				

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL				kW	Poj.	Ton.																
DAF (.../...)																						
F 1600																						
FA 1600 DF, FA 1600 DT, FT 1600 DT, FGG 1600 DT, FGG 1621 DT			01.70 > 08.91	85	6,2	14.00	EE1403			EF1453	EG1403 x2											
F 1700																						
FA 1700 DNTD, FA 1700 NB, FD 1700 DNTD, FD 1700 NB			12.86 > 02.95	116	6,2	14.00	EE1403			EF1453	EG1403 x2											
FAG 1700 DNTD, FAG 1700 NB, FA 1700 DNT, FA 1700 NT			12.86 > 02.95	116	6,2	19.20	EE1403			EF1453	EG1403 x2											
FAG 1700 DNT, FAG 1700 NT, FA 1700 DNS			12.86 > 02.95	132	6,2	19.20	EE1403			EF1453	EG1403 x2											
F 1800																						
FAV 1800 DT			01.70 > 08.91	111	6,2	15.00	EE1403			EF1453	EG1403 x2											
F 1900																						
FA 1900 DNT, FA 1900 NT, FA 1900 DNT			12.86 > 09.93	132	6,2	16.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FD 1900 DNT, FD 1900 NT, FAV 1900 DNT, FAV 1900 NT			12.86 > 09.93	132	6,2	17.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FA 1900 DNS, FA 1900 NS, FT 1900 DNS, FT 1900 NS			12.86 > 09.93	156	6,2	17.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
F 2000																						
FA 2000 DH, FAS 2000 DH, FAT 2000 DH, FT 2000 DH, FM 2000 DH			01.70 > 12.79	115	8,3	15.40	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FA 2000 DHB, FAS 2000 DHB, FAT 2000 DHB, FT 2000 DHB, FM 2000 DHB			01.70 > 12.79	148	8,3	15.40	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
F 2100																						
FA 2100 DF, FA 2105 DF			07.78 > 09.86	85	6,2	16.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FA 2100 DH, FAS 2103 DH			07.78 > 09.86	115	8,3	16.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FA 2105 DH, FAS 2105 DH, FA 2105 DHTD			06.86 > 08.91	115	8,3	17.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FT 2100 DH, FT 2105 DH			07.78 > 08.91	115	8,3	14.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FAG 2100 DH, FAG 2105 DH, FA 2105 DHR, FA 2105 DHTD			07.78 > 09.86	115	8,3	22.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FAS 2100 DHR, FAS 2103 DHR, FAS 2105 DHR, FAS 2103 DHTD			07.78 > 09.86	150	8,3	22.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FT 2100 DHR, FT 2105 DHTD			07.78 > 08.91	150	8,3	14.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FAG 2100 DHR, FAG 2105 DHR, FAG 2100 DHTD			07.78 > 09.86	150	8,3	22.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FA 2105 DHT, FAS 2103 DHT, FT 2105 DHT			07.81 > 08.91	162	8,3	16.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
F 2200																						
FA 2200 DU, FAS 2205 DU, FAT/ FAD 2205 DU, FT 2200 DU, FAZ 2205 DU			01.71 > 11.80	159	8,3	16.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
F 2300																						
FAT 2305 DH, FAG 2305 DH, FA 2300 DHR, FAS 2300 DHR, FAS 2305 DHR			07.78 > 12.81	115	8,3	22.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FAG 2300 DHTD, FAG 2305 DHTD			06.86 > 08.91	151	8,3	24.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FAT 2305 DHR, FMT 2305 DHR, FAG 2300 DHT, FAG 2305 DHT			07.78 > 12.81	150	8,3	22.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FAB 2305 DHT, FAG 2305 DHT, FAS 2300 DHU, FAS 2303 DHU, FAS 2305			07.78 > 09.86	162	8,3	22.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FAG 2300 DHT, FAG 2305 DHT, FAT 2305 DHU, FAT 2335 DHT			07.78 > 08.91	162	8,3	24.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FMT 2305 DHU, FMT 2335 DHT, FA 2300 DHU			07.78 > 09.86	162	8,3	22.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FA 2300 HT, FAG 2300 HT, FAR 2300 HT			01.90 > 10.93	168	8,3	18.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FAT 2335 DHT, FMT 2335 DHT			06.86 > 08.91	167	8,3	24.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FT 2300 DHU, FT 2305 DHU, FMB 2305 DHU			07.78 > 12.83	169	8,3	16.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FAT 2300 HT, FT 2300 HT, FAV 2300 HT, FMT 2300 HT			01.90 > 10.93	168	8,3	18.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
F 2500																						
FA 2500 DHS, FA 2505 DHS			02.82 > 08.91	184	8,3	16.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FAG 2505 DHS, FAS 2503 DHS			02.82 > 09.86	184	8,3	22.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FAG 2500 DHS, FAG 2505 DHS, FAS 2503 DHS			06.86 > 08.91	184	8,3	24.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FAT 2535 DHS, FAD 2535 DHS			02.82 > 09.86	184	8,3	22.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FAT 2525 DHS, FAT 2535 DHS			06.86 > 08.91	184	8,3	24.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FT 2500 DHS, FT 2505 DHS			02.82 > 08.91	184	8,3	16.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FAT 2525 DHS, FAD 2535 DHS			02.82 > 08.91	184	8,3	22.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FMT 2525 DHS, FMD 2525 DHS			02.82 > 09.86	184	8,3	22.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FMT 2525 DHS, FMT 2535 DHS			06.86 > 08.91	184	8,3	24.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
FMD 2525 DHS, FMD 2535 DHS			06.86 > 08.91	184	8,3	32.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
F 2600																						
FA/ FAS/ FAT 2600 DKB, FT 2600 DKB, FTT 2600 DKB			02.72 > 12.73	226	11,6	16.00	EE1853	EX1803		EF1853	EG1803 x2											
F 2700																						
FA 2700 HS, FT 2700 HS, FAT 2700 HS			01.90 > 10.93	200	8,3	17.00	EE1853	EX1803		EF1853	EG1803 x2											
FAB 2700 HS, FAG 2700 HS, FAR 2700 HS, FMT 2700 HS			01.90 > 10.93	200	8,3	24.00	EE1853	EX1803		EF1853	EG1803 x2											
F 2800																						
2800 DKA FA/ FAS/ FAT/ FT/ FTS/ FTT			01.74 > 08.80	169	11,6	16.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											
2800 DKTD, 2803 DKTD, 2805 DKTD, 2825 DKTD, 2825 DKV			01.74 > 09.91	188	11,6	16.00	EE1853			EF1853	EG1803 x2											

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL				kW	Poż.	Ton.					
							Strong PRO	Endurance PRO	Power PRO	Start PRO	
DAF (.../...)											
F 2800											
2800 DKT, 2800 DKV, 2800 DKXE, 2800 DKSE	01.74 > 11.80	213	11,6	16.00	EE1853			EF1853	EG1803	x2	
2804 DKSE, 2805 DKSE	05.83 > 09.91	206	11,6	17.00	EE1853			EF1853	EG1803	x2	
2803 DKXE, DKSE, DKV	05.83 > 09.91	212	11,6	24.00	EE1853			EF1853	EG1803	x2	
2800 DKS, 2803 DKS, 2805 DKS, 2815 DKS, 2825 DKS	01.74 > 09.91	225	11,6	24.00	EE1853			EF1853	EG1803	x2	
F 2900											
FA 2900 KV, FT 2900 KV	01.90 > 10.93	212	11,6	17.00	EE1853	EX2253		EF1853	EG1803	x2	
FAG 2900 KV, FAR 2900 KV, FAS 2900 KV	01.90 > 10.93	212	11,6	24.00	EE1853	EX2253		EF1853	EG1803	x2	
FAD 2900 KV, FMD 2900 KV	01.90 > 10.93	212	11,6	32.00	EE1853	EX2253		EF1853	EG1803	x2	
F 3200											
FA 3200 KS, FAB 3200 KS, FAR 3200 KS, FAS 3200 KS	01.90 > 10.93	238	11,6	17.00	EE1853	EX2253		EF1853	EG1803	x2	
FAT 3200 KV, FAD 3200 KS, FT 3200 KS, FMD 3200 KS	01.90 > 10.93	238	11,6	24.00	EE1853	EX2253		EF1853	EG1803	x2	
F 3300											
FA 3300 DKX, FA 3305 DKX	06.81 > 09.86	243	11,6	16.00	EE1853	EX2253		EF1853	EG1803	x2	
FAB 3305 DKX, FAG 3300 DKX, FAR 3300 DKX, FAS 3303 DKX	06.81 > 09.86	243	11,6	22.00	EE1853	EX2253		EF1853	EG1803	x2	
FAT 3325 DKX, FAC 3303 DKX, FT 3305 DKX	06.81 > 09.86	243	11,6	22.00	EE1853	EX2253		EF1853	EG1803	x2	
FTG 3300 DKX, FTS 3300 DKX	06.81 > 09.86	243	11,6	22.00	EE1853	EX2253		EF1853	EG1803	x2	
FTT 3325 DKX, FAD 3325 DKX	06.81 > 09.86	243	11,6	30.00	EE1853	EX2253		EF1853	EG1803	x2	
FA 3300 DKX, FA 3305 DKX, FAT 3325 DKX	06.85 > 09.91	260	11,6	17.00	EE1853	EX2253		EF1853	EG1803	x2	
FAG 3300 DKX, FAR 3304 DKX, FAS 3303 DKX	06.85 > 09.91	260	11,6	24.00	EE1853	EX2253		EF1853	EG1803	x2	
FAC 3303 DKX, FT 3305 DKX, FTG 3300 DKX, FTS 3303 DKX	06.85 > 09.91	260	11,6	32.00	EE1853	EX2253		EF1853	EG1803	x2	
FTT 3325 DKX, FAD 3325 DKX	06.85 > 09.91	260	11,6	24.00	EE1853	EX2253		EF1853	EG1803	x2	
F 3600											
FA 3605 DKZE, FAR 3604 DKZE, FAS 3603 DKZE	06.85 > 09.91	226	11,6	17.00	EE1853	EX2253		EF1853	EG1803	x2	
FT 3605 DKZE, FA 3605 DKZ, FAC 3603 DKZ	06.85 > 09.91	226	11,6	17.00	EE1853	EX2253		EF1853	EG1803	x2	
FAG 3600 DKZ, FAR 3604 DKZ, FAS 3603 DKZ	06.85 > 09.91	274	11,6	24.00	EE1853	EX2253		EF1853	EG1803	x2	
FT 3605 DKZ, FTG 3600 DKZ, FTS 3603 DKZ, FTT 3625 DKZ	06.85 > 09.91	274	11,6	24.00	EE1853	EX2253		EF1853	EG1803	x2	
N 3300											
NAT 3326 DKX	01.81 > 09.91	243	11,6	25.00	EE2353			EF2353	EG2153	x2	
N 2800											
NAT 2826 DKS	01.81 > 09.91	228	11,6	25.00	EE2353			EF2353	EG2153	x2	
DB											
DB 250	01.91 >	183	9,2	18.00	EE2353			EF2353		Bus/x2	
SB											
SB 120	01.99 >	99	3,9	18.00	EE1853			EF1853		Bus/x2	
SB 120	01.99 >	108	5,9	18.00	EE1853			EF1853		Bus/x2	
SB 200	01.01 >	162	5,9	18.00	EE2353			EF2353		Bus/x2	
SB 201	01.74 >	121	11,6	16.00	EE2353	EX2253		EF2353		Bus/x2	
SB 220 LT		170	11,6	18.00	EE2353	EX2253		EF2353		Bus/x2	
SB 220	03.98 >	213	11,6	18.00	EE2353			EF2353		Bus/x2	
SB 2005	05.80 >	115	8,3	18.00	EE2353			EF2353		Bus/x2	
SB 2300, SB 3000		115	8,3	18.00	EE2353			EF2353		Bus/x2	
DENNIS											
ELITE 2											
240/ ML, 240 MS/ RS	05.03 >	177	7,1	18.00	EE1853	EX1803		EF1853		x2	
250, ML	05.03 >	184	5,9	26.00	EE1853	EX1803		EF1853		x2	
260, 260 ML, 260 MS, 260 RS	12.09 >	191	7,1	26.00	EE1853	EX1803		EF1853		x2	
275, 275 ML, 275 MS, 275 RS	05.03 >	202	5,9	23.00	EE1853	EX1803		EF1853		x2	
290, ML, MS, RS	05.03 >	213	7,1	26.00	EE1853	EX1803		EF1853		x2	
300, 300 ML, 300 MS, 300 RS, 300 AR	05.09 >	221	7,1	26.00	EE1853	EX1803		EF1853		x2	
320, ML, MS, RS	05.03 >	235	7,1	26.00	EE1853	EX1803		EF1853		x2	
340 MS	11.09 >	250	7,1	32.00	EE1853	EX1803		EF1853		x2	
PHÖNIX 2											
P2-9N, P2-12N, P2-15N, P2-17N	04.06 >	213	7,1	18.00	EE1853	EX1803		EF1853		x2	
P2-12W, P2-15W, P2-18W, P2-20W, P2-23W	01.03 > 12.09	213	7,1	18.00	EE1853	EX1803		EF1853		x2	
HCTP 15-20	11.05 >	213	7,1	23.00	EE1853	EX1803		EF1853		x2	
HCTP 50-50, HCTP 70-30	10.07 >	213	7,1	26.00	EE1853	EX1803		EF1853		x2	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL				kW	Poj.	Ton.	 Strong PRO	 Endurance PRO	 Power PRO	 Start PRO	
DENNIS (.../..)											
PHÖNIX 2											
HCTP OP15			01.03 > 12.09	213	7,1	26.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
OLYMPUS											
OL-10N, OL-13W, OL-16W			10.09 >	191	7,1	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
OL-14N, OL-16W			12.09 >	221	7,1	22.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
OL-16N, OL-19W			12.09 >	191	7,1	24.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
OL-19N, OL-21W, OL-23W			12.09 >	191	7,1	26.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
OL-27W			12.09 >	191	7,1	32.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
INNE											
Dart, Dart Midi, Delta Range			03.88 > 08.07						EF1202	EG1100	x2
Javelin			05.86 > 01.10				EE1853		EF1853	EG1803	x2
Pax, Paxit									EF1420	EG1250	x2
Trident Double Deck Bus			06.97 >							EG2154	x2
DRÖGMÖLLER											
E-Serie											
E330H				280	12,8	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
EOS Coach Manufacturing Co											
Wszystkie modele											
Wszystkie typy			08.90 >				EE2353	EX2253	EF2353	EG2153	Bus/x2
ERF											
B-Serie											
25G3			01.74 > 12.81	136	10,5	25.30	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
31C4			01.74 > 12.81	172	14	31.00	EE2353	EX2253	EF2353	EG2153	x2
31G4			01.74 > 12.81	136	10,5	31.00	EE2353	EX2253	EF2353	EG2153	x2
C-Serie											
25G3			01.81 > 12.87	161	10,5	25.30	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
31C4			01.81 > 12.87	180	14	25.30	EE2353	EX2253	EF2353	EG2153	x2
E-Serie											
43 252			12.87 > 12.02	125	5,9	16.20	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
M-Serie											
16G2			01.74 > 12.81	166	10,5	16.20	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
ECL											
7.28 RD3 / TP3			04.02 >	206	6,9	26.00	EE1853		EF1853		x2
ECM											
6.22 RD2			04.02 >	162	5,9	18.00	EE1853		EF1853		x2
7.22 RD2, 7.28 RR3, RDRS3			04.02 >	162	6,9	18.00	EE1853		EF1853		x2
ECT											
10.35 ST, 10.35 DB2, 10.35 RDB3, 10.43 ST, 10.43 MT, MTL			02.05 >	257	10,5	18.00	EE1853		EF1853		x2
10.43 DB2, 10.43 RDB3			02.05 >	316	10,5	18.00	EE1853		EF1853		x2
11.39 ST, 11.39 MT, MTL, 11.39 DB2, 11.39 RDB3			04.02 >	283	10,8	18.00	EE1853		EF1853		x2
11.42 DB2, 11.42 RDB3, 11.42 ST, 11.42 MT, MTL			04.02 >	309	10,8	18.00	EE1853		EF1853		x2
12.36 ST, 12.36 DB2, 13.46 MT, MTL, 13.46 DT, 13.46 RDB3			04.02 >	265	12	19.00	EE1853		EF1853		x2
13.48 ST, 13.48 MT, MTL, 13.48 DT, 13.48 RDB3			02.05 >	353	12,8	18.00	EE1853		EF1853		x2
18.380 FLRC, 18.380 FLRS, 18.420 FLRC, 18.420 FLRS			06.03 >	280	10,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
24.380 FPLRS, 24.420 FPLRS			07.05 >	280	10,8	26.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
26.380 FNLRC, FNLLRC, FPLRS, 26.420 FNLRC, FNLLRC, FPLRS			06.03 >	280	10,8	26.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
32.35 BB			02.05 >	257	10,5	32.00	EE1853		EF1853		x2
54											
54G			01.65 > 12.74	69	7	14.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
64											
64G, 64GX			01.65 > 12.74	82	8,4	14.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
EVOBUS GMBH											
Series 200											
S 200			01.73 >	235	16	22.00				EG1806	Bus/x2
S 208			01.79 >	124	5,7	9.70				EG1806	Bus/x2
S 210 H			01.83 >	159	11	14.20				EG1806	Bus/x2
S 215 HD			01.77 >	188	12,8	16.00	EE1403		EF1453	EG1403	Bus/x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL  		kW	Poj.	Ton.					
					Strong PRO	Endurance PRO	Power PRO	Start PRO	
EVOBUS GMBH (.../...)									
Series 200									
S 215 HDH	01.89 >	260	14,6	21.50	EE1403		EF1453	EG1403	Bus/x2
S 215 SL	01.85 >	177	11,4	17.60	EE1403		EF1453	EG1403	Bus/x2
S 216 HDS	01.91 >	269	14,6	21.50	EE1403		EF1453	EG1403	Bus/x2
SG 221 HDS	01.79 >	269	14,6	28.00	EE1403		EF1453	EG1403	Bus/x2
SG 221 UL	01.85 >	206	11,4	25.00	EE1403		EF1453	EG1403	Bus/x2
Series 300									
S300N, S300NC	09.91 > 02.02	177	12	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
S309HD	09.91 > 02.02	213	9,6	15.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
S312HD, S315H, S315GT, S315HD, S315HDH	09.91 > 02.02	250	11	16.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
S313UL, S315H, S315UL, S315NF	09.91 > 02.02	220	12	19.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
S315GT-HD, S315HD, S315HDH	01.96 >	213	11	18.00	EE1853		EF1853	EG1803	Bus/x2
S315GT, S315GT-HD, S315HD, S315HDH, S315GT-HD, S315HD, S315HDH	09.91 > 02.02	280	14,6	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
S316HDS, S317GT-HD, S317HD, S317HDH	09.91 > 02.02	280	14,6	26.00	EE1853		EF1853	EG1803	Bus/x2
S317GT-HD, S317HD, S317HDH, S319GT-HD	09.91 > 02.02	320	14,6	21.80	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
S319NF, S319UL, S321UL	09.91 > 02.02	257	12	24.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
S328DT	09.91 > 02.02	385	14,6	25.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
Series 400									
S 407, S 411 HD	01.08 >	185	12,8	24.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
S 415 UL BUSINESS, S 416 LE BUSINESS, S 416 UL BUSINESS	01.13 >	220	7,7	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
ComfortClass S 415 H, S 415 GT, S 416 GT	10.03 >	220	12	18.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
ComfortClass S 415 GT-HD, ComfortClass S 416 GT-HD	10.03 >	260	12	18.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
ComfortClass S 417 GT-HD, ComfortClass S 419 GT-HD	10.03 >	320	15,9	24.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
MultClass S 412 UL, MultClass S 415 H	01.05 >	220	12	18.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
MultClass S 415 NF, MultClass S 416 NF	01.05 >	210	6,4	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
MultClass S 415 UL, MultClass S 416 H, MultClass S 416 NF/ UL	01.05 >	220	12	18.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
MultClass S 417 UL, MultClass S 419 UL	01.05 >	220	12	26.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
TopClass S 411 HD, TopClass S 415 HD/ HDH	10.01 >	260	11,9	18.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
TopClass S 416 HDH, TopClass S 417 HDH	10.02 >	320	15,9	24.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
TopClass S 431 DT	10.02 >	320	15,9	26.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
Series 500									
ComfortClass S 511 HD, ComfortClass S 515 HD	01.14 >	290	10,7	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
ComfortClass S 516 HD/ HDH	01.12 >	315	10,7	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
ComfortClass S 515 HDH	01.14 >	315	10,7	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
ComfortClass S 515 MD	01.14 >	260	7,7	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
ComfortClass S 516 MD	01.14 >	265	10,7	24.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
ComfortClass S 517 HD	01.12 >	350	12,8	24.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
ComfortClass S 519 HD	01.14 >	315	12,8	24.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
TopClass S 515 HDH	01.14 >	350	12,8	24.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
TopClass S 516 HDH	01.13 >	350	12,8	24.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
TopClass S 517 HDH	01.14 >	350	12,8	24.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
FAP Korporacije a.d. Priboj									
A-Series									
A 402		132	5,9	12.00	EE1853		EF1853	EG1803	Bus/x2
A 537.3, A 537.4 CNG		185	12	17.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
A 547.3, A 559.4		228	10,5	17.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
A 637		184	12	17.50	EE2353		EF2353		Bus/x2
A 777		265	10,5	17.50	EE2353		EF2353		Bus/x2
A 918		132	5,9	17.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
B-Series									
1118 BS		130	4,2	11.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
1314 B, 1314 BD, 1314 BDT	07.84 >	95	6	13.40				EG1355	x2
1318 B, 1318 BD, 1318 BK, 1318 BSK, 1418 BSK		130	4,2	13.40				EG1355	x2
1823 B, 1823 BD, 1824 BD, 1828 BD		170	6,4	18.00	EE1853		EF1853		x2
1835 BDT, 1840 BDT		260	12	18.00	EE1853		EF1853		x2
2021 BK, BSK, 2023 BK, BSK		158	5,9	20.00	EE1853		EF1853		x2
2024 BK, BSK, 2228 B, 2235 BD		175	6,4	20.00	EE1853		EF1853		x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL																					
								kW		Poj.	Ton.	Strong PRO		Endurance PRO		Power PRO		Start PRO			
FAP Korporacije a.d. Priboj (.../...)																					
B-Series																					
2628 BK, 2629 BK, 2630 BK								205		6,4	26.00	EE1853				EF1853				x2	
2635 BK, BDT, 2640 BDT								257		8,8	26.00	EE1853				EF1853				x2	
3035 BK, 3240 BKM, 4140 BKM								257		8,8	30.00	EE1853				EF1853				x2	
FODEN TRUCKS																					
ALPHA																					
A2-4R-CE, A2-4R.T-CE		01.98 > 12.07		136		5,9		18.00				EE1853		EX1803		EF1853		EG1803		x2	
A3-4T-C12, A3-4T-ISMe		01.98 > 12.07		254		12		18.00				EE1853		EX1803		EF1853		EG1803		x2	
A3-6M-C12, A3-6R-C12		01.98 > 12.07		254		12		24.00				EE1853		EX1803		EF1853		EG1803		x2	
A3-6M-ISMe, A3-6R-ISMe, A3-6T.T-ISMe		01.98 > 12.07		254		10,8		24.00				EE1853		EX1803		EF1853		EG1803		x2	
A3-6T.T-C12, A3-6R.M-C12, A3-6R.T-C12		01.98 > 12.07		332		12		24.80				EE1853		EX1803		EF1853		EG1803		x2	
A3-6R.T-ISMe, A3-6T.T-ISMe		01.98 > 12.07		254		10,8		26.00				EE1853		EX1803		EF1853		EG1803		x2	
A3-6R-3126E, A3-6R.T-3126E		01.98 > 12.07		205		7,2		26.00				EE1853		EX1803		EF1853		EG1803		x2	
A3-8R-C12, A3-8R.T-C12, A3-8R.M-C12		01.98 > 12.07		254		12		32.00				EE1853		EX1803		EF1853		EG1803		x2	
A3-8R-ISMe, A3-8R.T-ISMe		01.98 > 12.07		283		10,8		26.00				EE1853		EX1803		EF1853		EG1803		x2	
FORD																					
Cargo																					
609, 709, 711, 712, 713		01.82 > 01.96		63		4,2		5.99										EG1101		x2	
809, 809 K, 811		01.82 > 01.96		63		4,2		7.49										EG1101		x2	
812, 813, 913, 915		05.81 > 01.96		89		6,2		7.49										EG1101		x2	
1013, 113, 115, 1215		01.82 > 06.94		94		6,2		10.00										EG1101		x2	
1826, 1826D		09.04 >		191		7,3		18.00		EE1403						EF1453		EG1403		x2	
1838 T, 1832		09.04 >		279		9		18.00		EE1403						EF1453		EG1403		x2	
2526, 2526D, 2532, 2532D, 2538, 2538F		09.04 >		191		7,3		25.00		EE1403						EF1453		EG1403		x2	
3232C, 3232S, 3232CD, 3232SD, 3238C, 3238S		09.04 >		235		9		32.00		EE1403						EF1453		EG1403		x2	
3532D, 3536D, 3532M, 3936M, 4136D		09.04 >		235		9		35.00		EE1403						EF1453		EG1403		x2	
FOTON																					
AUMAN																					
180, 210		01.12 >		132		6		13.00		EE1853						EF1853				x2	
240, 260, 270		09.07 >		177		7,3		23.00		EE1853						EF1853				x2	
280, 290, 310, 320, 330, 336, 340		01.12 >		206		9,7		25.00		EE1853						EF1853				x2	
375 (BJ42_)		05.08 >		276		9,7		25.00		EE1853						EF1853				x2	
375, 385, 420		01.12 >		276		11,6		18.00		EE1853						EF1853				x2	
FREIGHT ROVER																					
Sherpa																					
Sherpa 185, 300, 200 Series		02.84 > 10.89				2,5												EG110B		x2	
GINAF																					
C-Series																					
2120 N, 2121 N, 2122 N, 2222 N		09.03 >		154		5,9		19.50		EE1853		EX1803				EF1853		EG1803		x2	
3127 N, 3128 N, 3129 N, 3130 N		09.03 >		176		5,9		27.00		EE1853		EX1803				EF1853		EG1803		x2	
X-Series																					
2219 L, 2220 L		10.99 >		250		12,6		19.70		EE1853		EX1803				EF1853		EG1803		x2	
2221 L, 2222 L		10.99 >		250		12,6		22.00		EE1853		EX1803				EF1853		EG1803		x2	
2222 L		10.99 >		183		9,2		22.00		EE1853		EX1803				EF1853		EG1803		x2	
2223 L, 2225 L, 3232 S, 3233 S		10.99 >		250		12,6		23.00		EE1853		EX1803				EF1853		EG1803		x2	
3238, 3329, 3331, 3333 S, 3334 L, 3335 S, 3338		10.99 >		250		12,6		37.60		EE1853		EX1803				EF1853		EG1803		x2	
4241 S, 4243 S, 4243 TS, 4245 TSV		10.99 >		280		12,6		41.00		EE1853		EX1803				EF1853		EG1803		x2	
4343 LS, 4345 TS, TSV, 4446 TS, 4449 B		10.99 >		280		12,6		43.00		EE1853		EX1803				EF1853		EG1803		x2	
5250 TS, 5350 TS, 5364 T, 5376 T, 5450 B, 5450 S, 5460 B		10.99 >		280		12,6		50.00		EE1853		EX1803				EF1853		EG1803		x2	
INNE																					
F 160, F 535		02.90 >								EE1853						EF1853		EG1803		x2	
G 3229, G 5450		02.90 >								EE1853						EF1853		EG1803		x2	
KFS 10, KFS 12, KFS 13, KFS 14, KFS 16										EE1853						EF1853		EG1803		x2	
Gruau																					
MICROBUS																					
Thermique		01.04 >		110		1,9		4.98								EA1000		EB950		LV/x2	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL				kW	Poj.	Ton.	 Strong PRO	 Endurance PRO	 Power PRO	 Start PRO	
HEULIEZ BUS											
GX											
GX 137, GX 137 L	10.13 >	184	6,7 l	17.40	EE2353			EF2353		Bus/x2	
GX 337, GX 337 HYB	10.13 >	210	6,7 l	19.00	EE2353			EF2353		Bus/x2	
GX 437 HYB	12.13 >	210	6,7 l	30.00	EE2353			EF2353		Bus/x2	
GX 437 BHNS	10.13 >	213	7,8 l	29.10	EE2353			EF2353		Bus/x2	
HINO											
FB											
143 SA, 1WG	03.86 > 09.94							EF1202	EG1102	x2	
1W									EG1008	x2	
FD											
FD 174 SA, FD 176 SA, Econo Diesel	05.89 > 08.02								EG1406	x2	
FF											
4H MSA, 4H PSA	09.94 >								EG1406	x2	
FF 175 SA, FF 177 SA, FF 195, FF 197	09.94 > 06.96								EG1406	x2	
KM											
KM 410, 45	10.82 >								EG1355	x2	
Wszystkie pozostałe typy									EG1101	x2	
INNE											
70, 77	08.88 >								EG1355	x2	
FH 222, FH 224	03.86 > 05.89				EE1853			EF1853	EG1803	x2	
FS, FY					EE1403			EF1453	EG1403	x2	
GD	02.01 >							EA755	EB705	LV/x2	
HE					EE1403			EF1453	EG1403	x2	
KB, KY					EE1853			EF1853	EG1803	x2	
KL 440	01.85 >								EG1355	x2	
LB 620, 66	10.82 >								EG1355	x2	
RJ172, RJ172 Bus, RR172					EE1853			EF1853	EG1803	x2	
SH 283 KA	01.93 > 09.94								EG1705	x2	
ZM					EE2353			EF2353	EG2153	x2	
HYUNDAI											
HD LIGHT											
HD 35	09.07 >	77	3,9 l	3.50				EA754	EB704	LV/x2	
HD 45	09.06 >	59	2,6 l	4.50				EA754	EB704	LV/x2	
HD 65	09.06 >	74	3,6 l	6.50				EA754	EB704	LV/x2	
HD 72	09.06 >	88	3,9 l	7.20				EA754	EB704	LV/x2	
HD 75	09.09 >	103	3,9 l	7.50				EA754	EB704	LV/x2	
HD 78	09.06 >	96	3,9 l	7.80				EA754	EB704	LV/x2	
IKARUS											
200 Series											
280, 297.07, 398.20	08.74 > 08.02	184		12.5	EE2353			EF2353	EG2153	Bus/x2	
400 Series											
405	05.94 >			8.5	EE1853			EF1853	EG1803	Bus/x2	
411, 412, 415, 417, 435, 480, 481	05.93 >				EE2353			EF2353	EG2153	Bus/x2	
IRISBUS											
ACCESS BUS 127											
GX 127, GX 127 L	03.06 > 12.13	195	5,9 l	17.90	EE2353	EX2253		EF2353		Bus/x2	
AGORA											
Agora S, Agora L	01.03 >	180	7,8 l	19.00	EE2353	EX2253		EF2353	EG2153	Bus/x2	
ARWAY											
10.6M, 12M, 12.8M	06.06 >	243	7,8 l	18.00	EE2353	EX2253		EF2353		Bus/x2	
15M	01.05 > 12.13	331	10,3 l	24.60	EE2353	EX2253		EF2353		Bus/x2	
AXER											
12m, 12.8m	03.05 > 01.07	228	7,8 l	18.00	EE2353	EX2253		EF2353		Bus/x2	
CITELIS											
10.5, 12, LINE	09.05 >	180	7,8 l	17.80	EE2353	EX2253		EF2353		Bus/x2	
10.5 CNG, 12 CNG	07.05 > 12.13	180	7,8 l	17.80	EE2353	EX2253		EF2353		Bus/x2	
18, 18 CNG	09.05 >	213	7,8 l	27.80	EE2353	EX2253		EF2353		Bus/x2	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL																	
			kW	Poj.	Ton.	Strong PRO	Endurance PRO	Power PRO	Start PRO								
IRISBUS (.../..)																	
CREALIS																	
12, 12 NEO		01.09 >	180	7,8 l	19.00	EE2353	EX2253	EF2353									Bus/x2
12 CNG, 12 NEO CNG		10.01 > 12.03	180	7,8 l	19.00	EE2353	EX2253	EF2353									Bus/x2
18, 18 NEO		01.09 >	213	7,8 l	28.00	EE2353	EX2253	EF2353									Bus/x2
18 CNG, 18 NEO CNG			213	7,8 l	28.00	EE2353	EX2253	EF2353									Bus/x2
18, 18 NEO		04.98 > 12.03	280	7,8 l	28.00	EE2353	EX2253	EF2353									Bus/x2
CROSSWAY																	
10.6m, 12m, 12.8m		06.06 >	194	7,8 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353									Bus/x2
12m, 12.8m		06.06 >	194	5,9 l	17.90	EE2353	EX2253	EF2353									Bus/x2
DAILY TOURYS																	
16, 19		11.06 >	107	3 l	5.60			EF1202	EG1100								Bus/x2
DOMINO																	
2001		10.03 >	254	9,5 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353									Bus/x2
HD		06.06 >	280	10,3 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353									Bus/x2
HD, HDH		06.06 >	330	10,3 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353									Bus/x2
EVADYS																	
H 12m, 12.8m		10.03 >	280	8 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353									Bus/x2
HD 12m		10.03 >	280	10,3 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353									Bus/x2
MAGELYS																	
HD		08.08 > 12.13	280	10,3 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353									Bus/x2
PROWAY																	
Short, Long		01.09 >	160	5,9 l	10.20	EE2353	EX2253	EF2353									Bus/x2
RECREO																	
12m, 12.8m		10.03 > 01.07	228	7,8 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853									Bus/x2
IRIZAR																	
PB																	
PB 12, PB 13		10.09 >	300	12,9 l	18.00	EE2353		EF2353									Bus/x2
PB 14, PB 14.6, PB 16		10.09 >	300	12,9 l	25.00	EE2353		EF2353									Bus/x2
ISUZU																	
F-Series FORWARD																	
N55.150, N65.150, N75.150		01.06 >	110	3 l	5.50			EJ050C									x2
N75-190		01.06 >	140	5,2 l	7.50			EJ050C									x2
F110-210, F120-240		01.06 >	154	5,2 l	11.00			EJ050C									x2
N-Serie																	
NHR 55 E			59	2,8 l	3.50										EB705		LV/x2
NKR 66 E, NKR 69S, NPR 69M, NPR 69L		01.98 > 12.01	76	4,3 l	4.40										EB705		LV/x2
NKR 85EA, NLR 85AL, NLR 85L, NNR 85L, NPR 85G, NPR 85L		10.06 >	110	3 l	3.50										EB705		LV/x2
NMR 85L, NPR 85L, NPR 66 P, NPR 85L, NPR 85P		10.06 >	110	3 l	5.20										EB705		LV/x2
NPR 75L, NQR 75L, NQR 75P, NQR 75T		10.06 >	140	5,2 l	7.50										EB705		LV/x2
NQR 70, NQR 71 R		09.98 >	107	4,8 l	7.49										EB705		LV/x2
IVECO																	
EuroCargo																	
60 E 10/ 12/ 14/ 14 P/ 14 K		01.91 > 08.96	75	3,9 l	6.00										EB950		LV/x2
65 E 10, 65 E 12, 65 E 14		01.91 > 12.00	75	3,9 l	6.70	EE1403		EF1453	EG1403								x2
75 E 12/ 12 P/ 12 K, 75 E 14/ 14 P/ 14 K, 75 E 15/ 15 P/ 15 K, 80 E 15		01.91 >	85	3,9 l	7.49	EE1403		EF1453	EG1403								x2
80 E 15 K, 80 E 15, 80 E 15 P, 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP, 80 E 18 K, 80 E 21		01.91 >	105	5,9 l	7.49	EE1403		EF1453	EG1403								x2
95 E 15 W, 95 E 21 W, 100 E 15, 100 E 18, 100 E 21, 100 E 21 P		01.91 >	105	5,9 l	10.00	EE1403		EF1453	EG1403								x2
120 E 14		01.98 > 01.03	105	5,9 l	11.99	EE1853		EF1853									x2
120 E 15, 120 E 18		01.91 > 01.03	105	5,9 l	11.99	EE1403		EF1453	EG1403								x2
120 E 21 H, 120 E 23, 130 E 15, 130 E 18, ..., 135 E 21, 135 E 23		01.92 >	152	5,9 l	11.99	EE1403		EF1453									x2
150 E 15, 150 E 18, 150 E 23, 150 E 27		01.92 > 12.96	105	5,9 l	15.00	EE1403		EF1453	EG1403								x2
160 E 23		01.98 > 11.04	169	5,9 l	16.00	EE1853		EF1853									x2
170 E 15, 170 E 18, 180 E 18, 180 E 21		12.91 > 07.00	105	5,9 l	18.00	EE1403		EF1453	EG1403								x2
170 E 23, 180 E 23, 170 E 27, 180 E 27		01.94 >	167	5,8 l	18.00	EE1403		EF1453	EG1403								x2
260 E 23, 280 E 23, 320 E 27		01.92 >	167	5,9 l	12.50	EE1403		EF1453	EG1403								x2
EuroCargo S2																	
60 E 13 tector/ 15 tector/ 14 tector/ E/ P/ K/ 16 tector/ E/ P/ K, 65 E 13 tector		09.00 >	95	3,9 l	6.00			EF1202	EG1100								x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL																	
								Strong PRO		Endurance PRO		Power PRO		Start PRO			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL  						kW	Poj.	Ton.	 Strong PRO	 Endurance PRO	 Power PRO	 Start PRO	
IVECO (.../...)													
EuroTech MP													
440 E 39, 440 E 40, 440 E 43					11.99 >	287	10,3	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
4300, 4500					01.02 >	316	10,3	24.30	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
740 E 42 TZ					02.02 > 02.07	346	13,8	23.00	EE1853		EF1853		x2
EuroTech MT													
180 E 24, 180 E 27, 180 E 30					01.92 > 12.96	176	7,7	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
190 E 24, 190 E 27, 190 E 30					01.97 > 08.98	176	7,7	19.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
400 E 30 T, 400 E 34 T					01.92 > 08.98	221	9,5	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
EuroStar													
LD 190 E 38, LD 190 E 39/ E 42, LD 190 E 43, LD 190 E 47, LD 190 E 52					01.93 > 02.02	276	9,5	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
LD 190 E 40					09.00 > 02.02	294	10,3	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
LD 240 E 38, LD 240 E 42, LD 240 E 47, LD 240 E 52					01.93 > 02.02	276	9,5	26.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
LD 260 E 38/ 39/ 40. 42/ 43/ 47/ 48/ 52					01.93 > 02.02	276	9,5	26.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
LD 400 E 38, LD 400 E 42					01.93 > 02.02	276	9,5	24.50	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
LD 440 E 38/ 39/ 40/ 42/ 43					01.93 > 02.02	276	9,5	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
LD 440 E 47, LD 440 E 48, LD 440 E 52					01.93 > 02.02	345	13,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
EuroTrakker													
MP 180 E 24, MP 180 E 25					09.99 > 11.04	180	7,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
MP 190 E 30/ 31/ 34/ 35/ 37/ 38/ 42/ 44					01.93 > 11.04	221	9,5	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
MP 260 E 27, MP 260 E 31, MP 260 E 35/ E 38, MP 260 E 44, MP 260 E 47					11.99 > 11.04	228	7,8	26.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
MP 260 E 30/ 34/ 37/ 42, MP 340 E 34/ 35/ 37/ 42					01.93 > 11.04	221	9,5	26.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
MP 340 E 38, MP 340 E 44, MP 380 E 35/ E 38, MP 380 E 44, MP 380 E 47					01.01 > 11.04	280	12,9	32.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
MP 380 E 34/ 37/ 42, MP 400 E 34/ 35/ 37/ 42					01.93 > 11.04	254	9,5	33.00	EE1853		EF1853		x2
MP 410 E 35, MP 410 E 38, MP 410 E 44, MP 410 E 47					01.00 > 11.04	259	7,8	40.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
MP 410 E 37, MP 410 E 42					01.93 > 11.04	272	13,8	40.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
MP 440 E 36/ 37/ 38/ 42/ 44/ 47, MP 450 E 37					01.93 > 11.04	254	9,5	26.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
MP 720 E 37, MP 720 E 38, MP 720 E 42, MP 720 E 44, MP 720 E 47, MP 720 E 48					01.93 > 11.04	272	13,8	33.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
Trakker													
AD 180T27, AT 180T27, AD 190T27/ 31/ 33/ 35/ 36, AT 190T27/ 31/ 33/ 35/ 36					06.05 >	200	7,8	18.00	EE2353	EX2253	EF2353		x2
AD 190, AT 190, AD 190					10.04 >	280	12,9	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
AD 260, AT 260					10.04 >	228	7,8	26.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
AD 260, AD 380, AT 260, AT 380					06.05 >	302	12,9	26.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
AD 310, AT 310, AD 340, AT 340					06.05 >	265	7,8	26.00	EE1853		EF1853		x2
AD 340T, AT 340					06.05 >	280	12,9	32.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
AD 380T, AT 380T					09.04 > 12.12	280	12,9	26.00	EE1853		EF1853		x2
AD 380T, AT 380T					04.06 >	265	7,8	26.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
AD 400T, AT 400T					10.04 >	259	7,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
AD 400T, AT 400T					06.05 >	280	12,9	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
AD 410T, AD 410T					02.05 >	324	12,9	32.00	EE1853		EF1853		x2
AD 410T, AD 410T					03.06 >	265	7,8	32.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
AD 440T, AT 440T					04.05 >	280	12,9	26.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
AD 720T, AT 720T					06.05 >	280	12,9	26.00	EE2353	EX2253	EF2353		x2
AD 720T, AT 720T					04.05 >	309	12,9	33.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
AD 740T, AT 740T					02.05 >	324	12,9	32.00	EE1853		EF1853		x2
Stralis													
AD 190S27, AT 190S27, AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31					06.03 >	200	7,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
AD 190S33, AT 190S33, AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36					06.03 >	243	7,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
AD 190S40, AT 190S40, AD 190S43, AT 190S43					03.03 >	294	10,3	18.00	EE2353	EX2253	EF2353		x2
AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42, AD 190S45, AT 190S45					07.06 > 10.12	309	10,3	18.00	EE2353	EX2253	EF2353		x2
AS 190S48, AS 190S50					02.02 >	353	12,9	18.00	EE2353	EX2253	EF2353		x2
AD 260S27/ CNG, AT 260S27/ CNG, AD 260S30/ CNG/ S31, AT 260S30/ S31					04.04 >	200	7,8	26.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
AD 260S33, AT 260S33, AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36					06.03 >	243	7,8	26.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
AS 260S40, AD 260S42, AT 260S42, AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42					02.02 > 10.12	294	10,3	26.00	EE2353	EX2253	EF2353		x2
AD 260S43, AT 260S43, AS 260S43, AD 260S45, AT 260S45					06.03 >	316	10,3	26.00	EE2353	EX2253	EF2353		x2
AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45					05.07 > 10.12	331	10,3	26.00	EE2353	EX2253	EF2353		x2
AS 260S48, AS 260S50, AS 260S54, AS 260S56, AD 320S36					02.02 > 10.12	353	12,9	26.00	EE2353	EX2253	EF2353		x2
AD 320S42/ S45, AT 320S42/ S45, AD 320S46, AT 320S46, AS 320S50					05.07 > 10.12	331	10,3	32.00	EE2353	EX2253	EF2353		x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL				kW	Poj.	Ton.					
							Strong PRO	Endurance PRO	Power PRO	Start PRO	
IVECO (...)											
Stralis											
AD 440S31, AT 440S31, AD 440S33, AT 440S33, AT 440S33 CNG	06.03 > 10.12	228	7,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853			x2	
AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36	06.03 > 10.12	259	7,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853			x2	
AD 440S40, AT 440S40, AS 440S40	06.03 > 10.12	294	10,3	18.00	EE2353	EX2253	EF2353			x2	
AD 440S43, AT 440S43, AS 440S43, AD 440S45, AT 440S45, AS 440S45	06.03 >	316	10,3	18.00	EE2353	EX2253	EF2353			x2	
AD 440S46, AT 440S46, AS 440S46, AD 440S48, AT 440S48, AS 440S48	02.02 > 10.12	338	11,1	18.00	EE2353		EF2353			x2	
AS 440S50, AT 440S50, ES 440S48/ 54, AS 440S54, AS 440S56, AT 440S56	02.02 > 10.12	368	12,9	26.00	EE2353	EX2253	EF2353			x2	
450S38 T, 450S42 T, 490S38 T, 490S42 T	08.05 > 03.12	278	12,9	18.00	EE2353		EF2353			x2	
570S38 T, 570S41 T, 570S42 T, 570S42 TZ, 570S46 T	08.05 >	278	12,9	23.00	EE2353		EF2353			x2	
740S42 TZ, 740S46 TZ	08.05 > 03.12	309	12,9	23.00	EE2353		EF2353			x2	
800S44 TZ, 800S46 TZ, 800S48 TZ, 800S56 TZ	08.05 > 03.12	323	12,9	28.20	EE2353		EF2353			x2	
Stralis Hi-Way											
AD 190S46, AT 190S46, AS 190S46	01.13 >	331	10,3	18.00	EE2353		EF2353			x2	
AD 190S48, AT 190S48, AS 190S48	01.13 >	353	11,1	18.00	EE1853		EF1853			x2	
AD 260S40, AT 260S40	01.13 >	294	8,7	26.00	EE2353		EF2353			x2	
AD 260S46, AT 260S46, AS 260S46	01.13 >	338	11,1	26.00	EE2353		EF2353			x2	
AD 320S36	01.13 >	265	7,8	32.00	EE2353		EF2353			x2	
AD 440S42, AT 440S42, AS 440S42	01.13 >	309	11,1	18.00	EE2353		EF2353			x2	
450S33 T, 460S36 T	04.12 >	243	8,7	20.10	EE2353		EF2353			x2	
490S40 T, 490S46 T, 490S44 T, 490S48 T, 500S33 T, 530S36 T	04.12 >	302	12,9	20.00	EE2353		EF2353			x2	
600S40 T, 600S44 T, 600S48 T, 600S56 T, 600S56 TZ	04.12 >	302	12,9	25.10	EE2353		EF2353			x2	
Strator											
ASN 440S42T, ASN 440S42TX	04.10 >	310	10,3	19.00	EE2353	EX2253	EF2353			x2	
ASN 440S45T, ASN 440S45TX	04.10 >	331	10,3	19.00	EE2353	EX2253	EF2353			x2	
ASN 440S50T, ASN 440S50TX, ASN 440S50TZ	04.10 >	368	12,9	19.00	EE2353	EX2253	EF2353			x2	
ASN 440S56T, ASN 440S56TX, ASN 440S56TZ	04.10 >	412	12,9	19.00	EE2353	EX2253	EF2353			x2	
TurboCity											
480.9.21, 480.10.21, 480.12.21, 580.10.21, 580.12.21	01.89 > 12.92	154	9,5	11.35	EE2353		EF2353			Bus/x2	
480.18.29	01.92 > 12.94	214	9,5	11.35	EE2353		EF2353			Bus/x2	
680.12.24	01.91 > 12.96	176	9,5	11.35	EE2353		EF2353			Bus/x2	
TurboTech											
190-26, 190-26 T	01.90 > 12.92	191	9,5	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2	
190-32, 190-32 T	01.90 > 12.92	234	9,5	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2	
190-36, 190-36 T	01.90 > 12.92	277	13,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2	
220-36 PT	01.90 > 12.92	277	13,8	24.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2	
240-36 P	01.90 > 12.92	277	13,8	26.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2	
TurboStar											
190-33, 190-33 P, 190-33 T	07.84 > 12.87	243	13,8	16.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2	
190-36, 190-36 P, 190-36 T	07.87 > 12.93	265	13,8	17.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2	
190-42, 190-42 T	07.84 > 12.90	309	17,2	16.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2	
190-48, 190-48 T	03.89 > 12.93	350	17,2	17.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2	
PowerStar											
450E 4600	01.99 >	272	13,8	18.00	EE1853		EF1853			x2	
450E 6400	01.99 >	336	13,8	24.50	EE1853		EF1853			x2	
P/PA											
120-13 ANW, 120-16 ANW,120-17 ANW	01.83 > 09.90	96	6,1	12.60	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2	
159-17, 160-23, 160-30	04.84 > 05.89	168	12,8	17.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2	
170-23, 170-25, 170-34	04.88 > 12.90	174	13,4	17.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2	
180-23, 170-25, 180-25	01.91 > 12.93	174	13,4	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2	
170-34, 180-34, 190-25	04.89 > 12.93	250	12,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2	
190-30 H/ HT/ HW	04.87 > 12.92	224	13,8	17.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2	
190-32 AH, 190-32 AHW	01.83 > 12.85	235	16	16.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2	
260-25, 260-30, 260-32, 260-34	03.84 > 12.92	188	12,8	22.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2	
300-30, 330-30	04.87 > 05.89	225	12,8	32.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2	
330-36, 340-34	01.89 > 12.92	265	13,8	24.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2	
Zeta											
50-8, 50-8 V, 50-8 H, 50-9, 50-9 V, 50-9 H	01.83 > 03.91	63	3,7	5.30				EB950		LV/x2	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL				kW	Poj.	Ton.	 Strong PRO	 Endurance PRO	 Power PRO	 Start PRO	
IVECO (...)											
Zeta											
50-10, 50-10 V, 50-10 H, 60-8, A 60-9			01.79 > 12.92	74	4,6 l	5.40				EB950	LV/x2
60-10, 60-10 V, 60-10 H, A 60-10			11.79 > 12.86	74	4,6 l	5.99				EB950	LV/x2
60-11, 60-11 V, 65-9			01.87 > 03.91	74	3,9 l	5.99				EB950	LV/x2
65-10, 65-10 V, 65-10 H, 65-12, 65-12 V, 65-12 H			11.79 > 03.91	74	4,6 l	6.70				EB950	LV/x2
A 70-12, A 70-14			01.83 > 12.92	84	5,4 l	7.10				EB950	LV/x2
79-10, 79-10 V, 79-10 H, 79-12, 79-12 V, 79-12 H			01.83 > 03.91	74	4,6 l	7.49				EB950	LV/x2
79-13, 79-14, 79-14 V, 79-14 H			11.79 > 03.91	96	5,5 l	7.49				EB950	LV/x2
95-14, 95-14 H, 109-14, 109-14 H			07.83 > 03.91	99	5,5 l	9.40				EB950	LV/x2
MK											
75-9 A, 75-9 H			01.83 > 05.89	64	4,1 l	7.49				EB950	LV/x2
80-9 A, 80-9 AH			01.83 > 02.86	64	4,1 l	7.49				EG1355	x2
80-13 A, 80-13 AT, 80-13 AH, 80-13 AW			01.83 > 12.91	96	6,1 l	7.49				EG1355	x2
80-16 A, 80-16 AW			01.83 > 12.91	118	6,1 l	7.49				EG1355	x2
90-13 A, 90-13 AH			01.83 > 12.91	96	6,1 l	9.40				EG1355	x2
110-13 A, 110-13 AH			01.83 > 12.91	96	6,1 l	11.00				EG1705	x2
110-16 A, 110-16 AT, 110-16 AH			01.83 > 12.91	118	6,1 l	11.00				EG1705	x2
130-13 A, 130-13 AH			01.83 > 12.91	96	6,1 l	13.00				EG1705	x2
130-16 A, 130-16 AH			01.83 > 12.91	118	6,1 l	13.00				EG1705	x2
M											
115-17, 115-17 H			09.83 > 12.91	124	5,5 l	12.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
135-17, 135-17 T, 135-17 H			09.83 > 12.91	124	5,5 l	13.30	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
145-17			02.86 > 12.91	130	5,9 l	14.50	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
159-17			07.82 > 09.86	124	8,1 l	16.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
165-24 R, 165-24 T			06.82 > 09.86	177	9,6 l	16.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
175-17			09.86 > 12.92	130	5,9 l	17.50	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
175-24, 175-24 T			09.86 > 11.92	176	9,5 l	17.50	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
370											
370.20, 370.24				179	9,6 l	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
370.25				194	12,9 l	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
370.26				194	13,8 l	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
370.30, 370.S30			01.89 > 12.99	224	13,8 l	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
370.35				261	17,2 l	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
City Class											
491.22, 491.27, 591.22, 591.27			01.97 >	200	7,8 l	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
MAGELYS											
Magelys Pro			07.11 >	294	8,7 l	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
URBANWAY											
URBANWAY 10m, 12m			05.13 >	210	6,7 l	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
URBANWAY 12m			05.13 >	265	8,7 l	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
URBANWAY 12m CNG			05.13 >	213	7,8 l	19.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
URBANWAY 18m			05.13 >	294	8,7 l	28.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
URBANWAY 18m CNG			05.13 >	242	7,8 l	29.10	EE2353		EF2353		Bus/x2
Tector											
150E23			01.12 >	150	4,5 l	23.00	EE1853		EF1853		x2
170E24, 170E30			01.12 >	160	5,9 l	23.00	EE1853		EF1853		x2
230E26			12.11 >	176	5,9 l	23.00	EE1853		EF1853		x2
240E24, 240E30			01.12 >	160	5,9 l	23.00	EE1853		EF1853		x2
260E30			01.12 >	206	5,9 l	23.00	EE1853		EF1853		x2
JELCZ											
Wszystkie typy							EE1853		EF1853	EG1803	x2
JONCKHEERE (VDL)											
All Coaches							EE2353		EF2353		Bus/x2
KAMAZ											
4											
4308			01.03 >	125	3,9 l	11.50	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
4326			05.95 >	176	10,9 l	12.30	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL				kW	Poż.	Ton.					
							Strong PRO	Endurance PRO	Power PRO	Start PRO	
KAMAZ (.../..)											
4											
4911			05.96 >	538	17,2	15.60	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
43114			05.02 >	176	10,9	15.45	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
43118			05.87 >	191	10,9	20.75	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
43255, 44108			01.03 >	176	10,9	15.20	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
43261			05.00 >	176	10,9	10.80	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
45141			05.90 >	191	10,9	15.45	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
5											
5308			05.11 >	221	6,7	15.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
5360			05.86 >	191	10,9	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
5460, 5480			05.03 >	265	11,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
53205, 53215, 53605			05.04 >	176	10,9	15.60	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
53228, 53229			05.99 >	235	11,8	24.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
54115, 55111			05.82 >	176	10,9	19.55	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
6											
63501			05.03 >	265	11,8	26.90	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
6450, 6460, 6520, 6520-06			05.02 >	265	11,8	26.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
6522, 6560, 6540			05.05 >	235	11,8	27.50	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
65111			05.00 >	191	10,9	25.20	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
65115			05.90 >	235	11,8	25.20	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
65116			05.08 >	191	10,9	22.85	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
65117, 65201			05.06 >	191	10,9	24.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
65224			05.05 >	265	11,8	26.35	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
65225, 65226, 65228			05.04 >	265	11,8	28.30	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
KAROSA											
700 series											
C 732, C 734, C 736, C 741, C 744, S 706 RTO			05.81 > 03.96				EE1853		EF1853	EG1803	Bus/x2
800 series											
B 831, B 832, B 841			02.97 > 08.99				EE1853		EF1853	EG1803	Bus/x2
900 series											
C 934, C 935, C 954, C 955			01.96 > 06.01				EE1853		EF1853	EG1803	Bus/x2
C 956, LC 956			06.02 > 04.06				EE2353		EF2353		Bus/x2
KavZ											
AURORA											
4235			01.08 >	110	3,9	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
KING LONG											
XMQ											
XMQ6800, XMQ6800AGD			08.10 >	152	4,5	18.00	EE1853		EF1853		Bus/x2
XMQ6900H, XMQ6900, XMQ6900Y			08.10 >	184	6,7	18.00	EE1853		EF1853		Bus/x2
XMQ6127J			08.10 >	207	8,8	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
XMQ6996Y			08.10 >	221	6,7	18.00	EE1853		EF1853		Bus/x2
XMQ6120Y			08.10 >	250	8,8	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
XMQ6127			08.10 >	294	8,8	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
XMQ6130Y			08.10 >	294	8,8	26.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
LEYLAND											
BISON											
Bison 2			04.80 >						EF1421	EG1251	x2
Bison BN										EG1101	x2
BUFFALO											
Buffalo 2									EF1421	EG1251	x2
Buffalo BU										EG1101	x2
INNE											
45.120, 50.160, 60.180, 60.210			09.90 >						EF1202	EG1102	x2
70.230, 80.330, 95.310, 95.350, 95.380, 95.400			03.89 >						EF1420	EG1250	x2
Bear, Chieftain, Clydesdale										EG1101	x2
Constructor T45, Constructor T100, Cruiser T45			05.81 >						EF1420	EG1250	x2
Eland										EG1101	x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL																	
								Strong PRO		Endurance PRO		Power PRO		Start PRO			
LEYLAND (.../...)																	
INNE																	
EV Van Diesel												EF1420		EG1250		x2	
FG, FM (2.2 & 2.5L)												EF1202		EG1100		x2	
FG, FM (3.8, 4.8, & 5.1L)												EF1420		EG1250		x2	
Freighter L300 (24V), T203 (24V)												EF1202		EG1102		x2	
Lynx		08.86 > 10.92												EG1101		x2	
Marathon												EF1421		EG1251		x2	
Road Runner T211		05.84 > 05.87										EF1202		EG1102		x2	
Roadtrain		04.80 > 01.90										EF1420		EG1250		x2	
T43 Landtrain, T68 Landmaster												EF1420		EG1250		x2	
LIAZ SKODA																	
100, 110, 150		08.74 > 01.03						EE1853				EF1853		EG1803		x2	
230, 250		02.90 > 08.95						EE1853				EF1853		EG1803		x2	
400 XENA		05.96 > 01.03						EE1853				EF1853		EG1803		x2	
S 706 R		> 01.90						EE1853				EF1853		EG1803		x2	
S MT, S MTS		> 01.90						EE1853				EF1853		EG1803		x2	
MAN																	
TGA																	
18.310/ 320/ 360/ 380/ 390, 18.400/ 410/ 420/ 430/ 440/ 460/ 480, 18.510/ 530/ 540		04.00 >		228 12 18.00		EE1853		EX1803				EF1853				x2	
19.350/ 360/ 390, 19.400/ 410/ 430/ 440/ 460/ 480		05.04 >		257 10,5 19.00		EE1853		EX1803				EF1853				x2	
24.350/ 360/ 380/ 390, 24.400/ 410/ 420/ 430/ 440/ 460/ 480, 24.510/ 530/ 540		05.04 >		257 10,5 24.00		EE1853		EX1803				EF1853				x2	
26.280, 26.310/ 320/ 330/ 350/ 360/ 380/ 390, 26.400		11.02 >		206 6,9 26.00		EE1853		EX1803				EF1853				x2	
26.410/ 420/ 430/ 440/ 460/ 480/ 510/ 530/ 540, 27.440		04.00 >		301 12 26.00		EE1853		EX1803				EF1853				x2	
28.310, 28.320, 28.350, 28.360, 28.390, 28.400, 28.410, 28.430, 28.440		09.02 >		228 10,5 26.00		EE1853		EX1803				EF1853				x2	
28.460, 28.480, 28.510, 28.530, 28.540		09.02 >		338 12,8 28.00		EE1853		EX1803				EF1853				x2	
32.310, 32.350, 32.360, 32.390, ..., 32.430, 32.440, 32.460, 32.480		01.02 >		228 12 32.00		EE1853		EX1803				EF1853				x2	
33.350/ 360/ 390, 33.400/ 410/ 430/ 440/ 460/ 480, 33.510/ 530		01.01 >		257 10,5 33.00		EE1853		EX1803				EF1853				x2	
35.310/ 320/ 350/ 360/ 390, 35.400/ 410/ 430/ 440/ 460/ 480, 35.530		06.03 >		228 12 35.00		EE1853		EX1803				EF1853				x2	
37.310/ 320/ 350/ 360/ 390, 37.400/ 410/ 430/ 440/ 460/ 480, 37.530		12.04 >		228 10,5 37.00		EE1853		EX1803				EF1853				x2	
39.390, 39.400, 39.430, 39.440, 39.480		07.06 >		287 10,5 39.00		EE1853		EX1803				EF1853				x2	
40.390, 40.400, 40.410, 40.430, 40.440, 40.460, 40.480		06.05 >		287 10,5 40.00		EE1853		EX1803				EF1853				x2	
41.350, 41.360, 41.390, 41.400, 41.410, 41.430, 41.440		01.03 >		257 10,5 41.00		EE1853		EX1803				EF1853				x2	
41.460, 41.480, 41.530, 41.540, 41.660		09.03 >		338 12,8 41.00		EE1853		EX1803				EF1853				x2	
TGL																	
7.150, 8.150, 7.180, 8.180, 7.220		04.05 >		110 4,6 7.49		EE1403						EF1453				x2	
7.250, 8.240, 8.250		04.05 >		184 6,9 7.49		EE1403						EF1453				x2	
8.210, 8.220		04.05 >		151 4,6 8.00		EE1403						EF1453				x2	
10.180, 10.210, 10.220		04.05 >		132 4,6 10.00		EE1403						EF1453				x2	
10.240, 10.250		04.05 >		176 6,9 10.00		EE1403						EF1453				x2	
12.180, 12.210, 12.220		04.05 >		132 4,6 11.99		EE1403						EF1453				x2	
12.240, 12.250		04.05 >		176 6,9 11.99		EE1403						EF1453				x2	
TGM																	
12.240, 12.250, 12.280, 12.290		10.05 >		176 6,9 12.00		EE1403						EF1453		EG1403		x2	
13.240, 13.250, 13.280, 13.290		10.05 >		176 6,9 13.00		EE1403						EF1453		EG1403		x2	
15.240, 15.250, 15.280, 15.290		10.05 >		176 6,9 15.00		EE1403						EF1453		EG1403		x2	
15.330, 15.340		10.05 >		240 6,9 15.00		EE1403						EF1453				x2	
18.240, 18.250, 18.280, 18.290		10.05 >		176 6,9 18.00		EE1403						EF1453		EG1403		x2	
18.330, 18.340		10.05 >		240 6,9 18.00		EE1403						EF1453		EG1403		x2	
22.240, 22.250, 22.280, 22.290		10.05 >		176 6,9 22.00		EE1403						EF1453				x2	
26.280, 26.290		10.05 >		206 6,9 26.00		EE1403						EF1453				x2	
26.330, 26.340		10.05 >		240 6,9 26.00		EE1403						EF1453				x2	
TGS																	
18.320, 18.350, 18.360, 18.390, 18.400, 18.430, 18.440, 18.480, 18.540		10.07 >		235 10,5 18.00		EE1853		EX1803				EF1853				x2	
19.350, 19.360, 19.390, 19.400, 19.430, 19.440, 19.480		10.07 >		257 10,5 19.00		EE1853						EF1853				x2	
21.360, 21.400, 21.440, 21.480		10.07 >		265 10,5 21.00		EE1853						EF1853				x2	
24.320, 24.360, 24.400, 24.440, 24.480, 24.540		10.07 >		235 10,5 24.00		EE1853		EX1803				EF1853				x2	
26.320, 26.350, 26.360, 26.390, 26.400, 26.430, 26.440, 26.480, 26.540		10.07 >		235 10,5 26.00		EE1853		EX1803				EF1853				x2	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL  		kW	Poż.	Ton.					
					Strong PRO	Endurance PRO	Power PRO	Start PRO	
MAN (.../...)									
TGS									
28.320, 28.350, 28.360, 28.390, 28.400, 28.430, 28.440, 28.480, 28.540	07.08 >	235	10,5	28.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
32.320, 32.350, 32.360, 32.390, 32.400, 32.440, 32.480	08.08 >	235	10,5	32.00	EE1853		EF1853		x2
33.320, 33.350, 33.360, 33.390, 33.400, 33.430, 33.440, 33.480, 33.540	10.07 >	235	10,5	33.00	EE1853		EF1853		x2
35.320, 35.350, 35.360, 35.390, 35.400, 35.430, 35.440, 35.480, 35.540	10.07 >	235	10,5	35.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
37.320, 37.360, 37.400, 37.440, 37.480, 37.540	10.07 >	235	10,5	37.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
40.360, 40.390, 40.400, 40.430, 40.440, 40.480	10.07 >	265	10,5	40.00	EE1853		EF1853		x2
41.320, 41.350, 41.360, 41.390, 41.400, 41.430, 41.440, 41.480, 41.540	06.08 >	235	10,5	41.00	EE1853		EF1853		x2
TGX									
18.360, 18.400, 18.440, 18.480, 18.540	10.07 >	265	10,5	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
18.680	10.07 >	500	16,2	18.00	EE2353		EF2353		x2
24.360, 24.400, 24.440, 24.480, 24.540, 26.320, 26.360, 26.400, 26.440	10.07 >	265	10,5	24.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
26.480, 26.540, 27.440, 28.360, 28.400, 28.440, 28.480, 28.540	09.07 >	353	12,4	26.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
29.440, 32.440, 33.360, 33.400, 33.440, 33.480, 33.540	10.07 >	265	10,5	32.00	EE1853		EF1853		x2
33.680	10.07 >	500	16,2	33.00	EE2353		EF2353		x2
35.360, 35.400, 35.440, 35.480, 35.540	06.08 >	265	10,5	35.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
41.540	06.08 >	397	12,4	41.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
41.680	10.07 >	500	16,2	41.00	EE2353		EF2353		x2
E 2000									
19.310, 19.360, 19.360, 19.410, 19.460	05.00 >	228	12	19.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
26.310, 26.360, 26.410, 26.460	05.00 >	228	12	26.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
28.230, 28.310, 28.360, 28.410, 28.460, 29.460	05.00 >	170	12	28.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
30.310, 30.360, 30.410, 30.460	05.00 >	228	12	30.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
32.310, 32.360, 32.410, 32.460	05.00 >	228	12,8	32.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
33.360, 33.410, 33.460	05.00 >	265	12	33.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
33.600, 40.600, 41.600, 50.600	06.00 >	441	18,3	33.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
35.360, 35.410, 35.460, 41.360, 41.410, 41.460	05.00 >	265	12	35.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
50.410 , 50.460	05.00 >	301	12	50.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
F 2000									
18.273, 19.273, 19.293, 19.323, 19.343, 23.293, 23.343	06.94 >	198	10	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
19.233, 19.314, 19.364, 19.373, 19.403, 19.414, 19.423, 19.463, 19.464	01.94 >	170	12	19.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
19.603, 19.604, 26.603, 26.604, 27.603, 27.604, 33.603, 33.604	04.96 >	441	18,3	19.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
23.314, 23.364, 23.403, 23.414, 23.463, 23.464, 24.273, 24.293, 24.314	01.94 >	228	12	23.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
24.323, 24.343, 24.364, 24.373, 24.403, 24.414, 24.423, 24.463, 24.464	01.94 >	235	10	24.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
26.233, 26.273, 26.293, 26.314, 26.323, 26.343	09.96 >	170	12	26.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
26.364, 26.373, 26.403, 26.414, 26.423, 26.463, 26.464	01.94 >	265	12	26.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
27.273, 27.293, 27.314, 27.323, ..., 27.373, 27.403, 27.414, 27.423	01.94 >	198	10	27.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
27.463, 27.464, 32.293, 32.314, ..., 32.403, 32.414, 32.463, 32.464	01.94 >	338	12,8	27.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
33.323, 33.343, 33.364, 33.373, 33.403, 33.414, 33.423, 33.463, 33.464	01.94 >	235	10	33.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
35.314, 35.343, 35.364, 35.373, 35.403, 35.414, 35.423, 35.463, 35.464	08.95 >	228	12	35.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
37.414, 37.464, 40.273, 40.403, 40.414, 40.423, 40.463, 40.464	01.94 >	301	12	37.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
41.343, 41.364, 41.373, 41.403, 41.414, 41.423, 41.463, 41.464	08.95 >	250	10	41.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
M 2000 L									
12.145, 12.163, 12.185, 14.163, 14.185, 15.163, 15.185	08.95 >	107	4,6	12.00	EE1403		EF1453		x2
12.224, 12.225, 12.255, 12.285	08.95 >	162	6,9	12.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
14.224, 14.255, 14.263, 14.264, 14.284, 14.285	08.95 >	162	6,9	14.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
15.224, 15.225, 15.263, 15.264, 15.284, 15.285	08.95 >	162	6,9	15.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
18.224, 18.225, 18.255, 18.263, 18.264, 18.284, 18.285	08.95 >	162	6,9	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
19.224, 19.225, 19.255, 19.264, 19.284, 19.285	05.01 >	162	6,9	19.00	EE1403		EF1453		x2
20.224, 20.225, 20.255, 20.264, 20.284, 20.285	05.01 >	162	6,9	20.60	EE1403		EF1453		x2
26.224, 26.225, 26.255, 26.284, 26.285	11.02 >	180	6,9	26.00	EE1403		EF1453		x2
M 2000 M									
12.224, 12.225, 12.255, 12.264	02.03 >	162	6,9	12.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
12.284, 12.285	02.00 >	206	6,9	12.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
14.224, 14.264 , 14.225, 14.255, 14.284, 14.285	08.95 > 12.05	162	6,9	14.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
18.224, 18.225, 18.255	08.95 > 12.05	162	6,9	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
18.264, 18.284, 18.285	08.95 > 12.05	191	6,9	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL  		kW	Poj.	Ton.	 Strong PRO	 Endurance PRO	 Power PRO	 Start PRO	
MAN (.../...)									
M 2000 M									
25.224, 25.225, 25.255, 25.264	08.95 > 12.05	162	6,9 l	25.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
25.284, 25.285	02.00 >	206	6,9 l	25.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
L 2000									
8.103, 8.113, 8.145, 8.150, 8.153, 8.155, 8.163, 8.185	10.93 >	75	4,6 l	8.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
8.220, 8.223, 8.224, 8.225	10.93 >	162	6,9 l	8.00	EE1403		EF1453	EG1403	Bus/x2
9.145, 9.153, 9.155, 9.163, 9.185	10.93 >	103	4,6 l	8.99	EE1403		EF1453	EG1403	x2
9.223, 9.224, 9.225	10.93 >	162	6,9 l	9.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
10.145, 10.150, 10.153, 10.155, 10.163, 10.185	10.93 >	103	4,6 l	10.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
10.220, 10.223, 10.224, 10.225, 12.185	10.93 >	162	6,9 l	10.00	EE1403		EF1453	EG1403	Bus/x2
12.225	09.99 >	162	6,9 l	12.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
F 9									
15.192	01.83 > 12.86	141	9,5 l	15.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
F 90									
15.192	01.89 >	141	9,7 l	15.00	EE1403		EF1453		x2
19.242, 19.262, 19.272, 19.292, ..., 19.372, 19.402, 19.422, 19.462, 19.502	07.86 > 06.96	177	12 l	19.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
24.242, 24.262, 24.272, 24.292, 24.302, 24.322, 24.332, 24.342,	10.86 > 04.95	177	12 l	24.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
24.362, 24.372, 24.402, 24.422, 24.462, 24.502	10.86 > 04.95	265	12 l	24.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
25.272, 25.302, 25.322, 25.372, 25.422, 25.502	09.90 > 10.93	198	10 l	25.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
26.242, 26.262, 26.272, 26.292, 26.302, 26.322, 26.332, 26.342	01.88 >	177	12 l	26.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
26.362, 26.372, 26.402, 26.422, 26.462, 26.502	09.87 > 06.96	265	12 l	26.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
32.262, 32.272, 32.292, ..., 32.342, 32.362, 32.372, 32.402, 32.422	03.88 > 04.95	191	10 l	32.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
33.242, 33.262, 33.272, 33.292, 33.322, 33.332, 33.342	01.88 > 12.92	177	12 l	33.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
33.322, 33.332, 33.342, 33.462, 33.502	09.87 > 06.96	235	10 l	33.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
35.262, 35.272, 35.292, 35.302, 35.322, 35.332, 35.342, 35.362, 35.372, 35.402, 35.422	02.89 > 06.96	191	10 l	35.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
40.372, 40.402, 40.422, 40.462, 40.502, 41.262, 41.272, 41.292	12.91 > 06.96	272	12 l	40.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
41.322, 41.332, 41.342, 41.362, 41.372, 41.402, 41.422	02.90 > 06.96	235	10 l	41.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
48.292, 48.332, 48.362, 48.462	07.89 > 02.90	213	12 l	48.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
F 90 Unterflur									
19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL	07.86 > 05.94	235	10 l	19.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
19.362 U, 19.362 UL, 19.362 ULL, 19.372 U, 19.372 ULL, 19.422 U, 19.422 ULL	07.86 > 05.94	265	12 l	19.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
24.322 UNL, 24.322 UNLL, 24.332 UNL, 24.332 UNLL	10.86 > 12.90	235	10 l	24.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
24.362 UNL, 24.362 UNLL, 24.372 UNL, 24.372 UNLL, 24.422 UNL, 24.422 UNLL	10.86 > 12.90	265	12 l	24.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
25.322 UNL, 25.322 UNLL, 25.372 UNL, 25.372 UNLL, 25.422 UNL, 25.422 UNLL	09.90 > 12.92	235	10 l	25.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
26.322 UNL, 26.322 UNLL, 26.372 UNL, 26.372 UNLL, 26.422 UNL, 26.422 UNLL	09.90 > 05.94	235	10 l	26.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
M 90									
12.152, 12.192, 12.222, 12.232, 12.262, 12.272	12.88 > 06.96	110	6,9 l	12.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
14.152, 14.162	12.88 > 06.96	114	4,6 l	14.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
14.192, 17.192	08.88 > 06.96	137	6,6 l	14.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
14.222, 14.232, 14.262, 14.272	08.88 > 06.96	162	6,9 l	14.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
17.222, 17.232, 17.272	08.88 > 06.96	162	6,9 l	17.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
18.192, 18.222, 18.232, 18.262, 18.272	09.90 > 06.96	140	6,9 l	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
24.192, 24.222, 24.232, 24.262, 24.272	07.89 > 06.96	140	6,9 l	24.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
G 90									
6.100 F, 6.100 FK, 8.100 F, 8.100 FK	09.87 > 10.93	75	4,6 l	6.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
8.150 F, 8.150 FL, 8.150 FAE, 8.150 FAKO	09.87 > 05.95	92	5,7 l	8.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
8.150 FS, 8.150 FLS, 8.150 FOC, 8.150 FK	09.87 > 10.93	110	6,9 l	8.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
8.170 FOC	02.89 > 10.93	125	5,7 l	8.00	EE1403		EF1453	EG1403	Bus/x2
9.150 F, 9.150 FL, 9.150 FAE, 9.150 FAKO	09.87 > 10.93	92	5,7 l	9.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
9.150 FS, 9.150 FLS, 9.150 FOC, 9.150 FK	09.87 > 10.93	110	6,9 l	9.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
9.170 FOC	02.89 > 10.93	125	5,7 l	9.00	EE1403		EF1453	EG1403	Bus/x2
10.150 F, 10.150 FL, 10.150 FK	09.87 > 10.93	92	5,7 l	10.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
G									
6.90 F, 6.90 FK	10.79 > 09.87	66	3,8 l	6.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
8.90 F, 8.90 FK	10.79 > 09.87	66	3,8 l	8.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
8.136 F, 8.136 FL	10.79 > 09.87	100	5,7 l	8.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
8.136 FAE, 8.136 FOC, 8.136 FK	12.83 > 08.88	100	5,7 l	8.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL  		kW	Poj.	Ton.					
					Strong PRO	Endurance PRO	Power PRO	Start PRO	
MAN (.../..)									
HOCL									
18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL), 18.240 HOCL-NL	08.93 > 05.01	162	6,9	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL)	08.93 > 05.01	184	6,9	18.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
18.280 HOCL-NL, 18.290 HOCL-NL	05.02 > 08.08	206	6,9	18.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
18.310 HOCL/R, 18.320 HOCL-NL	01.92 >	228	12	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
18.360 HOCL, 18.400 HOCL	01.06 > 12.14	265	10,5	19.20	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
18.430 HOCL, 18.440 HOCL, 24.440 HOCLN	01.06 > 10.09	316	10,5	19.20	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
18.460 HOCL, 18.480 HOCL, 24.460 HOCLN, 24.480 HOCLN	03.06 > 12.14	338	12,4	19.20	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
LC									
LC 19.240, LC 19.250		176	6,9	18.20	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
LC 19.280, LC 19.290		206	6,9	18.20	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
NG									
NG 262, NG 272	08.92 > 07.98	191	6,9	28.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
NG 262, NG 263	07.98 >	191	12	28.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
NG 312	09.95 > 07.98	228	10	28.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
NG 313	01.06 > 10.09	228	10,5	28.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
NG 312, NG 313	07.98 >	228	12	28.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
NG 313	05.07 > 12.14	228	12,8	28.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
NG 323, NG 353, NG 363	05.07 > 12.14	235	10,5	28.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
NL									
NL 202	09.89 > 04.94	157	6,9	17.60	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
NL 202, NL 222, NL 223, NL 262, NL 263	08.92 >	157	6,9	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
NL 243	05.07 > 12.14	180	12	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
NL 262, NL 263	07.98 >	191	12	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
NL 273	01.06 > 10.09	199	10,5	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
NL 283		206	10,5	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
NL 312	11.95 > 07.98	228	10	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
NL 313	07.98 > 12.14	228	12	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
NL 323		235	10,5	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
NM									
NM 152, NM 182, NM 192	05.90 > 03.97	110	6,9	11.70				EG1355	Bus/x2
NM 223	08.87 >	162	6,9	10.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
NM 222, NM 223	02.96 >	162	6,9	13.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
NM 243, NM 253		176	6,9	15.20				EG1355	Bus/x2
NM 283, NM 293		206	6,9	15.20				EG1355	Bus/x2
NÜ									
NÜ 263	09.96 >	191	6,9	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
NÜ 263, NÜ 313	07.98 >	191	12	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
NÜ 313 15M, NÜ 353 15M	07.98 >	228	12	24.50	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
R									
R 292, FR 292, FRH 292	05.85 > 01.93	213	12	17.60	EE2353	EX2253	EF2353	EG2153	Bus/x2
FRH 362	05.85 > 12.92	265	12	17.60	EE2353	EX2253	EF2353	EG2153	Bus/x2
SD									
SD 200	04.74 > 11.86	129	11	16.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SD 202	10.85 > 04.94	155	11,4	17.60	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SG									
SG 220	07.76 > 01.85	147	11,4	23.60	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SG 220, SG 240 HÜ, SG 242 H	05.80 > 01.86	177	11,4	23.60	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SG 240 HÜ	09.81 > 01.86	206	11,4	23.60	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SG 240 H, SG 242, SG 242 H	09.85 > 04.94	177	12	24.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SG 240 H, SG 292 H	11.84 > 09.89	213	12	24.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SG 242, SG 292	09.85 > 04.94	224	12	28.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SGG 280 H	01.82 >	206	11,4	30.20	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SG 312, SG 322	02.94 > 06.97	228	10	28.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SL									
SL 200	05.80 > 04.87	147	11,4	16.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL  		kW	Poj.	Ton.					
					Strong PRO	Endurance PRO	Power PRO	Start PRO	
MAN (.../...)									
SL II									
SL 202	06.84 > 04.94	177	12 l	17.60	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SL 283		206	6,9 l	12.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SL 353, SL 363		257	10,5 l	12.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SM									
SM 152	11.87 > 04.94	110	6,9 l	11.70	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SM 182, SM 192	11.87 > 02.95	130	6,9 l	11.70	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SR									
SR 240	10.75 > 06.83	177	11,4 l	16.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SR 280, SR 280 H	01.77 > 11.86	206	11,4 l	16.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SR 321 H	03.82 > 11.86	235	11,4 l	16.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SÜ									
SÜ 240	10.75 > 09.89	147	11,4 l	16.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SÜ 242	01.87 > 04.93	177	12 l	17.60	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SÜ 243, SÜ 263	09.03 > 10.09	176	6,9 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		Bus/x2
SÜ 272	04.93 > 05.95	198	10 l	17.60	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SÜ 273	01.06 > 10.09	198	10,5 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		Bus/x2
SÜ 283, SÜ 293	09.03 >	206	6,9 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		Bus/x2
SÜ 292	04.92 > 04.93	229	12 l	17.60	EE1853	EX1803	EF1853		Bus/x2
SÜ 313, SÜ 320	09.03 > 10.09	228	10,5 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SÜ 322	05.95 > 06.97	235	10 l	17.60	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
SÜ 353	01.06 > 10.09	257	10,5 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		Bus/x2
SÜ 360	05.07 >	264	10,5 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		Bus/x2
ÜL									
ÜL 272	03.93 >	198	10 l	17.60	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
ÜL 312, ÜL 322	04.92 > 09.96	228	10 l	17.60	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
ÜL 242, ÜL 292	09.89 > 03.93	177	12 l	17.60	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
ÜL 313, ÜL 353	09.96 >	228	12 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
MAZ									
Serie 5									
5440		320	11,9 l	20.30	EE1853		EF1853		x2
Serie 100									
1034	01.96 >	170	6,4 l	18.00	EE1853		EF1853		Bus/x2
1035	01.96 >	180	7,1 l	18.00	EE1853		EF1853		Bus/x2
105	01.97 >	205	6,4 l	28.00	EE1853		EF1853		Bus/x2
107		210	6,4 l	23.70	EE1853		EF1853		Bus/x2
Serie 150									
152		260	11,9 l	18.00	EE1853		EF1853		Bus/x2
Serie 170									
171	01.05 >	125	4,8 l	22.00	EE1853		EF1853		Bus/x2
Serie 200									
203	01.05 >	205	6,4 l	18.00	EE1853		EF1853		Bus/x2
206	01.06 >	130	4,3 l	12.60	EE1853		EF1853		Bus/x2
251	01.05 >	265	12 l	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
MAZ-MAN									
F 2000									
19.410	10.98 >	301	12 l	19.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
26.410	10.98 >	301	12 l	24.90	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
26.460	10.98 >	338	12,8 l	23.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
44.410	10.98 >	301	12 l	44.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
METRO-CAMELL-WEYMANN									
DR									
DR101, DR102	02.83 >	127	10,5 l	9.15	EE2353		EF2353		Bus/x2
DR115	02.83 >	127	10,5 l	16.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
MERCEDES-BENZ									
ACTROS									
1831, 1835, 1840, 1843, 1846, 2031, 2035, 2040, 2046	04.96 > 10.02	230	11,9 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL  						kW	Poj.	Ton.	 Strong PRO	 Endurance PRO	 Power PRO	 Start PRO	
MERCEDES-BENZ (.../...)													
ACTROS													
1848, 1850, 1853, 1857, 2048, 2050, 2053, 2548, 2553					04.96 > 10.02	350	15,9	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
2531, 2535, 2540, 2543, 2546, 2631, 2635, 2640, 2646, 2648					09.96 > 10.02	230	11,9	25.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
2650, 2653, 2657, 2665					10.97 >	370	15,9	26.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
3231, 3235, 3240, 3243, 3246, 3331, 3335, 3340, 3343, 3346					04.97 > 10.02	230	11,9	32.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
3348, 3350, 3353, 3357, 4148					04.97 > 10.02	350	15,9	33.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
4140, 4143, 4146					04.97 > 10.02	290	11,9	41.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
ACTROS MP2 / MP3													
1831, 1832, 1835, 1836, 1840, ..., 1846, 2032, 2036, 2040, 2041, 2046					04.03 >	230	11,9	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
1848, 1850, 1851, 1854, 1855, ..., 2048, 2050, 2051, 2054, 2055					04.03 >	350	15,9	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
2432 2436, 2441, 2444, 2446, ..., 2540, 2541, 2543, 2544, 2546, 2548					04.03 >	235	11,9	24.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2558, 2560					04.03 >	370	15,9	25.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
2631, 2632, 2635, 2636, 2640, 2641, 2643, 2644, 2646					10.02 >	230	11,9	26.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
2648, 2650, 2651, 2653, 2654, ..., 2665, 3248, 3250, 3255, 3260					04.03 >	350	15,9	26.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
2732, 2736, 2741, 2744, 2746, 2748, 3231, ..., 3240, 3241, 3243, 3244, 3246					04.03 >	235	11,9	27.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
3331, 3332, 3335, 3336, 3339, 3341, 3343, 3344, 3346					04.03 >	230	11,9	33.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
3348, 3350, 3351, 3354, 3355, 3358, 3360, 3365, 3550					04.03 >	350	15,9	33.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
4036, 4140, 4141, 4143, 4144, 4146, 4841, 4844, 5041, 5044, 5046, 5048					04.03 >	265	11,9	40.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
4148, 4150, 4151, 4154, 4155, 4160, 4165					04.03 >	350	15,9	41.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
ACTROS MP4													
1824, 1827, 1830, 1832, 1835, 2024, 2027, 2030, 2032, 2035					07.11 >	175	7,7	18.00	EE1853		EF1853		x2
1833, 1836, 1840, 1843, 2033, 2036, 2040, 2043					07.11 >	240	10,7	18.00	EE1853		EF1853		x2
1842, 1845, 1848, 1851, 2042, 2045, 2048, 2051					07.11 >	310	12,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
2427, 2430, 2432, 2435, 2527, 2530, 2532, 2535, 2627, 2630, 2632, 2635					07.11 >	200	7,7	23.30	EE1853		EF1853		x2
2433, 2436, 2440, 2443, 2536, 2540, 2533, 2536, 2540, 2633, 2636, 2640					07.11 >	240	10,7	23.30	EE1853		EF1853		x2
2442, 2445, 2448, 2451, 2542, 2542, 2645, 2648, 2651, 2642, 3342					07.11 >	310	12,8	23.30	EE1853		EF1853		x2
2543, 2542, 2545, 2548, 2551					07.11 >	315	10,7	25.00	EE2353		EF2353		x2
2643, 3333, 3336, 3340					07.11 >	315	10,7	26.00	EE1853		EF1853		x2
3343, 3345, 3348, 3351					07.11 >	315	10,7	33.00	EE2353		EF2353		x2
ANTOS													
1824, 1827, 1830, 1832, 1835, 2024, 2027, 2030, 2032, 2035					07.12 >	175	7,7	18.00	EE2353		EF1853		x2
1833, 1836, 1840, 1843, 2033, 2036, 2040, 2043					07.12 >	240	10,7	18.00	EE1853		EF1853		x2
1842, 1845, 1848, 1851, 2042, 2045, 2048, 2051					07.12 >	310	12,8	18.00	EE1853		EF1853		x2
2427, 2430, 2432, 2435, 2527, 2530, 2532, 2535					07.12 >	200	7,7	23.30	EE1853		EF1853		x2
2433, 2436, 2440, 2443, 2533, 2536, 2540, 2543					07.12 >	240	10,7	23.30	EE1853		EF1853		x2
2442, 2445, 2448, 2451, 2542, 2545, 2548, 2551					07.12 >	310	12,8	23.30	EE1853		EF1853		x2
2527, 2530, 2532, 2535, 2627, 2630, 2632, 2635					07.12 >	200	7,7	26.00	EE1853		EF1853		x2
2533, 2536, 2540, 2543, 2633, 2636, 2640, 2643					07.12 >	240	10,7	26.00	EE1853		EF1853		x2
2542, 2545, 2548, 2551, 2642, 2645, 2648, 2651					07.12 >	310	12,8	26.00	EE1853		EF1853		x2
3333, 3336, 3340, 3343					07.12 >	240	10,7	33.00	EE1853		EF1853		x2
3342, 3345, 3348, 3351					07.12 >	310	12,8	33.00	EE1853		EF1853		x2
AROCS													
1824, 1827, 1830, 1832, 1835, 2024, 2027, 2030, 2032, 2035					01.13 >	175	7,7	18.00	EE2353		EF2353		x2
1833, 1836, 1840, 1843, 2033, 2036, 2040, 2043					01.13 >	240	10,7	18.00	EE2353		EF2353		x2
1842, 1845, 1848, 1851, 2042, 2045, 2048, 2051					01.13 >	310	12,8	18.00	EE2353		EF2353		x2
2527, 2530, 2532, 2535, 2627, 2630, 2632, 2635					01.13 >	200	7,7	25.00	EE2353		EF2353		x2
2533, 2536, 2540, 2543, 2633, 2636, 2640, 2643					01.13 >	240	10,7	26.00	EE2353		EF2353		x2
2542, 2545, 2548, 2551, 2642, 2645, 2648, 2651					01.13 >	310	12,8	26.00	EE2353		EF2353		x2
2552 L, 2558 L, 2563 L					01.14 >	380	15,6	26.00	EE2353		EF2353		x2
3227, 3230, 3232, 3235					01.13 >	200	7,7	32.00	EE2353		EF2353		x2
3233, 3236, 3240, 3333, 3336, 3340, 3343, 4133, 4136, 4140, 4143					01.13 >	240	10,7	34.00	EE2353		EF2353		x2
3242, 3243, 3245, 3248, 3251, ..., 3348, 3351, 4142, 4145, 4148, 4151					01.13 >	310	12,8	32.00	EE2353		EF2353		x2
ATEGO													
712, 714, 715, 717, 812, 814, 815, 817, 914, 917, 1014, 1017, 1018					01.98 > 10.04	90	4,2	6.50	EE1403		EF1453	EG1403	x2
823, 923, 1023, 1223, 1225, 1228					01.98 > 10.04	170	6,4	8.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
1214, 1215, 1217, 1317, 1318, 1517					01.98 > 10.04	100	4,2	12.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
1323, 1325, 1328, 1523, 1525, 1528					01.98 > 10.04	170	6,4	13.50	EE1403		EF1453	EG1403	x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL							kW	Poj.	Ton.	 Strong PRO	 Endurance PRO	 Power PRO	 Start PRO	
MERCEDES-BENZ (.../..)														
ATEGO														
1823, 1828, 1923, 1928, 2223, 2228, 2523, 2528, 2628						01.98 > 10.04	170	6,4	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
ATEGO 2														
712, 713, 715, 716, 812, 813, 815, ..., 916, 918, 1015, 1016, 1018						10.04 >	90	4,2	6.50	EE1403		EF1453		x2
822, 915, 916, 922, 1022, 1222, 1322						10.04 >	160	4,8	8.00	EE1403		EF1453		x2
823, 824, 923, 924, 1023, 1024						10.04 >	170	6,4	8.00	EE1403		EF1453		x2
824, 826, 829, 924, 926, 929, 1026, 1029						10.04 >	175	7,2	7.49	EE1403		EF1453		x2
1118, 1215, 1216, 1218, 1315, 1318, 1418, 1419, 1518, 1618, 1716						10.04 >	130	4,2	11.00	EE1403		EF1453		x2
1223, 1224, 1226, 1228, 1229, 1323, 1324, 1326, 1328						10.04 >	170	6,4	12.00	EE1403		EF1453		x2
1522, 1622, 1719, 1722, 2422, 2425, 2426, 2428, 2429, 2429 L, 2430						10.04 >	160	4,8	15.00	EE1403		EF1453		x2
1523, 1524, 1526, 1528, 1624, 1629, 1725, 1924, 1926, 1929, 2224, 2226						10.04 >	170	6,4	15.00	EE1403		EF1453		x2
1526, 1726, 1728, 1729						10.04 >	188	7,2	15.00	EE1403		EF1453		x2
ATEGO 3														
716, 718, 821, 723, 816, 818, 821, 823, 916, 918, 921, 923						04.13 >	115	5,1	6.50	EE1403		EF1453		x2
824, 924, 927, 1024, 1230, 1324, 1327, 1330						04.13 >	175	7,7	7.99	EE1403		EF1453		x2
1016, 1018, 1021, 1023, 1216, 1218, 1221, 1223						04.13 >	115	5,1	10.50	EE1403		EF1453		x2
1318, 1321, 1323, 1518, 1521, 1523						04.13 >	130	5,1	13.50	EE1403		EF1453		x2
1524, 1527, 1530						04.13 >	175	7,7	15.00	EE1403		EF1453		x2
AXOR														
1823, 1823 K						01.02 > 10.04	170	6,4	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
1835 LS, 1840 LS, 1843 LS, 1845 LS						01.02 > 10.04	260	12	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
1944 LS						11.01 > 12.05	320	12	17.00	EE1853		EF1853		x2
2523, 2523 K, 2528						01.02 > 10.04	170	6,4	25.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
2535 LS, 2540 LS, 2543 LS						01.02 > 10.04	260	12	25.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
2623 L, 2628 L, 2628 K, 2628 B, 3228 C						01.02 > 10.04	170	6,4	26.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
AXOR 2														
1823, 1824, 1826, 1828, 1829						10.04 >	170	6,4	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
1833, 1835, 1933, 2533, 2633, 2831, 3131						10.04 >	240	7,2	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
1836, 1840, 1843, 2035, 2036, 2040, 2041, 2044, 2436, 2440, 2443						10.04 >	265	12	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
2523, 2528, 2529, 2628, 2629, 2826, 3028, 3228						10.04 >	170	6,4	25.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
2535, 2536, 2540, 2541, 2543, 2544, 2635, 2636, 2640, 2641, 2643, 2644						10.04 >	260	12	25.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
3235, 3236, 3240, 3243, 3335, 3340, ..., 3535, 4135, 4140, 4141, 4143, 4144						10.04 >	260	12	32.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
ECONIC														
1823 L, 1823 LL, 1824 L, 1824 LL, 1828 L, 1828 LL						03.98 >	170	6,4	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
1828 L, 1828 LS, 1828 LLS						10.00 >	205	6,9	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
1829 L, 1829 LL, 1829 LS						10.06 >	210	6,4	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
1833 L, 1833 LL, 1833 LS						10.06 >	240	7,2	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
2624 L, 2628 LL						03.98 >	175	6,4	26.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
2628 L						10.00 >	205	6,9	26.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
2629 L, 2629 LL						10.01 >	210	6,4	26.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
2633 L, 2633 LL, 3233 L, 3233 LL						10.07 >	240	7,2	26.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
ECONIC 2														
1830 LL, 1835 LL						04.13 >	220	7,7	18.00	EE1853		EF1853		x2
2630 LL, 2635 LL						04.13 >	220	7,7	26.00	EE1853		EF1853		x2
UNIMOG														
U 54						04.66 > 03.72	40	3,8	5.50	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 66, U 72, U 80, U 84, U 90						03.69 > 01.88	55	3,8	6.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 80 T, U 90 T						05.66 >	59	5,7	5.50	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 90, U 100L						11.92 >	65	2,9	6.50	EE1403		EF1453	EG1403	x2
UX 100H,UX 100M						09.96 >	80	2,9	4.80	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 110, U 110L, U 130, U 140, U 140T, U 140L						02.92 >	75	4	8.50	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 216, U 218						05.13 >	115	5,1	10.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 300, U 400						03.00 >	110	4,2	7.50	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 318, U 423, U 423 L						05.13 >	130	5,1	11.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 427, U 427 L, U 430, U 430 L						05.13 >	200	7,7	14.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U S 404						01.55 > 12.76	60	2,2	5.50	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 527, U 527 L, U 530, U 530 L						05.13 >	200	7,7	16.50	EE1403		EF1453	EG1403	x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL  			kW	Poj.	Ton.	 Strong PRO	 Endurance PRO	 Power PRO	 Start PRO	
MERCEDES-BENZ (.../..)										
UNIMOG										
U 500, UGN NA		10.00 >	170	6,4 l	14.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 60T, U 600T, U 52, U 60, U 600,U 600L		01.77 > 05.88	38	2,4 l	4.50				EG1008	x2
U 600, U 650, U 650L		05.88 >	38	2,4 l	4.50				EG1008	x2
U 800, U 800L		01.77 > 03.90	53	3,8 l	6.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 900, U 1000		01.77 >	62	5,7 l	6.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 1000T		01.77 > 12.82	81	5,7 l	13.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 100, U 110, U 110T, U 1100L, U 1100T, U 125		01.77 >	74	5,7 l	13.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 1150,U 1150L		05.88 >	81	5,7 l	7.50	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 1200T, U 1200		01.83 >	92	5,7 l	12.75	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 1250		12.84 > 05.88	92	5,7 l	8.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 1250,U 1250L		01.88 >	92	6 l	8.50	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 1300,U 1300L		01.77 > 05.88	92	5,7 l	7.49	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 1350L		05.88 >	100	6 l	8.50	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 1400, U 1450,U 1450L		01.88 >	100	6 l	9.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 1500, U 1500T		01.77 > 05.88	110	5,7 l	10.60	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 1550, U 1550 L		01.86 >	110	5,7 l	10.60	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 1600, U 1650,U 1650L		01.88 >	115	6 l	10.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 1700,U 1700L		05.78 >	124	5,7 l	12.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 1700T, U 1750,U 1750L		09.88 >	122	6 l	16.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 1800, U 1800T, U 1850, U 1850L, U 2100, U 2100T, U 2150, U 2150L		09.89 >	132	6 l	12.50	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 2400, U 2450, U 2450L		05.91 >	177	6 l	12.50	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 2400TG		07.93 >	177	6 l	21.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 3000, U 4000		09.02 >	110	4,2 l	7.50	EE1403		EF1453	EG1403	x2
U 4000		09.02 >	110	4,2 l	8.50				EG1008	x2
U 5000		09.02 >	160	4,8 l	12.50				EG1008	x2
ZETROS										
1833 A		09.08 >	240	7,2 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
2733 A		09.08 >	240	7,2 l	27.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
SK										
1728, 1735, 1748, 1831, 1834, 1838, 1840, 1844, 1850, 1853		07.87 > 09.96	210	15,1 l	17.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
1922, 1929, 1935, 1945, 1948		05.89 > 08.94	160	11,3 l	19.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
2024, 2027, 2031, 2038, 2044, 2050, 2055, 2429, 2422, 2434, 2435, 2448		07.87 > 09.96	180	9,6 l	20.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
2531, 2534, 2538, 2544, 2550, 2553, 2629, 2631, ..., 2644, 2645, 2648		07.87 > 09.96	230	9,6 l	25.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
2650, 2653, 3050, 3053, 3229, 3233, 3234, 3235, 3236, 3238, 3244, 3250		07.87 > 09.96	370	14,6 l	26.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
3529, 3534, 3535, 3538, 3544, 3548, 3550, 3553, 4050, 4850, 4844		07.88 > 08.94	213	15,1 l	35.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
MK										
1222, 1224, 1226, 1227, 1231, 1234, 1417, 1420, 1422, 1424, 1426		07.89 > 08.94	160	11 l	12.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
1427, 1429, 1431, 1624, 1627, ..., 1720, 1722, 1726, 1729, 1733, 1734		12.87 > 09.96	200	9,6 l	14.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
1820, 1824, 1827, 1831, 1834, 1929, ..., 2422, 2426, 2429, 2429		12.87 > 09.96	155	6 l	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
2431, 2433, 2434, 2522, 2524, 2527, 2531, 2534, 3231		12.87 > 09.96	230	9,6 l	24.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
NG										
1013, 1017, 1213, 1217, 1019, 1219, 1222		08.73 > 09.96	96	5,7 l	10.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
1225, 1228, 1316, 1413, 1414, 1417, 1419, 1420, ..., 1428, 1429		08.73 > 03.98	206	14,6 l	12.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
1613, 1614, 1617, 1619, 1620, 1622, 1624, ..., 1635, 1632, 1636		08.73 > 09.96	96	5,7 l	16.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
1638, 1644, 1719, 1919, 1814, 1922, 1926, 1928, 1933, 1935, 1938, 1944		08.73 > 09.96	276	14,6 l	16.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
2025, 2026, 2028, 2035, 2036, 2032, 2033, 2219, 2220, 2222, ..., 2233		08.73 > 09.96	184	14,6 l	20.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
2235, 2238, 2244, 2226, 2232, 2236, 2238, 2244, 2422, 2425, ..., 2444		08.73 > 09.96	184	14,6 l	22.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
2528, 2536, 2626, 2628, 2633, 2635, ..., 2636, 3025, 3028, 3033, 3036		08.73 > 09.96	320	14,6 l	26.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
3038, 3228, 3235, 3250, 3328, 3333, ..., 3535, 3544, 3536, 3836, 3850		02.80 > 08.94	184	14,6 l	30.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
LK/LN2										
709, 710, 711, 712, 809, 811, 814, 817		03.84 > 12.98	63	4 l	7.00				EG1355	x2
O 814, O 814 L, 814 O, 814 LO		01.84 > 12.98	103	4 l	8.00				EG1355	Bus/x2
817 K, 1114 A		03.96 > 12.98	125	4,2 l	8.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
817 O, 817 LO, 914, 1114, O 1114		01.84 > 03.03	116	6 l	8.00				EG1355	Bus/x2
1117, 1120, 1124, 1217, 1314, 1317, 1320, 1324, 1514		01.84 > 12.98	116	6 l	11.00				EG1355	x2
1517, 1520, 1524, 1720, 1723, 1724, 2020, 2024		01.84 > 12.98	116	6 l	15.00				EG1355	x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

Tabele zastosowań



PRODUCENT I MODEL  			kW	Poj.	Ton.	 Strong PRO	 Endurance PRO	 Power PRO	 Start PRO	
MERCEDES-BENZ (.../..)										
O 404										
O 404		09.91 > 01.92	151	11,3 l	14.50	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
O 404		09.94 > 10.99	213	11 l	14.50	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
O 404		09.94 > 10.99	280	14,6 l	17.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
O 404		09.91 > 10.99	280	12,8 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
O 404		09.91 > 01.92	213	15,1 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
O 404		09.91 >	370	14,6 l	18.00	EE1853		EF1853	EG1803	Bus/x2
O 405										
O 405 ST,O 405 N, O 405 NH		11.85 >	177	12 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
O 405 ST, O 405 GT, O 405 GN, O 405 G,O 405 GTD		11.85 >	206	12 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
O 405 GTZ			72	2,9 l	28.00	EE1853		EF1853	EG1803	Bus/x2
O 407										
O 407		03.87 > 11.01	177	12 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
O 408										
O 408		08.92 > 12.98	220	12 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
OF Series										
1113, 1313, 1314, 1413		01.83 >	96	5,7 l	11.00	EE1403		EF1453	EG1403	Bus/x2
1117		01.83 >	125	6 l	11.00	EE1403		EF1453	EG1403	Bus/x2
1317, 1417		01.83 >	125	8 l	13.00	EE1403		EF1453	EG1403	Bus/x2
1417, 1617, 1621		01.83 >	125	8,7 l	14.00	EE1403		EF1453	EG1403	Bus/x2
8000		01.01 >	112	4,2 l	9.20	EE1403		EF1453	EG1403	Bus/x2
OH Series										
1113, 1316		01.70 >	115	5,7 l	11.00	EE1403		EF1453		Bus/x2
1416, 1417, 1418, 1518		01.70 >	116	6 l	14.00	EE1403		EF1453		Bus/x2
1518, 1519, 1520, 1521		01.70 >	142	4,8 l	15.00	EE1403		EF1453	EG1403	Bus/x2
1525, 1526		01.70 >	180	6,4 l	15.00	EE1403		EF1453	EG1403	Bus/x2
1618		05.95 >	130	4,2 l	16.00	EE1403		EF1453		Bus/x2
1622, 1622L		01.70 >	160	4,8 l	16.00	EE1403		EF1453		Bus/x2
1625, 1625L		01.70 >	184	14,6 l	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	Bus/x2
1626, 1626L, 1627L		01.70 >	188	7,2 l	16.00	EE1403		EF1453		Bus/x2
1628, 1628L, 1634L		01.70 >	206	14,6 l	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	Bus/x2
1719LE, 1829L		01.70 >	142	4,8 l	17.00	EE1403		EF1453		Bus/x2
MITSUBISHI										
Canter										
Canter 35, Canter 55		08.96 >	69	2,8 l	3.50				EG1101	x2
Canter 60		07.86 >	86	3,3 l	6.00				EG1101	x2
Canter 75		01.94 >	115	4,9 l	7.50				EG1101	x2
FB 35		01.89 > 12.91	57	3,3 l	3.50				EG1101	x2
FE112E4, FE122F4, FE126F4, FE130C1		10.97 >	89	3,9 l	6.30				EG1101	x2
FE150C1, FE150C3, FE150E3, FE150G1, FE150G2, FE150J1, FE150E2		10.97 >	109	3,9 l	4.49				EG1101	x2
FG160C1, FG160E1, FG160W1, FE160C2, FE160E2, FE160E3, FE160E4		10.97 >	110	4,9 l	4.49				EG1101	x2
FE160W4		10.97 >	110	4,9 l	7.50				EG1101	x2
FE5-109, FE6-109, FE7-136		10.97 >	81	3,9 l	5.50				EG1101	x2
FG145C1, FG6-109		10.97 >	103	3,9 l	6.00				EG1101	x2
Canter (2012>)										
413, 515, 516, 615, 616		01.12 >	96	3 l	3.80				EG1101	x2
713 ECO HYBRID		01.12 >	96	3 l	6.50				EG1101	x2
6C18 4X4, 715, 715 EcoHybrid		01.12 >	110	3 l	6.50				EG1101	x2
815, 816, 916, 918		01.12 >	110	3 l	7.50				EG1101	x2
Fighter										
FK1024, FK10-240, FK1224, FK1227AIR		12.11 >	177	7,5 l	10.40			EA655	EB605	LV/x2
FK13-240, FK1424, FK1427AIR		12.11 >	177	7,5 l	13.50			EA655	EB605	LV/x2
FM1627, FM1627AIR, FM16-270		12.11 >	199	7,5 l	16.00			EA655	EB605	LV/x2
FM15-270, FN25-270		12.11 >	199	7,5 l	15.00			EA655	EB605	LV/x2
FN2427, FN2427AIR		03.12 >	199	7,5 l	24.00			EA655	EB605	LV/x2
Fuso										
FP18-350TT		07.11 >	257	12,9 l	16.00				EG1101	x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

abele zastosowań



Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL				kW	Poj.	Ton.					
							Strong PRO	Endurance PRO	Power PRO	Start PRO	
NISSAN (.../..)											
CABSTAR											
2			01.82 > 06.92	64	2	3.15			EA954		LV/x2
2,2			10.86 > 06.92	71	2,2	3.15			EA954		LV/x2
2,3			12.81 > 06.92	50	2,3	3.15			EA954		LV/x2
2,5			10.82 > 06.92	59	2,5	3.37			EA954		LV/x2
2,7			02.83 > 12.90	66	2,7	3.40			EA954		LV/x2
3,3			02.83 > 12.90	71	3,3	3.40			EA954		LV/x2
CABSTAR E											
75.28			10.98 > 10.06	55	2,3	2.80				EB954	LV/x2
90.32			10.98 > 10.06	66	2,7	3.20				EB954	LV/x2
105.35, 110.35, 110.45, 120.35, 125.35			10.98 > 10.06	78	3	3.50				EB954	LV/x2
120.45			10.98 > 10.06	88	3	4.50				EB954	LV/x2
CABSTAR											
28.11, 28.12, 35.12, 35.13, 35.14, 45.13			10.06 >	81	2,5	2.80				EB954	LV/x2
35.15, 45.15			10.06 >	101	3	3.50				EB954	LV/x2
32.11, 35.11			09.06 > 07.11	81	2,5	3.20			EA954	EB954	LV/x2
ECO-T											
100.35, 100.45, 100.56			01.97 > 12.00	80	3	3.50			EA954		LV/x2
135.60, 135.70, 135.75, 135.80			01.97 > 12.00	100	4	6.00			EF1202	EG1100	x2
160.75, 160.90			01.97 > 12.00	118	6	7.49			EF1202	EG1100	x2
L-Serie											
35.085			01.95 > 12.00	63	3	3.50			EA955	EB955	LV/x2
50.095			01.95 > 12.00	70	4	5.60			EA955	EB955	LV/x2
80.14			01.95 > 12.00	103	6	7.40			EA955	EB955	LV/x2
NT400 Cabstar											
28.12, 32.12, 35.12			01.14 >	90	2,5	2.80			EF1202	EG1102	x2
35.14, 35.15, 45.15			01.14 >	100	2,5	3.50			EF1202	EG1102	x2
NT500											
35.15, 35.15 HD			05.13 >	110	3	3.50			EF1202	EG1102	x2
56.15, 65.15			05.13 >	110	3	5.60			EF1202	EG1102	x2
75.18, 75.18 MTA			05.13 >	130	3	7.50			EF1202	EG1102	x2
PADANE (OFFICINE PADANE)											
Z-Serie											
ZX			01.81 >	206	14,6	16.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
PLAXTON											
ELITE											
ELITE			01.09 >	309	12,1	24.75	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
PANTHER											
PANTHER			01.06 >	294	10,5	18.20	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
RENAULT TRUCKS											
C-Serie											
250P, 250PK, 280P, 280PK, 320P, 320PK			01.13 >	184	7,7	18.00	EE1853		EF1853		x2
380P, 380PK, 380P XLOAD, 430P, 430PK, 430P XLOAD			01.13 >	279	10,8	32.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
440P, 440PK			01.13 >	323	12,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
460P, 460PK, 460P XLOAD			01.13 >	338	10,8	32.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
480P, 480PK, 520P, 520PK			01.13 >	353	12,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
380T, 380TK			01.13 >	279	10,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
430T, 430TK			01.13 >	316	10,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
440T, 440TK			01.13 >	323	12,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
460T, 460TK			01.13 >	338	10,8	26.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
480T, 480TK, 520T, 520TK			01.13 >	353	12,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
D-Serie											
10 P 210, 10 P 240, 12 P 240, 13 P 210, 13 KP 210, 13 P 240, 13 KP 240			01.13 >	154	5,1	10.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
12 P 250, 12 P 280, 13 P 250, 13 KP 250, 13 P 280, 13 KP 280			01.13 >	184	7,7	12.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
14 P 210/ KP 210, 14 P 240/ KP 240, 16 P 210/ KP 210, 16 P 240/ KP 240			01.13 >	154	5,1	14.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
14 P 250/ KP 250, 14 P 280/ KP 280, 16 P 250/ KP 250, 16 P 280/ KP 280			01.13 >	184	7,7	14.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
18 P 250, 18 P 250 LOW, 18 P 280, 18 P 280 LOW, 18 P 320, 18 P 320 LOW			01.13 >	184	7,7	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL  					kW	Poj.	Ton.	 Strong PRO	 Endurance PRO	 Power PRO	 Start PRO	
RENAULT TRUCKS (.../...)												
D-Serie												
18 T 280, 18 T 320	01.13 >	206	7,7	18.00	EE1853	EX1803	EF1853					x2
25 P 250 LOW, 25 P 280 LOW, 25 P 320 LOW	01.13 >	184	7,7	24.50	EE1853	EX1803	EF1853					x2
26 P 250, 26 P 250 LOW, 26 P 280, 26 P 280 LOW, 26 P 320, 26 P 320 LOW	01.13 >	184	7,7	26.00	EE1853	EX1803	EF1853					x2
T-Serie												
380P, 380P LOW, 380T, 380T LOW, 380T X-LOW, 380T LOW, 380T TAG, 380T PUS	01.13 >	280	10,8	18.00	EE1853		EF1853					x2
430P, 430P LOW, 430T, 430T LOW, 430T X-LOW, 430T TAG, 430T LOW, 430T PUS	01.13 >	316	10,8	18.00	EE1853		EF1853					x2
440P, 440P LOW, 440T, 440T LOW, 440T X-LOW, 440T LOW, 440T TAG, 440T PUS	01.13 >	323	12,8	18.00	EE1853		EF1853					x2
460P, 460P LOW, 460T, 460T LOW, 460T X-LOW, 460T LOW, 460T TAG, 460T PUS	01.13 >	338	10,8	18.00	EE1853		EF1853					x2
480T, 480T LOW, 480T X-LOW, 480P, 480P LOW, 480T LOW, 480T TAG, 480T PUS	01.13 >	353	12,8	18.00	EE1853		EF1853					x2
520P, 520P LOW, 520T, 520T LOW, 520T X-LOW, 520T LOW, 520T TAG, 520T PUS	01.13 >	382	12,8	18.00	EE1853		EF1853					x2
K-Serie												
380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P XTREM	01.13 >	279	10,8	32.00	EE1853		EF1853					x2
430P MEDIUM, 430P HEAVY, 430P XTREM	01.13 >	316	10,8	32.00	EE1853		EF1853					x2
440P MEDIUM, 440P HEAVY, 440P XTREM	01.13 >	323	12,8	32.00	EE1853		EF1853					x2
460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM	01.13 >	338	10,8	32.00	EE1853		EF1853					x2
480P MEDIUM, 480P HEAVY, 480P XTREM	01.13 >	353	12,8	32.00	EE1853		EF1853					x2
520P MEDIUM, 520P HEAVY, 520P XTREM	01.13 >	382	12,8	32.00	EE1853		EF1853					x2
380T MEDIUM, 380T HEAVY, 430T MEDIUM, 430T HEAVY	01.13 >	279	10,8	18.00	EE1853		EF1853					x2
440T MEDIUM, 440T HEAVY	01.13 >	323	12,8	18.00	EE1853		EF1853					x2
460T MEDIUM, 460T HEAVY	01.13 >	338	10,8	18.00	EE1853		EF1853					x2
480T MEDIUM, 480T HEAVY, 520T MEDIUM, 520T HEAVY	01.13 >	353	12,8	26.00	EE1853		EF1853					x2
Maxity												
110.28, 110.32, 110.35, 130.35, 130.45	03.07 >	81	2,5	2.80			EF1202				EG1102	x2
150.35, 150.45	03.07 >	110	3	3.50							EB740	LV/x2
Magnum												
AE 380	09.90 > 06.92	279	12	18.00	EE1853		EF1853				EG1803	x2
AE 385ti, AE 420ti	02.92 > 10.96	283	12	18.00	EE1853	EX1803	EF1853				EG1803	x2
AE 390, AE 430, AE 470, AE 560	09.96 >	316	12	18.00	EE1853	EX1803	EF1853				EG1803	x2
AE 500	09.90 >	368	16,5	18.00	EE1853		EF1853				EG1803	x2
AE 520	10.92 > 05.96	390	16,5	18.00	EE1853	EX1803	EF1853				EG1803	x2
DXi 12 440, DXi 12 480	10.04 > 04.06	324	12,1	18.00	EE1853		EF2353					x2
DXi 13 460, DXi 13 500	05.06 > 06.13	339	12,8	18.00	EE1853		EF1853					x2
DXi 13 440, DXi 13 480, DXi 13 520	03.09 > 06.13	353	12,8	18.00	EE1853		EF1853					x2
E.TECH 400, E.TECH 440, E.TECH 480	05.00 > 06.13	295	12	18.00	EE1853	EX1803	EF1853				EG1803	x2
Premium												
Distribution 210, Distribution 250, Distribution 270	04.96 >	154	6,2	16.00	EE1853	EX1803	EF1853				EG1803	x2
Distribution 260, Distribution 300, Distribution 340	04.96 > 06.13	188	9,8	16.00	EE1853	EX1803	EF1853				EG1803	x2
Distribution 320, Distribution 370, Distribution 400, Distribution 420	08.00 > 06.13	230	11,1	18.00	EE1853	EX1803	EF1853				EG1803	x2
Route 300, Route 340	09.96 > 06.13	219	9,8	16.00	EE1853	EX1803	EF1853				EG1803	x2
Route 320, Route 370	08.00 > 06.13	230	11,1	18.00	EE1853	EX1803	EF1853				EG1803	x2
Route 385, Route 400	04.96 > 06.13	280	11,1	18.00	EE1853	EX1803	EF1853				EG1803	x2
Route 420	08.00 > 06.13	303	11,1	18.00	EE1853	EX1803	EF1853				EG1803	x2
Premium 2												
Distribution 240, Distribution 270, Distribution 280	10.05 > 06.13	177	7,2	18.00	EE1853	EX1803	EF1853					x2
Distribution 310, Distribution 320, Distribution 340	05.06 > 06.13	224	7,2	18.00	EE1853	EX1803	EF1853				EG1803	x2
Distribution 370, Distribution 380, Distribution 410	10.05 > 06.13	272	10,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853					x2
Distribution 430, Distribution 450, Distribution 460	10.05 > 06.13	316	10,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853					x2
Lander 270, Lander 310, Lander 340	10.06 > 06.13	194	7,2	18.00	EE1853	EX1803	EF1853					x2
Lander 380, Lander 430, Lander 440, Lander 460	10.05 > 06.13	280	10,8	18.00	EE1853							x2
Route 330, Route 380, Route 410	10.05 > 06.13	243	10,8	18.00	EE1853							x2
Route 430, Route 450, Route 460	10.05 > 06.13	316	10,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853					x2
Kerax												
260, 300	06.97 >	188	9,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853				EG1803	x2
270, 320	01.01 > 06.13	195	11,1	18.00	EE1853	EX1803	EF1853				EG1803	x2
340	06.97 >	249	9,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853				EG1803	x2
350	01.03 > 06.13	255	11,1	34.00	EE1853	EX1803	EF1853					x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL  			kW	Poj.	Ton.	 Strong PRO	 Endurance PRO	 Power PRO	 Start PRO	
RENAULT TRUCKS (.../...)										
Kerax										
370	01.01 > 06.13	272	10,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853			x2
385, 400	06.97 > 05.06	280	11,1	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2
410	10.05 > 06.13	302	10,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853			x2
420	01.01 > 06.13	303	11,1	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2
450	10.05 > 06.13	331	10,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853			x2
460, 500	05.06 > 06.13	339	12,8	32.00	EE1853	EX1803	EF1853			x2
Midlum										
135, 150	01.00 >	100	4,1	7.50	EE1403		EF1453	EG1403		x2
160	05.06 >	118	4,8	7.50	EE1403		EF1453			x2
180	01.00 > 06.13	128	4,1	7.50	EE1403		EF1453	EG1403		x2
190	05.06 >	140	4,8	7.50	EE1403		EF1453			x2
210, 220	01.00 >	154	6,2	7.50	EE1403		EF1453	EG1403		x2
220	10.01 > 06.13	158	4,8	7.50	EE1403		EF1453			x2
240	05.06 >	177	7,2	11.99	EE1403		EF1453			x2
250	01.00 >	184	6,2	12.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
270	10.01 > 06.13	195	6,2	12.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
280	05.06 >	206	7,2	11.99	EE1403		EF1453			x2
Midliner										
M 140, M 150, M 160	05.89 > 01.00	103	5,5	11.50	EE1403		EF1453	EG1403		x2
M 200, M 210, M 230, M 250	05.89 > 01.00	151	6,2	12.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
ME 160, ME 180	05.89 > 03.93	117	5,5	13.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
S 100, S 110	06.85 > 09.90	76	5,5	6.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
S 120, S 140, S 160	09.90 > 10.94	88	4	6.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
S 130, S 150, S 150 TI	09.83 > 01.90	96	5,5	6.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
S 135	02.94 > 01.00	102	4	7.50	EE1403		EF1453	EG1403		x2
S 170, S 90	10.84 > 03.93	127	5,5	10.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
S 180, S 210	11.92 > 01.00	132	6,2	7.50	EE1403		EF1453	EG1403		x2
S 220	09.87 > 09.90	159	6,2	10.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
Manager										
G 200, G 210	09.91 > 10.96	137	6,2	13.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
G 220	09.91 > 10.96	161	9,8	15.99	EE1403		EF1453	EG1403		x2
G 230ti	09.91 > 10.96	166	6,2	13.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
G 270	11.92 > 10.96	195	9,8	13.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
G 280, G 300, G 330	09.91 > 10.96	195	9,8	13.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
G 340ti	09.91 > 10.96	240	9,8	16.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
Maxter										
G 230ti	10.92 > 05.95	166	6,2	19.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2
G 260	02.96 > 06.97	188	9,8	19.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2
G 270	01.93 > 10.96	195	9,8	19.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2
G 280	10.92 > 03.93	202	9,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2
G 300	10.92 > 06.97	222	9,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2
G 340ti	10.92 > 06.97	249	9,8	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2
G										
G 170, G 200, G 210	05.83 > 02.90	127	5,5	11.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
G 220, G 230ti	03.91 > 09.91	161	9,8	16.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
G 230	01.85 > 03.93	169	8,8	11.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
G 260	10.82 > 05.90	192	9,8	15.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
G 280	01.90 > 09.91	202	9,8	13.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
G 290	11.85 > 12.89	214	9,8	17.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
G 300, G 330	01.90 > 08.91	222	9,8	13.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
G 320	11.88 > 05.90	240	9,8	19.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
G 340ti	01.90 > 08.91	240	9,8	16.00	EE1403		EF1453	EG1403		x2
Major										
R 340ti	05.91 > 10.96	249	9,8	16.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2
R 350, R 380	05.91 > 12.92	259	12	17.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2
R 385ti	05.91 > 10.96	275	12	17.50	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803		x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL  			kW	Poj.	Ton.	 Strong PRO	 Endurance PRO	 Power PRO	 Start PRO	
RENAULT TRUCKS (.../...)										
Major										
R 420ti		10.92 > 10.96	305	12 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
R										
R 310		10.80 > 03.89	224	11,9 l	16.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
312		01.87 >	187	9,8 l	18.00	EE1853		EF1853	EG1803	Bus/x2
R 330		05.88 > 05.91	240	9,8 l	17.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
R 340, R 340ti		03.86 > 05.91	259	12 l	17.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
R 350, R 360		01.90 > 05.91	259	12 l	17.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
R 365		10.87 > 05.90	275	11,9 l	17.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
R 370		10.83 > 07.85	268	14,9 l	16.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
R 380		01.90 > 05.91	275	12 l	17.50	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
R 390, R 420		07.85 > 10.91	286	14,9 l	16.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
C										
C 210		12.83 > 05.91	153	8,8 l	18.50	EE1403		EF1453	EG1403	x2
C 230ti		05.90 > 07.92	166	6,2 l	19.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
C 260, C 280, C 290, C 300, C 340, C 340ti		10.82 > 10.98	192	9,8 l	18.50	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
CBH 280, CBH 320		04.86 > 10.98	208	12 l	26.00	EE1853		EF1853	EG1803	x2
CBH 340, CBH 350, CBH 380, CBH 385		02.88 > 10.98	247	12 l	19.00	EE1853		EF1853	EG1803	x2
CCH 300		09.90 > 03.93	222	9,8 l	26.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
CLM 280, CLM 320		04.86 > 10.98	208	12 l	19.00	EE1853		EF1853	EG1803	x2
CLM 340, CLM 380, CLM 385		02.88 > 10.98	247	12 l	19.00	EE1853		EF1853	EG1803	x2
CLR 220		05.86 > 05.91	162	8,8 l	19.00	EE1853		EF1853	EG1803	x2
CLR 230		09.90 > 10.98	166	6,2 l	19.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
Agora										
Agora		01.96 >	186	9,8 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
Ares										
Ares			250	9,8 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
Iliade										
FRH, GTX, GTXE, RTX, TX		01.97 >	280	11,1 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
GT, GTC, GTE		04.98 >	250	9,8 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
FR1										
FR1		01.83 >	202	9,8 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353	EG2153	Bus/x2
PR										
100		01.87 > 12.90	186	9,8 l	16.00	EE1853		EF1853	EG1803	Bus/x2
180		01.87 > 12.89	222	9,8 l	26.00	EE1853		EF1853	EG1803	Bus/x2
Tracer										
Tracer		01.91 >	185	9,8 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
TB										
TB 191/T		06.80 >	104	8,8 l	19.00	EE1853		EF1853	EG1803	x2
TB 231/T		06.80 >	159	8,8 l	19.00	EE1853		EF1853	EG1803	x2
TBH										
TBH 280		01.77 > 06.80	206	12 l	26.00	EE1853		EF1853	EG1803	x2
TR										
TR 280, TR 280/T		05.71 > 12.74	206	12 l	19.00	EE1853		EF1853	EG1803	x2
TR 350, TR 350/T		08.77 > 12.81	257	14,9 l	19.00	EE1853		EF1853	EG1803	x2
TRH										
TRH 350, TRH 350/T		08.77 > 06.80	257	14,9 l	19.00	EE1853		EF1853	EG1803	x2
ROMAN										
L60, S400, W50						EE1853		EF1853	EG1803	x2
Wszystkie pozostałe typy						EE2353		EF2353	EG2153	x2
SCANIA										
P,G,R,T - series										
P 230, R 230, G 230, P 250, P 260		04.04 >	169	9 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
G 270, P 270, R 270, P 280, P 300		04.04 >	198	8,9 l	19.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
P 310, P 320, R 310, G 310		09.04 >	228	8,9 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
P 340, R 340, G 340, G 380, P 380, R 380		04.04 >	250	10,6 l	19.00	EE1853		EF1853		x2
G 360, P 360, R 360, G 400, R 400, R 400		03.08 >	265	12,7 l	19.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

abele zastosowań



PRODUCENT I MODEL				kW	Poj.	Ton.	 Strong PRO	 Endurance PRO	 Power PRO	 Start PRO	
SCANIA (.../...)											
K - series											
K 230 C	01.09 >	169	8,9 l	19.00	EE2353			EF2353			Bus/x2
K 250 IB, K 250 UB	01.06 >	184	9,3 l	19.50	EE2353			EF2353			Bus/x2
K 270 Ethanol, K 270 C Ethanol	01.06 >	198	8,9 l	19.50	EE2353			EF2353			Bus/x2
K 280 C	01.09 >	206	9,3 l	29.00	EE2353			EF2353			Bus/x2
K 310 IA, K 310 IB, K 310 UB	01.06 >	228	9,3 l	32.00	EE2353			EF2353			Bus/x2
K 320 C	01.11 >	235	9,3 l	25.00	EE2353			EF2353			Bus/x2
K 360 IB, K 400 IB, K 410 IB, K 440 IB	01.06 >	265	12,7 l	19.50	EE2353			EF2353			Bus/x2
SEDDON ATKINSON											
200 SERIES											
201 (R17N13, R17P16)	82 > 86							EF1202	EG1100		x2
210 (C17, P17) 4x2 Rigid	93 >							EF1202	EG1100		x2
300 SERIES											
301 (R24L22, R24M466) 6x4 Rigid, 301 (R30L25) 8x4 Rigid	83 > 87							EF1202	EG1100		x2
301 (T17L25, T17L29) 4x2 Tractor Unit	85 > 87							EF1202	EG1100		x2
301 (T22L29) 6x2 Tractor Unit, 301 (T24L29) 6x4 Tractor Unit	84 > 87							EF1202	EG1100		x2
311 (R24C26, R24L22, R24L25, R24L26) 6x4 Rigid	87 > 93							EF1420	EG1250		x2
311 (R30L25, R30L29) 8x4 Rigid	87 > 91							EF1420	EG1250		x2
311 (T17L25) 4x2 Tractor Unit	89 > 91							EF1420	EG1250		x2
400 SERIES											
401 (R30G23, R30G27, R30R26) 8x4 Rigid	83 > 87							EF1420	EG1250		x2
401 (T17C29, T17C25, T17C32) 4x2 Tractor Unit	79 > 87							EF1420	EG1250		x2
401 (T17G23, T17G30, T17G32) 4x2 Tractor Unit	85 > 87							EF1420	EG1250		x2
401 (T17L25, T17R26, T17L29, T17R30) 4x2 Tractor Unit	80 > 87							EF1420	EG1250		x2
401 (T22C29, T22C32, T22R30) 6x2 Tractor Unit	84 > 87							EF1420	EG1250		x2
401 (T24C32, T24R30) 6x4 Tractor Unit	84 > 87							EF1420	EG1250		x2
411 (T17L25, T17L29, T17R30, T17C32) 4x2 Tractor Unit	87 > 91							EF1420	EG1250		x2
411 (T22C32) 6x2 Tractor Unit	87 > 88							EF1420	EG1250		x2
STRATO											
TC 17.28L, TC 17.32C, TC 17.33L, TC 17.33P 4x2 Tractor Unit	90 >							EF1202	EG1100		x2
TC 17.37C, TC 17.38C, TC 17.38P 4x2 Tractor Unit	89 >							EF1202	EG1100		x2
TC 17.40P, TC 17.41C, 4x2 Tractor Unit	92 >							EF1202	EG1100		x2
TC 22.32C, TC 22.33L, TC 22.33P, TC 22.38C 6x2 Tractor Unit	91 >							EF1202	EG1100		x2
TC 22.38P, TC 22.40P, TC 22.41C 6x2 Tractor Unit	92 >							EF1202	EG1100		x2
TC 26.28L, TC 32.33L, TC 32.33P 8x4 Rigid	90 >							EF1202	EG1100		x2
TC 26.41C, TC 32.28L 6x4 Rigid	90 >							EF1202	EG1100		x2
STRATO/ CRUISER											
17.30L, 17.32C, 17.33L, 17.33P, 17.35C, 17.37C 4x2 Tractor Unit	88 > 90									EG2154	x2
17.38C, 17.38P, 17.40C, 17.40P, 17.41C, 17.47C 4x2 Tractor Unit	88 > 93									EG2154	x2
22.32C, 22.33L, 22.33P, 22.37C, 22.38C 6x2 Tractor Unit	89 > 93									EG2154	x2
22.38P, 22.40C, 22.40P, 22.41C, 22.47C 6x2 Tractor Unit	89 > 93									EG2154	x2
17.275L, 17.325L 4X2 Tractor Unit	93 >									EG2154	x2
23.325L 6x2 Tipper	93 >									EG2154	x2
SISU											
POLAR											
625 CARRIER, ROLL, WORKS	01.14 >	375	12,8 l	24.00	EE1853			EF1853			x2
625 ROCK	01.11 >	460	15,6 l	38.00	EE1853			EF1853			x2
625 ROCK	01.14 >	375	12,8 l	24.00	EE1853			EF1853			x2
625 ROCK, WORKS	01.11 >	460	15,6 l	38.00	EE1853			EF1853			x2
625 ROCK, TIMBER	01.14 >	375	12,8 l	24.00	EE1853			EF1853			x2
625 ROLL, TIMBER	01.11 >	460	15,6 l	38.00	EE1853			EF1853			x2
SOLARIS Bus											
ALPINO											
Alpino	01.07 >	184	6,7 l	15.00	EE2353		EX2253	EF2353			Bus/x2
URBINO											
Urbino 9	01.99 >	114	4,6 l	15.50	EE2353		EX2253	EF2353			Bus/x2
Urbino 10	06.02 >	184	6,7 l	15.50	EE2353		EX2253	EF2353			Bus/x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL				kW	Poj.	Ton.	 Strong PRO	 Endurance PRO	 Power PRO	 Start PRO	
SOLARIS Bus (.../...)											
URBINO											
Urbino 12			01.99 >	162	6,9 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
Urbino 12.9			01.12 >	210	10,8 l	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
Urbino 15			01.99 >	191	9,2 l	25.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
Urbino 18			01.99 >	257	12 l	28.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
VACANZA											
Vacanza 12, Vacanza 13			06.02 > 12.06	250	12,6 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
Vacanza 12, Vacanza 13			10.05 >	300	12,9 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
SPYKSTAAL											
Wszystkie typy									EA1000	EB950	LV/x2
STAR (FSC Star)											
266, 266 M			08.73 > 05.06				EE1853		EF1853	EG1803	x2
742			05.90 > 02.00						EF1202	EG1102	x2
C 28			08.73 > 11.89				EE1403		EF1453	EG1403	x2
C 200			09.75 > 12.94				EE1853		EF1853	EG1803	x2
TEMSA											
AVENUE											
AVENUE LF			09.10 >	184	6,7 l	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
AVENUE LF CNG			09.13 >	224	8,9 l	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
AVENUE LF			09.10 >	228	9,2 l	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
DIAMOND											
14			01.06 >	324	10,5 l	24.80	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
SAFARI											
SAFARI 12 HD, SAFARI 13 HD			10.10 >	300	12,9 l	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
MD9											
MD9 LE			10.12 >	152	4,5 l	14.40	EE2353		EF2353		Bus/x2
PRESTIJ											
PRESTIJ SD, PRESTIJ CITY			10.11 >	110	3 l	8.16	EE2353		EF2353		Bus/x2
SAFIR											
SAFIR, SAFIR VIP			10.09 >	300	12,9 l	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
SAFIR PLUS											
SAFIR PLUS, SAFIR PLUS VIP			10.09 >	300	12,9 l	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
TOURMALIN											
TOURMALIN 12, TOURMALIN 13			10.06 >	221	6,7 l	19.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
TOURMALIN 12, TOURMALIN 13			10.06 >	228	9,2 l	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
TERBERG-BENSCHOP											
YT											
182, 182DT			01.07 >	127	6,7 l	47.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
222			01.07 >	170	6,4 l	35.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
URBIN											
TT2121			01.07 >	202	5,9 l	20.50	EE1853		EF1853	EG1803	x2
TT3128			01.07 >	202	5,9 l	28.00	EE1853		EF1853	EG1803	x2
BC											
182			05.07 >	127	4,2 l	25.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
RT											
222, 282			04.07 >	170	6,3 l	35.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
382			04.07 >	246	10,8 l	35.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
TT											
182, 222			01.07 >	128	6,3 l	35.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
TROLIGA BUS											
FENIX											
FENIX			01.09 >	184	5,9 l	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
PEGASUS											
PEGASUS			01.09 >	184	5,9 l	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
LEONIS											
LEONIS			01.09 >	184	5,9 l	18.00	EE2353		EF2353		Bus/x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL								kW		Poj.	Ton.		Strong PRO		Endurance PRO		Power PRO		Start PRO				
VOLVO (.../...)																							
FH																							
460						01.09 >		338	12,8	21.00		EE2353	EX2253	EF2353						x2			
480						09.05 >		353	12,8	21.00		EE2353	EX2253	EF2353						x2			
500						09.05 >		368	12,8	21.00		EE2353	EX2253	EF2353						x2			
520						09.05 >		382	12,8	21.00		EE2353	EX2253	EF2353						x2			
540						01.09 >		397	12,8	21.00		EE2353	EX2253	EF2353						x2			
550						09.05 >		404	16,1	26.00		EE2353	EX2253	EF2353						x2			
610						09.05 >		449	16,1	26.00		EE2353	EX2253	EF2353						x2			
FH II																							
420						05.12 >		309	12,8	20.10		EE2353				EF2353				x2			
460						05.12 >		338	12,8	20.10		EE2353				EF2353				x2			
500						05.12 >		368	12,8	20.10		EE2353				EF2353				x2			
540						05.12 >		397	12,8	20.10		EE2353				EF2353				x2			
FH 16																							
FH 16/470						08.93 > 12.99		346	16,1	18.00		EE1853	EX1803	EF1853			EG1803			x2			
FH 16/520						08.93 > 12.02		382	16,1	18.00		EE1853	EX1803	EF1853			EG1803			x2			
FH 16/540, FH 16/550						01.03 >		396	16,1	21.00		EE1853	EX1803	EF1853						x2			
FH 16/580, FH 16/600						09.06 >		426	16,1	21.00		EE1853	EX1803	EF1853						x2			
FH 16/610						01.03 >		449	16,1	21.00		EE1853	EX1803	EF1853						x2			
FH 16/660						09.06 >		485	16,1	18.00		EE1853	EX1803	EF1853						x2			
FH 16/700						01.09 >		515	16,1	21.00		EE2353	EX2253	EF2353						x2			
FH 16 II																							
FH 16/540, FH 16/550						05.12 >		396	16,1	21.00		EE2353				EF2353				x2			
FH 16/600						05.12 >		441	16,1	21.00		EE2353				EF2353				x2			
FH 16/650						03.14 >		479	16,1	21.00		EE2353				EF2353				x2			
FH 16/700						05.12 >		515	16,1	21.00		EE2353				EF2353				x2			
FH 16/750						05.12 >		551	16,1	21.00		EE2353				EF2353				x2			
FM 7																							
FM 7/250, FM 7/290						08.98 > 12.01		184	7,3	18.00		EE1853	EX1803	EF1853			EG1803			x2			
FM 9																							
FM 9/260, FM 9/300						12.01 > 09.05		191	9,4	18.00		EE1853	EX1803	EF1853						x2			
FM 9/340, FM 9/380						12.01 > 09.05		250	9,4	18.00		EE1853	EX1803	EF1853						x2			
FM 10																							
FM 10/320, FM 10/360						04.99 > 12.01		235	9,6	18.00		EE1853	EX1803	EF1853			EG1803			x2			
FM 12																							
FM 12/340, FM 12H/340						08.98 > 09.05		250	12,1	18.00		EE1853	EX1803	EF1853			EG1803			x2			
FM 12/380, FM 12H/380						08.98 > 09.05		279	12,1	18.00		EE1853	EX1803	EF1853			EG1803			x2			
FM 12/420, FM 12H/420, FM 12/460						08.98 > 09.05		309	12,1	18.00		EE1853	EX1803	EF1853			EG1803			x2			
FM																							
FM 300, FM 340, FM 380						09.05 >		221	9,4	18.00		EE1853	EX1803	EF1853						x2			
FM 330, FM 370						09.05 >		243	10,8	21.00		EE1853				EF1853				x2			
FM 360, FM 380, FM 400						09.05 >		264	12,8	18.00		EE1853	EX1803	EF1853						x2			
FM 390						06.08 >		287	10,8	18.00		EE1853	EX1803	EF1853						x2			
FM 410, FM 420, FM 430						09.05 >		302	10,8	21.00		EE1853	EX1803	EF1853						x2			
FM 440, FM 450						09.05 >		324	12,8	18.00		EE1853	EX1803	EF1853						x2			
FM 460, FM 480, FM 500						09.05 >		338	12,8	18.00		EE1853	EX1803	EF1853						x2			
FMX																							
330, 370						04.10 >		243	10,8	21.00		EE1853	EX1803	EF1853						x2			
380, 400, 420						04.10 >		280	12,8	21.00		EE1853				EF1853				x2			
410, 430, 450						04.10 >		302	10,8	21.00		EE1853				EF1853				x2			
440, 460, 480, 500, 540						04.10 >		323	12,8	35.00		EE1853				EF1853				x2			
FMX II																							
330, 370, 380						04.12 >		243	10,8	21.00		EE1853				EF1853				x2			
410, 450						09.13 >		302	10,8	21.00		EE1853				EF1853				x2			
420, 460, 500, 540						09.13 >		338	12,8	21.00		EE1853				EF1853				x2			
NH 12																							
NH 12/340, NH 12/380						05.99 >		250	12,1	18.00		EE1853				EF1853	EG1803			x2			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL					kW	Poj.	Ton.	 Strong PRO	 Endurance PRO	 Power PRO	 Start PRO	
VOLVO (.../...)												
NH 12												
NH 12/420, NH 12/460				05.99 >	309	12,1	18.00	EE1853		EF1853	EG1803	x2
FLC												
FLC 140				09.96 > 09.00	99	4	7.50			EF1202	EG1100	x2
FL 4												
FL 408				02.86 > 10.89	82	3,6	7.50			EF1202	EG1100	x2
FL 6												
FL 608, FL 610, FL 611, FL 612, FL 614				10.85 > 03.00	108	5,5	7.50			EF1202	EG1100	x2
FL 615, FL 618, FL 619				11.91 > 03.00	132	5,5	15.00			EF1202	EG1100	x2
FL 7												
FL 7/230				09.85 > 09.98	169	6,7	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
FL 7/260				11.91 > 09.98	191	6,7	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
FL 7/290				10.93 > 09.98	210	6,7	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
FL 10												
FL 10/280				09.85 > 12.90	202	9,6	17.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FL 10/320				12.95 > 09.98	235	9,6	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FL 10H/320				12.95 > 09.98	235	9,6	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FL 10/360				12.95 > 09.98	265	9,6	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FL 10H/360				12.95 > 09.98	265	9,6	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FL 12												
FL 12/380				09.95 > 09.98	279	12,1	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FL 12H/380				09.95 > 09.98	279	12,1	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FL 12/420				09.95 > 09.98	309	12,1	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FL 12H/420				09.95 > 09.98	309	12,1	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FL												
FL 180				03.00 >	132	5,5	7.50	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FL 220				03.00 >	162	5,5	7.50	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FL 250				03.00 >	184	5,5	7.50	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FL II												
FL 240				05.06 >	177	7,1	12.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
FL 260				06.09 >	191	7,1	12.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
FL 280				05.06 >	206	7,1	12.00	EE1853		EF1853		x2
FL 290				06.09 >	213	7,1	12.00	EE1853	EX1803	EF1853		x2
FL III												
FL 210-12, FL 240-12				05.13 >	155	5,1	12.00	EE1403		EF1453		x2
FL 240-12, FL 240-14				05.13 >	177	7,1	12.00	EE1403		EF1453		x2
FL 250-12, FL 250-14, FL 280-12, FL 280-14				05.13 >	184	7,7	12.00	EE1403		EF1453		x2
FL 260-12, FL 280-12, FL 290-12				05.13 >	191	7,1	12.00	EE1403		EF1453		x2
FL 260-14, FL 280-14				05.13 >	191	7,1	14.00	EE1403		EF1453		x2
FL 290-14, FL 240-15, FL 260-15, FL 240-16				05.13 >	213	7,1	14.00	EE1403		EF1453		x2
FL 250-16, FL 280-16				05.13 >	184	7,7	16.00	EE1403		EF1453		x2
FL 260-16, FL 280-16				05.13 >	191	7,1	16.00	EE1403		EF1453		x2
FL 290-16, FL 240-18, FL 260-18, FL 280-18, FL 290-18				05.13 >	213	7,1	16.00	EE1403		EF1453		x2
F 4												
F 406				09.75 > 02.86	59	3,9	6.00			EF1202	EG1100	x2
F 408				04.78 > 02.86	80	3,6	7.50			EF1202	EG1100	x2
F 6												
F 609, F 610, F 611, F 612				03.75 > 10.86	88	5,5	9.00			EF1202	EG1100	x2
F 613,F 614, F 615 S, F 616, F 617 S				09.75 > 02.86	128	5,5	13.00			EF1202	EG1100	x2
F 7												
F 7				08.78 > 12.85	162	6,7	16.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
F 10												
F 10/260				02.82 > 06.85	192	9,6	16.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
F 10/280				08.77 > 02.82	206	9,6	16.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
F 10/300				01.87 > 12.87	215	9,6	17.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
F 10/320				10.87 > 12.94	228	9,6	17.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

PRODUCENT I MODEL  						kW	Poj.	Ton.	 Strong PRO	 Endurance PRO	 Power PRO	 Start PRO	
VOLVO (.../...)													
F 12													
F 12/320, F 12/330					08.77 > 12.87	235	12 l	16.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
F 12/360					01.88 > 12.94	262	12 l	17.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
F 12/370					08.77 > 12.87	272	12 l	16.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
F 12/400, F 12/410					01.88 > 12.94	291	12 l	25.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
F 16													
F 16/470					01.88 > 12.89	342	16,1 l	17.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
F 16/485					01.90 > 12.92	357	16,1 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2
F 16/500					01.92 > 12.94	368	16,1 l	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
F 80													
F 86/207					08.65 > 12.74	152	6,7 l	15.00			EF1202	EG1100	x2
F 88/260					08.65 > 06.77	190	9,6 l	16.00			EF1202	EG1100	x2
F 89/330					10.70 > 06.77	243	12 l	22.00			EF1202	EG1100	x2
FS 7													
FS 718/230					09.94 > 03.96	169	6,7 l	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
FS 718/260					09.94 > 03.96	191	6,7 l	18.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
N 7													
N7					01.73 > 09.80	155	6,7 l	7.50				EG1355	x2
N 10													
N 10/270					01.73 > 12.89	202	9,6 l	19.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
N 10/300					01.73 > 12.89	220	9,6 l	19.00	EE1403		EF1453	EG1403	x2
B 7													
B 7					01.98 >	213	7,1 l	18.00				EG145A	Bus/x2
B 6													
B6R, B6LE					11.91 >	132	5,5 l	18.00			EF1202	EG1102	Bus/x2
B 9													
B 9					09.05 >	191	9,4 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353	EG2153	Bus/x2
B 10													
B10M					01.94 >	178	9,6 l	16.50	EE2353	EX2253	EF2353	EG2153	Bus/x2
B11R													
B11R					09.11 >	243	10,8 l	19.00	EE2353		EF2353		Bus/x2
B 12													
B 12					01.92 >	262	12 l	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	Bus/x2
B 12					02.06 >	280	12,1 l	19.00	EE1853	EX1803	EF1853		Bus/x2
7700													
7700					06.06 >	191	9,4 l	18.90	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
8500													
8500					01.99 >	265	9,4 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
8500					01.99 >	250	12,1 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
8700													
8700					01.99 >	213	7,1 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
8700					01.99 >	280	12,1 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
9700													
9700					04.01 >	250	12,1 l	19.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
9700					01.09 >	309	12,8 l	19.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
9900													
9900					10.01 >	309	12,1 l	18.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
9900					01.09 >	309	12,8 l	19.00	EE2353	EX2253	EF2353		Bus/x2
A-Series													
A25C					01.99 >	170	6,7 l	36.40	EE2353		EF2353		x2
A25D, A30D					01.05 >	224	9,4 l	45.56	EE2353		EF2353		x2
A35D					01.03 >	289	12,1 l	60.80	EE2353		EF2353		x2
A40D					01.03 >	309	12,1 l	68.27	EE2353		EF2353		x2
NL													
NL 10/310, NL 10/320, NL 10/340					01.90 >	228	9,6 l	18.00	EE2353		EF2353	EG2153	x2
NL 12/360, NL 12/410					01.90 >	265	11,9 l	18.00	EE2353		EF2353	EG2153	x2

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
ABG Walce drogowe / Maszyny budowlane						
ABS						
T 35 S			EA755	EB705		LV
TB 7, TB 15			EA456	EB456		LV
TB 25, TB 35			EA955	EB955		LV
TB 45			EJ1523 *		EE1403	
TB 68 S				EG1406		
TB 70			EA755	EB705		LV
TB 125, TB 650 S			EA754	EB704		LV
INNE						
355			EJ1000 *			
Roadroller			EJ1000 *	EG1806		
AEBI Rębaki / Kosiarki i traktory ogrodowe / Zamiatarki / Traktory / Pojazdy komunalne						
S/SF						
S 2, S 3, S 4, S 7, S 8, S 9-50, S 10, SF 3			EA770	EB740		LV
SF 5			EA457	EB455		LV
TP						
TP 20, TP 20-S7, TP 20-S8, TP20-S9, TP 25, TP 27, TP 35, TP 45 S			EJ1000 *			
TP 47, TP 48, TP 48 P, TP 50, TP 50-S2, TP 50-S3, TP 50-S4, TP 50-S10			EJ1000 *			
TP 65, TP 67, TP 68, TP 80, TP 88, TP 98 K			EJ1000 *			
TP 1000 A			EA754	EB704		LV
TP 1000, TP 1000 D			EA755	EB705		LV
TT 33, TT 33 Terra Trac			EA755	EB705		LV
TT 40, TT 55, TT 75			EA770	EB740		LV
TT 77, TT 80, TT 120, TT 270			EJ1000 *			
INNE						
H 77 Universal			EJ1000 *			
KM 51, KT 65, KT 80, MHF 500, MHF 2500			EA530	EB500		LV
Multicar Fumo, Multicar Tremo			EJ1000 *			
T 88, T 90			EJ1000 *			
AGRIA Traktory / Traktory jednoosiowe						
1900 ED 20				EB505		LV
4700, 4800, 4800-45, 4500-48, 4900, 5700, 5900			EA530	EB500		LV
6700, 6900, 7200, 7201, 7210, 7211, 7900, 8300			EA530	EB500		LV
8500			EA770	EB740		LV
8500 DE			EA755	EB705		LV
8900			EA770	EB740		LV
8900 DE			EA655	EB605		LV
9300			EA530	EB500		LV
9300 E			EA640	EB620		LV
9900			EA755	EB705		LV
9900 E			EA770	EB740		LV
AGROMATIC Koparki						
740, 744, 755, 760, 765			EA755	EB705		LV
AHLMANN Koparki / Ładowarki						
A/AFB						
A 45, A 50, A 60, A68			EJ1355 *			
A 69				EG145A		
A 112			EJ1355 *			
AFB 13, AFB 18, AFB 20			EJ1355 *			
AK/AL						
AK 25, AK 40				EG1806		
AL 6, AL 6 B, AL 7, AL 7 C, AL 7 D, AL 8, AL 8 C, AL 8 D			EJ1000 *			
AL 14 S, AL 75, AL 85			EJ1000 *			
AS/AZ						
AS 7				EG145A		
AS 10			EJ1000 *			
AS 12, AS 12 B, AS 16			EJ1355 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.

PRODUCENT I MODEL		 		PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
HVR TECHNOLOGY HVALBORG VENTILATOR HVALBORG							
AHLMANN (.../...)							
AS/AZ							
AS 45, AS 65, AZ 9, AZ 10				EJ1000 *			
INNE							
Jogger 300				EA770	EB740		LV
AILSA CRAIG		Silniki					
RF 2, RF 3, RF 4, RF 6, RFS 2, RFS 3, RFS 4, RFS 6					EG1101		
RK 3, RK 4, RK 6, RKR 4, RKR 5, RKR 6, RKS 3, RKS 4, RKS 6					EG1101		
RL 1, RL 2, RLR 1, RLR 2, RLS 2, RLT 1, RLT R					EG1101		
AIR MAN		Kompresory					
AX 15, AX 22, AX 35, AX 45				EA755	EB705		LV
PDR 250, PDR 370					EG1406		
PDR 600					EG1806		
AKERMAN		Wywrotki / Koparki					
200-800 Series							
200, 300, 350 (Volvo engine)					EG1008		
300, 350 (Scania engine)					EG145A		
375, 380, 475, 500, 550, 575, 610, 650, 700, 750, 751, 752, 780, 800					EG145A		
EC							
EC 130 C, EC 150 C, EC 200					EG1008		
EC 280				EJ1523 *		EE1403	
EC 300				EA755	EB705		LV
EC 340, EC 390, EC 420, EC 450, EC 620, EC 650				EJ1723 *		EE1853	
H/HM							
H 3 B, H 3 MB, H 7 B, H 7 C, H 7 MB				EA755	EB705		LV
H 9					EG145A		
H 9 M, H 9 MB, H 10, H 10 B, H 10 M				EA755	EB705		LV
H 11, H 11 A, H 11 B, H 12					EG145A		
H 12 B, H 14, H 16, H 16 B				EA755	EB705		LV
H 16 C, H 21, H 21 C, H 25, H 25 B, H 25 C					EG145A		
HM 7				EA755	EB705		LV
HM 14, HM 16-C21, HM 25, HM 25 B, HM 60					EG145A		
KL							
KL 110, KL 115				EJ1355 *			
KL 250					EG145A		
KL 280					EG1806		
L							
L 47, L 57, L 58, L 65, L 67, L 77					EG145A		
L 190					EG1806		
INNE							
Dumper 5, 22, 32, 32 D, Excavator 1400					EG145A		
MC				EA755	EB705		LV
ALLIS CHALMERS Ładowarki gąsienicowe / Koparki / Podnośniki / Traktory / Ciężarówki / Ładowarki kołowe							
40-700 Series							
40, 45, 50, 55, 70, 150, 165, 180, 200, 345, 345 Wheel loader					EG1101		
545 H				EJ1805 *	EG1705		
545, 545 B				EJ1100 *	EG1102		Box
605					EG1101		
615, 645				EF1420	EG1250		
645 B					EG1806		
745				EF1420	EG1250		
745 B, 745 H					EG2154		
5000-8000 Series							
5000				EF1420	EG1250		
5040, 5050, 6040, 6060, 6070, 6080, 7000, 8000					EG1101		
AC/ACP							
AC 7580, AC 8580					EG1101		
ACP 20, ACP 30, ACP 40, ACP 45, ACP 50, ACP 55, ACP 60, ACP 70					EG1101		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
ALLIS CHALMERS (.../...)						
AC/ACP						
ACP 80			EA755	EB705		LV
ACP 110, ACP 130, ACP 150, ACP 165, ACP 180, ACP 200				EG1101		
B/BTL						
B 270				EB505		LV
B Inne typy (diesel)				EG1008		
BTL 10, BTL 12, BTL 14, BTL 16			EJ1100 *	EG1102		Box
BTL 16, BTL 20			EJ1723 *		EE1853	
BTL 30				EG2154		
BTL 645			EF1420	EG1250		
D/ED						
D 270 (diesel)				EG1101		
D 270 K, D 270 P				EB505		LV
ED 40			EJ1100 *	EG1102		Box
FD/FDP/FGP/FP						
FD 30			EA754	EB704		LV
FDP 40				EG1406		
FGP				EG1806		
FP 20, FP 30			EA754	EB704		LV
FP 40, FP 50, FP 60				EG1406		
H/HD						
H 3, H 4			EA755	EB705		LV
HD 6, HD 6 G, HD 7 B, HD 7 G, HD 12			EJ1523 *		EE1403	
HD 15, HD 16, HD 16 DP, HD 21				EG2154		
HD 21 A				EG1806		
N						
N 5, N 6, N 7				EG1101		
TK/TL						
TK 12			EF1420	EG1250		
TL 12, TL 14, TL 16, TL 16 D, TL 20			EF1420	EG1250		
TL 30				EG2154		
TL 40, TL 40 D				EG1806		
TL 545, TL 645 (AEC engine)			EF1420	EG1250		
AMA Kompresory						
AMV						
1 HD			EJ1100 *	EG1102		Box
1 L Borravn			EA640	EB620		LV
BL						
BL 20				EG2154		
C/CP						
C 140 S, C 185 S, C 250 S			EJ1723 *		EE1853	
CP 140 S, CP 185 S, CP 250 S			EJ1723 *		EE1853	
FM						
FM 7 BL				EG1806		
FM 10 A2			EJ1723 *		EE1853	
FM 10 BL				EG1806		
SC						
SC 5 DS			EJ1355 *			
SC 30 DS, SC 40 DS			EA770	EB740		LV
SFG						
SFG 50			EJ1100 *	EG1102		Box
SM						
SM 14, SM 17, SM 18, SM 20, SM 21, SM 23, SM 27, SM 28, SM 30, SM 40				EG2154		
ST/STL						
ST 100, ST 101				EG1806		
ST 132, ST 132 H, ST 151, ST 152, ST 180, ST 180 H, ST 201, ST 202				EG2154		
STL 101				EG1806		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
AMA (.../...)						
ST/STL						
STL 203, STL 204				EG2154		
VM						
VM 13 AHL, VM 17 AL				EG1406		
VM 28 AL				EG2154		
ASEA Wózki widłowe						
GB/GD/GDA/GMD						
GB 18-22 (petrol)			EA530	EB500		LV
GB 27-45 (petrol)			EA754	EB704		LV
GD 18-22 (diesel)			EA754	EB704		LV
GD 27-45 (diesel)				EG145A		
GDA 20-63, GDA 20-40				EG145A		
GMD 20, GMD 25			EA755	EB705		LV
GMD 32			EF1420	EG1250		
GMD 40			EJ1355 *			
H						
H 20-1, H 25-1				EG145A		
H 25-1			EJ1100 *	EG1102		Box
T						
T 30-1, T 40-1, T 50-1, T 54-1				EG145A		
T 120-1			EJ1100 *	EG1102		Box
ATILA Koparki						
1200				EG1353		
1202, 1302, 1602			EJ1723 *		EE1853	
1704			EJ1523 *		EE1403	
Wszystkie pozostałe typy			EJ1723 *		EE1853	
ATLAS Koparki / Traktory						
100-800 Series						
100, 360, 404			EA755	EB705		LV
804				EG1008		
1000 Series						
1004			EA770	EB740		LV
1102			EJ1805 *	EG1705		
1102 D, 1104			EA770	EB740		LV
1122, 1202			EJ1723 *		EE1853	
1122 D, 1122 DM, 1202 D, 1204, 1301 E, 1302 E, 1602 E			EA770	EB740		LV
1302, 1302 B, 1302 C, 1302 D			EJ1723 *		EE1853	
1304, 1404, 1604				EG1008		
1602, 1602 B, 1602 D			EJ1723 *		EE1853	
1622, 1622 D, 1702, 1704, 1804, 1902			EJ1723 *		EE1853	
1702 D, 1702 DHD			EA770	EB740		LV
TA						
TA 4, TA 5, TA 6, TA 8			EF1420	EG1250		
ATLAS COPCO Kompresory / Maszyny budowlane / Żurawie wiertnicze / Traktory						
30-80 Series						
35 B, 35 D, 58 I, 58 S, 75 DBA			EJ1100 *	EG1102		Box
80 I, 80 S			EJ1523 *		EE1403	
100-600 Series						
185			EJ1355 *			
328			EA754	EB704		LV
612 HC, 642 HP			EJ1000 *			
1000 Series						
1602, 1602 D			EJ1723 *		EE1853	
AIR PARTNER						
Air Partner (Trident aircraft starting)				EG1101		
Air Partner Unit			EJ1100 *	EG1102		Box

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL	 	PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
ATLAS COPCO (.../...)					
ARPIC 160, 220, 240, 350, 500, 600			EG1806		
H H 127	EF1420	EG1250			
H 175 Boomer, H 775	EJ1100 *	EG1102			Box
KXA KXA 60	EJ1000 *				
KXA 80	EJ1355 *				
KXA 120, KXA 180	EJ1000 *				
MINIROPA 1100, 1100 Derrick	EA770	EB740			LV
NT NT 8, NT 9	EJ1355 *				
PNS PNS 1200, PNS 1200 GD		EG2154			
PR/PRH/PRSS PR 165, PR 365		EG1406			
PR 365 COD, PR 365 CUDB (Cummins engine)		EG1101			
PR 365 CUD, PR 365 RD, PR 365 RDC	EA755	EB705			LV
PR 425	EJ1000 *				
PR 600 CUD, PR 600 CUDB, PR 600 RD, PR 600 RDB		EG1101			
PR 600, PR 600 D, PR 600 DD, PR 700, PR 700 D, PR 700 VOD		EG1008			
PR 1425, PR 1425 RDC	EA755	EB705			LV
PRH 425	EJ1000 *				
PRH 425 RD	EA755	EB705			LV
PRH 700 D		EG1008			
PRSS 425		EG1406			
PRSS 700 D		EG1008			
PT/PTHS/PTS PT 900 GD	EJ2353 *			EE2353	
PT 900, PT 1000, PT 1200 DD, PTHS 1200 DD		EG1008			
PT 1050, PT 1200 GD	EJ2353 *			EE2353	
PTS 425 VOD, PTS 9000 DD	EJ1000 *				
QAS QAS 180 DD	EJ1523 *			EE1403	
ROC ROC 302, ROC 302-00, ROC 311, ROC 311-05	EA755	EB705			LV
ROC 410 HC	EJ1355 *				
ROC 512, ROC 512 HC-01, ROC 612 HC, ROC 612 HC-01	EJ1000 *				
ROC 712 HC, ROC 712 HC-01, ROC 712 HC-01R, ROC 748 HC-01R	EJ1355 *				
ROC 712, ROC 712 H-01	EF1420	EG1250			
ROC 812 H, ROC 812 HCS-00	EJ1355 *				
ROC 920 HC, ROC 920 HC-00		EG1008			
ROC 921 HC	EJ1523 *			EE1403	
ST/STS ST 71, ST 95, STS 71, STS 95	EJ1000 *				
VS/VSS VS 5, VSS 250		EG1008			
VSS 335	EJ1523 *			EE1403	
VT VT 3, VT 4		EG1101			
VT 4 A, VT 4 W, VT 4 RUDB, VT 5 RUDB	EA770	EB740			LV
VT 5		EG1008			
VT 6	EJ1100 *	EG1102			Box
VT 6 DD		EG145A			
VT 6 DODB (Dorman 4LB engine)		EG1101			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
ATLAS COPCO (.../...)						
XA/XAHS						
XA 40, XA 50			EA954	EB954		LV
XA 60, XA 80			EF1420	EG1250		
XA 100, XA 120, XA 125, XA 160, XA 175				EG1008		
XAHS 186 DDE			EJ1000 *			
XAS/XASS						
XAS 35, XAS 45, XAS 55, XAS 65			EA754	EB704		LV
XAS 40, XAS 50, XAS 60				EG1008		
XAS 66			EA770	EB740		LV
XAS 66 DDG			EJ1100 *	EG1102		Box
XAS 80, XAS 85			EJ1523 *		EE1403	
XAS 100, XAS 120, XAS 125, XAS 160, XAS 175				EG1008		
XAS 210, XAS 350			EJ1355 *			
XASS 40, XASS 50, XASS 60				EG1008		
XASS 80			EJ1523 *		EE1403	
XASS 120, XASS 160				EG1008		
XRHS/XRS						
XRHS 350			EJ1723 *		EE1853	
XRS 210, XRS 350			EJ1355 *			
XRUS/XRVS						
XRUS 455, XRVS 455 MD			EJ1723 *		EE1853	
AVELING BARFORD Maszyny budowlane / Wywrotki						
CENTAUR						
28, 35, 40			EF1421	EG1251		
GB/GC/GD/GF/GR						
GB (Perkins engine)			EJ1523 *		EE1403	
GB (Petters/Ruston engine)				EG1101		
GC (Ford engine)			EJ1723 *		EE1853	
GC 200, GC 230, Other GC (Ruston engine)			EJ1523 *		EE1403	
GC 4 (Ford/Lister engine)			EJ1723 *		EE1853	
GC 4 (Lister engine 24V)			EJ1523 *		EE1403	
GD 4, Other GD (Ford/Perkins engine)			EJ1723 *		EE1853	
GF 200, GF 230			EJ1523 *		EE1403	
GF Inne typy (Ford/Perkins engine)			EJ1723 *		EE1853	
GR 200, GR 230			EJ1523 *		EE1403	
GR Inne typy				EG1101		
LG						
LG (Perkins engine), LG 1 (Dorman 3LB engine)				EG2154		
MG/MT						
MG 1, MG 2, MG 3, MG4, MG 5 (nowsze typy)			EF1420	EG1250		
MG 1, MG 2, MG 3, MG4, MG 5 (starsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
MG Inne typy			EJ1000 *			
MT 1			EF1420	EG1250		
PM/PR/PTR						
PM 20 (Perkins engine), PR 15 (Perkins engine), PTR (Perkins engine)			EJ1523 *		EE1403	
RD						
RD 30, RD 35 (Caterpillar/GM engine)			EF1420	EG1250		
RD 35 (Cummins engine)				EG2154		
RD 40, RD 50, RD 55			EF1420	EG1250		
SA/SG/SL/SR/SW						
SA (Dorman engine)			EJ1523 *		EE1403	
SA (Perkins engine)				EG2154		
SG 700 Super, SL 2, SL 3 (Cummins engine)			EF1420	EG1250		
SR, SR 1 (Dorman/Leyland engine)			EJ1523 *		EE1403	
SW 4, SW 4 Centaur 50 (GM engine), SW 5			EJ1523 *		EE1403	
TG/TP/TR/TS						
TG 12, TG 14			EF1420	EG1250		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL	PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
AVELING BARFORD (.../...)				
TG/TP/TR/TS				
TP (Perkins engine), TR (Ford diesel engine)	EJ1523 *		EE1403	
TR 2 Roller	EJ1805 *	EG1705		
TS 125, TS 140, TS 150, TS 150 Matbro, TS 175	EF1420	EG1250		
TS 185, TS 200, TS 230 (Ford/Leyland/Perkins engine)	EJ1523 *		EE1403	
VP/VR				
VP/VPA (Perkins engine)	EJ1523 *		EE1403	
VR 3, VR 4	EJ1523 *		EE1403	
WXL				
WXL 13, WXL 24	EF1420	EG1250		
BARBER GREENE Maszyny do kładzenia asfaltu / Maszyny budowlane / Ładowarki				
500-800 Series				
522, 552	EA755	EB705		LV
837		EG1101		
873	EF1421	EG1251		
875, 879, 879 A, 879 B (Ford engine petrol)	EA755	EB705		LV
879 (diesel)		EG145A		
BARKER				
B 1000	EA754	EB704		LV
SA/SB				
SA 30, SA 35, SA 40 (diesel)		EG145A		
SA 41, SB 30, SB 41, SB 111, SB 131	EF1420	EG1250		
SB 140		EG2154		
TA				
TA 30, TA 50	EJ1723 *		EE1853	
INNE				
44 C (Meadows engine)	EJ1523 *		EE1403	
BCS Traktory ogrodowe / Traktory				
268, 622		EB505		LV
701	EA640	EB620		LV
8443, 8444	EA954	EB954		LV
Valiant 400 AR, 400 RS	EA755	EB705		LV
Vanguard 550 AR, 550 RS, 750 AR, 750 FR, 750 MT, 750 RS, 800 AR, 800 FR, 800 MT, 800 RS	EA954	EB954		LV
Victor 300 AR, 300 RS		EB450		LV
Vithar 800 AR, 900 AR, 9800 AR	EA954	EB954		LV
Vivid 300 DT, 400 DT		EB450		LV
BELARUS (AVTO BELARUS) Traktory				
250-600 Series				
250 AS, T25LB, Golfmaster, 300, 310, 320, 335 Commodore, 335-4C	EJ1000 *			
400A, 400AN, 420A, 420AN, T42LB, 405A, 405AN, 425A, 425AN	EJ1000 *			
500, 505, 507, 525, 560, 572, 575, 611, 615, 650, 652, 682	EJ1000 *			
800-900 Series				
800, 800M, 802, 805, 820, 822, 825, 825R	EA770	EB740		LV
902, 905, 922, 920, 925, 952	EA770	EB740		LV
1000 Series				
1000, 1020, 1025, 1221	EJ1000 *			
1500, 1500 DON		EG2154		
1507		EG1353		
1770	EJ1100 *	EG1102		Box
3000-9000 Series				
3011, 3021, 3045, 3045, 3145, 8011, 8011L, 8021, 8311, 8345	EJ1000 *			
9011, 9011L, 9021, 9045, 9311, 9345	EJ1000 *			
BX				
BX 90, BX 92, BX 100, BX 102	EJ1000 *			
D/DT/DZ				
D 45	EA770	EB740		LV
D 254	EJ1523 *		EE1403	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL	PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
BELARUS (AVTO BELARUS) (.../...)				
D/DT/DZ				
D 416, D 527, D 532	EA770	EB740		LV
DT 20	EJ1000 *			
DZ 133, DZ 525, DZ 820	EJ1100 *	EG1102		Box
F				
F 43-8, F 43-8 S	EA770	EB740		LV
MTS				
MTS 82	EA770	EB740		LV
MTZ				
MTZ 80, MTZ 82, MTZ 102		EG1008		
MTZ 800, MTZ 820	EJ1100 *	EG1102		Box
MTZ 920, MTZ 923, MTZ 952, MTZ 1020, MTZ 1022, MTZ 1221 Over	EA770	EB740		LV
T				
T 25, T 25 Tractor	EA755	EB705		LV
T 40, T 42, T 42 Tractor, T 54	EJ1000 *			
T 150, T 150 K, T 150 K tractor, T 250	EA755	EB705		LV
T 600, T 604	EA770	EB740		LV
TITAN				
1100, 1300, 1310	EA770	EB740		LV
BENATI Koparki / Ładowarki kołowe				
3-06, 3-12	EA770	EB740		LV
60, 160 LCB, 2000	EA770	EB740		LV
BEN 12, BEN 16	EJ1100 *	EG1102		Box
BEN 18 GM (OM)	EA954	EB954		LV
BEN 125 B, BEN 165 B, BEN 195 B		EG1406		
BEN 225 B, BEN 255 B, BEN 355 B, BEN 405 B		EG1806		
BEN 40163	EJ1102 *			
MAX 70 Pony (Perkins engine)	EA954	EB954		LV
BENFORD Wywrotki / Podnośniki				
MA 2000 Forklift		EG1101		
TT 50, TT 2000	EA755	EB705		LV
BENFRA Koparki				
2 RM, 4 RM	EA640	EB620		LV
7-08, 9-07, 9-08, 9-09, 9-10, 9-11	EA954	EB954		LV
360	EA640	EB620		LV
415 B	EA954	EB954		LV
4511 S		EG1406		
BERTOLINI Traktory jednoosiowe				
300-500 Series				
310 S		EB505		LV
310, 315	EA755	EB705		LV
420 N, 431, 432, 450		EB505		LV
421	EA530	EB500		LV
424, 432	EA640	EB620		LV
433	EA655	EB605		LV
450 3C, 510-I, 534	EA640	EB620		LV
510-II		EB505		LV
533 DT	EA755	EB705		LV
2000-5000 Series				
2033		EB505		LV
2036, 2040	EA954	EB954		LV
5000		EB505		LV
INNE				
BM 12, T 412		EB505		LV
BJÖRN				
4 Ton, 7 Ton Off-road, 7 Ton Standard		EG145A		
15 Ton Off-road, 20 Ton		EG1406		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.

PRODUCENT I MODEL		PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
 					
BJÖRN (.../.)					
30 Ton			EG145A		
B 11 F, B 11 TF, B 14, B 15, B23			EG145A		
B 65, BH 5			EG1406		
BOBARD Kombajny do winogron					
30-90 Series					
35 B, 53 B, 55, 58, 60, 68, 68 L, 70, 75, 77, 90, 95			EG1008		
400-700 Series					
410, 500, 570, 570 XD, 580, 580 TR		EJ1000 *			
620, 621, 625, 625 A, 625 Turbo, 630 Turbo, 730, 730 B		EJ1000 *			
A/B					
A 35, B 30, B 45, B54		EJ1000 *			
C/CC/CR					
C 55-60, C 70-77		EJ1000 *			
CC 54-40, CC 55-60, CC 70-77, CC 70, CC 90-100, CC 90-100 XD, CC 590 TR		EJ1000 *			
CC-III 50-60, CC-III 55, CC-III 70-77, CC-III 90-100		EA770	EB740		LV
CR 3000, CR 3000 Ceres		EJ1000 *			
FMC					
G 553, G 555 K		EJ1000 *			
Grillon, Grillo, R		EA655	EB605		LV
G/GSS					
G 55		EJ1000 *			
GSS 45, GSS 45 K, Other GSS			EG1008		
H					
H 35, H 55		EJ1000 *			
K					
K 30, K 38, K 42, K 45, K 50, K 52, K 53 B, K 58, K 68, K 68 L, K 1000-40			EG1008		
M/MT					
M 30 M 40, M 45, M 55, M 60, M 60 E, M 60 L, M 60-3		EJ1000 *			
M 75, M 90, M 90 (4x4)			EG1008		
MT 95, Other MT		EA770	EB740		LV
P/PX					
P 30		EA770	EB740		LV
PX 55, PX 60, PX 70		EJ1000 *			
R					
R 30, R 39		EA755	EB705		LV
TM					
TM 55		EJ1000 *			
TRP					
TRP 113		EJ1805 *	EG1705		
V					
V 500			EG1008		
INNE					
3000, Bob K 53 B, Poly-Bob		EA770	EB740		LV
BOBCAT Ładowarki kompaktowe / Koparki / Traktory					
300-900 Series					
310, 313		EA755	EB705		LV
320, 322, 328, 334, 337		EA655	EB605		LV
343		EA457	EB455		LV
440, 443, 453, 530, 533, 540, 543, 553, 610		EA755	EB705		LV
611		EJ1100 *	EG1102		Box
630, 631, 632, 641, 642, 643, 645		EA755	EB705		LV
721		EJ1100 *	EG1102		Box
730, 731, 732, 741, 742		EA755	EB705		LV
743		EJ1100 *	EG1102		Box
751, 751-0		EA755	EB705		LV
753		EJ1100 *	EG1102		Box
763, 763 H, 773		EA755	EB705		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
BOBCAT (.../.)						
300-900 Series						
825			EJ1100 *	EG1102		Box
843			EA755	EB705		LV
853 H			EJ1100 *	EG1102		Box
863			EA955	EB955		LV
864, 864 H			EJ1102 *			
943			EA755	EB705		LV
974			EA955	EB955		LV
980			EJ1100 *	EG1102		Box
2000 Series						
2000			EA755	EB705		LV
S Series						
S 100, S 130, S 150, S 160, S 185, S 205			EA755	EB705		LV
S 220, S 250, S 300, S 330, S 630, S 650			EJ1100 *	EG1102		Box
S 70, S 750, S 770, S 850			EJ1100 *	EG1102		Box
T Series						
T 140, T 180, T 190			EA755	EB705		LV
T250, T320, T630, T 650, T 750, T 770, T 870			EJ1100 *	EG1102		Box
X Series						
X 120, X 125			EA754	EB704		LV
X 220			EA755	EB705		LV
X 223, X 231, X 320			EA770	EB740		LV
X 325			EA530	EB500		LV
X 331			EA770	EB740		LV
X 335			EJ1000 *			
BOLENS Kosiarki i traktory ogrodowe						
All USA models			EA530	EB500		LV
GT 16, GT 1900 H, GT Tractor			EA530	EB500		LV
HT 20			EA755	EB705		LV
BOMAG Walce drogowe / Maszyny budowlane / Traktory						
BT Series						
BT 60-4, BT 65-4 Compactor			EA640	EB620		LV
BT 80 D Compactor			EA770	EB740		LV
BV Series						
BV 101 AB			EJ1000 *			
BV 141 AD				EG1353		
BW Series						
BW 6			EJ1723 *		EE1853	
BW 90, BW 90 ADL, BW 100 AD, BW 101, BW 101 AB, BW 120 AD, BW 120 ADL			EJ1000 *			
BW 141 AD, BW 141-66 AD			EJ1723 *		EE1853	
BW 160			EJ1523 *		EE1403	
BW 177 D-3			EJ1100 *	EG1102		Box
BW 200, BW 200 E				EG1806		
BW 2130			EJ1723 *		EE1853	
K Series						
K 351, K 451, K 3008			EJ1723 *		EE1853	
K 451, K 851			EA755	EB705		LV
BOURGOIN Kombajny						
300-400 Series						
300 M, 406 M			EJ1355 *			
CX						
CX 400 M			EJ1523 *		EE1403	
DP						
DP 5, DP 6			EJ1523 *		EE1403	
DP 7			EJ1723 *		EE1853	
FD						
FD 20			EA955	EB955		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
BOURGOIN (.../...)						
GM/GR/GX/GY						
GM 3, GM 4			EJ1723 *		EE1853	
GR 10			EJ1355 *			
GX 300, GX 400, GX 406, GX Axial			EJ1523 *		EE1403	
GY 103, GY 104, GY 134			EJ1723 *		EE1853	
JC						
JC 410			EJ1523 *		EE1403	
MD/SMD						
MD 8			EA755	EB705		LV
SMD 15			EJ1523 *		EE1403	
TZ						
TZ 3, TZ 4, TZ 7			EJ1723 *		EE1853	
TZ 5, TZ 6			EJ1355 *			
TZ 8			EA755	EB705		LV
INNE						
Axial SP, Other Axial			EJ1723 *		EE1853	
Other Doux, MTH			EJ1523 *		EE1403	
BOUYER Traktory jednoosiowe						
900			EJ1523 *		EE1403	
Elan			EA770	EB740		LV
Lama 300, 500			EA530	EB500		LV
Lama 1200			EA954	EB954		LV
BRAUD Kombajny do winogron						
105, 108, 258, 405, 502, 503, 504, 505, 600, 602, 603, 604, 605, 650			EJ1723 *		EE1853	
700, 701, 750, 800, 801, 1014, 1020, 1114			EJ1723 *		EE1853	
1024			EA770	EB740		LV
1214			EJ1723 *		EE1853	
1620			EJ2353 *		EE2353	
2065				EG1008		
2414, 2514			EJ1723 *		EE1853	
2580				EG1008		
2614, 2714			EJ1723 *		EE1853	
2720				EG1806		
BRAY Koparki / Ładowarki kołowe						
400-500 Series						
430, 450 TF				EG145A		
460				EG1406		
550, 560				EG145A		
562, 566, 570, 572, 577, 588			EF1420	EG1250		
INNE						
H 4, H 7, H 8			EJ1523 *		EE1403	
HL 23				EG145A		
PS 400			EF1420	EG1250		
TVO Hydraloader (petrol), Other TVO			EA755	EB705		LV
BROOM & WADE Kompresory						
CA/CV/CW						
CA 15			EJ1100 *	EG1102		Box
CV 125 S, CV 160 S, CV 250 S			EJ1100 *	EG1102		Box
CW 400			EJ1523 *		EE1403	
SV/SW						
SV 78, SV 128, SV 398 (Ford engine)				EG1101		
SV 398 (Leyland engine)			EJ1523 *		EE1403	
SW 78, SW 128 (Ford engine)			EA954	EB954		LV
WR Series						
WR 60, WR 65, WR 85, WR 100 (Ford/Perkins engine)			EJ1100 *	EG1102		Box
WR 120 (Ford/Petters engines)				EG1101		
WR 120, WR 250 (Leyland engine)			EJ1000 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
BROOM & WADE (.../..)						
WR Series						
WR 125, WR 160, WR 175, WR 200, WR 210, WR 250 (Ford/Perkins engine)			EJ1100 *	EG1102		Box
WR 250			EA755	EB705		LV
WR 315, WR 380 (Leyland engine)			EJ1523 *		EE1403	
WR 380, WR 600			EJ1100 *	EG1102		Box
BRØYT Koparki						
X 2				EG1806		
X 2 B				EG2154		
X 3, X 3 L, X 4, X 4 T			EJ1723 *		EE1853	
X 20, X 20 T, X 21, X 21 TL				EG2154		
X 30, X 30 T, X 31 TL, X 41, X 41 EL, X 41 L, X 42 TF, X 43, X 45 TB			EJ1723 *		EE1853	
X 50, X 52 WF, X 53			EJ1723 *		EE1853	
BUCHER Wywrotki / Koparki						
200-800 Series						
206, 206 Excavator			EJ1000 *			
616 B, 646			EJ1100 *	EG1102		Box
860, 861				EG1806		
1000-2000 Series						
1500			EF1420	EG1250		
1600			EJ1000 *			
2400, 2800			EA770	EB740		LV
BS						
BS 215, BS 225, BS 235, BS 245				EG1806		
FB/FE/FG						
22 FB 20				EB450		LV
FE 18				EG1101		
FE 20, FE 28				EG1806		
FG 20, FG 25 Excavator & Truck			EA755	EB705		LV
JENIT						
4000			EA770	EB740		LV
M						
M 700, M 700 Excavator			EA755	EB705		LV
POLYTRAC						
40, 42, 50			EJ1000 *			
S						
S 15, S 15 Excavator			EJ1523 *		EE1403	
TM						
TM 600			EA640	EB620		LV
TM 800, TM 850, TM 1000			EA770	EB740		LV
BÜHRER Traktory						
BD						
BD 2			EJ1523 *		EE1403	
DF						
DF 18 Superstandard			EJ1100 *	EG1102		Box
EFD						
EFD 6			EJ1523 *		EE1403	
GP						
GP 21			EJ1523 *		EE1403	
GP						
GP 21			EJ1523 *		EE1403	
MEF/MS						
MEF 18, MS 12, MS 13			EJ1100 *	EG1102		Box
OP/OS						
OP 17, OP 18, OS 13			EJ1100 *	EG1102		Box
RF/RP						
RF 19			EJ1100 *	EG1102		Box
RP 21			EJ1523 *		EE1403	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.

PRODUCENT I MODEL				PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
BÜHRER (.../..)							
TM/UM							
TM 4, UM 4, UPM 4, UNM 4				EJ1100 *	EG1102		Box
VS/ZS							
VS 13, ZS 13, ZS 21				EJ1100 *	EG1102		Box
INNE							
465 L				EJ1355 *			
465, 475				EF1421	EG1251		
BUKH Traktory							
44				EJ1000 *			
70, 90				EJ1523 *		EE1403	
302, 403, 452, 454, 554				EJ1000 *			
D 40, D 45, D 50, DZ 30, DZ 45				EJ1000 *			
Hercules 90, Juno W 50				EJ1000 *			
BUSCHER Traktory							
City King				EJ1000 *			
Citycat 2000				EA755	EB705		LV
TP 1200, TP 2000				EA755	EB705		LV
TP 2400				EJ1000 *			
TP 2600				EA755	EB705		LV
TR 1200, TR 1500, TR 1800, TR 2000				EA755	EB705		LV
TR 2400				EJ1000 *			
TR 2600				EA755	EB705		LV
CARRARO Traktory kompaktowe / Równiarki-kultywatory / Ciągniki pługowe / Traktory jednoosiowe							
40-100 Series							
48-2, 48-4, 58-2, 58-4				EA954	EB954		LV
50 A, 50 CL, 50 FV, 56 HP, 65, 75, 85 F, 85 V Agri Plus				EA954	EB954		LV
68-2, 68-4, 78-2, 78-4, 88-2, 88-4, 98-2, 98-4					EG1806		
100-900 Series							
118-4, 138-4					EG1806		
390				EA530	EB500		LV
420-5				EA755	EB705		LV
500, 510				EA530	EB500		LV
502 FS, 502 V, 504, 505, 505 CL, 520, 520-5, 534, 536 R				EA954	EB954		LV
602, 604, 605 C, 605 CL, 605 CM, 620				EA954	EB954		LV
652, 654					EG1806		
655 CL, 655 CS, 720-5				EA954	EB954		LV
732, 734					EG1806		
735, 740, 746, 750, 765, 766				EA954	EB954		LV
820-5, 920-5 Turbo					EG1402		
844, 984					EG1806		
1000-8000 Series							
1000-5, 1000-6, 1000-8				EJ1000 *			
2000, 2700, 3200				EA770	EB740		LV
3400, 3500 CL, 3600				EA954	EB954		LV
3700				EA770	EB740		LV
4000, 4200, 4400, 4400 HST, 4400 SP				EA770	EB740		LV
4500, 4500 CL, 4800, 5000, 5000 CL, 5500				EA954	EB954		LV
5600 HTM				EA770	EB740		LV
6000, 7000, 7500, 7700, 7700 Turbo, 8000				EA954	EB954		LV
BITRAC							
3800 HST, 4300, HC types, HS types				EA770	EB740		LV
CARRARINO							
43, 390, 500, 510, Grader, Mini, Super				EA770	EB740		LV
ERGIT							
SRX 6400, SX 7800 S, SRX 8400, SRX 9400, SX 9400 S, SRX 10400				EA954	EB954		LV
TC 5400, TC 6400, TF 6400, TF 7400, TF 8400, TF 9400				EA954	EB954		LV
TGF 7400, TGF 7800/LE, TGF 9400, TGF 10400, TN 5400, TN 6400				EA954	EB954		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.

PRODUCENT I MODEL		 		PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CARRARO (.../..)							
ERGIT							
TRF 7400, TRF 8400, TRF 9400, TRG 9400, TRG 10400, TRH 9400		EA954	EB954				LV
TRX 6400, TRX 6500, TRX 7400, TX 7800 LE, TRX 7800, TRX 8400, TRX 9400, TRX 10400		EA954	EB954				LV
TTR 6400, TTR 8400, TTR 9400, TRH 9800, TTR 10400		EA954	EB954				LV
MAKI							
525, 535, 536, 536 R		EA954	EB954				LV
SUPERCAR							
3200, 3700		EA770	EB740				LV
5000, 5500		EA954	EB954				LV
SUPERPARK							
3000, 3800 HST		EA770	EB740				LV
SUPERTIGRE							
625, 842		EA954	EB954				LV
635, 636, 740, 742, 835, 842, 847, 850		EA755	EB705				LV
5000, 5500 Vigneto, 77500		EA954	EB954				LV
SUPERTRAC							
5600 HTM, 7700 HTM		EA770	EB740				LV
TIGRE							
2000, 2700, 3100, 3200, 3700, 4000, 4200, 4300, 4400 F, 4400 Country		EA770	EB740				LV
5000, 5500, 7500, 7700		EA954	EB954				LV
TIGRECAR							
3100, 3100 GST, 3200, 3700, 4300 GST		EA770	EB740				LV
5000, 5500, 6500, 8400 CC		EA954	EB954				LV
TIGRETRAC							
2500 HST, 3800 HST		EA770	EB740				LV
TIGRETRANS							
Wszystkie typy		EA770	EB740				LV
TIGRONE							
635, 636, 740, 742		EA954	EB954				LV
746 RS, 750, 750 RS			EG1406				
750 Savana		EA954	EB954				LV
765 Tropical			EG1806				
765, 766 Atlas			EG1406				
835 R, 836		EA954	EB954				LV
3200, 3700, 4200, 4500		EA770	EB740				LV
5000, 5400 T, 5500 S, 5500 TCF, 5500 TNE, 6500 SN, 6500 TN, 7500, 7700		EA954	EB954				LV
5500 Jona, 6500 Jona		EA954	EB954				LV
TIGROTTO							
2800 Trans, Other Trans		EA770	EB740				LV
TRACTORS							
1020			EG1806				
2800, 4000, 4800		EA770	EB740				LV
7000		EA954	EB954				LV
TT COUNTRY							
3700-15, 4300-17, 4400		EA770	EB740				LV
TTR							
TTR 4400, TTR 4400 HST, TTR 4400 HST II		EA770	EB740				LV
UNICAR							
Wszystkie typy		EJ1000 *					
INNE							
4 N, 5-2		EJ1000 *					
HR 6500		EA954	EB954				LV
Mach 4		EA954	EB954				LV
Planematic		EA770	EB740				LV
Rondo K 327, K 333		EA530	EB500				LV
SP 4400 HST		EA770	EB740				LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.

Case Construction

PRODUCENT I MODEL		PowerPRO		StartPRO	StrongPRO	
CASE CONSTRUCTION		Maszyny do kładzenia asfaltu / Pojazdy holownicze / Buldożery		Maszyny budowlane / Wywrotki / Koparki / Ładowarki / Traktory / Ciężarówki		
20-90 Series						
20 (diesel)		EA755	EB705			LV
21 B		EJ1102 *				
21 D, 21 E		EJ1000 *				
25, 28, 30 C, 30 T, 31, 35		EA755	EB705			LV
40 XT		EJ1000 *				
44 B			EG1101			
45-46 D, 45-66, 45-66 S, 45-76		EJ1000 *				
50		EA755	EB705			LV
50 Solar, 50-66, 50-86 S, 55-66, 55-66 S, 55-76		EJ1000 *				
55, 55-90 Agriful		EJ1355 *				
60		EJ1355 *				
60 Solar, 60-86 S		EJ1000 *				
60-94		EJ1723 *			EE1853	
60 XT		EJ1000 *				
65 D		EJ1000 *				
65-66 S, 65-90 DT, 65-94, 70-66 S, 70 Eksplorier		EJ1355 *				
70		EJ1100 *	EG1102			Box
70 XT		EJ1000 *				
72-94		EJ1355 *				
75			EG1806			
75 XT		EJ1000 *				
80-66 S, 82-94		EJ1355 *				
84 Hydra		EF1420	EG1250			
85 XT		EJ1000 *				
88-94		EJ1355 *				
90			EG1806			
90 XT, 95 XT		EJ1000 *				
100-900 Series						
100 B		EF1421	EG1251			
114		EF1420	EG1250			
120		EJ1723 *			EE1853	
121 B		EJ1102 *				
121 D, 121E		EJ1000 *				
125 (nowsze typy)			EG1806			
125 (starsze typy)		EF1420	EG1250			
125 B		EF1421	EG1251			
130, 150		EJ1723 *			EE1853	
160			EG1806			
165		EJ1100 *	EG1102			Box
170 (nowsze typy)			EG1806			
170 (starsze typy)		EJ1723 *			EE1853	
205		EF1421	EG1251			
218			EG1806			
221 B		EJ1102 *				
221 D, 221E		EJ1000 *				
222, 225			EG1806			
230		EJ1355 *				
250, 250 K		EA954	EB954			LV
255		EF1421	EG1251			
274		EA755	EB705			LV
275 S		EJ1000 *				
275, 276, 276 B		EF1421	EG1251			
284		EA755	EB705			LV
293		EJ1000 *				
295 B			EG2154			
295 B Payscraper			EG1101			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CASE CONSTRUCTION (.../...)						
100-900 Series						
301 C, 301 D			EA755	EB705		LV
303, 304 LS			EJ1000 *			
305			EF1421	EG1251		
307, 307 LS			EJ1000 *			
310, 311, 311 LS			EJ1355 *			
312			EA754	EB704		LV
320			EJ1000 *			
321 B			EJ1102 *			
321 D, 322, 323, 323 Vign, 324			EJ1000 *			
325			EJ1523 *		EE1403	
326			EJ1000 *			
327 B				EG1806		
330			EJ1523 *		EE1403	
330 B, 335 B, 340 B, 345				EG1806		
345 B				EG1101		
350 (diesel), 350 GT, 353, 353 Narrow, 380 GT1, 383, 383 Vign			EJ1000 *			
354, 355, 360, 365, 374			EF1421	EG1251		
383, 383 Narrow, 383 Vign				EG1008		
384, 385			EF1421	EG1251		
390 GT			EJ1355 *			
395				EG1101		
400			EJ1100 *	EG1102		Box
406				EG1008		
410			EJ1000 *			
410 S3			EJ110B *			
411 R, 413			EF1420	EG1250		
414, 415 M			EF1421	EG1251		
415, 417, 418, 420			EF1420	EG1250		
420, 420 CT			EJ1000 *			
420 S3			EJ110B *			
421B			EJ1102 *			
423, 423 Vign, 430, 433, 433 Narrow, 433 SA, 433 Vign			EJ1000 *			
430 S3			EJ110B *			
434				EG1101		
435			EJ1000 *			
435 S3			EJ110B *			
439, 440				EG1008		
440, 440CT			EJ1000 *			
440 S3			EJ110B *			
440-8			EJ1805 *	EG1705		
444			EF1421	EG1251		
445, 445 CT, 445 S3			EJ1000 *			
450			EJ1723 *		EE1853	
450 A				EG1101		
450 B				EG1406		
453, 453 Vign				EG1008		
454, 454 (diesel), 454 SM, 455				EG1101		
466			EJ1523 *		EE1403	
471, 474 LP			EF1420	EG1250		
474, 474 HS, 474 SM, 475			EF1421	EG1251		
480-8			EJ1805 *	EG1705		
484, 485, 485 XL			EF1421	EG1251		
488 CL, 488 CLS, 488 P			EA954	EB954		LV
495, 495 XL				EG1109		
500, 500 Pay, 502, 504				EG1101		
505 A			EJ1355 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CASE CONSTRUCTION (.../...)						
100-900 Series						
510			EJ1100 *	EG1102		Box
510 M			EJ1723 *		EE1853	
512			EF1421	EG1251		
515, 515 B, 521 D			EJ110B *			
521 E			EA954	EB954		LV
523 (nowsze typy)				EG1008		
523 (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
533, 533 SA, 533 Vign			EJ1000 *			
540			EJ1723 *		EE1853	
545			EJ1102 *			
545 B				EG1101		
553			EJ1000 *			
554			EJ1355 *			
555			EF1421	EG1251		
560			EJ2353 *		EE2353	
566			EJ1523 *		EE1403	
574			EF1420	EG1250		
574 HS, 574 SM				EG1101		
580 F, 580 FG			EF1420	EG1250		
580 G, 580 H, 580 K, 580 SK			EF1421	EG1251		
580 L, 580 LE, 580 LSP, 580 LXT, 580 M, 580 MXT, 580 SK, 580 SLE, 580 SM			EJ1102 *			
580 SL-II, 580 M-II, 580 SM-II			EJ110B *			
580 SL Tier II (Cold start)			EA754	EB704		LV
580 SR			EA640	EB620		LV
580 T - 580 ST			EJ1000 *			
580, 580 B, 580 F, 580 G			EF1421	EG1251		
584, 585, 585 XL			EF1421	EG1251		
588, 588 C			EJ1000 *			
590 (nowsze typy)			EF1421	EG1251		
590 (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
590 LSP, 590 SLE, 590 SM, 595 LSP, 595 SLE, 595 SP			EJ1102 *			
590 SM-II			EJ110B *			
590 SP			EA755	EB705		LV
590 SR, 595 SR			EA640	EB620		LV
590 ST			EJ1000 *			
595 Super			EF1420	EG1250		
595 XL, 600, 604			EF1421	EG1251		
605				EG1806		
605 B				EG1101		
609, 611, 612, 614			EJ1355 *			
621 B, 621 C, 621 D			EJ110B *			
621 E			EA954	EB954		LV
621, 622			EJ1100 *	EG1102		Box
623 Vign, 624 (nowsze typy)			EJ1000 *			
624 (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
626			EJ1355 *			
633, 633 SA, 633 Vign, 633 XL			EJ1000 *			
634			EF1421	EG1251		
640			EJ1723 *		EE1853	
641, 642			EJ1100 *	EG1102		Box
644			EJ1355 *			
645, 645 B, 654				EG1008		
654-226, 660, 674, 674 SM, 680 E			EA955	EB955		LV
680 F, 680 G, 680 H			EJ1100 *	EG1102		Box
680 K, 680 L				EG1101		
683			EA770	EB740		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CASE CONSTRUCTION (.../...)						
100-900 Series						
684, 684 (4x4), 685, 685 XL			EF1421	EG1251		
688, 688 B, 688 C, 688 BC, 688 BCK			EJ1000 *			
695, 695 Super, 695 XLA, 695 SM, 695 ST			EJ1000 *			
695 SR			EA640	EB620		LV
695 XL				EG1109		
700				EG145A		
702, 702 S, 703			EF1421	EG1251		
706			EJ1000 *			
710, 712			EF1421	EG1251		
716			EJ1000 *			
721 B				EG1101		
721 C, 721 D, 721 E, 721 F			EJ110B *			
724 (nowsze typy), 730			EJ1100 *	EG1102		Box
724 (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
733, 733 Vign, 733 XL			EJ1000 *			
734			EJ1723 *		EE1853	
740			EJ1100 *	EG1102		Box
742			EF1421	EG1251		
743, 744, 745, 745 XL			EJ1355 *			
745 C				EG1806		
745 S			EJ1000 *			
750				EG145A		
750 B			EJ1100 *	EG1102		Box
760				EG1101		
760 B			EJ1100 *	EG1102		Box
769				EG1806		
770			EF1421	EG1251		
772 A			EJ1805 *	EG1705		
773, 777				EG1806		
780			EA770	EB740		LV
784, 784 (4x4), 785, 785 XL			EF1421	EG1251		
788 (nowsze typy), 788 CK, 788 LC, 795			EJ1000 *			
788 (starsze typy)			EJ1355 *			
800			EJ2353 *		EE2353	
800 T				EG1101		
800 TerraTrak				EG1806		
807 B			EF1420	EG1250		
821 B				EG1101		
821 C, 821 E, 821 F			EJ110B *			
824, 824 Vign, 832, 833, 833 XL, 833 Vign			EJ1000 *			
834			EJ1723 *		EE1853	
840-4, 841, 844 S			EJ1000 *			
844, 844 SB, 844 XL			EJ1355 *			
845 (nowsze typy)				EG1008		
845 XL (nowsze typy)			EJ1805 *	EG1705		
845, 845 XL (starsze typy)			EJ1355 *			
850			EJ2353 *		EE2353	
850 B, 850 C				EG1406		
854			EJ1355 *			
855, 855 XL			EJ1355 *			
856, 856 XL			EJ1355 *			
860, 865				EG1101		
880 Selectamatic (petrol), 885 (petrol)			EJ1000 *			
884, 885, 885 XL			EF1421	EG1251		
886			EA755	EB705		LV
888, 888 B, 888 C, 888 P			EJ1355 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CASE CONSTRUCTION (.../..)						
100-900 Series						
888 BC/ BCK/ BCKE/ BCKL, 888 CKE, 888 CK			EJ1523 *		EE1403	
895, 895 XL, 900, 900 C, 900 G, 900 K, 900 T, 916, 918			EF1421	EG1251		
903				EG1806		
921 B, 921 C				EG1806		
921 E			EJ1723 *		EE1853	
921 F			EJ110B *			
923, 943			EJ1523 *		EE1403	
945			EJ2353 *		EE2353	
945 B				EG1806		
946			EJ1355 *			
950 G, TAC-3			EA755	EB705		LV
953, 955, 955 XL, 956, 956 XL			EJ1523 *		EE1403	
970			EJ1100 *	EG1102		Box
988			EJ1805 *	EG1705		
988 CK, 988 CKE			EJ1523 *		EE1403	
990, 990-1, 995 (starsze typy)			EJ1100 *	EG1102		Box
995 (nowsze typy), 995 XL			EF1421	EG1251		
1000-9000 Series						
1000 TerraTrak, 1046, 1055, 1055 XL, 1056, 1056 XL			EJ1355 *			
1021 F, 1121 F				EG1806		
1086			EA755	EB705		LV
1088 C, 1088 P			EJ1355 *			
1088 CS/ CL/ CK/ MAXI			EJ1523 *		EE1403	
1100, 1150, 1150 A				EG1101		
1150 B, 1150 C			EA770	EB740		LV
1150 K			EJ110B *			
1188, 1188 CK, 1188 LC			EJ1523 *		EE1403	
1194			EF1421	EG1251		
1200, 1210, 1212, 1240			EF1420	EG1250		
1246			EJ1723 *		EE1853	
1254			EJ1355 *			
1255, 1255 XL			EJ1723 *		EE1853	
1256 XL			EJ1523 *		EE1403	
1280, 1288			EJ1723 *		EE1853	
1294			EF1421	EG1251		
1380			EJ1723 *		EE1853	
1394			EF1420	EG1250		
1400 Combines				EG1806		
1400, 1440			EA755	EB705		LV
1450, 1450 B				EG1406		
1455, 1455 XL				EG1353		
1460, 1480, 1486			EA755	EB705		LV
1488			EJ1805 *	EG1705		
1494			EF1421	EG1251		
1529			EJ1100 *	EG1102		Box
1580			EJ1723 *		EE1853	
1594, 1600 CV/D			EF1421	EG1251		
1620, 1640, 1660			EA755	EB705		LV
1650 K			EJ110B *			
1690, 1700 CV/D, 1800 CV/D, 1816, 1825, 1830, 1835			EF1421	EG1251		
1825, 1825 B			EA640	EB620		LV
1835 B			EJ1000 *			
1840			EJ110B *			
1845, 1845 C, 1845 Mini loader				EG1101		
1845 B			EJ1000 *			
1850 K			EJ110B *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CASE CONSTRUCTION (.../..)						
1000-9000 Series						
2090, 2094			EF1421	EG1251		
2130, 2140, 2150, 2166, 2188			EJ1100 *	EG1102		Box
2254			EA755	EB705		LV
2275 BTD			EF1421	EG1251		
2290, 2294			EJ1100 *	EG1102		Box
2300, 2350			EF1421	EG1251		
2366 X-Clusive, 2388 X-Clusive, 2390			EJ1100 *	EG1102		Box
2400 SM			EF1421	EG1251		
2470			EJ1100 *	EG1102		Box
2500, 2500 HS, 2500 SM			EF1421	EG1251		
2504			EJ1000 *			
2520, 2525 C				EG1101		
2525, 2530			EJ1100 *	EG1102		Box
2530 C, 2590, 2650, 2654, 2670, 2670 B, 2870, 3294, 3388, 3394				EG1101		
3400, 3400 HS, 3400 SM			EF1421	EG1251		
3434			EJ1100 *	EG1102		Box
3500, 3500 HS, 3500 SM			EF1421	EG1251		
3500-37			EJ1355 *			
3588			EA954	EB954		LV
3594				EG1101		
4200 B			EJ1100 *	EG1102		Box
4210, 4220, 4230, 4240				EG1101		
4300 B			EJ1100 *	EG1102		Box
4490, 4494			EF1421	EG1251		
4500 B			EJ1523 *		EE1403	
4545 M			EF1421	EG1251		
4566			EJ1723 *		EE1853	
4600 B			EJ1355 *			
4690				EG1101		
4694, 4694 MB			EJ1100 *	EG1102		Box
4745 H, 4745 M			EF1421	EG1251		
4890, 4894, 4994				EG1101		
5033			EJ1000 *			
5120, 5130, 5140			EJ1723 *		EE1853	
5150				EG1101		
5566			EJ1723 *		EE1853	
5745 H			EF1421	EG1251		
6000, 6250, 6350, 6550, 6650, 6850			EJ1723 *		EE1853	
7110, 7120, 7130, 7140, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250			EJ1723 *		EE1853	
8000				EG1101		
8100			EJ1723 *		EE1853	
8125 B			EF1421	EG1251		
8150, 8350, 8450, 8550, 8750, 8900, 8950			EJ1723 *		EE1853	
9000			EJ1523 *		EE1403	
9007			EA755	EB705		LV
9013				EG1406		
9021				EG1406		
9046				EG1806		
B/BD/BH/BTD/BUD						
B 5, B 85			EJ1100 *	EG1102		Box
B 140, B 141			EA754	EB704		LV
B 250			EA755	EB705		LV
B 276, B 276 (diesel), B 354				EG1101		
B 414			EA755	EB705		LV
B 434, B 444				EG1101		
B 450 Distillate			EJ1000 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.

Case Construction

PRODUCENT I MODEL		PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CASE CONSTRUCTION (.../..)					
B/BD/BH/BTD/BUD					
B 454, B 474, B 574, B 634, B 674, B 684, B 685			EG1101		
B 743, B 845		EJ1355 *			
B 2275, B 3400, B 3500			EG1101		
BD 8		EA770	EB740		LV
BH 25, BH 25 B, BH 30, BH 50, BH 65, BH 85			EG1101		
BUD 154, BUD 154 Power Unit			EG1101		
BUD 264, BUD 281		EJ2353 *		EE2353	
BTD 8125		EF1421	EG1251		
C/CF/CK/CS/CT/CVX					
C 70, C 80, C 90, C 100			EG1101		
C 110		EF1420	EG1250		
CF 60, CF 80		EJ1523 *		EE1403	
CK 28, CK 31, CK 32, CK 35			EG1101		
CK 36, CK 38, CK 50, CK 52, CK 62			EG1101		
CS 48, CS 52, CS 58, CS 63, CS 68, CS 75, CS 78, CS 86, CS 94, CS 100, CS 110		EJ1000 *			
CS 120		EJ1723 *		EE1853	
CS 130		EJ1000 *			
CS 150		EJ1723 *		EE1853	
CT 5050, CT 5060, CT 5070, CT 5080		EJ1000 *			
CVX 120, CVX 150, CVX 170		EJ1805 *	EG1705		
CX/ CX-B/ CX-C					
CX 15 B, CX 16 B, CX 18 B			EB450		LV
CX 17 B		EA457	EB455		LV
CX 20 B, CX 22B, CX 27 B (06/2004>08/2005)		EA954	EB954		LV
CX 20 B, CX 22B, CX 27 B (09/2005->)		EA770	EB740		LV
CX 23		EA457			LV
CX 26 B, CX 30 B		EA770	EB740		LV
CX 28, CX 31		EA755	EB705		LV
CX 31 B, CX 36 B (06/2004>08/2005)		EA954	EB954		LV
CX 31 B, CX 36 B (09/2005->)		EA770	EB740		LV
CX 35		EA755	EB705		LV
CX 35 B, CX 39 B		EA770	EB740		LV
CX 40 B, CX 50 B		EA954	EB954		LV
CX 50, CX 75 SR, CX 80, CX 90		EA955	EB955		LV
CX 100, CX 105			EG1101		
CX 130, CX 160, CX 180			EG1406		
CX 130 B, CX 160 B, CX 180 B		EA955	EB955		LV
CX 135 SR		EA955	EB955		LV
CX 210, CX 230, CX 240, CX 290			EG1406		
CX 210 B, CX 230 B, CX 240 B			EG1101		
CX 225 SR			EG1101		
CX 250 C, CX 300 C, CX 350 C, CX 370 C, CX 470 C			EG1806		
CX 290 B, CX 350 B, CX 370 B, CX 470 B			EG1806		
CX 330, CX 350, CX 460, CX 700, CX 800		EJ1723 *		EE1853	
CX 700 B, CX 800 B		EJ1723 *		EE1853	
D/DH/DT					
D 8		EA954	EB954		LV
D 8-61, D 8-62			EG1101		
D 50, D 60, D 85		EJ1000 *			
D 275, D 276			EG1101		
D 7200, D 7500, D 8500, D 8900, D 9000		EJ1355 *			
DH 4, DH 5		EJ1100 *	EG1102		Box
DH 30, DH 50, DH 60, DT 55, DT 66		EJ1000 *			
FL/FR					
FL 11		EJ1723 *		EE1853	
FL 525, FR 7		EJ1100 *	EG1102		Box

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CASE CONSTRUCTION (.../..)						
FL/FR						
FR 9				EG1806		
FR 10, FR 10 B, FR 12, FR 12 B			EJ1000 *			
FR 15				EG1806		
FR 15 B			EA754	EB704		LV
FR 20, FR 20 B, FR 130			EJ1000 *			
G						
G 170, G 190, G 210, G 240			EJ1100 *	EG1102		Box
H/HA						
H 25, H 25 B, H 25 D				EG1008		
H 30 B, H 35, H 50, H 50 B			EJ1000 *			
H 50 C			EF1421	EG1251		
H 60, H 65, H 65 B				EG1008		
H 70 F				EG145A		
H 85				EG1101		
H 90 E			EJ2353 *		EE2353	
HA 25 G			EA754	EB704		LV
JD/JX/JXU						
JD 24			EA754	EB704		LV
JD 34, JD 35, JD 44, JD 45, JD 54			EJ1805 *	EG1705		
JD 55, JD 65			EA754	EB704		LV
JD 300 A, JD 400 A			EA755	EB705		LV
JD 440 B			EA954	EB954		LV
JD 540 A				EG1101		
JD 544 B			EJ1805 *	EG1705		
JD 544, JD 544 A				EG1101		
JD 644 B, JD 670, JD 750, JD 770, JD 772 A, JD 850 Bulldozer			EJ1805 *	EG1705		
JX 55, JX 65, JX 75, JX 85, JX 95			EJ1102 *			
JX 1075 C, JXU 70, JXU 80, JXU 90, JXU 90 U, JXU 100			EJ1000 *			
K/KH/KL						
K 411, K 412, K 412 B, K 414 B, K 422, K 424, K 425			EJ1355 *			
K 425 B			EJ1723 *		EE1853	
K 435, K 442				EG1806		
K 442 B			EJ1723 *		EE1853	
K 445				EG1806		
K 540, K 555, K 565			EJ1723 *		EE1853	
KH 11, KH 15, KH 25, KH 28 L, KH 35, KH 90				EG1109		
KL 440			EJ1355 *			
KL 836				EG1806		
KL 860, KL 861, KL 862, KL 875			EJ1355 *			
L						
L 30				EG1101		
L 120, L 120 B, L 150, L 160			EJ1523 *		EE1403	
M/MC/MTX/MXM						
M 115, M 135, M 160			EA954	EB954		LV
M 325				EG1806		
M 975			EJ1000 *			
MC 115, MTX 140				EG1101		
MXM 120, MXM 130, MXM 140, MXM 155, MXM 175, MXM 190			EJ1723 *		EE1853	
P Series						
60 B/P			EJ1355 *			
75 B/P, 90 B/P, 125 B/P				EG1806		
488 B/P			EA954	EB954		LV
588 B/P, 688 B/P			EJ1000 *			
888 B/P			EJ1523 *		EE1403	
788 B/P			EJ1000 *			
888 B/P			EJ1355 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.

PRODUCENT I MODEL		 		PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CASE CONSTRUCTION (.../...)							
P Series							
988 B/P, 1088 B/P, 1188 B/P				EJ1523 *		EE1403	
PC/PW							
PC 12, PC 15				EA457	EB455		LV
PC 40					EG1101		
PC 50 MR				EA770	EB740		LV
PC 60				EA755	EB705		LV
PC 95, PC 110					EG1806		
PC 160, PC 180, PC 200 EN-6, PC 230, PC 290					EG1101		
PC 340, PC 380, PC 450-7					EG1806		
PW 95, PW 110					EG1806		
PW 130, PW 150, PW 170-6, PW 200, PW 220-7K					EG1101		
SELECTAMATIC							
880, 885, 996				EJ1100 *	EG1102		Box
SK/SKO							
SK 818, SK 820-5				EA770	EB740		LV
SKO 4J-2				EA457	EB455		LV
T/TD							
T 325 D, T 326, T 340 D					EG1806		
TD 5					EG1101		
TD 8 B				EF1420	EG1250		
TD 20 C, TD 20 E					EG1806		
TD 24				EJ1805 *	EG1705		
TD 25, TD 25 C, TD 30					EG2154		
TD 88				EF1421	EG1251		
TD 150, TD 539					EG1806		
TX							
TX 130-30, TX 130-33, TX 130-40, TX 130-43, TX 130-45				EJ1000 *			
TX 140-43, TX 140-45, TX 170-45				EJ1000 *			
TRACKMASTER							
25, 30, 30 T, Tak/Tag				EA755	EB705		LV
TS							
TS 90, TS 100, TS 110				EJ1100 *	EG1102		Box
VL							
VL 1816, VL 1830, VL 1845					EG1101		
W/WX							
W 5				EA755	EB705		LV
W 7 E, W 9 E					EG1101		
W 9 A					EG1806		
W 9 B, W 10 E, W 12, W 14, W 18, W 20, W 20 B					EG1101		
W 20 C				EJ1000 *			
W 24, W 24 B, W 24 E, W 26 B				EJ1723 *		EE1853	
W 26					EG1406		
W 30					EG1101		
WX 90, WX 120				EA770	EB740		LV
WX 145, WX 150, WX 165				EJ1000 *			
WX 170				EJ1523 *		EE1403	
WX 185				EJ1000 *			
WX 200				EJ1523 *		EE1403	
WX 210, WX 240				EJ1000 *			
INNE							
AD 7C					EG1101		
E 295					EG2154		
R Series				EJ2353 *		EE2353	
ZTX					EG1101		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL	 	PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CASE IH Kombajny / Ciągniki pługowe / Traktory					
20-90 Series					
20, 25, 25 C, 30 C, 30 T, 30 TIC		EA755	EB705		LV
31 B, 31 F, 34 F, 45-46 D, 45-66 S		EJ1000 *			
45-66		EA955	EB955		LV
50, 50-66, 50-86 S		EJ1000 *			
55-66		EA955	EB955		LV
55-76, 56-66 S, 60, 60-86 S		EJ1000 *			
60-94, 65-94		EJ1723 *		EE1853	
65 D		EJ1000 *			
72-94, 82-94		EJ1723 *		EE1853	
84 Hydra		EF1420	EG1250		
88-94		EJ1723 *		EE1853	
90		EJ1100 *	EG1102		Box
95		EJ1805 *	EG1705		
98 SL, 98 CS Maxi		EJ1523 *		EE1403	
100-900 Series					
100		EJ1100 *	EG1102		Box
105, 108 SL		EJ1805 *	EG1705		
110		EJ1100 *	EG1102		Box
114 CS, 120		EJ1805 *	EG1705		
146			EG1406		
180, 190		EJ1723 *		EE1853	
200, 201		EA954	EB954		LV
205		EF1421	EG1251		
211 R, 211 R Magnum, 215		EA954	EB954		LV
226		EA955	EB955		LV
250, 250 K		EJ1000 *			
255		EF1421	EG1251		
275 S		EJ1000 *			
280-8		EJ1805 *	EG1705		
284			EG1109		
301 C, 301 D		EA755	EB705		LV
303, 304 LSA Farmer, 304 LSA Solar, 307, 307 LS		EJ1000 *			
305, 306, 307, 308, 309, 310		EA954	EB954		LV
311, 312		EJ1523 *		EE1403	
313, 320, 323 V, 324		EA954	EB954		LV
344 XL		EJ1355 *			
350, 350 GT, 353 V		EJ1000 *			
354		EF1421	EG1251		
360		EJ1355 *			
365, 384		EF1421	EG1251		
380 GT, 383, 383 V		EA954	EB954		LV
384, 385 L		EF1421	EG1251		
390, 395		EJ1355 *			
397 LS		EJ1000 *			
405		EF1421	EG1251		
406, 411 R			EG1008		
415, 415 M		EF1421	EG1251		
423, 423 V, 430, 433			EG1008		
434 B			EG1101		
439, 440			EG1008		
440-8		EJ1805 *	EG1705		
444		EF1421	EG1251		
450 (nowsze typy)		EJ1723 *		EE1853	
450 (starsze typy), 453			EG1101		
454, 455, 455 C, 464 D, 465		EF1421	EG1251		
466		EJ1523 *		EE1403	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.

Case IH

PRODUCENT I MODEL		PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CASE IH (.../..)					
100-900 Series					
474, 475	EF1421	EG1251			
480-8	EJ1805 *	EG1705			
484, 485 L, 485 XL, 495 XL, 502, 504	EF1421	EG1251			
505	EJ1805 *	EG1705			
512, 515	EF1421	EG1251			
523	EJ1723 *		EE1853		
531		EG1101			
533	EJ1000 *				
533 A, 533 V, 540, 541		EG1101			
544	EJ1355 *				
544 HS, 553, 553A, 554 A, 555, 565	EF1421	EG1251			
566	EJ1523 *		EE1403		
574, 580, 580 B, 580 E, 580 F	EF1421	EG1251			
580 G	EJ1100 *	EG1102			Box
580 K		EG1101			
584, 585 L, 585 XL, 590	EF1421	EG1251			
595 Super	EF1420	EG1250			
595 XL, 600, 604	EF1421	EG1251			
605, 615, 615 M, 615 M4	EJ1805 *	EG1705			
616		EG145A			
619, 621, 623 V	EJ1100 *	EG1102			Box
624	EJ1723 *		EE1853		
633 (nowsze typy)	EJ1000 *				
633 (starsze typy)		EG1101			
634 (nowsze typy)	EF1421	EG1251			
634 (starsze typy)		EG145A			
640, 644, 650, 654, 655	EJ1805 *	EG1705			
665	EF1421	EG1251			
666	EJ1523 *		EE1403		
674	EF1421	EG1251			
680	EJ1723 *		EE1853		
680 C	EA954	EB954			LV
684, 685 XL	EF1421	EG1251			
690 SL, Matador Standard cyl	EJ1355 *				
695 XL, 700, 702, 702 S, 703	EF1421	EG1251			
695, 695 Super	EJ1000 *				
705	EJ1805 *	EG1705			
710	EJ1100 *	EG1102			Box
712	EF1421	EG1251			
715 M	EJ1805 *	EG1705			
721	EJ1100 *	EG1102			Box
724	EJ1723 *		EE1853		
724, 730, 733, 734, 740	EJ1000 *				
742	EJ1355 *				
743	EJ1355 *				
744, 745, 745 XL	EJ1355 *				
745 S	EJ1000 *				
755	EJ1805 *	EG1705			
770, 775, 780, 780-1	EJ1100 *	EG1102			Box
784, 785, 785 XL	EF1421	EG1251			
795	EJ1100 *	EG1102			Box
800, 803	EF1421	EG1251			
805, 810, 815 M	EJ1805 *	EG1705			
821, 824	EJ1100 *	EG1102			Box
826		EG145A			
832, 833, 844 S	EJ1000 *				

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CASE IH (.../..)						
100-900 Series						
844, 844 XL, 845 XL			EJ1355 *			
850 (petrol)			EA755	EB705		LV
855, 855 H			EJ1805 *	EG1705		
856, 856 XL			EJ1355 *			
880, 880 D			EJ1100 *	EG1102		Box
884, 885 L			EF1421	EG1251		
885 N (petrol)			EA755	EB705		LV
885 XL, 886				EG1101		
885, 885 G (diesel), 885 N (diesel)			EJ1100 *	EG1102		Box
895 XL			EF1421	EG1251		
900			EJ1100 *	EG1102		Box
900 C, 900 G, 900 K			EA755	EB705		LV
903, 910, 912, 918			EF1421	EG1251		
930			EJ1100 *	EG1102		Box
940			EF1421	EG1251		
946			EA954	EB954		LV
950, 950 G			EA755	EB705		LV
955, 955 XL, 956, 956 XL (nowsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
956 XL (starsze typy), 966				EG145A		
970, 990 D, 990 S, 995, 995-6, 996			EJ1100 *	EG1102		Box
1000-9000 Series						
1000			EJ1100 *	EG1102		Box
1046, 1055, 1055 XL (nowsze typy), 1056, 1056 XL (nowsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
1055 XL, 1056 XL (starsze typy)				EG145A		
1086, 1100, 1102, 1140			EF1421	EG1251		
1180			EJ1723 *		EE1853	
1190, 1194 (nowsze typy), 1200			EJ1100 *	EG1102		Box
1190, 1194 (starsze typy), 1203			EF1421	EG1251		
1210, 1212			EJ1100 *	EG1102		Box
1255			EF1420	EG1250		
1255 XL (nowsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
1255 XL (starsze typy), 1256 XL			EJ1523 *		EE1403	
1270 AK				EG1806		
1270, 1290				EG1101		
1294			EF1421	EG1251		
1370				EG1101		
1380			EJ1723 *		EE1853	
1390, 1394			EF1421	EG1251		
1400, 1410, 1412			EJ1100 *	EG1102		Box
1440			EA755	EB705		LV
1450, 1450 B			EJ1523 *		EE1403	
1455 Laser, 1455 XL			EJ1723 *		EE1853	
1460, 1480, 1486			EA755	EB705		LV
1490			EF1421	EG1251		
1490 CS				EG1806		
1494, 1594 (nowsze typy), 1600			EF1421	EG1251		
1494, 1594 (starsze typy)			EF1420	EG1250		
1620, 1640, 1660, 1680			EA755	EB705		LV
1660 Axial, 1680 Axial			EJ1355 *			
1690			EF1421	EG1251		
1690 CS				EG1806		
1690 DT			EJ1100 *	EG1102		Box
1694 (nowsze typy)			EF1421	EG1251		
1694 (starsze typy)			EF1420	EG1250		
1818, 1825			EA640	EB620		LV
2090, 2094 (nowsze typy), 2096, 2120				EG1101		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CASE IH (.../..)						
1000-9000 Series						
2090, 2094 (starsze typy)			EJ1100 *	EG1102		Box
2130, 2140, 2150			EA954	EB954		LV
2200, 2204, 2250, 2276, 2290, 2294, 2300, 2390, 2390 (2WD)				EG1101		
2400 A, 2400 B, 2400 GD, 2400 SM, 2405 B, 2410 B, 2412 B				EG1101		
2500 SM, 2650, 2654, 2670 (starsze typy)				EG1101		
2670 (nowsze typy), 3000			EJ1100 *	EG1102		Box
3200, 3210, 3210 XL, 3220, 3220 XL, 3230, 3230 XL, 3400, 3400 SM, 3500, 3500 SM, 3654			EF1421	EG1251		
3800			EJ1000 *			
4210, 4210 XL, 4220, 4220 XL, 4230, 4230 XL, 4240, 4240 XL, 4490 (4WD)			EF1421	EG1251		
4490			EJ1100 *	EG1102		Box
4494, 4500			EF1421	EG1251		
4566			EJ1723 *		EE1853	
4600, 4690, 4694, 4890, 4894, 5130			EF1421	EG1251		
5140, 5150			EJ1100 *	EG1102		Box
5566, 6000, 6090, 6100, 6250, 6250 HI, 6300, 6350, 6400, 6400 A			EJ1723 *		EE1853	
6550, 6600, 6600 A, 6800, 6850, 6850 HI			EJ1805 *	EG1705		
7150			EA954	EB954		LV
7200			EJ1355 *			
7230, 7240, 7250, 7270			EA954	EB954		LV
7500 1D			EJ1355 *			
8000, 8050, 8050 HI			EJ1805 *	EG1705		
8085 Colombus, Comet Die			EJ1000 *			
8100, 8150, 8200			EJ1723 *		EE1853	
8300 Mega			EJ1100 *	EG1102		Box
8350, 8400, 8400 Mega, 8450, 8500			EJ1805 *	EG1705		
8600 Mega			EJ1100 *	EG1102		Box
8750, 8950, 9000 1D			EJ1355 *			
9280			EJ1100 *	EG1102		Box
AF/AFX						
AF 1640			EJ1100 *	EG1102		Box
AF 1660, AF 1680			EJ1355 *			
AFX 8010			EJ1723 *		EE1853	
B/BL						
B 275, B 276, B 414, B 434			EF1421	EG1251		
BL 580			EJ1100 *	EG1102		Box
C/CF						
C 10-4			EJ1805 *	EG1705		
C 70, C 80, C 90, C 100				EG1101		
C 110			EF1420	EG1250		
CF 60, CF 80			EJ1523 *		EE1403	
COMMANDER						
112 CS, 115 CS, 116 CS			EJ1723 *		EE1853	
CROPMASTER						
65			EA755	EB705		LV
Super Cropmaster, Tak/Tag, Tac-3 (12V)			EA755	EB705		LV
CS						
CS 58, CS 63, CS 68, CS 75, CS 78, CS 86, CS 94			EJ1000 *			
CS 100, CS 110, CS 130, CS 150			EJ1723 *		EE1853	
CUEILLEUR						
218, 695			EJ1723 *		EE1853	
CVX						
CVX 120, CVX 130			EJ1723 *		EE1853	
CVX 140, CVX 150 (nowsze typy)				EG1806		
CVX 150 (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
CVX 160				EG1806		
CVX 170			EJ1723 *		EE1853	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CASE IH (.../..)						
CVX						
CVX 175, CVX 195				EG1806		
CVX 1135, CVX 1145, CVX 1155, CVX 1170, CVX 1190, CVX 1195			EJ1723 *		EE1853	
CX						
CX 50, CX 60, CX 70, CX 80, CX 90, CX 100			EF1421	EG1251		
CX 900			EJ1000 *			
DOMINATOR						
38, 48, 56			EJ1000 *			
66, 76, 76 H, 76 S, 78 SL, 85, 86, 88 S, 88 SL, 96, 98, 98 CS, 98 S, 98 SL			EJ1355 *			
105, 106, 108			EJ1723 *		EE1853	
115 CS, 116 CS			EJ1523 *		EE1403	
JX/JXU						
JX 55			EJ1355 *			
JX 70, JX 70 C, JX 70 U			EJ1355 *			
JX 75			EA954	EB954		LV
JX 80, JX 80 U			EJ1355 *			
JX 85, JX 85 C			EA954	EB954		LV
JX 90, JX 90 U			EJ1100 *	EG1102		Box
JX 95 C Maxxima			EA954	EB954		LV
JX 95, JX 95 C Quantum, JX 100 U			EJ1355 *			
JX 1070 C, JX 1075 C, JX 1085 C			EJ1000 *			
JX 1090 U, JX 1095 C				EG1402		
JXU 70, JXU 80			EA954	EB954		LV
JXU 85				EG1402		
JXU 90, JXU 90 U			EA954	EB954		LV
JXU 95				EG1402		
JXU 100 Maxxima			EA954	EB954		LV
JXU 105, JXU 1080, JXU 1090, JXU 1100				EG1402		
M/MXU						
M 115, M 135, M 160			EA954	EB954		LV
MXU 100, MXU 110, MXU 115, MXU 125, MXU 130, MXU 135			EJ1723 *		EE1853	
MAGNUM						
7110, 7120, 7130, 7139, 7140, 7150			EA954	EB954		LV
7210, 7220, 7230, 7240, 7250			EA955	EB955		LV
MX 80, MX 180, MX 200, MX 220, MX 240, MX 270, MX 285				EG1101		
MAXXUM						
110, 115, 120, 125, 130, 140				EG1402		
5120, 5130, 5140, 5150				EG1101		
MX 100, MX 110, MX 120, MX 135, MX 150, MX 170				EG1101		
MXM 120, MXM 130, MXM 140, MXM 155, MXM 170, MXM 175, MXM 190			EJ1723 *		EE1853	
MERCATOR						
50			EA770	EB740		LV
60, 70, 75			EJ1355 *			
PUMA						
165, 180, 210			EJ1723 *		EE1853	
SELECTAMATIC						
770, 780, 880, 885			EJ1100 *	EG1102		Box
990				EG1101		
995, 996			EF1420	EG1250		
1200				EG1101		
1210, 1212, 1410, 1412			EF1420	EG1250		
TRACKMASTER						
25, 30, 30 T, Industrial 2D, TAK-TAG, VAK 1, VIG 1			EA755	EB705		LV
UNILOADER						
1816, 1830				EG1101		
1845			EJ1100 *	EG1102		Box
1847				EG1101		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CASE IH (.../.)						
W						
W 7 E, W 9 B, W 9 BC, W 9 C, W 10 E, W 14, W 15, W 30			EJ1100 *	EG1102		Box
W 24, W 26, W 26 B				EG1806		
W 220 C			EJ1100 *	EG1102		Box
X						
X 100, X 110, X 120			EJ1805 *	EG1705		
INNE						
3x80 V, 3x95			EJ1523 *		EE1403	
4 RM CS, HYSCS				EG1806		
Compact 25, Compact 30, DED, DF, DLD2			EA954	EB954		LV
G 170, G 190, G 210, G 240, G 240 TS			EJ1100 *	EG1102		Box
H 84, H 85			EF1421	EG1251		
Implematic 770, 880			EJ1100 *	EG1102		Box
Mezzo 6200, 6300, 6400, 6600, 8100, S 230, S 260, T 120, T 130, T 140, T 160, T 170			EJ1805 *	EG1705		
Solar 50, 60			EJ1000 *			
Tac 3 Crawler (12V)			EA755	EB705		LV
CATERPILLAR Buldożery / Walce drogowe / Wywrotki / Koparki / Wózki widłowe / Równiarki-kultywatory / Ładowarki / Traktory / Ciężarówki						
10-90 Series						
11-2 BFT			EA955	EB955		LV
12 (direct start 12V), 12 G, 14 (direct start 12V), 14 G, 16 G, 18, 24 YD, 46 D				EG1806		
12 D			EJ1723 *		EE1853	
12, 14, 16 (gas start 12V)			EA755	EB705		LV
50, 60			EA755	EB705		LV
66				EG1806		
75			EA954	EB954		LV
75 A				EG1806		
86			EJ1100 *	EG1102		Box
100-900 Series						
112 (direct start 12V)				EG1806		
112 (gas start/petrol 12V)			EA755	EB705		LV
112 G, 115, 116, 118, 120 (direct start 12V), 120 G				EG1806		
120 H, 130 (direct start 12V)				EG1101		
130 G, 135 H, 140 G				EG1806		
140 H				EG1101		
152			EJ1723 *		EE1853	
160 H				EG1806		
161 A			EJ1523 *		EE1403	
162, 173			EJ1805 *	EG1705		
175 A				EG1806		
181 A			EJ1523 *		EE1403	
182			EJ1723 *		EE1853	
192			EJ1805 *	EG1705		
206			EJ1000 *			
210				EG1806		
212 (direct start 12 V)			EA755	EB705		LV
215, 215 B, 215 S				EG1806		
216				EG1101		
225, 225 B, 225 LC				EG1806		
226				EG1101		
227				EG1806		
231 D			EA954	EB954		LV
235, 235 B, 235 (direct start 12V)				EG1806		
236				EG1101		
245				EG2154		
245 (DES 12V)			EJ1723 *		EE1853	
246, 248				EG1101		
261, 261 Wheelscraper			EJ1723 *		EE1853	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL	 	PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CATERPILLAR (.../..)					
100-900 Series					
280			EG1806		
304-5, 307 B			EG1101		
310, 312			EG1806		
311, 312, 320, 325, 330	EJ2353 *			EE2353	
312 B, 312 BL, 312 C, 312 CL, 315 B, 315 L, 320 B-MH, 325 B			EG1101		
325 B-MH, 325 C, 325 C-MH, 330 B-MH			EG1101		
350			EG1806		
351, 351 S	EA755		EB705		LV
375, 390, 390 D			EG2154		
391, 392 S	EA755		EB705		LV
400 P, 410, 411			EG2154		
416 D, 420 D, 420 IT			EG1101		
421, 422, 422 S	EA755		EB705		LV
424 D, 428 C Turbo, 428 D, 432 D, 438 D, 438 D-AWS			EG1101		
440, 441			EG2154		
442 D, 442 D-AWS, 461, 462, 462 S	EA755		EB705		LV
461 D, 462 D	EA954		EB954		LV
500	EJ1805 *		EG1705		
501 D, 502 D, 502 S			EG1101		
501 PD, 502 PD	EA954		EB954		LV
501, 501 P, 502, 502 P, 510, 510 P	EA755		EB705		LV
528, 528 (direct start)			EG1806		
540	EA755		EB705		LV
540 D, 540 S, 561, 571, 572 (direct start 12V)			EG1806		
561, 571, 572, 583, 583 Pipelayer (gas start/petrol 12V)	EA755		EB705		LV
590, 590 S, 594, 600, 600 P, 601 P	EA755		EB705		LV
600 D, 600 S			EG1806		
601 PD	EA954		EB954		LV
613 C, 615 C	EJ2353 *			EE2353	
613 C-II			EG1101		
615, 619 (direct start 12V), 619 Wheelscraper			EG1806		
619 (gas/petrol 12V)	EA755		EB705		LV
621 F, 623 F, 627 F	EA954		EB954		LV
621, 623, 627, 630, 632, 633, 637, 639 (direct start)			EG2154		
621, 630, 631, 632 (gas/petrol start 12V)	EA755		EB705		LV
630 B, 631 B, 633, 662 Wheelscraper	EJ1723 *			EE1853	
641, 650, 651, 657, 660, 662, 666 (direct start)			EG2154		
641, 650, 651, 657, 660, 666, 667 (gas/petrol start 12V)	EA755		EB705		LV
670 D, 670 S, 680 D, 680 PD			EG1806		
680 P, 701, 711, 750, 760, 760 P, 769 Compressor	EA755		EB705		LV
769, 769 Dumptruck (direct start)	EJ1723 *			EE1853	
769, 769 Dumptruck (secondary start), 769 Roller	EA770		EB740		LV
773, 776 C, 777, 777 D			EG2154		
800	EA755		EB705		LV
814, 814 F, 815, 816 (direct start)			EG1806		
816 F			EG1101		
820	EA770		EB740		LV
824, 824 G-II, 826 G, 826 G-II, 828 (gas/petrol start)	EA755		EB705		LV
824, 825, 826 (direct start)			EG2154		
832	EA954		EB954		LV
834 (gas/petrol start)	EA755		EB705		LV
834, 835 (direct start)			EG2154		
836			EG1101		
837			EG1806		
838			EG1101		
840	EJ1100 *		EG1102		Box

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.

PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CATERPILLAR (.../.)						
100-900 Series						
850, 860 P			EA755	EB705		LV
862			EJ1805 *	EG1705		
868, 875, 878, 880				EG1806		
886			EJ1723 *		EE1853	
890			EJ1523 *		EE1403	
892			EJ1805 *	EG1705		
900				EG1806		
901, 901-1, 901-2			EJ1100 *	EG1102		Box
902, 906, 908				EG1101		
909			EJ1355 *			
910 (direct start)				EG1806		
910 F, 911 (inside frame)			EJ1100 *	EG1102		Box
911 (outside frame)			EJ1523 *		EE1403	
914 G				EG1101		
916, 918, 918 F			EJ1100 *	EG1102		Box
919, 920				EG1806		
920 D, 921, 921-1			EJ1523 *		EE1403	
922 (direct start)				EG1806		
922 (petrol)			EA755	EB705		LV
923			EJ1805 *	EG1705		
924 G, 924 GZ				EG1101		
925, 926, 928, 929, 930, 931, 933, 936, 936 F, 938 F, 941, 943, 944				EG1806		
950 G, 950 P			EA755	EB705		LV
950, 950 B, 950 F, 950 WHA				EG1806		
951 (direct start)			EJ1523 *		EE1403	
953				EG1806		
953 C, 953 WHA				EG1101		
954			EJ1523 *		EE1403	
955 (direct start)				EG1806		
955 (petrol)			EA755	EB705		LV
960 F				EG1806		
960 P			EA755	EB705		LV
961 Harvester			EJ1000 *			
962 G, 963 C, 963 WHA				EG1101		
963, 966 (direct start)				EG1806		
966 D			EA954	EB954		LV
969			EF1420	EG1250		
970 F				EG1806		
971			EF1420	EG1250		
973, 977 (direct start)				EG1806		
973, 977 (petrol 12V), 980 G-II			EA755	EB705		LV
980, 980 F				EG2154		
981, 983, 988, 992 (direct start)				EG1806		
988, 992 (petrol)			EA755	EB705		LV
1000-8000 Series						
1010				EG1806		
2550			EJ1100 *	EG1102		Box
3200			EJ1355 *			
3408 T, 3408 TA			EJ2353 *		EE2353	
3500, 3700			EJ1355 *			
4610, 4620				EG1101		
5130, 5130 B, 5130 ME				EG1806		
8335, 8431, 8435, 8532, 8535, 8541, 8860			EJ1723 *		EE1853	
A/AH/AM/AMP						
A 4				EG1806		
A 10, A 12			EA954	EB954		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CATERPILLAR (.../..)						
A/AH/AM/AMP						
A 10, A 12 (diesel)				EG1806		
A 15, A 16, A 18, A 20, A 22, A 24			EA954	EB954		LV
A 465				EG1806		
AH 25 (petrol)			EA954	EB954		LV
AH 40, AH 50, AH 60			EJ1723 *		EE1853	
AH 65			EA954	EB954		LV
AH 121, AH 122, AH 132, AH 145, AH 160, AH 172				EG1806		
AH 465			EA954	EB954		LV
AM 25			EJ1723 *		EE1853	
AM 25 (petrol)			EA954	EB954		LV
AM 30, AM 36, AM 60			EJ1723 *		EE1853	
AMP 25 (diesel)				EG1806		
AMP 25 (petrol)			EA954	EB954		LV
B/BHF/BM/BMD						
B 2, B 10, B 12, B 15, B 15 SD, B 16, B 18, B 20, B 20 S, B 20 SD (petrol)			EA954	EB954		LV
B 10, B 12, B 15, B 16, B 18, B 20 (diesel)				EG2154		
B 22, B 24, B 25 (diesel)				EG2154		
B 22, B 24, B 25, B 30 (petrol)			EA954	EB954		LV
BHF 16, BHF 20 (diesel)			EJ1723 *		EE1853	
BHF 16, BHF 20 (petrol)			EA954	EB954		LV
BM 16, BM 112, BM 212, BM 651, BM 657, BM 660, BM 667			EA755	EB705		LV
BM 824, BM 834, BM 922, BM 933, BM 944, BM 950, BM 955			EA755	EB705		LV
BMD 2, BMD 4, BMD 6, BMD 7, BMD 8, BMD 9			EA755	EB705		LV
C/CB/CKL						
C 20, C 60			EA754	EB704		LV
C 500-100, C 500-120, C 500-150 LPG			EA754	EB704		LV
C 500-40 D, C 500-55 D, C 500-Y30 D			EJ1100 *	EG1102		Box
C 500-40, C 500-55, C 500-60, C 500-80 LPG			EA754	EB704		LV
CB 214 C, CB 224 C, CB 334 D, CB 335 D, CB 434 C, CB 535 B, CB 634 C				EG1101		
CKL 340, DBL				EG1806		
CHALLENGER						
55, 65 C, 65 D, 70 C, 75 C, 85 C				EG1101		
CP/CS/CY						
CP 433 C, CP 533 D, CP 563 D, CP 573 D, CP 583 D, CS 433 C, CS 531 D				EG1101		
CY 40, CY 50, CY 60			EA754	EB704		LV
D/DC/DCY/DW						
D 3				EG2154		
D 4 C				EG1806		
D 4 D, D 6 C			EJ1523 *		EE1403	
D 4 E				EG1101		
D 4 H			EA954	EB954		LV
D 4, D 5, D 6, D 7, D 8, D 9 (24V)				EG1806		
D 4, D 5, D 6, D 7, D 8, D 9 (gas/petrol start 12V)			EA755	EB705		LV
D 4, D 5, D 6, D 7, D 8, D 9, D 10 (direct start 12 V)				EG1806		
D 5 E			EA954	EB954		LV
D 5 M, D 5 XL, D 5 LGP				EG1101		
D 6 D			EA954	EB954		LV
D 6 G, D 6 M, D 6 M, D 6 XL, D 6 LGP, D 6 R-II, D 6 WHA				EG1101		
D 7 BM			EA755	EB705		LV
D 7 G, D 7 H, D 7 R-II, D 8 L, D 8 N				EG1806		
D 8 BM Compressor, D 8 R, D 8 R-II, D 8 WHA				EG1101		
D 9 L, D 9 N, D 9 R, D 10, D 10 N, D 10 R, D 10 WHA, D 11 N, D 11 R				EG1806		
D 20, D 25, D 30, D 35, D 40				EG1806		
D 44, D 50				EG2154		
D 250, D 300, D 350, D 400				EG1806		
D 550, D 650				EG2154		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CATERPILLAR (.../.)						
D/DC/DCY/DW						
DC 6, DCY			EJ1000 *			
DW 10			EJ2353 *		EE2353	
DW 15, DW 20, DW 21			EA755	EB705		LV
DW 60			EJ1523 *		EE1403	
E/EST/ESTD						
E 70 B, E 110 B, E 120 B			EA954	EB954		LV
E 110, E 120, E 140, E 180, E 200, E 240				EG1806		
E 240 C			EA954	EB954		LV
E 300, E 450, E 650				EG1806		
EST 16, EST 245, EST 621, EST 627, EST 630, EST 631, EST 632			EJ2353 *		EE2353	
EST 633, EST 637, EST 641, EST 650, EST 651, EST 657, EST 660			EJ2353 *		EE2353	
EST 666, EST 824, EST 825, EST 834, EST 835			EJ2353 *		EE2353	
EST 910, EST 931, EST 980, EST 988, EST 992			EJ2353 *		EE2353	
ESTD 7, ESTD 8, ESTD 9, ESTD 10			EJ2353 *		EE2353	
ESTD 3412 T, ESTD 3412 TA			EJ2353 *		EE2353	
IT						
IT 12				EG2154		
IT 14 G, IT 18, IT 18 B, IT 24 F				EG1101		
L/LH/LT						
L 5 (12V), L 20 B2			EA954	EB954		LV
L 200			EJ1723 *		EE1853	
L 500			EA955	EB955		LV
LH 40			EA954	EB954		LV
LT 35, LT 40, LT 44, LT 48, LT 50				EG2154		
M						
M 5 (12V)			EA954	EB954		LV
M 315, M 318, M 318 MH, M 320, M 320 MH				EG1101		
RG/RT/RW						
RG 6			EF1421	EG1251		
RG 14				EG1806		
RT 80			EA954	EB954		LV
RW 80, RW 110, RW 140			EJ1523 *		EE1403	
SM/SMV						
SM 460			EJ1523 *		EE1403	
SM 668, SM 670, SM 863				EG1806		
SM 900			EF1420	EG1250		
SM 940, SM 1040, SM 1140, SM 1640, SM 2140			EA640	EB620		LV
SM 3040, SM 4040			EJ1000 *			
SMV 21				EG1008		
SMV 24			EA755	EB705		LV
T/TH/TS						
T 25, T 30, T 30 B, T 30 C, T 35 B, T 40, T 40 B, T 45 B, T 50, T 50 B			EA755	EB705		LV
T 55 B, T 60, T 60 B, T 60 C, T 65, T 70 C, T 80 C, T 90 C, T 100 C				EG1101		
T 120, T 120 C, T 165, T 165 C, T 180, T 200, T 220, T 221, T 225			EA755	EB705		LV
T 250, T 300, T 400			EA755	EB705		LV
TH 62, TH 63, TH 82, TH 83, TH 103				EG1101		
TS 80, TV 50, TV 80			EJ1523 *		EE1403	
U/V						
U 6, U 8				EG2154		
V 22			EA770	EB740		LV
V 30 B, V 30 C, V 35 B, V 35 C, V 40 B, V 40 C, V 41, V 41 B				EG1101		
V 40 E, V 50 E			EA954	EB954		LV
V 45 B, V 45 C, V 50 B, V 50 C, V 51 B, V 55 B, V 60 B, V 60 C				EG1101		
V 60 B (Perkins engine diesel)				EG1806		
V 70 D, V 80 C, V 80 D				EG1101		
V 100 (petrol), V 110 C, V 135 C, V 155 C			EA954	EB954		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CATERPILLAR (.../..)						
U/V						
V 100, V 180 (diesel)			EJ2353 *		EE2353	
V 120				EG1101		
V 140, V 160, V 180 (petrol)			EA954	EB954		LV
V 160 (diesel), V 160 B, V 160 H, V 180 (diesel), V 180 B, V 180 HF				EG1806		
V 165 C, V 180 C, V 200 (diesel), V 200 B, V 200 C, V 200 HF				EG2154		
V 200 (petrol)			EA770	EB740		LV
V 225 (diesel), V 225 B, V 225 C, V 225 HF, V 250 C				EG2154		
V 225 (petrol)			EA770	EB740		LV
V 300, V 300 B, V 300 C, V 300 HF				EG2154		
Y/YS/YT						
Y 20, Y 30			EA770	EB740		LV
Y 40, Y 50, Y 55, Y 60			EA755	EB705		LV
Y 80, Y 100, Y 110, Y 120, Y 130, Y 140, Y 150			EJ1723 *		EE1853	
YS 60 PD			EJ1723 *		EE1853	
YT 12 F, YT 14 F, YT 18 F, YT 28			EA954	EB954		LV
INNE						
7 D			EA954	EB954		LV
H 45			EA954	EB954		LV
JU 14 HD				EG1806		
K 5			EA755	EB705		LV
PF 300 B, PS 200 B, PS 300 B				EG1101		
X 120, X 125			EA754	EB704		LV
CHALLENGER Kombajny / Traktory						
Combine Harvester						
640, 642, 643 (Starter Battery)				EG1806		
642, 643 (Datavision Battery)				AGM12-7F		MC
644, 645, 646, 648				EG1806		
650 (Starter Battery)			EJ1355 *			
650 (Datavision Battery)				AGM12-7F		MC
652 (Starter Battery)				EG1806		
652 (Datavision Battery)				AGM12-7F		MC
654, 658 (Starter Battery)			EJ1723 *		EE1853	
654, 658 (Datavision Battery)				AGM12-7F		MC
660, 670, 680			EJ110B *			
RO-GATORS						
418, 618			EA955	EB955		LV
Rubber Track Tractor						
MT 735, 745, 755, 765, 835, 845, 855, 865 (->04/2005)			EJ110B *			
MT 745B, 755B, 765B, 835B, 845B, 855B, 865B, 875B (04/2005->)			EJ110B *			
SPRA-COUPES						
4450, 4455, 4460, 4655, 4660			EA955	EB955		LV
7450, 7460, 7650, 7660, 7450			EA955	EB955		LV
TERRA-GATORS						
2104, 2244, 3244, 8103, 8133, 8203, 9205			EA955	EB955		LV
Wheel Tractor						
MT 425			EJ1100 *	EG1102		Box
MT 434, 444, 454, 464			EJ110B *			
MT 445, 455, 465			EJ1100 *	EG1102		Box
MT 476, 525, 535, 545, 555, 565, 575				EB741		LV
MT 635, 645, 655, 665			EJ1100 *	EG1102		Box
MT 900			EJ110B *			
WT 300, 400, 500			EJ110B *			
INNE						
70 C, 110, 130, 150, 150 F			EA755	EB705		LV
200, 225 (diesel)				EG1806		
D 8				EG145A		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CHALLENGER (.../..)						
INNE						
E 250, E 250 A, P 125, P 150, P 165, P 180 A (diesel)				EG1806		
H 20, H 25, H 30 E (diesel)				EG1101		
H 30, H 40, H 50, H 60 (petrol)			EA955	EB955		LV
H 30, H 40, H 50, H 60, H 60 F, H 70, H 80 C (diesel)			EJ1523 *		EE1403	
H 70, H 80, H 110, H 130 (petrol)			EA755	EB705		LV
H 80 C (petrol)			EA754	EB704		LV
H 150, H 165, H 180, H 250 (diesel)				EG1806		
H 360, H 400, H 460 A (diesel)				EG145A		
R 40				EG145A		
S 150 A			EF1420	EG1250		
CIMAS Równiarki-kultywatory						
Columbus, Compact 25, Consul M			EJ1000 *			
D 38, D 48, D 66 M, D 68			EA954	EB954		LV
D 76 I, D 76 4AL, D 76 M, D 85 I, D 85 4AL, D 85 M, D 86 I, D 86 M, D 96, D 96 I				EG1406		
D 105, D 105 I, D 106, D 106 I, D 106 M				EG1806		
Dominator, Jaguar			EJ1805 *	EG1705		
Matador Gigant				EG1806		
Matador Standard				EG1406		
Protector			EJ1000 *			
SF 55				EG1406		
Terne rigide 9-30, 9-50, 9-70, 9-70 LS				EG1806		
CLAAS Kombajny / Kosiarki i traktory ogrodowe / Traktory						
ARES						
546, 547, 556, 557, 566, 567, 577, 597			EJ1100 *			
557 ATZ			EJ1100 *	EG1102		Box
617, 657, 697			EJ1723 *		EE1853	
616, 656, 696 RX, 816, 826, 836 RZ			EJ1723 *		EE1853	
ARION						
400, 510, 520, 530, 540, 610, 620, 630, 640			EJ1723 *		EE1853	
500 (Tier 3), 600 (Tier 3), 600 C, 800			EJ1723 *		EE1853	
ATLES						
926, 936, 946			EJ1723 *		EE1853	
AXION						
810, 820, 830, 840, 850, 900			EJ1723 *		EE1853	
AXOS						
310, 320, 330, 340			EJ1100 *	EG1102		Box
AVERO						
Wszystkie typy			EJ1355 *			
CELTIS						
426, 436, 446, 456			EJ1102 *			
CLAAS						
80, 85, 85 H, 86, 88, 88 S, 96, 97, 98, 98 DS			EJ1355 *			
CLASSIC						
78, 88, 98, 108			EJ1523 *		EE1403	
COMMANDOR						
112 CS, 114 CS, 115 CS, 116 CS			EJ1723 *		EE1853	
228 (24 volt)			EJ1355 *			
COMPACT						
25, 30			EJ1000 *			
DOMINATOR						
38 S, 48 S			EJ1523 *		EE1403	
38, 48, 56			EJ1000 *			
58, 58 S, 66, 68, 68 S, 76, 78, 78 S, 78 SL			EJ1355 *			
128 VX, 108 VX, 106, 118/108 (Engine: OM 366 (163 kw), 441A, 421 (Perkins / Raba)			EJ1805 *	EG1705		
118/108 (engine : OM366-132 Kw), 150, 140, 130			EJ1355 *			
100, 105, 106, 108, 108 SL, 112, 114, 115, 116			EJ1723 *		EE1853	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CLAAS (.../...)						
DOMINATOR						
114 CS, 116 CS			EJ1723 *		EE1853	
119, 130, 140, 150, 218			EJ1355 *			
EUROPA						
D			EJ1523 *		EE1403	
FRUCTUS						
Wszystkie typy			EF1050			
JAGUAR						
60, 70, 80			EJ1523 *		EE1403	
70 SF, 80 SF, 88, 160			EJ1355 *			
675, 680, 682, 685, 690, 695			EJ1523 *		EE1403	
680 H, 682 S			EJ1723 *		EE1853	
695 SL, 820			EJ1355 *			
810, 830, 850, 870			EJ2353 *		EE2353	
840			EJ1355 *			
860			EJ1523 *		EE1403	
880			EJ1805 *	EG1705		
890, 900, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 8500, 8700			EJ2353 *		EE2353	
Tier 3 : 880/830, 980/930			EJ1000 *			
Tier 4 : 880/830, 980/930			EA770	EB740		
LEXION						
405, 410, 415, 420, 430, 450, 460 (starsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
420, 430, 440, 450, 480 (nowsze typy)			EJ1805 *	EG1705		
480 (starsze typy)			EJ2353 *		EE2353	
510, 520, 520 Montana, 530, 530 Montana			EJ1523 *		EE1403	
540, 540 C, 550, 550 Montana, 560, 560 Montana, 560 Terra Trac			EJ2353 *		EE2353	
570, 570 Montana, 580, 580 Terra Trac			EJ2353 *		EE2353	
630, 630 Montana, 650, 660, 670, 670 Montana, 670 Terra Trac			EJ2353 *		EE2353	
760/730, 780/770 Tier 4i			EA770	EB740		
X4			EJ2353 *		EE2353	
MATADOR						
Gigant (6 cyl), Standard (4 cyl)			EJ1523 *		EE1403	
MAXI						
88, 98, 108, 118, 228 CS, Other MAXI			EJ1523 *		EE1403	
MEDION						
310, 320, 330, 330 H, 340			EJ1355 *			
MEGA						
350, 360, 370			EJ1523 *		EE1403	
370, 360, 350, 218 MEGA I+II, 208 MEGA I+II			EJ1805 *	EG1705		
204 MEGA I+II, D0203 MEGA I + II, 202 MEGA I+II			EJ1355 *			
MERCATOR						
50			EJ1000 *			
60, 70, 75			EJ1355 *			
MONTANA						
510, 520, 530				EG1353		
550, 560			EJ2353 *		EE2353	
NECTIS						
227, 237, 247, 257, 267			EA954	EB954		LV
NEXOS						
Wszystkie typy			EF1050			
SENATOR						
25, 30, 60			EJ1000 *			
70, 85, 90, Other SENATOR			EJ1523 *		EE1403	
SCORPION						
6030 P			EJ1000 *			
6030, 6040, 7030, 7040, 7045, 9040			EJ1355 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CLAAS (.../...)						
TARGO						
C, K, K70/50 Série 2			EJ1100 *			
C 50/40 Série 2			EF1050			
TUCANO						
320, 330, 340, 430, 440, 450, 470			EJ1805 *	EG1705		
480			EJ2353 *		EE2353	
Tier 4i (3 batteries)			EA770	EB740		
XERION						
781			EJ1523 *		EE1403	
783			EA770	EB740		LV
3300, 3800			EJ1000 *			
3300 SADDLE TRAC, 3800 SADDLE TRAC, 3800 TRAC / TRAC VC			EJ1000 *			
4500, 5000			EJ1000 *			
INNE						
Columbus, Comet, Consul (diesel)				EG1008		
Columbus, Comet, Consul (petrol)			EJ1355 *			
Comando			EJ1723 *		EE1853	
Corsair, Cosmos			EJ1355 *			
Cougar 789			EJ1355 *			
Cueilleur 218, 695			EJ1805 *	EG1705		
Gigant, Mercur, Protector			EJ1523 *		EE1403	
Ranger 925, 975			EJ1100 *	EG1102		Box
SFB, SFM			EJ1523 *		EE1403	
SP Combine			EJ1100 *	EG1102		Box
SP Combine (Perkins L4)			EJ1523 *		EE1403	
CLARK EQUIPMENT Maszyny budowlane / Wywrotki / Koparki / Podnośniki / Równiarki-kultywatory / Traktory / Ciężarówki						
40-85 Series						
40 S, 60 PD			EA954	EB954		LV
55, 55 AWS, 65 A, 65 AWS, 65 R (Cummins/Leyland engine)			EJ1100 *	EG1102		Box
55, 65 A, 65 AWS, 65 R (Perkins engine)				EG1406		
75 (DAF/Leyland engine)			EJ1100 *	EG1102		Box
75 ART (Leyland/Perkins/Volvo engine)			EF1420	EG1250		
75 C				EG1406		
75, 75 A (GM/Perkins engine)				EG2154		
85 (GM engine)			EF1420	EG1250		
85 (Leyland engine)				EG1101		
85 ART (GM/Leylands engine)				EG1806		
100-900 Series						
110, 125 ART (GM/Leylands engine)				EG1406		
125 (Rolls Royce engine)			EF1420	EG1250		
125 S (Cummins engine)				EG1806		
125, 125 S (GM/Leyland engine), 160-300 Scraper, 175 (Cummins/GM engine)			EJ1723 *		EE1853	
175 (GM/Perkins/Rolls Royce engine)			EF1420	EG1250		
175 A, 175 ART (Cummins/GM engine), 180, 180 TD (GM/Leylands engine)				EG1806		
210				EG2154		
243			EJ1100 *	EG1102		Box
275 A				EG2154		
275 S, 275 ART, 280 TD (Cummins/GM engine)			EJ1723 *		EE1853	
280				EG2154		
310			EA755	EB705		LV
380				EG1406		
443			EA755	EB705		LV
480				EG1406		
512, 520, 521 Van Carrier			EJ1723 *		EE1853	
523, 610, 611			EA755	EB705		LV
743				EG1101		
825, 843, 974			EA955	EB955		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
CLARK EQUIPMENT (.../...)						
2000 Series						
2000			EA755	EB705		LV
C/CH/CKL/CY/CYC						
C 110			EJ1000 *			
C 500				EG1101		
C 500-30, C 500-40, C 500-50, C 500-55, C 500-60, C 500-70 Yard lift			EA755	EB705		LV
C 500-80 Yard lift, C 500-Y100, C 500-Y150 LPG			EA755	EB705		LV
C 500-Y60, C 500-Y100, C 500-Y110, C 500-Y155 PD			EJ1723 *		EE1853	
CH 500				EG1101		
CKL 340				EG2154		
CY 40, CY 40-80, CY 50, CY 60, CY 60-80 Yard lift, CY 70, CY 80, CY 110			EA755	EB705		LV
CY 500				EG1101		
CYC 60			EA754	EB704		LV
DC/DCY/DW/DY						
DC 160, DC 300 DAF			EJ1523 *		EE1403	
DCE, DCFY, DPM			EA770	EB740		LV
DCY 40, DCY 50			EA655	EB605		LV
DCY 160-300 DAF			EJ1523 *		EE1403	
DCY 160-300 PD			EJ1723 *		EE1853	
DCY Inne typy			EJ1000 *			
DW 60			EJ1523 *		EE1403	
DY 20			EA770	EB740		LV
GPX						
GPX 30, GPX 35, GPX 40, GPX 50, GPX 340, GPX 350			EA640	EB620		LV
H						
H 500			EA955	EB955		LV
H 500-Y20, H 500-Y30 PD, H 500-Y20, H 500-Y30 LPG			EA770	EB740		LV
RCF/RCFY						
RCF 30, RCFY 30			EA770	EB740		LV
RW						
RW 80, RW 110, RW 140			EJ1523 *		EE1403	
T/TS/TV						
T 65 Dump Truck (Cummins/GM engine)				EG1101		
TS 80			EJ1723 *		EE1853	
TV 50, TV 80			EJ1523 *		EE1403	
X						
X 120, X 125			EA754	EB704		LV
Y/YL/YS						
Y 20, Y 30			EA770	EB740		LV
Y 40, Y 50, Y 60			EA755	EB705		LV
Y 80 PD			EJ1723 *		EE1853	
Y 100, Y 110, Y 130, Y 140, Y 150				EG1806		
YL 2024 Fork lift			EA755	EB705		LV
YS 60 PD				EG1101		
INNE						
11 OHT Scraper			EJ1723 *		EE1853	
GPM			EA640	EB620		LV
COLES Żurawie samojezdne / Traktory						
10-50 Series						
18-20 T, 18-22 T, 25-28 T, 25-30 T, 30-33 T, 30-35 T, 40-45 T, 45-50 T			EF1421	EG1251		
40 DA, 40 PA, 50 DA, 50 LPG, 50 LEDA			EJ1100 *	EG1102		Box
54-60 T			EF1420	EG1250		
100-700 Series						
100 DA, 100 LPG, 120, 120 D			EJ1100 *	EG1102		Box
250 EB, 259 EB			EA755	EB705		LV
615, 633 Husky			EF1420	EG1250		
750 E			EA755	EB705		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
COLES (.../...)						
AP/AT						
AP 415				EG1101		
AT 528, AT 633, AT 865, AT 1100, AT 1100 Super, AT 1400				EG1101		
HYDRA						
18-20 T, 25-26 T, 25-28 T, 30-33 T, 45-50 T			EF1420	EG1250		
RT						
RT 615, RT 620, RT 625, RT 628, RT 630, RT 640				EG1101		
SKYZONE 3						
UTF, UTFFF (3 cylinder engine)			EA755	EB705		LV
SUPERTRUCK						
820, 825, 830				EG1101		
INNE						
Endurance, Illustrious, Vigorous, Zealous			EF1421	EG1251		
Leda			EJ1100 *	EG1102		Box
Other truck mounted cranes			EF1421	EG1251		
COMPAIR Kompresory						
CA/CR/CV						
CA 1, CA 1 S, CA 1 SS			EJ1100 *	EG1102		Box
CR 140, CR 140 S, CR 140 SS, CR 175, CR 175 S, CR 175 SS			EJ1100 *	EG1102		Box
CR 275, CR 275 S, CR 275 SS, CR 400			EJ1100 *	EG1102		Box
CV 120 SS, CV 125, CV 125 S, CV 140 SS, CV 145 S, CV 145 SS			EJ1100 *	EG1102		Box
CV 160, CV 160 S, CV 250, CV 250 S, CV 400			EJ1100 *	EG1102		Box
RO						
RO 45-170, RO 45-170 S, RO 60-100, RO 60-100 S, RO 60-100 SS			EF1420	EG1250		
RO 60-175, RO 60-175 S, RO 60-175 SS, RO 70-100 S, RO 70-100 SS			EF1420	EG1250		
RO 70 P, RO 70 VHP, RO 75-100 S			EF1420	EG1250		
SV						
SV 78, SV 128 (Ford engine)				EG1101		
SV 398 (Leyland engine)			EJ1523 *		EE1403	
T/TA						
T 13 D				EG1353		
T 20 D, T 25 D, T 36 D			EJ1523 *		EE1403	
TA 13 D				EG1101		
TA 31 D			EJ1523 *		EE1403	
WR						
WR 85 (Perkins engine)			EJ1100 *	EG1102		Box
WR 120 (Ford engine)				EG1101		
WR 125, WR 160, WR 175, WR 210, WR 250			EJ1100 *	EG1102		Box
WR 315, WR 380 (Leyland engine)			EJ1523 *		EE1403	
WR 380 (Cummins/Rolls Royce engine)			EF1420	EG1250		
WR 600 (Cummins engine)			EJ1100 *	EG1102		Box
ZITAR						
65, 100			EF1421	EG1251		
CONTINENTAL Kompresory / Koparki						
300, 500				EG2154		
CB 25, CB 30, CB 40, CB 69, CB 70, CD 5, CD 7, CD 7 A			EJ1000 *			
Speedol, Tiger 5X				EG145A		
TP 6			EJ1000 *			
COVENTRY CLIMAX Traktory / Ciężarówki						
1 GD, 1 GFP, 1 GP, 1 GPA, 1 GPF, 1 GPFA, 1 GPV, 1 GPVA			EA755	EB705		LV
40 DA, 40 PA, 50 DA, 50 LPG, 100 DA, 100 LPG, 120 DA, 150 DA			EJ1100 *	EG1102		Box
4000, 5000				EG1101		
6000, 10000, 10000 Major, 12000, 15000			EF1420	EG1250		
BL Bulk Loader			EA755	EB705		LV
CD 2, CD 4, Other CD Engines			EA755	EB705		LV
Climax			EA954	EB954		LV
Climax ZS			EA755	EB705		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
COVENTRY CLIMAX (.../...)						
DA, DC, DQ, GA, GC, IGD, PA			EF1420	EG1250		
FDC, FP, FT, FTD, FTF			EA755	EB705		LV
FTX			EJ1000 *			
Other Fire Pump			EA755	EB705		LV
Sky, Skygrove			EA755	EB705		LV
TMD, TMS, TSMD			EF1420	EG1250		
UTF			EF1420	EG1250		
UTFF ZS, UTFF Skyzone (3 cyl. engine)			EA755	EB705		LV
DAEWOO Koparki / Traktory						
130 LC-V, 130 W-V, 220 LC-V, 330 LC-V			EA955	EB955		LV
CH 80			EA386	EB356		LV
DH 130			EJ1523 *		EE1403	
DH 180, DH 200, DH 220			EJ1723 *		EE1853	
DH 200 LC, DH 280, DH 380				EG1806		
DSL 600				EG1101		
S 55 V			EA955	EB955		LV
DEMAG Żurawie samojezdne						
AC						
AC 265 Car, AC 265 Crane			EJ1523 *		EE1403	
B						
B 304, B 306, B 308, B 310			EJ1355 *			
DF						
DF 60 C, DF 110, DF 140			EJ1523 *		EE1403	
H						
H 30			EJ1723 *		EE1853	
HC						
HC 95 Crane, HC 190-5-75T Crane			EJ1523 *		EE1403	
HC 190-5-75T Car			EJ1805 *	EG1705		
HC 340 Car			EJ2353 *		EE2353	
HC 340 Crane			EJ1723 *		EE1853	
DESTA Podnośniki						
BVH 1321			EA754	EB704		LV
BVH 1622, BVHM 1321, BVHM 1622			EA640	EB620		LV
DV 16 A, DV 16 B, DV 20 B			EA770	EB740		LV
DV 25, DV 32, DV 35			EJ1523 *		EE1403	
DVH 1622			EA770	EB740		LV
DVHM 1622, DVHM 2022, DVHM 2522, DVHM 3222				EG1806		
MV 12, MV 15, MV 16			EA640	EB620		LV
DEUTZ FAHR Kombajny / Traktory						
10-80 Series						
10, 20, 25, 26, 30, 31, 35, 40, 40 DF, 88			EA954	EB954		LV
100-900 Series						
100, 105, 106, 110			EJ1523 *		EE1403	
118, 120, 130 A, 135			EJ1723 *		EE1853	
140			EJ1805 *	EG1705		
145 A			EJ1523 *		EE1403	
150			EJ1723 *		EE1853	
186, 187, 240				EG1008		
257, 258			EA755	EB705		LV
265			EJ1723 *		EE1853	
270			EJ1355 *			
280			EA755	EB705		LV
307			EJ1100 *	EG1102		Box
321			EA755	EB705		LV
330, 360, 410, 430			EJ1000 *			
431			EA755	EB705		LV
450			EJ1100 *	EG1102		Box

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.

PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
DEUTZ FAHR (.../...)						
100-900 Series						
500			EJ1000 *			
510			EJ1100 *	EG1102		Box
515			EF1420	EG1250		
520, 525, 530			EJ1100 *	EG1102		Box
531			EA755	EB705		LV
580, 600			EJ1000 *			
600 S			EJ1723 *		EE1853	
606, 607, 608, 611, 617			EJ1355 *			
620, 625			EJ1100 *	EG1102		Box
621, 628			EJ1355 *			
630				EG1008		
631, 638, 650			EJ1805 *	EG1705		
660, 680			EJ1000 *			
685 (Perkins engine)			EA755	EB705		LV
690			EJ1000 *			
710			EJ1523 *		EE1403	
726, 750, 760, 770, 780, 792, 810, 830				EG1008		
844-54			EJ1355 *			
892				EG1008		
900 S			EJ1723 *		EE1853	
922, 925, 930, 932, 935, 942, 950, 952, 955, 960, 970, 980			EJ1000 *			
1000-9000 Series						
1000, 1002, 1032, 1042, 1052, 1080, 1102, 1144			EJ1000 *			
1145			EJ1723 *		EE1853	
1157			EJ1000 *			
1160, 1170			EJ1723 *		EE1853	
1188 H4, 1200, 1202			EJ1000 *			
1300, 1320, 1322, 1400			EJ1523 *		EE1403	
1450 CWS			EJ1723 *		EE1853	
1460, 1480			EA755	EB705		LV
1600, 1610 H, 1620, 1630			EJ1523 *		EE1403	
2002 A			EA770	EB740		LV
2003 A, 2004 A			EJ1355 *			
2025, 2055			EJ1100 *	EG1102		Box
2056, 2254, 2256, 2258, 2264, 2266			EJ1000 *			
2300, 2385, 2480 (nowsze typy)			EJ1355 *			
2385, 2480 (starsze typy)			EJ1000 *			
2580, 2680, 2685			EJ1355 *			
2750			EJ1723 *		EE1853	
2780, 2780 H			EJ1355 *			
2807, 2807 D, 3005 D				EG1008		
3300			EF1420	EG1250		
3330			EJ1523 *		EE1403	
3350			EF1420	EG1250		
3360			EJ1523 *		EE1403	
3400			EJ1723 *		EE1853	
3480, 3540, 3570, 3578, 3578 H, 3580			EJ1355 *			
3607				EG1008		
3610, 3630, 3640			EJ1523 *		EE1403	
3650, 3700, 3750, 3890			EJ1723 *		EE1853	
4005			EJ1523 *		EE1403	
4006, 4007			EJ1723 *		EE1853	
4056, 4060, 4065, 4065 HTS, 4070, 4070 HTS, 4075, 4080, 4080 HTS, 4090			EJ1523 *		EE1403	
4505			EJ1523 *		EE1403	
4506, 5005			EJ1723 *		EE1853	
5207			EJ1523 *		EE1403	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL	PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
DEUTZ FAHR (.../...)				
1000-9000 Series				
5207 D, 5207 C	EA770	EB740		LV
5435, 5445, 5465, 5485, 5495, 5506	EJ1523 *		EE1403	
5585 HT, 5600, 5650 H, 5660 H, 5660 HT, 5660 HTS, 5665 HT, 5665 HTS	EJ1723 *		EE1853	
5690 H, 5690 HT, 5690 HTS, 5695 HT, 5695 HTS	EJ1723 *		EE1853	
6005	EJ1355 *			
6006	EJ1723 *		EE1853	
6007		EG1008		
6040, 6060 HTS, 6065 HTS, 6090, 6090 HTS, 6095 HTS	EJ1723 *		EE1853	
6206, 6207, 6507, 6800	EJ1523 *		EE1403	
7206	EJ1723 *		EE1853	
7207 C	EJ1523 *		EE1403	
7506, 7545 RTS	EJ1723 *		EE1853	
7807, 7807 C	EJ1523 *		EE1403	
8005, 8100	EJ1723 *		EE1853	
9540, 9560, 9580 WTS, 9660, 9680 WTS, 9780 CTS	EA955	EB955		LV
10000 Series				
13006 D, 13006 A, 13006 D, 16006	EJ1723 *		EE1853	
AF				
AF 3 L		EG1406		
AF 4 L, AF 8 L, AF 12 L	EJ1355 *			
AGROCLIMBER				
F 90, F 100	EA954	EB954		LV
V 70 C, V 70 N, V 80 L, V 80 M, V 80 N	EA954	EB954		LV
V 320, F 400, F 410, 410	EA954	EB954		LV
AGROCOMPACT				
3-30, 3-50, 3-70, 3-90		EG1008		
F 60, F 70, F 80, F 90, F 100	EJ1000 *			
AGROFARM				
85 Ecoline, 85 GS, 100 Ecoline, 100 GS	EJ1723 *		EE1853	
85, 100	EJ1000 *			
410 GS, 410 LS, 420 GS, 420 LS, 430 GS	EJ1723 *		EE1853	
410 T, 420 T, 420 Profile, 430 Profile	EJ1723 *		EE1853	
AGROKID				
3-25, 3-25 Hydro, 4-35, 4-45	EA770	EB740		LV
210, 220, 230	EA770	EB740		LV
AGROLUX				
57, 60, 60 DT, 65, 67, 70, 70 DT, 75, 77, 80, 85, 87, 90, 95, 97	EA954	EB954		LV
F 57, F 60, F 67, F 70, F 80	EA954	EB954		LV
310, 320, 410	EJ1000 *			
AGROPLUS				
60, 65, 67, 70	EA954	EB954		LV
75		EG1806		
77	EA954	EB954		LV
85 T	EJ1523 *		EE1403	
85, 85 DT		EG1406		
87	EA954	EB954		LV
90, 95		EG1406		
95 DT	EJ1523 *		EE1403	
100		EG1806		
100 DT		EG1406		
F 70, F 75, F 90, F 100	EJ1000 *			
S 70, S 75, S 90, S 100	EJ1000 *			
310, 310 Ecoline/F Ecoline, 315 Ecoline/F Ecoline, 320, 320 Ecoline, 320 F/Ecoline	EJ1000 *			
410, 410 Ecoline, 410 F, 410 F Ecoline, 420, 420 F, 430 F	EJ1000 *			
320 S, 320 V, 330 S, 330 V, 410 S, 410 V, 420 S, 420 V, 430 S, 430 V	EJ1000 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
DEUTZ FAHR (.../...)						
AGROPRIMA						
4-31, 4-51, 4-56, 6-06, 6-16			EJ1523 *		EE1403	
AGROSTAR						
3-57, 4-07, 4-17, 4-31, 4-51			EJ1523 *		EE1403	
4-58			EJ1723 *		EE1853	
4-61, 4-68, 4-71, 4-78, 6-08, 6-11, 6-21, 6-28, 6-31, 6-38, 6-61, 6-71, 6-81, 8-31			EJ1523 *		EE1403	
Other AGROSTAR			EJ1523 *		EE1403	
AGROTRAC						
125			EJ1723 *		EE1853	
125 E1				EG1406		
150, 610, 620			EJ1723 *		EE1853	
1500				EG1406		
AGROTRON						
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120			EJ1523 *		EE1403	
85-III, 90-III, 100-III, 105-III, 115-III			EJ1523 *		EE1403	
135, 150, 150 Euro II, 150 Profile, 165, 165-7, 165-7 PL			EJ1723 *		EE1853	
175, 200				EG1806		
215, 230, 260, 265			EJ1723 *		EE1853	
610 TTV DCR, 620 TTV DCR				EG1806		
1130, 1145, 1160			EJ1723 *		EE1853	
K 90, K 100, K 110, K 120, K 410, K 420, K 430 DCR, K 610				EG1806		
K 420 Profiline, K 430 Profiline, K 610 Profiline				EG1806		
L 710, L 730			EJ1723 *		EE1853	
M 410, M 420				EG1806		
M 600 DCR, M 610 DCR, M 615, M 620 DCR, M 625, M 640, M 650				EG1806		
TTV 410, TTV 420, TTV 430, TTV 610, TTV 620, TTV 630			EJ1723 *		EE1853	
TTV 1130, TTV 1145, TTV 1160 (nowsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
TTV 1130, TTV 1145, TTV 1160 (starsze typy)			EJ1805 *	EG1705		
X 710, X 710 DCR, X 720, X 720 DCR			EJ1723 *		EE1853	
AGROVECTOR						
29.6, 29.6 LP, 35.7, 40.8, 40.9			EJ1523 *		EE1403	
AGROXTRA						
3-57, 4-07, 4-17, 4-47, 4-57			EJ1523 *		EE1403	
4-58			EJ1723 *		EE1853	
6-07, 6-17			EJ1523 *		EE1403	
AXIAL						
A 50, A 50 M			EJ1805 *	EG1705		
D						
D 8, D 8-61, D 15, D 17, D 22 P, D 25 S, D 30 S			EA954	EB954		LV
D 25, D 30, D 40				EG1406		
D 40 S			EJ2353 *		EE2353	
D 45			EJ1523 *		EE1403	
D 55, D 60, D 88, D 133, D 177			EA954	EB954		LV
D 270			EJ1523 *		EE1403	
D 400, D 540			EJ2353 *		EE2353	
D 861, D 2003, D 2003 A, D 2004			EA954	EB954		LV
D 10006 A, D 13006, D 13006 A			EJ1723 *		EE1853	
D 16006			EJ1523 *		EE1403	
D 2005, D 2006			EJ1805 *	EG1705		
D 2505, D 2506, D 2807, D 3005, D 3006, D 3607			EJ1000 *			
D 4005, D 4006 (nowsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
D 4006 A, D 4007 (starsze typy)			EA770	EB740		LV
D 4007 (nowsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
D 4505, D 4506, D 4507, D 4807			EA770	EB740		LV
D 5005, D 5006 (nowsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
D 5006, D 5006 A, D 5007, D 5206 (starsze typy)			EJ1000 *			
D 5206 (nowsze typy)			EJ1523 *		EE1403	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
DEUTZ FAHR (.../...)						
D						
D 5207, D 5207 C, D 5505				EG1008		
D 5506, D 6005, D 6006, D 6007, D 6007 C, D 6206, D 6207, D 6507			EJ1523 *		EE1403	
D 6507 C, D 7806 C, D 6806, D 6807, D 6807 C, D 7006, D 7006 A, D 7007			EJ1523 *		EE1403	
D 7206, D 7207, D 7207 C			EJ1523 *		EE1403	
D 7506			EJ1723 *		EE1853	
D 7806 C, D 7807 C			EJ1523 *		EE1403	
D 7807, D 7807 D			EJ1723 *		EE1853	
D 8005, D 8006, D 8006 A, D 9005, D 9006, D 10006			EJ1523 *		EE1403	
DF, DED, D8, DGD 4, DLD 2				EG1008		
DX						
DX 36			EJ1523 *		EE1403	
DX 36 V			EA954	EB954		LV
DX 40			EJ1805 *	EG1705		
DX 50			EJ1523 *		EE1403	
DX 50 V, DX 55 AV			EA954	EB954		LV
DX 75, DX 80			EJ1523 *		EE1403	
DX 85			EJ1723 *		EE1853	
DX 85 V, DX 86			EJ1523 *		EE1403	
DX 90			EJ1723 *		EE1853	
DX 92, DX 100, DX 100 Powermatic			EJ1523 *		EE1403	
DX 110, DX 120			EJ1723 *		EE1853	
DX 130, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 230 A, DX 250			EJ1523 *		EE1403	
DX 270			EA770	EB740		LV
DX 310, DX 330			EJ1355 *			
DX 350			EJ1000 *			
DX 360, DX 365			EJ1523 *		EE1403	
DX 380, DX 380 F, DX 390 S			EJ1000 *			
DX 390, DX 417, DX 450, DX 451, DX 470, DX 471			EJ1523 *		EE1403	
DX 605, DX 607, DX 610, DX 616, DX 617, DX 630, DX 650				EG1353		
DX 3500 V, DX 3700 F, DX 3700 FA			EA770	EB740		LV
DX 7207 C, DX 7807 C			EJ1355 *			
DX2						
DX 2-30, DX 2-50, DX 2-70, Other DX2			EA770	EB740		LV
DX3						
DX 3-10, DX 3-30, DX 3-30 V, DX 3-50, DX 3-50 V			EJ1000 *			
DX 3-50 F, DX 3-50 S, DX 3-60, DX 3-65, DX 3-70			EJ1523 *		EE1403	
DX 3-70 F, DX 3-70 FA			EJ1000 *			
DX 3-80, DX 3-80 F			EA770	EB740		LV
DX 3-90			EJ1523 *		EE1403	
DX 3-90 F, DX 3-90 S, Other DX3			EJ1000 *			
DX4						
DX 4 Inne typy			EJ1000 *			
DX 4-07, DX 4-10, DX 4-17, DX 4-20, DX 4-30, DX 4-31, DX 4-50			EJ1523 *		EE1403	
DX 4-51			EJ1723 *		EE1853	
DX 4-56, DX 4-57			EJ1523 *		EE1403	
DX 4-61			EA770	EB740		LV
DX 4-70			EJ1523 *		EE1403	
DX 4-71			EJ1723 *		EE1853	
DX 4-90			EJ1523 *		EE1403	
DX6						
DX 6-05, DX 6-07, DX 6-10			EJ1523 *		EE1403	
DX 6-11			EJ1723 *		EE1853	
DX 6-16, DX 6-17, DX 6-30			EJ1523 *		EE1403	
DX 6-31, DX 6-50, DX 6-61, DX 6-70, DX 6-71, DX 6-81			EJ1723 *		EE1853	
DX7						
DX 7-10			EJ1723 *		EE1853	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
DEUTZ FAHR (.../...)						
DX8						
DX 8-30			EJ1523 *		EE1403	
F1L/F1M/F2L/F3L/F4L/F5L/F6L						
F1L 612, F1M 714			EA770	EB740		LV
F2L 612, F2L 912				EG1008		
F3L 912, F4L 912, F5L 912, F6L 912				EG1806		
INTRAC						
6-60			EJ1723 *		EE1853	
2002, 2002 A			EJ1000 *			
2003, 2003 A, 2004, 2004 A, 2004 S			EJ1355 *			
M						
M 40, M 44, M 60, M 66			EJ1000 *			
M 66 S			EJ1523 *		EE1403	
M 72			EF1420	EG1250		
M 88, M 88 H, M 88 S			EJ1523 *		EE1403	
M 182			EJ1723 *		EE1853	
M 270 H			EJ1523 *		EE1403	
M 390			EJ1723 *		EE1853	
M 600, M 660, M 750, M 770, M 900, M 922			EJ1000 *			
M 940, M 980			EJ1523 *		EE1403	
M 992			EJ1355 *			
M 1000			EJ1523 *		EE1403	
M 1002, M 1080, M1102			EJ1000 *			
M 1200			EJ1523 *		EE1403	
M 1202			EA770	EB740		LV
M 1219 A			EJ1355 *			
M 1250, M 1300			EJ1000 *			
M 1301, M 1302, M 1322 M, M 1322 H, M 1600, M 1610 H, M 1620 H			EJ1355 *			
M 1630, M 1630 Hydromat, M 2385			EJ1523 *		EE1403	
M 2480, M 2580, M 2680, M 2685, M 2780, M 2780 H, M 3300			EJ1355 *			
M 3350			EF1420	EG1250		
M 3360, M 3370, M 3380, M 3480, M 3540 (nowsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
M 3480, M 3540 (starsze typy)			EJ1000 *			
M 3570, M 3575, M 3578, M 3578 H			EJ1355 *			
M 3580, M 3610, M 3630 (nowsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
M 3580, M 3610, M 3630 (starsze typy)			EJ1000 *			
M 3640, M 3575, M 3610			EJ1355 *			
M 3900			EJ1723 *		EE1853	
M 4045, M 4045 H, M 4045 HD, M 4045 HTS, M 4065, M 4065 HTS			EJ1355 *			
M 4068			EJ1805 *	EG1705		
M 4070, M 4070 HTS, M 4080, M 4080 HTS			EJ1355 *			
M 4090				EG1406		
SHF						
SHF 300, SHF 410, SHF 3008, SHF 4000			EJ1523 *		EE1403	
TOPLINER						
8 XL, 4060, 4065, 4068, 4075, 4080, 4090			EJ1805 *	EG1705		
INNE						
Agromash 270 T			EJ1723 *		EE1853	
Agrosun 100, 120, 140				EG1806		
H 6500, H 8100, MX 300			EJ1723 *		EE1853	
Powermatic			EJ1805 *	EG1705		
R 70			EA755	EB705		LV
TC 54, TC 56			EJ1000 *			
X 100 Rubin			EJ1523 *		EE1403	
DIECI Ładowarki teleskopowe						
AGRI MAX						
45.8, 70.10			EJ1355 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
DIECI (.../...)						
AGRI PLUS 38.9, 40.7			EJ1355 *			
AGRI POWER 30.7, 30.8, 30.9			EJ1355 *			
AGRI STAR 35.10, 37.7, 37.8, 38.10			EJ1355 *			
AGRI TECH 32.9, 35.7			EJ1355 *			
ICARUS 30.16, 35.13, 38.14, 40.14, 40.16, 40.17			EJ1355 *			
RUNNER 30.9, 30.11, 35.7, 35.8, 35.12, 37.13, 40.13			EJ1355 *			
SAMSON 40.11, 45.8			EJ1355 *			
ZEUS 33.11, 35.10, 37.7, 37.8, 38.10			EJ1355 *			
DRONNINGBORG Kombajny						
1200, 1250, 1600				EG1008		
1500, 1800, 2200, 2500, 2600				EG145A		
3006, 3800, 4000, 4500, 6600			EJ1355 *			
7000, 7200				EG1101		
7500, 8500, 8900, 9000			EJ1523 *		EE1403	
D 880, D 900, D 950				EG1008		
D 1200				EG145A		
D 1250, D 1600, D 1650				EG1008		
D 3000, D 3000 S, D 4000, D 4000 S, D 7000			EJ1000 *			
DYNAPAC Maszyny budowlane						
C/CA/CC						
C 211			EA954	EB954		LV
C 421, C 501			EJ1723 *		EE1853	
CA 15, CA 25, CA 30, CA 51, CA 151, CA 251, CA 301, CA 511, CA 551			EJ1723 *		EE1853	
CC 10, CC 12			EA954	EB954		LV
CC 14				EG1806		
CC 20			EJ1100 *	EG1102		Box
CC 21, CC 30			EJ1723 *		EE1853	
CC 40			EA954	EB954		LV
CC 41, CC 42			EJ1723 *		EE1853	
CC 50 A				EG1806		
CC 101, CC 102			EA755	EB705		LV
CC 121, CC 211 C			EJ1723 *		EE1853	
CF/CG/CH/CK						
CF 33				EG145A		
CF 44			EJ1355 *			
CF 51				EG1806		
CG 11, CG 12			EJ1100 *	EG1102		Box
CH 33, CH 44, CH 45, CH 47, CH 60				EG145A		
CH 61				EG1806		
CK 31				EG145A		
CK 50, CK 51				EG1806		
CR/CS						
CR 90			EA955	EB955		LV
CS 12				EG1406		
LG/LP/LR						
LG 300			EA530	EB500		LV
LP 850 P			EA530	EB500		LV
LR 50, LR 90			EA755	EB705		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
DYNAPAC (.../..)						
INNE						
HOES 11011 K				EG1806		
EBRO Traktory						
178, 183				EG145A		
350, 460, 470		EJ1100 *		EG1102		Box
684				EG145A		
6040, 6040 V		EJ1100 *		EG1102		Box
6070, 6075, 6079, 6080 (nowsze typy)		EF1420		EG1250		
6080, 6100, 6120, 6125 (starsze typy)				EG145A		
6100, 6120, 6125 (nowsze typy)		EJ1523 *			EE1403	
A 21 L, A 30		EA770		EB740		LV
EICHER Traktory kompaktowe / Traktory						
300-700 Series						
330, 334, 342, 352, 353, 365, 530, 534, 542, 550		EA770		EB740		LV
552, 565		EJ1355 *				
635, 642, 642 Turbo, 645, 648, 656, 656 Turbo, 666 Turbo V		EA770		EB740		LV
680, 680 P		EJ1355 *				
756, 766, 780		EJ1523 *			EE1403	
3000-4000 Series						
3014		EJ2353 *			EE2353	
3021, 3022, 3024		EJ1723 *			EE1853	
3035, 3042		EA770		EB740		LV
3048, 3056, 3066		EJ1000 *				
3072, 3080		EJ1355 *				
3084		EA770		EB740		LV
3085, 3088		EJ1355 *				
3105, 3118, 3125, 3133, 3145		EJ1723 *			EE1853	
3151		EA770		EB740		LV
3153				EG1101		
3155		EJ1000 *				
3253, 3254		EJ1523 *			EE1403	
3255, 3256		EJ1000 *				
3350		EJ1100 *		EG1102		Box
3353, 3354				EG1101		
3355, 3356, 3453, 3455		EJ1000 *				
3555, 3556, 3655, 3656, 3704, 3705, 3706, 3711		EJ1523 *			EE1403	
3704-77, 3705-77, 3706-77, 3709-77, 3711-77		EJ1000 *				
3712, 3713, 3714		EJ1805 *		EG1705		
3712-77, 3713-77, 3714-77		EJ1000 *				
3717, 3719, 3720, 3721, 3722		EJ1000 *				
3723, 3724, 3725 PS		EJ1523 *			EE1403	
3725 S, 3726 S		EJ1000 *				
3726 PS, 3727, 3728 PS		EJ1523 *			EE1403	
4038, 4048, 4048 Turbo, 4060, 4066		EJ1000 *				
4072		EJ1355 *				
MAMMOUTH						
2355				EG1008		
3011, 3012, 3019, 3020		EJ1523 *			EE1403	
3353, 3354		EJ1100 *		EG1102		Box
3422		EJ1355 *				
3423, 3423 HS, 3453, 3453 HS, 3551		EA770		EB740		LV
MAMMOUTH II						
3423, 3423 HS, 3453, 3453 HS, 3551		EA770		EB740		LV
PUMA						
ES 200, ES 201, ES 202		EJ1805 *		EG1705		
ES 200, ES 201, ES 202, ES 400, ES 400 (narrow)		EJ1000 *				
ES 3008, ES 3009, ES 3153		EJ1100 *		EG1102		Box

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
EICHER (.../...)						
TIGRE						
3015, 3016			EA770	EB740		LV
3153			EJ1100 *	EG1102		Box
3251			EA770	EB740		LV
3253, 3254			EJ1100 *	EG1102		Box
EA 400, EM 200, EM 200 B, EM 235			EJ1000 *			
ES 3153			EJ1100 *	EG1102		Box
FM 200			EA770	EB740		LV
TIGRE ROYAL						
3015			EJ1355 *			
3253, 3254			EJ1100 *	EG1102		Box
EA 400, EM 300, EM 3151				EG1008		
TIGRE ROYAL II						
3015, 3016, 3251			EJ1523 *		EE1403	
INNE						
Buffle 3353, 3354				EG1008		
Leopard EM 200, EM 201-702, EM 295, ES 200			EJ1000 *			
Panthere 295, 295 K			EJ1000 *			
Wotan				EG1806		
EUCLID Wywrotki / Koparki / Równiarki-kultywatory						
7 D, 7 YD			EA954	EB954		LV
14 YD			EJ1723 *		EE1853	
15, 18 YD, 22, 24 YD, 25, 42, 46 D, 46 YD, 60				EG2154		
65 T Dumper			EJ1100 *	EG1102		Box
7 Yard Scraper			EA755	EB705		LV
C 20 B2, L 20 B2			EA954	EB954		LV
R 32 C, R 36			EJ1723 *		EE1853	
FAI Koparki kompaktowe / Koparki / Koparko-ładowarki / Ładowarki kołowe						
100-900 Series						
100 D, 100 DT				EG1806		
212, 222, 235, 240			EA755	EB705		LV
264 D, 266 D				EG1806		
555, 556				EG1406		
575, 585, 590, 595, 750, 900, 900 CH, 900 GTH				EG1806		
1000 Series						
1000 CH, 1000 GTH			EA954	EB954		LV
1000, 1100, 1300, 1600				EG1806		
1100 GTV, 1300 CH, 1600 C			EA954	EB954		LV
PANDA						
Panda 320 B, 330 B			EA755	EB705		LV
Panda 320, 330, 335, 338			EA770	EB740		LV
Panda 340, 350			EJ1523 *		EE1403	
Panda 380 SC				EG1406		
TERNE						
Terne 67 C, 87 D, 87 DT, 90 B, 90 E, 96 D, 96 DT, 96 E				EG1806		
Terne 100 D, 100 DT, 264 D, 266 D				EG1806		
FENDT Kombajny / Traktory / Ładowarki kołowe						
25-900 Series						
25 GT, 27 S, 27 GT			EJ1355 *			
25, 30, 35			EA954	EB954		LV
45-66, 55-46, 55-66, 55-75			EJ1000 *			
55-90 DT, 60-90 DT				EG1406		
60-56, 60-65, 60-66, 65-45			EJ1000 *			
65-66			EJ1355 *			
65-88, 70-86			EJ1000 *			
65-90, 70-88, 70-90			EJ1355 *			
66			EA640	EB620		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
FENDT (.../...)						
25-900 Series						
70 C, 80 R			EA954	EB954		LV
70-90 DT, 80-90 DT				EG1406		
72-94 DT, 80-65, 80-66, 80-76, 80-88, 80-90, 82-86 DT, 82-94 DT, 85-90			EJ1355 *			
88-94 DT, 90-90, 100-90, 110-90			EJ1355 *			
115-90, 130-90, 140-90, 160-90			EJ1355 *			
115-90 DT, 130-90 DT, 140-90 DT, 160-90 DT, 180-90 DT				EG1406		
180-90				EG1806		
200, 201, 203, 204, 205, 208, 215			EJ1000 *			
231 GT			EJ1805 *	EG1705		
240, 250, 250 K, 251 GT, 255			EJ1000 *			
255 KGT			EJ1805 *	EG1705		
260, 270, 275, 277 GT, 280, 300, 300 CI, 304, 307, 307 GT			EJ1000 *			
309, 310, 311, 312, 312 Vario, 315, 332, 345 GT, 345 GTM			EJ1000 *			
350, 355, 360, 360 GT, 365 GT			EA954	EB954		LV
365 GTA, 380 GHA				EG1406		
380, 380 GT, 380 GTA, 380 GTH			EA770	EB740		LV
390, 390 GTA, 395, 395 GTA			EJ1523 *		EE1403	
400				EG1406		
420			EJ1000 *			
446, 450, 455, 460				EG1406		
470, 474, 474 E			EA954	EB954		LV
480, 500, 505				EG1406		
550, 555, 600				EG1806		
605, 605 C, 640, 666 DT, 670, 680				EG1406		
715, 750				EG1806		
765 C, 766 DT, 780				EG1406		
800, 805, 850				EG1806		
815, 816, 817, 818 Vario			EJ1723 *		EE1853	
880, 880 DT				EG1406		
900				EG1806		
940, 980, 980 DT				EG1406		
1000-7000 Series						
1000				EG1406		
1180 DT, 1180 DTHD			EJ1355 *			
1180, 1380, 1580, 1880				EG1806		
3790, 7715, 7720, 7725			EJ1805 *	EG1705		
7835			EJ1000 *			
F/FIX						
F 100, F 100 DT			EJ1355 *			
F 108 LS, F 108 LSDT, F 108 SDT, F 108 P, F 108 PDT, F 108 V			EJ1000 *			
F 110, F 110 DT			EJ1355 *			
F 115			EA754	EB704		LV
F 120, F 130, F 130 DT, F 140 DT			EJ1355 *			
F 175 GT, F 200 S, F 200 SDT, F 200 V, F 200 VDT			EA770	EB740		LV
F 203 P, F 203 PDT, F 203 V, F 203 VDT, F 204 PDT			EJ1000 *			
F 220, F 225, F 230, F 231 G, F 231 GT			EA770	EB740		LV
F 250, F 250 GF, F 250 GFM, F 255 CT, F 255 GT, F 275 GT			EJ1000 *			
F 360 GTS, F 370 GT, F 380 GT, F 380 GTA			EJ1000 *			
F 390 GT			EJ1355 *			
FIX 1, FIX 2, FIX 2 E, FIX 16			EA770	EB740		LV
FARMER						
1			EA640	EB620		LV
1 D, 1 E, 1 Z			EA770	EB740		LV
2, 2 D, 2 DE, 2 E, 2 N, 2 S, 3 S, 4 S, 5 S				EG1008		
12				EG1008		
25			EA640	EB620		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL	PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
FENDT (.../...)				
FARMER				
102 S, 103 S, 104 S, 105 S	EJ1100 *	EG1102		Box
102, 103, 103 LS, 104, 105, 106, 108	EJ1000 *			
104 LS, 104 S (nowsze typy)	EJ1355 *			
104 LS, 104 S (starsze typy)	EA770	EB740		LV
105 LS, 105 S	EJ1355 *			
106 LS, 106 S, 108 LS, 108 S (nowsze typy)	EJ1355 *			
106 LS, 106 S, 108 LS, 108 S (starsze typy)	EA770	EB740		LV
131, 139, 140, 150	EA954	EB954		LV
162, 168, 178, 186, 192, 198	EJ1355 *			
200, 201, 203, 204, 205	EJ1000 *			
200 S, 200 V	EJ1100 *	EG1102		Box
201 S, 201 P-II	EJ1355 *			
203 P, 203 V	EJ1100 *	EG1102		Box
203 P-II, 203 V-II, 203 GT	EJ1523 *		EE1403	
204 P, 204 V, 205 GA, 205 P (nowsze typy)	EJ1100 *	EG1102		Box
204 P, 204 V, 205 GA, 205 P (starsze typy)	EJ1000 *			
206 F/S/V, 207 F/S/V, 208 F/P/S/V, 209 F/P/S/V	EJ1100 *	EG1102		Box
208 LS	EJ1523 *		EE1403	
225, 230	EA954	EB954		LV
231 GT		EG1008		
240 S, 250 S/V, 260 P/S/V, 275S, 280S	EJ1100 *	EG1102		Box
240, 250 V, 255 GT, 255 GTF, 260 P, 260 V, 270 P, 270 V	EJ1000 *			
250 GT	EJ1355 *			
272 P, 275 SA, 275 V	EJ1000 *			
275 GT, 275 GTF, 275 LS	EJ1355 *			
280, 280 P, 280 V, 303, 303 GTA, 303 LS	EJ1000 *			
303	EJ1355 *			
303 LS, LSA, 304 LS, LSA, 305 LS, LSA, 306 LS, LSA, 308 LS, LSA, 309 LSA, 310 LSA, 311 LSA, 312 LSA	EJ1100 *	EG1102		Box
304, 304 GTA, 304 LS, 304 LSA	EJ1000 *			
304 C, 305 C, 306 C, 307 C, 307	EJ1355 *			
305, 305 LS, 305 LSA, 305 S, 306, 306 LSA	EJ1523 *		EE1403	
307 GTA, 307 LS, 307 LSA	EJ1000 *			
308, 308 C, 308 LS, 309, 309 C, 309 LS, 310 C, 310, 311 C, 311, 312 C, 312	EJ1355 *			
310 LSA, 311 LSA, 312 LSA, 360 GTA, 360 S	EJ1523 *		EE1403	
365 GTA	EJ1000 *			
380 GT, 395 GHA, 395 GT	EJ1523 *		EE1403	
409, 410, 411, 412, 413, 414, 415	EJ1100 *	EG1102		Box
2005	EJ1000 *			
FARMER FAVORIT				
1, 2	EJ1000 *			
3	EJ1723 *		EE1853	
3 S, 4, 4 S, 10, 10 S, 11, 11 S, 12, 12 S	EA954	EB954		LV
308 CA, 309 CA	EJ1000 *			
310 LSA	EJ1805 *	EG1705		
409, 410, 411	EJ1000 *			
505	EJ1355 *			
505 C		EG1406		
509 C, 510 C, 511 C, 512, 514 C (nowsze typy), 515 C	EJ1355 *			
514 C (starsze typy)		EG1406		
600 LS, 610, 610 LS, 610 S	EJ1723 *		EE1853	
611 LS, 611 LSA, 611 S, 612 LS	EJ1805 *	EG1705		
612 LSA, 614 LSA	EJ1355 *			
612 S, 614, 614 LS, 614 S, 615, 615 LS, 615 S	EJ1723 *		EE1853	
615 LS	EJ1723 *		EE1853	
615 LSA (nowsze typy), 622 LSA, 626 LSA	EJ1355 *			
615 LSA (starsze typy)	EJ1805 *	EG1705		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
FENDT (.../...)						
FARMER FAVORIT						
620, 622 LS, 626, 626 LS, 626 LSA Turbo			EJ1805 *	EG1705		
711, 712, 714, 716, 718 Vario			EJ1723 *		EE1853	
806, 816, 818, 822			EJ1100 *	EG1102		Box
818, 820 Vario			EJ1723 *		EE1853	
824, 916, 920, 924, 926, 930, 936 Vario (starsze typy)			EJ1000 *			
FAVORIT VARIO						
711, 712, 714, 716, 718			EJ1355 *			
916, 920, 924, 926			EJ1100 *	EG1102		Box
GT						
115 GT, 220 GT, 225 GT, 230 GT, 231 GT, 245 GT			EJ1000 *			
250 GT, 255 GT, 255 GTF, 275 GT, 275 GTF			EJ1000 *			
345 GT, 345 GTM, 360 GT, 365 GTA, 370 GT, 370 GTA			EJ1000 *			
380 GT, 380 GTA, 380 GTF,			EJ1000 *			
390 GTA, 395 GTA, 395 GHA			EJ1355 *			
KL/L						
KL 115				EG1806		
KL 130, KL 210, KL 230, KL 235, KL 250			EJ1355 *			
KL 310, KL 520, KL 560, KL 860, KL 861			EJ1355 *			
L 521, L 624				EG1806		
M/MX						
M 84				EG1806		
M 86			EJ1805 *	EG1705		
M 100			EA954	EB954		LV
M 112			EF1420	EG1250		
M 120				EG1806		
M 125 TA, M 132			EF1420	EG1250		
M 150			EA954	EB954		LV
M 152 TA				EG1806		
M 516			EF1420	EG1250		
MX 240, MX 300 (starsze typy)			EJ1805 *	EG1705		
MX 300 (nowsze typy)				EG1806		
TS						
Agrobil S, TS 60, TS 60 Loader, TS 80, TS 80 Loader			EJ1355 *			
VARIO						
207, 208, 209, 210, 211			EJ1000 *			
207 V/F, 208 V/F, 209 V/F/P, 210 V/F/P, 211 V/F/P			EA530	EB500		LV
309, 310, 311, 312			EJ1000 *			
409, 410, 411, 412, 413, 414, 415			EJ1000 *			
711, 712, 714, 716, 718			EJ1723 *		EE1853	
720, 722, 724			EJ1723 *		EE1853	
815, 817, 818, 820, 822, 824, 826, 828			EJ1723 *		EE1853	
819 SCR, 822 SCR, 824 SCR, 826 SCR, 828 SCR			EJ1723 *		EE1853	
916, 920, 924, 926, 930			EJ1723 *		EE1853	
922, 924, 927, 930, 933, 936, 939			EJ1723 *		EE1853	
XYLON						
320			EJ1355 *			
520, 522, 524			EA770	EB740		LV
INNE						
C 2 D, C 100, C 110 B, C 200			EJ1805 *	EG1705		
Hesston 77, 257, 735				EG1806		
James 52			EF1420	EG1250		
James 73, 83			EJ1805 *	EG1705		
FENWICK Ciężarówki						
D/DA/DB/DF/DZ						
D 6 BPT, D 6 VBPT			EJ1355 *			
D 6 P			EJ1723 *		EE1853	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
FENWICK (.../...)						
D/DA/DB/DF/DZ						
DAD, DZP			EA954	EB954		LV
DBP 5				EG1353		
DF 3 P			EJ2353 *		EE2353	
HD/HG						
HD 12, HD 15, HD 20, HD 25, HD 30			EJ1000 *			
HD 35, HD 40, HD 45, HD 50, HD 60, HD 70, HD 80			EJ1355 *			
HG 12, HG 15			EA530	EB500		LV
HG 20, HG 25, HG 30, HG 35, HG 40, HG 45			EA640	EB620		LV
JUNIOR						
1, 5Ton			EJ1100 *	EG1102		Box
ECO				EB450		LV
GPL (1, 5Ton), JG, TJG, KFG, ML			EA770	EB740		LV
JH (petrol)			EA640	EB620		LV
JN 99, JND, SD 3 (diesel)			EJ1000 *			
KING						
KFDP (Perkins/Major diesel)			EJ1355 *			
SENIOR						
2, 5Ton (diesel)			EJ1100 *	EG1102		Box
2, 5Ton, GPL (petrol)			EA770	EB740		LV
TJ/TY						
TJ 4032 P			EA754	EB704		LV
TY 405 ZP			EA755	EB705		LV
INNE						
FT 6, FT 7, GPL (diesel)			EJ1355 *			
GPL				EB450		LV
JDI, J 107, TJDI, TJ 107			EJ1000 *			
LOC			EJ1100 *	EG1102		Box
Ready Power			EA755	EB705		LV
SD 4, MD 4, KFD			EJ1355 *			
FERGUSON Koparko-ladowarki						
860, 960, 965			EA755	EB705		LV
6300			EJ1100 *	EG1102		Box
EL 70, EL 70 C			EJ1100 *	EG1102		Box
Excavator loaders				EB450		LV
GM 410, GM 411			EJ1523 *		EE1403	
GM 614				EG1806		
GM 616, GM 616 B, GM 642			EJ1100 *	EG1102		Box
GM 646			EF1420	EG1250		
GM 673				EG1806		
GM 675			EF1420	EG1250		
FERRARI Traktory kompaktowe / Kosiarki i traktory ogrodowe / Traktory jednoosiowe						
10-90 Series						
18-3, 22-3, 22-3 W, 30-4				EB505		LV
40-3 W			EA770	EB740		LV
72, 72 S, 74			EA530	EB500		LV
75, 75 RS, 76, 76 RS			EA655	EB605		LV
85, 86, 86 RS, 89 RS, 92-2			EA530	EB500		LV
93, 94, 94 L, 94 M, 94 TR, 95			EA655	EB605		LV
95 RS, 95-33, 96 RS			EJ1000 *			
COBRAM						
40 AR, 40 RS, 50 AR, 50 RS			EA755	EB705		LV
RAPTOR						
30 DT, 40 DT				EB450		LV
SYSTEM						
55 AR, 55 RS, 75 AR, 75 FR, 75 MT, 75 RS, 80 AR, 80 FR, 80 MT, 80 RS			EA954	EB954		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.

PRODUCENT I MODEL				PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
FERRARI (.../...)							
T							
T 72, T 72 S, T 74, T 75, T 93				EA655	EB605		LV
THOR							
70, 80 AR, 90 AR				EA954	EB954		LV
TRANSPORTER							
740, 745				EA770	EB740		LV
800				EA640	EB620		LV
943				EJ1000 *			
1100				EA655	EB605		LV
1300				EA640	EB620		LV
VIPAR							
30 AR, 30 RS, 40 AR, 40 RS					EB450		LV
INNE							
1.1, 1.2				EA770	EB740		LV
307 2W				EA640	EB620		LV
S				EA655	EB605		LV
FIAT - ALLIS Buldożery / Ładowarki gąsienicowe / Koparki / Ładowarki kołowe							
7-900 Series							
7 D				EA954	EB954		LV
31, 41 B					EG2154		
65 B				EA954	EB954		LV
345					EG1806		
345 B, 545, 545 B					EG1101		
605					EG1806		
605 B					EG1101		
645, 645 B, 745, 745 B, 745 C, 745 H					EG1806		
945 B					EG2154		
AD							
AD 5, AD 7					EG1406		
AD 8				EA954	EB954		LV
AD 9					EG1406		
BD/BT/BTL							
BD 7					EG1406		
BD 7 D, BD 8					EG1101		
BD 9, BD 10 C					EG1806		
BD 14 C, BD 20				EJ2353 *		EE2353	
BT 30					EG2154		
BTL 12 D, BTL 14, BTL 14 D, BTL 16, BTL 16 D				EJ1100 *	EG1102		Box
BTL 20				EJ1723 *		EE1853	
BTL 30					EG2154		
BTL 645 (Harvey engine)				EF1420	EG1250		
FA/FB/FBL/FD/FE/FL/FR							
FA 120, FB 7				EA954	EB954		LV
FBL 4M				EA640	EB620		LV
FD 5				EA770	EB740		LV
FD 7, FD 9				EA954	EB954		LV
FD 14, FD 20					EG1806		
FE 12				EA755	EB705		LV
FE 14, FE 16, FE 18					EG1101		
FE 20, FE 28					EG1806		
FL 4				EJ1100 *	EG1102		Box
FL 4 C, FL 4 D					EG1406		
FL 4 L, FL 4 M				EA755	EB705		LV
FL 5, FL 6, FL 7				EA954	EB954		LV
FL 7 C					EG1406		
FL 8 C					EG1402		
FL 9				EJ1100 *	EG1102		Box

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.

PRODUCENT I MODEL				PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
							
FIAT - ALLIS (.../..)							
FA/FB/FBL/FD/FE/FL/FR							
FL 10, FL 10 B, FL 10 C, FL 14 B, FL 14 C, FL 14 D, FL 20					EG1806		
FR 4					EG1806		
FR 7, FR 7 B				EJ1100 *	EG1102		Box
FR 9					EG1806		
FR 9 B, FR 9 B DL, FR 9 B PL					EG1101		
FR 10, FR 10 B, FR 12				EJ1100 *	EG1102		Box
FR 12 B					EG145A		
FR 15					EG1806		
FR 15 B				EA770	EB740		LV
FR 20, FR 20 B, FR 35, FR 130				EJ1000 *			
HD							
HD 6					EG1806		
HD 16, HD 21					EG1353		
S/SL/SR							
S 9				EA954	EB954		LV
S 11					EG1406		
S 15				EJ1355 *			
S 15 B					EG1806		
S 60				EA954	EB954		LV
S 70, S 90, S 105					EG1406		
SL 9				EJ1000 *			
SL 11, SL 11 HD, SL 11 HDS				EJ1355 *			
SR 9				EA954	EB954		LV
SR 70					EG1406		
T/TL/TS							
T 44 C, T 44 D					EG1402		
T 360, T 460				EJ2353 *		EE2353	
TL 10, TL 12, TL 14, TL 16, TL 20					EG1806		
TL 30, TL 40, TL 160, TL 260, TL 545, TL 546, TL 562, TL 645				EJ2353 *		EE2353	
TS 160, TS 260				EJ2353 *		EE2353	
TS 360					EG2154		
FIAT - HITACHI Dźwigi gąsienicowe / Koparki							
EX							
EX 40 U, EX 50 U				EA530	EB500		LV
EX 60, EX 60-3, EX 60-5				EA755	EB705		LV
EX 63					EG1008		
EX 81, EX 83				EJ1523 *		EE1403	
EX 100, EX 100 WD, EX 100-5				EA755	EB705		LV
EX 103				EJ1523 *		EE1403	
EX 120, EX 121, EX 135, EX 135 UR				EA755	EB705		LV
EX 143				EJ1523 *		EE1403	
EX 150, EX 160 WD				EA755	EB705		LV
EX 165				EJ1000 *			
EX 200					EG1406		
EX 215					EG1806		
EX 220					EG1406		
EX 270, EX 285					EG1806		
EX 300				EJ1723 *		EE1853	
EX 355, EX 400, EX 455					EG1806		
EX GO LC				EA755	EB705		LV
FH							
FH 30-2, FH 35-2, FH 40-2, FH 45-2, FH 85 W				EA755	EB705		LV
FH 95				EA754	EB704		LV
FH 120, FH 130 W, FH 150, FH 150 LC3, FH 150 W, FH 150 W3				EJ1000 *			
FH 200				EA954	EB954		LV
FH 200 LC3, FH 220, FH 300, FH 400, FH 400 LCH-2					EG1806		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
FIAT - HITACHI (.../...)						
UH						
UH 2			EJ2353 *		EE2353	
UH 4, UH 7, UH 9			EJ1523 *		EE1403	
UH 10, UH 14, UH 14-2, UH 20				EG2154		
UH 25			EA755	EB705		LV
UH 30, UH 31			EJ2353 *		EE2353	
UH 33			EA755	EB705		LV
UH 43			EJ1355 *			
UH 50			EJ2353 *		EE2353	
UH 51, UH 52, UH 61, UH 62			EJ1523 *		EE1403	
UH 63				EG1101		
UH 71, UH 73, UH 81, UH 83				EG1406		
UH 103, UH 212, UH 143				EG1806		
UH 171				EG2154		
UH 181				EG1806		
W/WH						
W 90, W 110, W 130			EJ1000 *			
W 170, W 190, W 230, W 270				EG1806		
WH 4, WH 4 D				EG1806		
WH 51 D, WH 73 D			EJ1523 *		EE1403	
INNE						
16, 18, 25, 30, 35				EB450		LV
50			EJ2353 *		EE2353	
135 W			EJ1000 *			
400			EJ1355 *			
HX 99 B			EA640	EB620		LV
FIORI Betoniarki / Wywrotki / Ładowarki kołowe						
Dumper						
D 25 RT, D 25 RF, D 25 AC			EA954	EB954		LV
D 40			EA755	EB705		LV
D 70, D 100				EG1402		
Concrete Mixer						
DB 150			EA954	EB954		LV
DB 110, DB 180			EA755	EB705		LV
DB 200 E, DB 250 E, DB 260, DB 350 E, DB 360, DB 400 E, DB 460, DB 560				EG1402		
INNE						
180 (diesel)			EA755	EB705		LV
ABX, NPX			EA640	EB620		LV
Airone 2000, 3000				EG1402		
AL 300, AL 400, AL 400 Sprinter			EA755	EB705		LV
AL 500, AL 600, AL 600 Sprinter			EA954	EB954		LV
FA 28, FA 28 Terne, FA 30, FA 30 Terne, FA 38, FA 38 Terne			EA755	EB705		LV
FORD Traktory / Ciężarówki						
10-900 Series						
30, 40			EJ1100 *	EG1102		Box
65 D			EJ1000 *			
90			EJ1100 *	EG1102		Box
100, 110, 256, 276				EG1101		
420, 550, 555, 635, 655, 755				EG1353		
860			EJ1523 *		EE1403	
946			EJ1100 *	EG1102		Box
1000-9000 Series						
1200, 1210, 1220 (starsze typy)			EA754	EB704		LV
1220 (nowsze typy)			EA755	EB705		LV
1520, 1700, 1710, 1720			EA954	EB954		LV
1900, 1910, 1920				EG1101		
2000 (gear box)			EJ1000 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
FORD (.../...)						
1000-9000 Series						
2000 (select-o-speed)				EG1353		
2110, 2120				EG1109		
2205		EA954		EB954		LV
2261 E, 2262 E, 2263 E, 2264 E, 2265 E		EA640		EB620		LV
2305		EA954		EB954		LV
2502 E, 2503 E, 2504 E		EA770		EB740		LV
2511 E, 2512 E, 2513 E, 2514 E, 2600				EG1353		
2601 E, 2602 E, 2603 E, 2604 E		EA640		EB620		LV
2610				EG1353		
2711 E, 2712 E, 2713 E, 2714 E, 2715 E, 2740 ET		EF1420		EG1250		
2910, 3000 (nowsze typy)				EG1353		
3000 (starsze typy)		EJ1000 *				
3055				EG1353		
3230		EA954		EB954		LV
3430		EJ1100 *		EG1102		Box
3435		EJ1000 *				
3600 (nowsze typy)				EG1353		
3600 (starsze typy)		EJ1000 *				
3610				EG1353		
3830		EJ1000 *				
3900, 3910				EG1353		
3930		EJ1100 *		EG1102		Box
3935		EJ1000 *				
4000, 4100 (diesel)				EG1353		
4000, 4100 (petrol)		EJ1000 *				
4110				EG1353		
4130		EJ1100 *		EG1102		Box
4135		EJ1000 *				
4550, 4600, 4610				EG1353		
4630		EJ1100 *		EG1102		Box
4635		EJ1355 *				
4830		EJ1100 *		EG1102		Box
4835		EJ1355 *				
5000				EG1353		
5010, 5030, 5110 (nowsze typy)		EJ1100 *		EG1102		Box
5030, 5110 (starsze typy), 5600, 5610				EG1353		
5640		EJ1100 *		EG1102		Box
6410, 6500, 6600, 6610				EG1353		
6640		EJ1100 *		EG1102		Box
6700, 6710, 6810, 7000				EG1353		
7600, 7610, 7700, 7710, 7740, 7810 (starsze typy)				EG1353		
7740, 7810, 7840 (nowsze typy)		EJ1100 *		EG1102		Box
7910, 8000, 8100				EG1353		
8160		EA954		EB954		LV
8200, 8210				EG1353		
8240		EJ1100 *		EG1102		Box
8260		EA954		EB954		LV
8340, 8341		EJ1100 *		EG1102		Box
8360, 8560		EA954		EB954		LV
8600, 8630				EG1353		
8670		EJ1100 *		EG1102		Box
8700, 8730				EG1353		
8770		EJ1100 *		EG1102		Box
8830				EG1353		
8870, 8970 TS		EJ1100 *		EG1102		Box
9000, 9600, 9700				EG1353		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
FORD (.../...)						
A/AL						
A 62, A 64, A 66			EF1420	EG1250		
AL 600, AL 1710, CM 274			EA755	EB705		LV
DEXTRA						
2000 (6x3), 3000 (6x3), 3000 (6x4), 3600 (6x3)			EA770	EB740		LV
3000, 3600				EG1353		
FA/FW						
FA 28				EG1109		
FW 60				EG1101		
FW Inne typy			EA954	EB954		LV
FORCE						
3600, 5000, 7000, 8000, 8600, 9600				EG1353		
FORDSON						
Dexta			EA955	EB955		LV
Other FORDSON (Leyland engine)			EF1421	EG1251		
Other FORDSON (petrol)			EA755	EB705		LV
Super Dexta			EA954	EB954		LV
MAJOR						
3000, 4000 (petrol)			EA770	EB740		LV
4000 (diesel)				EG1353		
New Major			EA755	EB705		LV
Power Major			EJ1100 *	EG1102		Box
Super Major 5000, 7000, 8000, Other Super Major				EG1353		
TS/TW						
TS 90, TS 100, TS 110			EJ1100 *	EG1102		Box
TW 5, TW 10, TW 15, TW 20, TW 25, TW 30, TW 35				EG1353		
INNE						
County 774, 974, 1164, 1174, 1184				EG1353		
H 45, Hymas 42, Hymas 52, P 45, TEG				EG1353		
Versatile			EJ1100 *	EG1102		Box
FORD RICHIER						
420, 520, 550				EG1353		
562 E			EA755	EB705		LV
563				EG145A		
652 E			EA755	EB705		LV
945 E				EG145A		
957 E			EA755	EB705		LV
960 E				EG1101		
995 E			EA755	EB705		LV
A62, A 64, A 66			EF1420	EG1250		
L 30			EJ1723 *		EE1853	
FOREDIL Koparko-ładowarki / Ładowarki kołowe						
5-13			EA755	EB705		LV
10-13, 20-13			EA770	EB740		LV
23-08				EG1806		
30-13, 40-13			EA755	EB705		LV
30-13, 40-13 (Perkins engine)				EG1806		
521, 526, 528, 532			EA755	EB705		LV
602, 604, 652, 654, 662, 664			EA954	EB954		LV
719, 919, 921, 926, 928, 930, 932, 933 RS, 933 TD			EA755	EB705		LV
936, 938, 1038, 1040, 1045, 3000 K, 3050, 3070			EA954	EB954		LV
FORMATIC (KÄSSBOHRER) Ratraki						
Formatic 350				EG145A		
FORTSCHRITT Kombajny / Traktory						
4 RM 774, 4 RM 3050, 4 RM 3460			EA770	EB740		LV
25 DT			EA530	EB500		LV
323 A (nowsze typy), 516 I				EG1806		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
FORTSCHRITT (.../...)						
323 A (starsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
614, 654, 664, 762 BD, 764 BD, 774 A (nowsze typy)			EA954	EB954		LV
764 BD, 774 A (starsze typy)			EA955	EB955		LV
3050 DT, 3460			EA954	EB954		LV
4304			EJ1723 *		EE1853	
C 45, C 50 B			EA954	EB954		LV
E 280, E 281, E 301, E 302			EJ1723 *		EE1853	
E 303			EJ2353 *		EE2353	
E 512			EJ1723 *		EE1853	
E 513			EJ1523 *		EE1403	
E 514			EJ1723 *		EE1853	
E 514 S			EJ1523 *		EE1403	
E 516, E 516 B, E 517, E 520, E 524			EJ1723 *		EE1853	
GEHL Maszyny budowlane / Koparki / Ładowarki kołowe						
415, 608			EA755	EB705		LV
1620, 2610				EB450		LV
3300, 4400, 4610			EA755	EB705		LV
4625 SX				EG1101		
6600			EA755	EB705		LV
6635 SXT				EG1101		
Gehlmax 3825 SX			EA755	EB705		LV
Gehlmax 4635 SX				EG1101		
KL 155, KL 405			EA770	EB740		LV
MG 747			EJ1100 *	EG1102		Box
SL 3610, SL 5625			EA955	EB955		LV
GOLDONI Traktory kompaktowe / Traktory						
20-900 Series						
25 DT			EA530	EB500		LV
218, 240, 424, 454, 518, 521, 526, 532, 534			EA770	EB740		LV
602, 604, 614, 652, 654, 662, 664			EA954	EB954		LV
714, 716, 718, 719			EA770	EB740		LV
762 BD, 764 BD, 774 A (nowsze typy)			EA954	EB954		LV
764 BD, 774 A (starsze typy)			EA955	EB955		LV
828, 833, 834			EA770	EB740		LV
900			EA755	EB705		LV
919, 921, 926, 928			EA770	EB740		LV
930, 932, 933 RS, 933 TD			EA755	EB705		LV
933, 936, 938			EA954	EB954		LV
1000-3000 Series						
1038, 1040, 1000, 3000, 3000 K, 3000 Vign			EA954	EB954		LV
3050 (nowsze typy), 3070			EA954	EB954		LV
3050 (starsze typy), 3050 S, 3445			EA755	EB705		LV
3450, 3450 DT, 3460			EA954	EB954		LV
4 RM						
4 RM 774			EA954	EB954		LV
4 RM 3050			EA770	EB740		LV
4 RM 3460			EA954	EB954		LV
C						
C 45 (nowsze typy), C 50 B			EA954	EB954		LV
C 45 (starsze typy)			EA755	EB705		LV
C 55			EA770	EB740		LV
C 60			EA755	EB705		LV
C 75			EA770	EB740		LV
DOMINATOR						
56			EJ1000 *			
68, 76, 78 S, 80, 85, 96, 98 DS, 98 SL			EJ1355 *			
105, 106			EJ1805 *	EG1705		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
GOLDONI (.../...)						
DOMINATOR						
108 SL			EJ1355 *			
114 CS				EG1806		
115 CS, 116 CS (nowsze typy), 228			EJ1355 *			
116 CS (starsze typy)				EG1806		
9852			EJ1355 *			
EURO						
26 RS, 30 EVO, 30 RS, 30 SN			EA530	EB500		LV
40 RS, 40 SN, 42 AW, 45 RS (starsze typy)			EA530	EB500		LV
40 RS, 45 RS (nowsze typy), 45 SN, 45 EVO			EA770	EB740		LV
50 A			EA530	EB500		LV
GM						
GM 4, GM 14, GM 18, GM 20			EA530	EB500		LV
GM 4-30				EG1008		
IDEA						
26, 30, 30 HST, 40			EA770	EB740		LV
JAGUAR						
70 SF, 80 SF, 88, 160			EJ1355 *			
680 (starsze typy), 680 H, 682 S			EJ1723 *		EE1853	
680, 690 (nowsze typy)				EG1806		
690 (starsze typy), 695 SL			EJ1355 *			
STAR						
50, 65, 70, 75, 85, 100 Quadrifoglio			EA954	EB954		LV
3050 NRG, 3050 SL, 3060 LC, 3070, 3070 V, 4000 Quadrifoglio			EA770	EB740		LV
TRANSCAR						
22 RS			EA530	EB500		LV
25, 28 SN, 28 RS			EA755	EB705		LV
Other TRANSCAR			EA955	EB955		LV
W 33, W 40, W 60, W 70 SN			EA770	EB740		LV
UNIVERSAL						
233			EA954	EB954		LV
236			EA755	EB705		LV
238			EA954	EB954		LV
240			EA755	EB705		LV
245			EA954	EB954		LV
INNE						
Base 20, Base 20 EVO			EA530	EB500		LV
Cluster 65, 75 RS, 75 SN			EA770	EB740		LV
Compact 664, Compact Tractors, Universal			EA954	EB954		LV
Maxter W 60 RS, W 60 SN, W 70 REV			EA755	EB705		LV
Mercator 50			EJ1000 *			
Mercator 60, 70, 75			EJ1355 *			
Transporter 336				EG1008		
GREMO Traktory kompaktowe / Traktory						
604, 802, 803, 804, 950 HPV, 950 R, 1004, 1050 H			EJ1100 *	EG1102		Box
TT 12 C			EJ1805 *	EG1705		
GRILLO Wywrotki / Kosiarki i traktory ogrodowe / Pojazdy komunalne / Traktory jednoosiowe						
24 M, 25 M, 131 TS			EA754	EB704		LV
Bee Fly			EA530	EB500		LV
Dumper 507, King, Rolly			EA530	EB500		LV
Lawn mower			EA754	EB704		LV
Walking tractor			EA457	EB455		LV
GROVE Żurawie samojezdne						
3300 F/ FL, 3339, 3340 B, 5540 F, 5560 B, 7725, 7755				EG1806		
AT 735 S				EG1806		
AT 5285				EG1101		
GMK 2035 E, GMK 3055, GMK 4100 B, GMK 4115, GMK 4115 L, GMK 5115, GMK 5135, GMK 5165-2			EJ1723 *		EE1853	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
GROVE (.../...)						
GMK 6250-L, GMK 5275, GMK 6350, GMK 5225, GMK 6300 L, GMK 6400, GMK 7550			EJ1723 *		EE1853	
GSK 55			EJ1723 *		EE1853	
Husky 13, 17 T, 18, 22 TCC				EG1101		
Hydra 13, 17 T, 18, 22 T, 25, 30 T, 35 T, 40, 45 T				EG1101		
RT 58, RT 59, RT 60, RT 63, RT 65				EG2154		
RT 422			EA755	EB705		LV
RT 630, RT 635, RT 755, RT 760, RT 755				EG1806		
TM 300				EG1806		
TM 750 E				EG1101		
TM 750 EN			EJ1100 *	EG1102		Box
TM 1075				EG1806		
TMS 180				EG1353		
TMS 250 E				EG1806		
TMS 300, TMS 475				EG2154		
YB 4409, YB 4411, YB 5515, YB 5518, YB 7722, YB 7725				EG1806		
GULDNER Maszyny leśne / Wózki widłowe / Ciężarówki						
A/AB/AD/AF/AK/AL/AZ						
A 2 KN, A 2 KS, A 3 KA			EA954	EB954		LV
ABN, ABS, ADN, ALD			EA770	EB740		LV
AF 15, AF 20			EA770	EB740		LV
AK, ALK, AZK			EA754	EB704		LV
G						
G 15, G 25, G30, G 35			EA770	EB740		LV
G 25 S, G 30 S, G 35 A, G 35 AS, G 35 S, G 40 A, G 40 AS, G 40 S			EJ1100 *	EG1102		Box
G 40 W			EA530	EB500		LV
G 40, G 41, G 45			EJ1000 *			
G 50 A, G 50 AS, G 50 S			EJ1100 *	EG1102		Box
G 50, G 60, G 75			EJ1523 *		EE1403	
G 60 A, G 60 AS, G 60 S, G 75 A				EG1353		
G 157, G 236, G 240, G 315, G 352				EG1008		
G 394, G 675, G 685, G 4314			EJ1523 *		EE1403	
H						
H 3, H 12, H 15, H 20, H 25 (diesel)			EJ1000 *			
H 12, H 15 (petrol)			EA530	EB500		LV
H 30, H 30 D			EA770	EB740		LV
H 35, H 40				EG1806		
H 41, H 45, H 50			EJ1000 *			
H 60, H 70				EG1806		
INNE						
D			EA770	EB740		LV
T 2 KN, T 3 K			EJ1100 *	EG1102		Box
GUTBROD Traktory kompaktowe / Zamiatarki / Traktory						
1050, 2400, 2600 (diesel)			EA530	EB500		LV
2800			EA770	EB740		LV
2900			EA755	EB705		LV
3000 (diesel)			EA530	EB500		LV
3000 (petrol)			EA456	EB456		LV
D 9, D 12			EA530	EB500		LV
Floor scrubber				EG1406		
T 52 B, T 72				EG1806		
HAKO Traktory kompaktowe / Kosiarki i traktory ogrodowe / Zamiatarki / Traktory						
1100, 1200, 1500			EA530	EB500		LV
1600 D, 1800 D, 1900 D, 2000 D, 2300 D			EA770	EB740		LV
1600, 1800, 1900, 2000, 2300, 2700			EA530	EB500		LV
3000, 3500, 3800, 3800 D			EJ1000 *			
4000			EA530	EB500		LV
4100, 4100 D, 4800 D			EA770	EB740		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
HAKO (.../...)						
8014, 8016			EA640	EB620		LV
B 43, Flipper, Grundmaster 322 D, Hamster 800 E			EA755	EB705		LV
Jonas			EA770	EB740		LV
Profit 182			EA755	EB705		LV
HANIX Koparki kompaktowe						
H 08 B, H 09 D			EA530	EB500		LV
H 27 DR, H 30 A, H 30 C, H 36 CR			EA755	EB705		LV
H 36 A, H 45 A, H 50 B, H 55 DR, H 56 C			EA955	EB955		LV
N 11, N 21, N31, N 41, N 45, N 220, N 250, N 260			EA955	EB955		LV
N 300, N 300-2, N 350, N 350-2			EA955	EB955		LV
N 450				EG1101		
HANOMAG Buldożery / Wywrotki / Koparki / Równiarki-kultywatory / Zamiatarki / Traktory / Ładowarki kołowe						
10-90 Series						
12				EG1008		
14 D			EJ2353 *		EE2353	
15 F, 16				EG1008		
18 C			EJ2353 *		EE2353	
19				EG1008		
22			EJ1523 *		EE1403	
22 C			EJ1355 *			
22 CI			EA770	EB740		LV
24				EG1008		
27			EJ1523 *		EE1403	
33 C			EJ1355 *			
33 CI			EA770	EB740		LV
40				EG1008		
44 C			EJ1355 *			
44 D, 45				EG1008		
55 C			EJ1355 *			
66 C, 77 C			EJ1723 *		EE1853	
100-900 Series						
112, 217, 218, 224, 300, 301				EG1008		
320, 324, 332			EJ1523 *		EE1403	
400 C			EJ1100 *	EG1102		Box
400, 401, 460, 500, 501, 501 E				EG1008		
600, 601, 700, 701, 900, 901			EJ1523 *		EE1403	
960-69 (12L engine)			EJ1723 *		EE1853	
6000 Series						
6400, 6650			EJ1723 *		EE1853	
B/BC						
B 6, B 8 C, B 11 C			EA770	EB740		LV
B 8, B 11			EJ1523 *		EE1403	
B 14 C			EA770	EB740		LV
B 18 C				EG1806		
B 30 C			EJ2353 *		EE2353	
BC 11 C, BC 14 C, BC 30 C			EJ1355 *			
BRILLANT						
600, 601, 700, 701			EJ1523 *		EE1403	
D						
D 600				EG1806		
D 600 D			EJ1355 *			
F						
F 45, F 46, F 55, F 65, F 75, F 76, F 85, F 88, F 131, F 141, F 151			EJ1723 *		EE1853	
F 162, F 170, F 190, F 191, F 201, F 221, F 222, F 261, F 320			EJ1723 *		EE1853	
GR						
GR 8			EJ1523 *		EE1403	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
HANOMAG (.../...)						
GRANIT						
500, 500 E				EG1008		
H/HA/HS						
H 151, H 161, H 191, H 221, H 261			EJ1723 *		EE1853	
HA 15, HA 19			EJ1723 *		EE1853	
HS 14, HS 16, HS 22, HS 26, HS 34, HS 165			EJ1723 *		EE1853	
K/KV						
K 7, K 7 B, K 8			EJ1723 *		EE1853	
K 10				EG2154		
K 11, K 11 B, K 12 C				EG1806		
K 15, K 16			EJ2353 *		EE2353	
K 18 C			EJ1523 *		EE1403	
K 55				EG1008		
K 60			EJ1723 *		EE1853	
K 70				EG1008		
K 90 E			EJ2353 *		EE2353	
K 320			EJ1723 *		EE1853	
K 565			EJ2353 *		EE2353	
KV 50			EJ1000 *			
PERFEKT						
300, 400			EJ1000 *			
R						
R 25			EJ1000 *			
R 27			EJ1523 *		EE1403	
R 40			EJ1000 *			
R 430, R 440			EJ1523 *		EE1403	
R 540, R 545				EG1008		
ROBUST						
800, 900			EJ1723 *		EE1853	
900-1			EJ1523 *		EE1403	
W						
W 250 C, W 450 C			EJ1355 *			
HÄRNÖ						
GDL 1861, GDL 2261			EJ1355 *			
GDL 2550			EJ1000 *			
GDL 2760			EJ1355 *			
HEMEK VAMAS Maszyny leśne / Traktory						
300 All-Drive, 350 All-Drive, 600 All-drive, 650, 958				EG145A		
9110			EA755	EB705		LV
Ciceron I-ASK, Ciceron II-ASK, Ciceron 89-ASK			EJ1100 *	EG1102		Box
EGS			EJ1523 *		EE1403	
Pirat				EG145A		
TD 81, TD 814			EJ1523 *		EE1403	
HESSTON Kombajny / Kosiarki i traktory ogrodowe						
4800, 6400, 6500				EG1806		
6650			EA755	EB705		LV
7580, 7650, 7680, 7700, 7720, 7725				EG1806		
7730				EG1008		
HIEBLE Traktory						
Wszystkie typy			EA770	EB740		LV
HOLDER Traktory						
A/AG/AM						
A 12, A 20, A 21, A 21 S, A 23, A 28, A 30, A 40, A 45			EA754	EB704		LV
A 50, A 55			EJ1000 *			
A 55 F			EA640	EB620		LV
A 60, A 62, A 65, A 440, A 550, A 650, A 660			EJ1000 *			
AG 3, AG 35, AM 2			EA754	EB704		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
HOLDER (.../..)						
B						
B 12, B 25			EA754	EB704		LV
B 40, B 41, B 50, B 51			EJ1000 *			
C						
C 20, C 30, C 40			EA640	EB620		LV
C 50, C 65, C 440, C 500, C 560, C 660, C 5000, C 6000			EJ1000 *			
E						
E 14			EA640	EB620		LV
E 41			EA755	EB705		LV
P						
P 20, P 30, P 50, P 60, P 70			EA640	EB620		LV
INNE						
3705			EA770	EB740		LV
Parc 60			EA640	EB620		LV
HOUGH Ładowarki kołowe						
D/DH						
D 400, D 500			EJ2353 *		EE2353	
DH 30 B, DH 50 B				EG1008		
DH 65 C				EG1101		
H						
H 25 B			EA954	EB954		LV
H 30 A			EA755	EB705		LV
H 30 E			EJ2353 *		EE2353	
H 60, H 65, H 80 A, H 80 B			EJ1523 *		EE1403	
H 90 E, H 100				EG1806		
H 400, H 520, H 550, H 560			EJ2353 *		EE2353	
HUDDIG Koparki						
760, 860			EA770	EB740		LV
960, 970, 1060 C, 1160, 1260 B			EJ1100 *	EG1102		Box
HÜRLIMANN Traktory						
400-7000 Series						
460, 466, 470, 476, 478				EG1806		
478-4 Club			EA954	EB954		LV
4105, 5110, 5116				EG1806		
6120			EJ1723 *		EE1853	
6130, 6136, 6160, 6170, 6190, 6200				EG1806		
7000			EJ1000 *			
7700, 9200				EG1806		
D/DT						
D 115, D 120			EJ1000 *			
D 150 S, D 200 S			EJ1100 *	EG1102		Box
D 180, D 310, D 550			EJ1000 *			
DT			EJ1000 *			
H						
H 305, H 306, H 307, H 345, H 351, H 352			EA954	EB954		LV
H 355 F			EJ1523 *		EE1403	
H 355, H 356, H 358 (nowsze typy)				EG1406		
H 355, H 358 (starsze typy)			EA954	EB954		LV
H 360, H 361, H 361 DT, H 361 F, H 362, H 366, H 372, H 410, H 448 T			EA954	EB954		LV
H 466 (nowsze typy)			EJ1355 *			
H 466 (starsze typy), H 466-4, H 468, H 486 T, H 468-4, H 470, H 476			EA954	EB954		LV
H 476 F, H 476 RDT, H 476 XF, H 476-4, H 478, H 481 DT, H 481 XF, H 486 T			EJ1000 *			
H 488			EJ1523 *		EE1403	
H 488 B, H 488 DT, H 488 T			EJ1000 *			
H 490			EJ1723 *		EE1853	
H 491 XN			EJ1000 *			
H 496, H 496 T				EG1806		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
HÜRLIMANN (.../...)						
H						
H 550, H 633 XL, H 796 DT, H 4105			EJ1000 *			
H 5100, H 5110 S				EG1008		
H 5110 T, H 5116 T (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
H 5110, H 5116 (nowsze typy)				EG1806		
H 5110, H 5116 (starsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
H 5116 T (nowsze typy)				EG1806		
H 5200, H 5650, H 5660			EA954	EB954		LV
H 6115				EG1806		
H 6120, H 6130, H 6135, H 6136, H 6165, H 6170, H 6190 (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
H 6130, H 6135, H 6136, H 6165, H 6170, H 6170 T, H 6190 (nowsze typy)				EG1806		
H 6200				EG1008		
H 6670, H 6680, H 6690, H 7600, H 7630, H 7650				EG1806		
H 7700				EG1008		
H 8610, H 8613				EG1806		
H 9200				EG1008		
PRESTIGE						
H 478 BDT, Other PRESTIGE			EJ1000 *			
PRINCE						
35, 45, 55, 325 XV, 335			EA770	EB740		LV
435, 435 HD, 445 (starsze typy)			EA770	EB740		LV
435, 445 (nowsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
SX						
SX 1200, SX 1200 DT, SX 1350, SX 1300 DT, SX 1500, SX 1500 DT				EG1806		
SX 1600, SX 1600 DT, SX 1800, SX 1800 DT, SX 2000, SX 2000 DT				EG1806		
T						
T 1400			EJ1000 *			
T 6190				EG1806		
T 9200			EJ1000 *			
XA/XB/XB MAX						
XA 56, XA 65, XA 66, XA 75, XA 76, XA 85, XA 86, XA 91			EA954	EB954		LV
XA 606, XA 607			EJ1723 *		EE1853	
XA 655, XA 655 DT, XA 656, XA 656 DT, XA 657, XA 657 DT			EJ1000 *			
XA 658, XA 658 DT, Other XA			EJ1000 *			
XB 75 T, XB 75 TB, XB 85 T, XB 85 TB, XB 95 T, XB 95 TB			EA954	EB954		LV
XB MAX 85			EJ1000 *			
XB MAX 85 DT, XB MAX 85 GS, XB MAX 85 LS, XB MAX 85 T			EJ1723 *		EE1853	
XB MAX 100			EJ1000 *			
XB MAX 100 GS, XB MAX 100 LS, XB MAX 100 T			EJ1723 *		EE1853	
XB MAX 110 GS, XB MAX 110 LS			EJ1723 *		EE1853	
XE/XF/XFH						
XE 55, XE 70 Tradition, Other XE			EA954	EB954		LV
XF 55, XF 70, XF 75, XF 90, XF 100 Tradition, Other XF			EJ1000 *			
XFH 361 DT, XFH 476 RDT, XFH 481 DT, XFH 491 DT			EA954	EB954		LV
XL/XM/XN						
XL 130 DCR, XL 140 DCR, XL 150, XL 150-7, XL 160 DCR, XL 165-7			EJ1723 *		EE1853	
XL 175				EG1806		
XM 90, XM 100, XM 110			EJ1723 *		EE1853	
XM 115, XM 120, XM 125			EJ1723 *		EE1853	
XM 130				EG1806		
XN 706, XN 707, XN 707 DT, XN 708, XN 708 DT, XN 709 DT			EJ1000 *			
XN 796 DT, Other XN			EJ1000 *			
XS/XT						
XS 70, XS 75, XS 90, XS 90 DT, XS 100			EJ1000 *			
XT 85, XT 95				EG1406		
XT 103, XT 105, XT 110, XT 115, XT 130				EG1806		
XT 908, XT 908 DT, XT 909, XT 909 DT, XT 910-4, XT 910-6			EJ1723 *		EE1853	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL		PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
 					
HÜRLIMANN (.../...)					
XS/XT					
XT 910-4 DT, XT 910-6 DT, XT 911 DT, XT 913 DT			EG1806		
INNE					
Agroclimber 105			EG1406		
Joker 60, 65, 70		EA954	EB954		LV
HYDREMA Koparki					
26 F 4, 56 F 4			EG1353		
79 V, 79 V6		EJ1100 *	EG1102		Box
580		EJ1000 *			
600		EJ1723 *		EE1853	
800, 805, 806, 807, 808			EG1806		
900		EJ1000 *			
906 B, 908 B, 910		EJ1723 *		EE1853	
HYDROMAC Koparki					
H 5			EG1406		
H 5 D			EG1806		
H 7, H 7 S			EG2154		
H 95, H 95 E		EF1420	EG1250		
HDS, HG 75			EG1806		
HYMAC Koparki					
470, 474, 580 DS		EF1420	EG1250		
586 S			EG1101		
590		EF1420	EG1250		
H 100			EG2154		
TM 9			EG1101		
HYMAS Koparki / Koparko-ładowarki					
42 R			EG1806		
42, 62, 65, 72		EJ1355 *			
79			EG1806		
82 R		EJ1723 *		EE1853	
471, 474		EF1420	EG1250		
800 T, 900 T			EG1101		
6000		EJ1723 *		EE1853	
8000, 9000			EG1101		
H 42		EJ1723 *		EE1853	
H 62, H 72 (Ford engine)			EG1353		
H 62, H 72 (J.Deere engine)		EJ1723 *		EE1853	
H 240		EJ1000 *			
HYMATIC COMPAIR Kompresory					
74 D		EA770	EB740		LV
140 D, 1500			EG1101		
HYSTER Podnośniki / Wózki widłowe / Żurawie samojezdne / Zamiatarki					
H/HC/HE					
H 20, H 25, H 30 E			EG1101		
H 30, H 40, H 50		EJ1523 *		EE1403	
H 40 F, H 50 A		EA755	EB705		LV
H 60 (nowsze typy diesela), H 60 F		EJ1523 *		EE1403	
H 60 (starsze typy diesela)			EG145A		
H 60 (petrol)		EA754	EB704		LV
H 60 C, H 60 XL		EA755	EB705		LV
H 70 (nowsze typy), H 80		EA754	EB704		LV
H 70 (starsze typy)			EG145A		
H 70 C, H 80 C		EA755	EB705		LV
H 80 E			EG145A		
H 90, H 100		EA754	EB704		LV
H 110 E (nowsze modele)		EJ1523 *		EE1403	
H 110 E (starsze modele)		EA754	EB704		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
HYSTER (.../..)						
H/HC/HE						
H 120				EG1101		
H 150			EJ1523 *		EE1403	
H 165, H 180, H 200				EG2154		
H 225, H 250, H 250 E, H 300, H 300 A, H 400, H 600 (nowsze typy)			EJ1355 *			
H 225, H 250, H 250 E, H 300, H 300 A, H 400, H 600 (starsze typy)				EG145A		
HC (LPG)				EG1101		
HE 30, HE 50			EA755	EB705		LV
HE Inne typy				EG1406		
P/QH						
P 40 A, P 50 A				EG1101		
P 125, P 150, P 165, P 180 A				EG2154		
QH 20			EA954	EB954		LV
RC/S						
RC				EG1406		
S 20, S 25, S 30, S 30 A, S 40, S 50, S 50 A, S 50 C			EA954	EB954		LV
S 60, S 70, S 100 (Perkins engine)			EJ1723 *		EE1853	
S 60, S 70, S 100, S 100 B (diesel)				EG1406		
S 150 A			EF1420	EG1250		
UC/UE						
UC, UE 30				EG1101		
UE Inne typy				EG1406		
YC/YE						
YC (diesel)			EJ1100 *	EG1102		Box
YC, YE 40, Other YE (petrol)			EA755	EB705		LV
YE (diesel)				EG1406		
INNE						
5-50 XL, 130 F, 300, 400			EA755	EB705		LV
719			EF1420	EG1250		
E 250			EJ1355 *			
Forklifts (Perkins P3 engine), HC			EJ1000 *			
Karry Crane (P/LPG engine)			EA755	EB705		LV
Karry Crane (Perkins P3/P4 engine)			EJ1523 *		EE1403	
HYUNDAI Koparki						
55-W3			EA955	EB955		LV
130-LC3, 130-W3, 290-LC3				EG1101		
160			EJ1000 *			
250-LC3				EG1806		
290-LC3				EG1101		
R 140-W7, R 160-LC7, R 160-LCD7, R 170-W7, R 180-LC7, R 180-LCD7				EG1101		
R 210-LC7, R 210-NLC7, R 250-LC7, R 250-NLC7				EG1101		
R 290-LC7, R 290-NLC7, R 320-LC7, R 320-NLC7				EG1806		
R 450-LC7				EG2154		
IMT Traktory						
109			EJ1100 *	EG1102		Box
542			EA755	EB705		LV
542 Tractor			EA640	EB620		LV
549, 569, 577			EJ1100 *	EG1102		Box
5106, 5170			EF1420	EG1250		
INGERSOLL RAND Kompresory / Maszyny budowlane						
80-2000 Series						
85, 125, 175			EF1420	EG1250		
250, 365, 600, 750			EF1421	EG1251		
1010, 2110			EJ1100 *	EG1102		Box
CX						
CX 105				EG1101		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
INGERSOLL RAND (.../...)						
D/DL/DP						
D 250, D 375			EF1421	EG1251		
DL 900, DL 1200				EG1806		
DP-DRA 125			EJ1523 *		EE1403	
DR/DRA/DRAF/DRC						
DR 125			EF1420	EG1250		
DR 140, DR 150				EG1101		
DR 365, DR 600			EA755	EB705		LV
DRA 125			EJ1000 *			
DRA Inne typy			EA755	EB705		LV
DRAF 125				EG1101		
DRAF 365, DRC 600			EA755	EB705		LV
DRG/DRGM/DRR						
DRG 600 SL			EF1421	EG1251		
DRGM 365			EA755	EB705		LV
DRGM 600, DRR 365, DRR 600				EG2154		
GX						
GX 45			EA770	EB740		LV
GYROFLO						
140			EF1421	EG1251		
150-4			EF1420	EG1250		
365, 600			EJ1723 *		EE1853	
GYRO-F20			EJ1000 *			
H/JD/KAP/KL						
H 480			EJ1723 *		EE1853	
JD 544 B, JD 644 B			EJ1723 *		EE1853	
JD 544, JD 544 A, JD 644			EJ1100 *	EG1102		Box
JD 670, JD 750, JD 770			EJ1723 *		EE1853	
KAP 750, KL 21				EG1806		
MC/ML/MTX/MW						
MC 115				EG1101		
ML 500 C				EG1406		
MTX 140				EG1101		
MW 6520			EJ1723 *		EE1853	
P						
P 85			EA770	EB740		LV
P 100				EG1101		
P 125			EJ1805 *	EG1705		
P 125 W			EJ1723 *		EE1853	
P 130 WDG, P 140, P 175				EG1101		
P 175 VD, P 250 VD			EJ1723 *		EE1853	
P 175 W, P 250 W, P 260 WD, P 375 W				EG1101		
P 600 W			EF1421	EG1251		
P 600, P 900				EG1101		
T/TP/TPF/TPG/TPM						
T 3093 LD			EJ1100 *	EG1102		Box
TP 60			EA755	EB705		LV
TP 105, TP 120				EG1101		
TP 210			EJ1100 *	EG1102		Box
TPF 120, TPG 120, TPM 120				EG1101		
XAP/XHP/XL/XP						
XAP 750, XHP 750				EG1806		
XL 750, XL 850, XL 1100, XL 1100 Spiroflo, XL 1200				EG1806		
XP 600, XP 900				EG1101		
INTROPA ROLBA						
Pługi śnieżne						
H 10 B			EA755	EB705		LV
FAI-Pandax 320, FAI-Pandax 330			EA770	EB740		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
INTROPA ROLBA (.../...)						
FAI-Pandax 340, FAI-Pandax 350			EJ1523 *		EE1403	
Terex			EJ2353 *		EE2353	
IRMER + ELZE Kompresory						
D						
D 141-9 D, D 171 R				EG1008		
D 201 R, D 241 R9			EJ1355 *			
D 301 R				EG1008		
D 341 R, D 341 R9, D 401 R, D 401 R9, D 451 R, D 451 R9			EJ1000 *			
D 601 R			EJ1355 *			
D 661 R, D 661 R9			EA770	EB740		LV
D 721 R			EJ1355 *			
D 801 R, D 801 R9			EJ1000 *			
D 901 R			EJ2353 *		EE2353	
D 1051 R			EJ1805 *	EG1705		
D 1051 S, D 1101 R, D 1802			EJ1723 *		EE1853	
R/S						
R 540				EG1008		
S 501, S 501 FLS			EJ1355 *			
S 701, S 701 FLS, S 1051, S 1051 FLS			EJ1000 *			
ISEKI Kosiarki i traktory ogrodowe / Traktory						
300-500 Series						
315, 318, 320, 321			EA457	EB457		LV
324			EA754	EB704		LV
325			EA755	EB705		LV
351			EJ1100 *	EG1102		Box
525, 530, 545			EA954	EB954		LV
1000-6000 Series						
1300, 1500			EA457	EB457		LV
1910			EA755	EB705		LV
2140, 2160			EA457	EB457		LV
3015, 3020, 3025, 3030			EA754	EB704		LV
3110			EJ1100 *	EG1102		Box
3210			EA457	EB457		LV
3510			EJ1100 *	EG1102		Box
4270			EA755	EB705		LV
4320, 4370, 4450, 4451				EG1101		
5000, 5250, 6000, 6500			EJ1100 *	EG1102		Box
TE/TS/TX/TU						
TE 4170, TE 4270, TE 4370, TE 4370 Tractor			EA954	EB954		LV
TS 3110, TS 3500 F, TS 3510, TS 4000, TS 4510			EJ1100 *	EG1102		Box
TU 318			EA457	EB457		LV
TX 1300, TX 1300 F, TX 1500, TX 1500 F, TX 2140, TX 3210			EA457	EB457		LV
TX 2200, TX 2220			EA755	EB705		LV
INNE						
H 6190				EG1806		
Multi 50, Multi 50 Transporter			EJ1000 *			
SF 300			EA755	EB705		LV
ITMA Traktory gasienicowe						
180				EB450		LV
280, 300, 301			EA754	EB704		LV
320			EA954	EB954		LV
322			EA754	EB704		LV
350			EA954	EB954		LV
351			EA754	EB704		LV
365, 385			EA954	EB954		LV
401			EA754	EB704		LV
480, 500, 500 L			EJ1000 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
ITMA (.../...)						
533			EJ1100 *	EG1102		Box
600, 700 NL			EA954	EB954		LV
700			EJ1100 *	EG1102		Box
A 35 S			EA770	EB740		LV
A 553 NL, Cingolato A 500, A 500 SNL, A 503			EA954	EB954		LV
Nike 350 L, 350 LL, 401 L, 401 LL			EA954	EB954		LV
Sirio 4 RM			EA755	EB705		LV
JACQUET Traktory						
Hydro 780			EA770	EB740		LV
Hydro 810, 814				EG1101		
JCB Wywrotki / Koparki / Podnośniki / Wózki widłowe / Ładowarki / Ładowarki teleskopowe / Traktory / Ciężarówki						
1-8 Series						
1 CX, 2 CX, 5 CX				EG1101		
2 D, 2 DS, 3 C, 3 CS, 3 CX, 3 D, 3 DS			EJ1100 *	EG1102		Box
2 D-II, 3-III, 3 C-II, 3 C-III, 3 CX-IV, 3 D-II, 3 D-III			EF1420	EG1250		
4 C, 4 CN, 4 CX			EF1421	EG1251		
4 CN-IV, 4 D, 4 DX			EF1420	EG1250		
4 SP			EF1421	EG1251		
5 C, 5.5 C			EF1420	EG1250		
100-900 Series						
100, 110, 110 B, 112, 114			EF1420	EG1250		
155-65			EA954	EB954		LV
165			EJ1100 *	EG1102		Box
180			EF1420	EG1250		
185			EJ1100 *	EG1102		Box
360			EF1420	EG1250		
403			EA640	EB620		LV
406			EJ1100 *	EG1102		Box
407 B				EG1101		
407, 408, 409, 409 CWL, 410, 411			EJ1100 *	EG1102		Box
413, 414 S, 415, 416, 416 S, 416 SHL			EF1420	EG1250		
416 B, 416 HT			EF1421	EG1251		
417, 418, 420, 423, 425, 426, 426 B, 428, 430, 434 S, 434 SHL, 435, 436, 446			EF1420	EG1250		
456			EJ1100 *	EG1102		Box
520, 520 HL, 520 M			EF1420	EG1250		
525			EF1421	EG1251		
525 B, 525 BHL			EJ1100 *	EG1102		Box
525-58, 525-67, 530, 530 B, 530 BHL, 530 HL, 532			EF1420	EG1250		
540, 540 B, 540 BM			EJ1100 *	EG1102		Box
700, 702, 704, 712			EF1420	EG1250		
714, 718, 722, 726, 801			EJ1100 *	EG1102		Box
802 Mini, 803, 804				EG1101		
805, 805 B, 805 BT, 806, 806 B, 806 C, 807, 807 B, 807 C, 808, 811			EF1420	EG1250		
812, 812 S, 814 S, 816 S, 818 S, 820, 820 S, 850 B, 900, 902, 907, 908			EF1420	EG1250		
921, 926, 930			EJ1100 *	EG1102		Box
1000-Series						
1000, 1250, 1750			EF1420	EG1250		
FASTRAC						
2000, 3000, 7000			EJ1100 *	EG1102		Box
8280, 8310				EG1257		
JS/JVC						
JS 70			EF1421	EG1251		
JS 110, JS 130, JS 150, JS 200, JS 240			EF1420	EG1250		
JVC 2 B, JVC 3 C, JVC 3 D, JVC 4 C, JVC 4 D			EF1420	EG1250		
LOADALL						
520			EF1420	EG1250		
520-2, 520-4, 525 B			EJ1100 *	EG1102		Box

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
JCB (.../...)						
LOADALL						
530 B, 530 BHL, 530 H, 530-2, 530-4, 540 B, 540 BM			EF1420	EG1250		
550-80 AGRI PLUS				EB951		LV
SL						
SL 702, SL 704, SL 900, SL 907, SL 908, SL 1000, SL 1500, SL 1750, SL 2000			EF1420	EG1250		
TRAILER						
5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055			EJ1100 *	EG1102		Box
5056			EF1420	EG1250		
INNE						
F			EJ1805 *	EG1705		
Je-Lau			EJ1355 *			
Landlord			EJ1723 *		EE1853	
Mini CX (4WD)			EJ1100 *	EG1102		Box
Teleagri Plus, Teleforce 58			EJ1100 *	EG1102		Box
TM 310			EJ1100 *	EG1102		Box
JENBACHER WERKE Generatory-GPU						
C						
C 120 SES (250kVA), C 160 SES (250kVA)			EJ1723 *		EE1853	
C 240 SES (500 kVA), C 320 SES (670kVA)			EJ1723 *		EE1853	
JMS/JW						
JMS 212, JMS 216, JMS 312, JMS 316, JMS 612			EJ1723 *		EE1853	
JW 8 ES (6kVA), JW 20 ES (15kVA), JW 25 ES (20 kVA)			EA770	EB740		LV
JW 40 ES (30kVA), JW 80 ES (125kVA), JW 200 ES (160kVA)			EJ1723 *		EE1853	
JW 220 KFL			EJ1100 *	EG1102		Box
JW 250			EA770	EB740		LV
JW 300 ES (250kVA)			EJ1723 *		EE1853	
JW 300, JW 320 KF			EJ1100 *	EG1102		Box
JW 370			EA770	EB740		LV
JW 400 ES (350kVA)			EJ1723 *		EE1853	
JW 550			EA770	EB740		LV
JW 600 ES (500kVA), JW 650, JW 750, JW 2000, JW 2800			EJ1723 *		EE1853	
LM/MT						
LM 1150-3000 GDES, LM 1500 ES (1250kVA), MT 2866, MT 2842			EJ1723 *		EE1853	
INNE						
4T6 SES (800kVA)			EJ1723 *		EE1853	
105, 209, 230				EG1101		
120			EJ1723 *		EE1853	
300, 300 A			EA754	EB704		LV
310			EJ1723 *		EE1853	
350			EJ1355 *			
400, 400 A			EA640	EB620		LV
410, 450			EJ1805 *	EG1705		
JOHN DEERE Kombajny / Kosiarki i traktory ogrodowe / Ładowarki / Ładowarki teleskopowe / Traktory / Pojazdy komunalne						
10-900 Series						
17 D, 17 ZTS			EA457	EB455		LV
24 A			EJ110B *			
B 25 B, B 25 C, B 30 B, B 30 C, B 35 C, B40 B, B 40 C			EJ110B *			
30, 60			EA640	EB620		LV
50 D (sn 275000->), 60 D			EJ110B *			
78			EJ1723 *		EE1853	
100				EG1008		
110 TLB			EA955	EB955		LV
110, 112, 140			EA530	EB500		LV
125, 135 D			EJ110B *			
141, 142, 151, 152, 161, 162			EA640	EB620		LV
190 DW, 220 DW			EJ110B *			
200			EA770	EB740		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
JOHN DEERE (.../..)						
10-900 Series						
202			EA457	EB455		LV
210			EA770	EB740		LV
212, 214, 216			EA640	EB620		LV
225 CLC, 225 DLC, 240			EJ110B *			
245, 265, 285			EA640	EB620		LV
250, 250 C, 250 D, 260, 270, 280, 300 C, 300 D			EJ110B *			
300, 303, 316, 317			EA530	EB500		LV
300, 312, 314, 316, 317, 318, 320			EA640	EB620		LV
310, 410				EU72		
310 G, 310 J, 310 SG, 310 SJ, 315 SG, 315 SJ, 410 G, 410 J, 451 B			EJ110B *			
313, 315, 317, 320, 325, 328, 332			EJ110B *			
329, 404				EU72		
330, 430				EG1008		
330 B, 335, 335 C			EJ110B *			
CT 332			EJ110B *			
340 D, 344 E, 350 C, 350 D Series II, 360 D, 360 DC			EJ110B *			
355 D			EA457	EB455		LV
400			EA530	EB500		LV
400 C, 400 D Series II, 400 G, 415 B			EJ110B *			
420, 430			EA640	EB620		LV
430				EG1008		
430 B, 435, 435 C, 437 C			EJ110B *			
440 C, 440 D, 444 C, 444 CH, 444 D, 444 E, 444 H, 444 J, 448 D			EJ110B *			
450			EJ1100 *	EG1102		Box
450 G, 450 H, 450 J			EJ110B *			
455 (nowsze typy)			EA457	EB455		LV
455 (starsze typy)			EA640	EB620		LV
455 G, 460 D, 460 DG, 484			EJ110B *			
500, 505				EG1008		
500 B				EU72		
510			EJ1723 *		EE1853	
515 B, 530 B			EJ110B *			
530			EJ1000 *			
540 B, 540 D, 540 E, 540 G/ II/ III, 540 H			EJ110B *			
542, 544			EJ1355 *			
544 C, 544 D, 544 H, 544 J, 544 H LL			EJ110B *			
548 D, 548 E, 548 G, 548 GII, 548 GIII, 548 H			EJ110B *			
550 G, 550 H, 550 J, 555 G			EJ110B *			
570, 570 A, 575, 675				EU72		
608 B, 608 L, 608 S			EJ110B *			
624 J, 624 H LL, 624 H			EJ110B *			
630			EJ1523 *		EE1403	
631 B			EJ1000 *			
640 D, 640 E, 640 G/ II/ III, 640 H			EJ110B *			
643, 643 D, 643 G, 643 H, 643 J, 643 E			EJ110B *			
644 D, 644 E, 644 G, 644 K (sn 634315->)			EJ110B *			
644 C				EG1101		
646C, 648 D, 648 E, 648 G/ II/ III, 648 H			EJ110B *			
650, 655			EA755	EB705		LV
650 G, 650 H, 650 J, 653 E, 653 G, 655 B, 660 D			EJ110B *			
670			EA456	EB454		LV
675 B				EU72		
690 C, 690 CR, 690 D, 690 DR, 693 C, 693 D			EJ110B *			
700				EG1008		
700 H, 700 J (sn ->139435)			EJ110B *			
703 G, 703 J, 703 JH, 710 D, 710 G, 710 J			EJ110B *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
JOHN DEERE (.../.)						
10-900 Series						
730			EJ1523 *		EE1403	
740 E, 740 G, 744 H, 744 J			EJ110B *			
748 E, 748 G/ II/ III, 748 H			EJ110B *			
750 B, 750 C, 750 CII, 750 J (sn ->141343)			EJ110B *			
753 J, 753 JH, 753 G, 759 G, 759 J, 759 JH			EJ110B *			
755, 756, 770, 800			EA456	EB454		LV
755, 756			EA640	EB620		LV
755 B			EJ110B *			
762 A, 770 D			EJ110B *			
790				EB450		LV
800 Aercore			EA457			LV
820, 830, 840, 855, 856, 920			EA640	EB620		LV
824 J, 843 G, 843 H, 843 J, 844			EJ110B *			
848 G, 848 H			EJ110B *			
850 B, 850 C, 850 CII, 850 J (sn >130885)			EJ110B *			
855, 856			EA456	EB454		LV
862, 890 A			EJ110B *			
920, 930, 935, 940, 940 XE, 945 (nowsze typy)			EA640	EB620		LV
925, 930, 932, 935, 940, 942, 945 (starsze typy)			EJ1000 *			
949			EJ1000 *			
950 (starsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
950, 952 (nowsze typy)			EJ1000 *			
954			EJ1355 *			
955, 960, 965 (starsze typy)			EJ1000 *			
960, 965, 965 H (nowsze typy), 868, 968 H			EJ1355 *			
970, 975, 975 H, 975 H4, 985			EJ110B *			
970 D, 990			EJ110B *			
995			EJ1000 *			
1000-9000 Series						
1010 (diesel)			EJ1100 *	EG1102		Box
1010 (petrol)				EG1008		
1020, 1020 A, 1030			EA640	EB620		LV
1023 E, 1026 R				EB450		LV
1032			EJ1000 *			
1040			EA530	EB500		LV
1042, 1052, 1055			EJ1000 *			
1063			EJ110B *			
1065, 1068, 1068 H, 1072, 1075, 1075 H			EJ1355 *			
1070 D			EJ110B *			
1085, 1085 HY4			EJ1000 *			
1116, 1118			EA640	EB620		LV
1120, 1130			EA755	EB705		LV
1133			EJ1000 *			
1140, 1140 E			EA640	EB620		LV
1144, 1155, 1157, 1158			EJ1000 *			
1166 (nowsze typy), 1169, 1169 H4			EJ1355 *			
1166 (starsze typy)			EJ1000 *			
1170			EJ1723 *		EE1853	
1174, 1174 H4, 1177 (nowsze typy)			EJ1355 *			
1177 (starsze typy), 1177 H4, 1177-S11, 1188, 1188 H4			EJ1000 *			
1200 Hydro			EA457			LV
1230, 1350			EA770	EB740		LV
1420, 1435, 1445, 1545, 1565			EA457	EB455		LV
1420, 1435, 1445			EA456	EB454		LV
1490 D			EJ110B *			
1520			EA770	EB740		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
JOHN DEERE (.../.)						
1000-9000 Series						
1530			EA640	EB620		LV
1545			EA456	EB454		LV
1550				EG1008		
1565			EA456	EB454		LV
1600, 1600 WAM			EJ1355 *			
1600 Turbo, 1600 Turbo Series II, 1620			EA955	EB955		LV
1630, 1640, 1640 XE			EA640	EB620		LV
1745, 1750, 1830, 1840, 1845, 1850, 1850 N, 1950, 1950 N				EG1008		
2010			EJ1100 *	EG1102		Box
2020			EA755	EB705		LV
2030			EA456	EB454		LV
2040			EA770	EB740		LV
2040 S, 2040 XE			EA640	EB620		LV
2054, 2055, 2056, 2058, 2060, 2064, 2066			EJ1000 *			
2120, 2130, 2140, 2155			EA770	EB740		LV
2243, 2250			EA640	EB620		LV
2254, 2256, 2258, 2264, 2266 (nowsze typy)			EJ1000 *			
2254, 2256, 2258, 2264, 2266 (starsze typy), 2266 E			EJ1723 *		EE1853	
2270, 2280			EJ1523 *		EE1403	
2300, 2320, 2400, 2420			EJ110B *			
2305, 2520				EB450		LV
2345, 2345 F, 2355, 2355 N, 2450			EA770	EB740		LV
2500 A Golf			EA456	EB454		LV
2510, 2520				EU72		
2550, 2650 N			EA770	EB740		LV
2555, 2650			EA640	EB620		LV
2653 A Golf			EA456	EB454		LV
2653 B			EA457	EB455		LV
2720				EB450		LV
2755, 2850, 2855, 2855 N, 2955			EA640	EB620		LV
3005, 3203, 3320				EB450		LV
3010, 3020 (tractor)				EU72		
3020, 3030, 3040, 3040 XE, 3050, 3100, 3120, 3130, 3140, 3140 XE			EJ1000 *			
3032 E, 3036 E, 3038 E				EB450		LV
3200, 3200 X				EG1008		
3215 A, 3215 B, 3225 B, 3225 C, 3235, 3235 A, 3235 B, 3235 C, 3245 C			EA457	EB455		LV
3215, 3220			EJ1523 *		EE1403	
3300, 3300 X			EJ1100 *	EG1102		Box
3310, 3350, 3350 HLE				EG1008		
3325, 3365			EJ110B *			
3400, 3400 X (nowsze typy), 3410				EG1008		
3400, 3400 X (starsze typy)			EJ1100 *	EG1102		Box
3415, 3420			EJ1523 *		EE1403	
3430, 3830			EJ110B *			
3510, 3520			EJ110B *			
3640, 3650 (starsze typy)			EJ1000 *			
3650 (nowsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
3700, 3800 (starsze typy)				EG1008		
3720				EB450		LV
3800 (nowsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
4000, 4010, 4020				EU72		
4010			EA456	EB454		LV
4040, 4040 S			EJ1000 *			
4050			EJ1100 *	EG1102		Box
4055			EJ110B *			
4105				EB450		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
JOHN DEERE (.../...)						
1000-9000 Series						
4100, 4110, 4115, 4200, 4210			EA456	EB454		LV
4120			EA955	EB955		LV
4230, 4240, 4240 S			EJ1000 *			
4250, 4255			EJ1100 *	EG1102		Box
4300, 4320, 4350			EA770	EB740		LV
4400, 4410			EJ1000 *			
4400 (Combine), 4420				EU72		
4430, 4440, 4450, 4455, 4500, 4600			EJ1000 *			
4455, 4555, 4560			EJ110B *			
4510, 4520, 4600			EA955	EB955		LV
4610			EA770	EB740		LV
4630, 4640			EJ1100 *	EG1102		Box
4650			EJ110B *			
4700, 4710, 4720			EA955	EB955		LV
4755			EA954	EB954		LV
4760			EJ110B *			
4840			EJ1100 *	EG1102		Box
4850			EJ110B *			
4895, 4920, 4930, 4940			EJ110B *			
4955			EJ1100 *	EG1102		Box
4960, 4990, 4995			EJ110B *			
5055 E, 5065 E, 5075 E			EA955	EB955		LV
5065 M, 5075 M, 5083 E, 5083 EN, 5085 M, 5093 E, 5093 EN, 5095 MH			EJ110B *			
5101 EN, 5105 M, 5105 ML			EJ110B *			
5200, 5210, 5215, 5230, 5300, 5310, 5315			EA954	EB954		LV
5225, 5325, 5325 N, 5400 N, 5425 N			EJ110B *			
5400, 5410, 5415, 5425			EA954	EB954		LV
5420			EJ1523 *		EE1403	
5440				EG1101		
5460			EJ1523 *		EE1403	
5500 N, 5510 N, 5525 N			EJ110B *			
5500, 5510, 5515, 5515 F, 5525			EJ1100 *	EG1102		Box
5603, 5615, 5625			EJ110B *			
5620, 5720, 5820 (nowsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
5620, 5720, 5820 (starsze typy), 5830				EG1008		
5715, 5725, 5730, 5830			EJ110B *			
6000, 6010 SE			EJ1523 *		EE1403	
6000, 6602 (Combine)				EU72		
6010, 6020, 6020 SE, 6100, 6120 SE, 6125, 6200, 6205, 6215 (starsze typy)				EG1008		
6020, 6100, 6110, 6120, 6200 (nowsze typy), 6210, 6220			EJ1523 *		EE1403	
6100, 6500, 6600 (sprayer)			EA955	EB955		LV
6220 SE				EG1008		
6300 (nowsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
6300 (starsze typy)			EA954	EB954		LV
6310, 6310 PQ, 6310 SE, 6320			EJ1355 *			
6320 SE				EG1008		
6400, 6410, 6410 PQ, 6410 SE, 6420			EJ1355 *			
6403, 6603			EJ110B *			
6420 S, 6420 SE, 6500, 6505, 6505 R				EG1008		
6506, 6510 C, 6510 PQ			EJ1723 *		EE1853	
6515				EG1008		
6520, 6520 SE, 6530, 6600			EJ1723 *		EE1853	
6610			EJ1000 *			
6610 C, 6610 PQ			EJ1355 *			
6620, 6620 SE, 6630			EJ1805 *	EG1705		
6650, 6710			EJ1000 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
JOHN DEERE (.../...)						
1000-9000 Series						
6700			EJ110B *			
6800, 6810 PQ			EJ1723 *		EE1853	
6810 (Corn)			EJ1000 *			
6820, 6830, 6900, 6910 PQ, 6910 S			EJ1723 *		EE1853	
6910			EA770	EB740		LV
6920, 6920 Plus, 6920 S Plus, 6930			EJ1723 *		EE1853	
6950			EJ1000 *			
7000			EJ1523 *		EE1403	
7200			EJ1000 *			
7200 R, 7215 R, 7230 R, 7260 R, 7280 R			EJ110B *			
7210			EJ110B *			
7220, 7400			EJ1723 *		EE1853	
7405			EJ1000 *			
7410			EJ110B *			
7430			EJ1723 *		EE1853	
7440, 7445, 7450, 7455, 7460			EJ110B *			
7500			EJ1000 *			
7510			EJ110B *			
7520, 7530			EJ1723 *		EE1853	
7600, 7610, 7630			EJ1100 *	EG1102		Box
7660			EJ110B *			
7700 (Combine)			EJ1723 *		EE1853	
7700 (Combine)				EU72		
7700 (tractor), 7710, 7720, 7730			EJ110B *			
7800, 7810, 7820			EJ1000 *			
7830, 7920, 7930				EG1101		
8000			EJ1100 *	EG1102		Box
8100, 8110, 8130, 8225 R			EJ110B *			
8120, 8200, 8210, 8220, 8235 R			EJ1100 *	EG1102		Box
8230				EG1101		
8260 R, 8270 R, 8285 R, 8295 R, 8295 RT			EJ110B *			
8300, 8310, 8320			EJ1000 *			
8330				EG1101		
8335 R, 8335 RT, 8345 R, 8345 RT, 8360 R, 8360 RT			EJ110B *			
8400			EJ110B *			
8410, 8420			EJ1000 *			
8430, 8520, 8530				EG1101		
8560, 8570, 8650, 8770			EJ1000 *			
8810			EJ1100 *	EG1102		Box
8820			EA755	EB705		LV
8850, 8875			EJ1000 *			
8970			EJ1100 *	EG1102		Box
9100, 9120, 9200, 9220, 9230			EJ110B *			
9300			EJ1100 *	EG1102		Box
9320, 9330			EJ110B *			
9400, 9420, 9430, 9520, 9530			EJ110B *			
9410, 9450, 9500, 9510, 9550, 9610, 9650			EA955	EB955		LV
9500 SH, 9510 SH			EA955	EB955		LV
9540, 9560, 9580			EA954	EB954		LV
9540i WTS, 9540 WTS, 9550 SH			EA955	EB955		LV
9560i WTS, 9560 WTS, 9580i WTS, 9580 WTS			EA955	EB955		LV
9620, 9630			EJ110B *			
9650 CTS, 9650 STS, 9750 STS, 9780 CTS, 9870 STS			EA955	EB955		LV
9600			EJ1100 *	EG1102		Box
9640, 9660, 9680, 9780			EA954	EB954		LV
9880 STS			EJ110B *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
JOHN DEERE (.../...)						
1000-9000 Series						
9910, 9920, 9930, 9935, 9940, 9950, 9960, 9965, 9970, 9976, 9986, 9996			EJ110B *			
B/CTS						
BC 180 LC, BC 200 LC, BC 210 LC, BC 240 LC			EJ1355 *			
CTS, CTS II				EG1101		
D/F						
D 53, D 85 A			EJ2353 *		EE2353	
D 1616, D 1706, D 2016, D 2206, D 2415, D 2816, D 6000, D 6007, D6009			EA954	EB954		LV
F 700, F 710, F 725			EA640	EB620		LV
F 735, F 1145			EA457			LV
F 900, F 910, F 911, F 912, F 915, F 925, F 930, F 932, F 935			EA640	EB620		LV
GENERATOR						
1800, 2300, 3200, 4000, 5000				EB450		LV
GM/GR/GT/GX						
GM 62, GM 72 D, GM 217 D, GM 220 D, GM 223 D, GM 224			EA640	EB620		LV
GM 322 D, GM 325 D			EA655	EB605		LV
GM 327, GM 345, GM 450 D, GM 455 D, GM 580 D, GM 3000			EA640	EB620		LV
GR 3000 D			EA530	EB500		LV
GT 225, GT 235, GT 235 E, GT 245			EA457			LV
GX 255, GX 325, GX 335, GX 345, GX 355			EA457			LV
HA/HD						
HA 205, HA 250			EJ1523 *		EE1403	
HD 320			EJ2353 *		EE2353	
JD						
JD 24			EA754	EB704		LV
JD 34			EJ2353 *		EE2353	
JD 35			EJ1723 *		EE1853	
JD 44, JD 45, JD 54			EJ2353 *		EE2353	
JD 55, JD 65, JD 300, JD 300 A			EA754	EB704		LV
JD 310			EJ1100 *	EG1102		Box
JD 350				EG1101		
JD 350 A			EJ1523 *		EE1403	
JD 400, JD 400 A			EA754	EB704		LV
JD 410			EJ1723 *		EE1853	
JD 440 B (with power-shift)				EG1101		
JD 440, JD 440 B (with sync range)			EA755	EB705		LV
JD 450				EG1101		
JD 450 A Crawler			EA754	EB704		LV
JD 500 A				EU72		
JD 540, JD 540 A, JD 544, JD 544 A				EG1101		
JD 544 B, JD 644 B, JD 670, JD 750, JD 770, JD 772			EJ1723 *		EE1853	
JD 644, JD 644 A				EG1101		
LD/LX						
LD 544				EG1101		
LX 255, LX 266, LX 277, LX 277 AWS, LX 279, LX 280, LX 288, LX 289			EA457			LV
MD/N						
MD 35 S, MD 40 S				EG1008		
MD 330, MD 430, MD 530, MD 630, MD 730, MD 925, MD 930			EJ1100 *	EG1102		Box
MD 932			EJ1523 *		EE1403	
MD 940			EJ1100 *	EG1102		Box
MD 945, MD 950, MD 952			EJ1000 *			
MD 954			EJ1523 *		EE1403	
MD 955			EA770	EB740		LV
MD 960			EJ1523 *		EE1403	
MD 969, 970, MD 975			EJ1000 *			
MD 985			EA755	EB705		LV
MD 1032, MD 1042, MD 1052, MD 1055			EJ1000 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
JOHN DEERE (.../.)						
MD/N						
MD 1065, MD 1072, MD 1075			EJ1523 *		EE1403	
MD 1085, MD 1188			EJ1000 *			
N 4100, N 4300, Super Pro			EA640	EB620		LV
MINI						
110, 112, 140, 212, 214, 300, 316, 317, 400			EA530	EB500		LV
PC/PW						
PC 12-R8, PC 12 HS, PC 15-R8, PC 15 HS			EA457	EB455		LV
PC 20-R8, PC 27-R8			EA755	EB705		LV
PC 30 MR, PC 35 MR			EA640	EB620		LV
PC 35-R8, PC 45-R8			EA755	EB705		LV
PC 50 MR			EA770	EB740		LV
PC 75-R2, PC 95-R2				EG1406		
PC 110-R1				EG1806		
PC Mistral			EA457	EB455		LV
PW 75-R2, PW 95-R2				EG1406		
PW 110-R1				EG1806		
RM						
RM 223 D, RM 335 D, RM 450 D, RM 4500 D			EA640	EB620		LV
SE/SK						
SE 6010, SE 6020, SE 6100, SE 6400 (nowsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
SE 6010, SE 6020, SE 6100, SE 6400 (starsze typy), SE 6410, SE 6420				EG1008		
SE 6510, SE 6520, SE 6610, SE 6620			EJ1723 *		EE1853	
SK 04 J2			EA457	EB455		LV
SK 05 J2			EA755	EB705		LV
SK 09 J2				EG1406		
SK 510			EA640	EB620		LV
SK 714-5, SK 815-5, SK 818			EA770	EB740		LV
Toolcarrier						
TC 44 H, TC 54 H, TC 62 H			EJ110B *			
WB/WH						
WB 70-A1				EG1406		
WB 91-R2, WB 93-R2, WB 97-R2, WB 97 S, WB 98-A2				EG1806		
WH 609, WH 613, WH 713, WH 714, WH 714 H, WH 716			EJ1355 *			
X/Z						
X 495, X 500, X 520, X 534, X 540, X 595, X 740, X 744, X 748, X 749			EA457			LV
Z 1155, Z 1158, Z 1169, Z 1174, Z 1177, Z 1188, Z 2054, Z 2056, Z 2058, Z 2064			EJ1523 *		EE1403	
Z 2066, Z 6610, Z 6710, Z 6810, Z 6910			EJ1523 *		EE1403	
INNE						
BRUUN Two Midi			EJ1100 *	EG1102		Box
BRUUNETT 578 F			EF1420	EG1250		
BRUUNETT 878			EF1421	EG1251		
JONES CRANES Dźwigi gąsienicowe / Żurawie samojezdne						
355			EF1421	EG1251		
495, 565				EG1101		
567 C, 851, 971, 971 HLB, 1080			EF1421	EG1251		
KL 3-7, KL 11-7, KL 15-7, KL 44, KL 55, KL 65, KL 77, KL 77-II, KL 355			EF1421	EG1251		
JUNGHEINRICH Podnośniki						
Ameise			EJ1723 *		EE1853	
Junior			EJ1523 *		EE1403	
EJC, L10 Old				EG145A		
TFG 15, TFG 30, TFG 40			EA755	EB705		LV
KAESER Kompresory						
M 15			EJ1000 *			
M 22, M 25			EA770	EB740		LV
M 32, M 38, M 51, M 56, M 76			EJ1000 *			
M 120, M 240, M 260			EJ1723 *		EE1853	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
KAESER (.../...)						
Mobilair 24			EJ1000 *			
KAELEBLE Walce drogowe / ładowarki kołowe						
K/KVW						
K 20 B, KV 25 B			EJ1723 *		EE1853	
KVW 35			EJ2353 *		EE2353	
RP						
RP 18			EJ1355 *			
SL						
SL 12			EJ1723 *		EE1853	
SL 15			EJ1355 *			
SL 18			EJ1723 *		EE1853	
SL 18 B			EJ1355 *			
SL 25			EJ1723 *		EE1853	
VG						
VG 12, VG 18, VG 18 B			EJ1723 *		EE1853	
WTV						
3 WTV-K			EA770	EB740		LV
5 WTV, 5 WTV-K			EJ1523 *		EE1403	
7 WTV-K, 8 WTV-K			EJ1723 *		EE1853	
KALMAR Wózki widłowe						
3-7, 5 Ton, 3-7, 5 Ton C Series, 3, 5-9 Ton Light			EA755	EB705		LV
8-16 Ton, 28-52 Ton				EG1806		
17 Ton Medium, 20-30 Ton Heavy, 28-52 Ton C/D Series				EG1406		
30-50 Ton, 38-57 Ton C/D Series				EG1406		
40-45 Ton DRS			EJ1723 *		EE1853	
3-500, 5-600			EJ1000 *			
KÄSSBOHRER PISTENBULLY Ratraki						
PistenBully Paana			EA640			LV
PistenBully 100			EJ1000 *			
PistenBully 400, PistenBully 600, Polar			EJ1355 *			
KATO Koparki / Żurawie samojezdne						
HD 307			EA955	EB955		LV
HD 400 SE, HD 450 SE, HD 700 SE				EG1008		
KR 20, KR 25, KR 300				EG1406		
Mobile cranes			EJ1523 *		EE1403	
NK 110, NK 140, NK 160, NK 200, NK 250 E, NK 300 E				EG1406		
NK 300, NK 350, NK 400, NK 450, NK 500, NK 550 VR, NK 800				EG1406		
KHD DEUTZ Traktory						
D 2-807, D 3-607			EJ1000 *			
D 4-005, D 4-505			EJ1523 *		EE1403	
D 4-007, D 4-507, D 4-807, D 5-207			EJ1000 *			
D 5-506			EJ1523 *		EE1403	
D 6 Inne typy, D 7 Inne typy			EJ1000 *			
D 6-005, D 6-006, D 6-206, D 6-507, D 6-806			EJ1523 *		EE1403	
D 7-006, D 7-206, D 7-207, D 7-807, D 8-006			EJ1523 *		EE1403	
DX 145, DX 230, DX 250			EJ1523 *		EE1403	
DX 310, DX 330, Intrac 22, M 600, M 660, M 750, M 770, M 900			EJ1000 *			
M 1000, M 1080, M 1200, M 1202, M 2385, M 2480			EJ1000 *			
Rubin, Rubin X 100			EJ1523 *		EE1403	
KOBELCO Koparki						
K 903 C, K 903-II				EG1406		
K 903, K 903 B			EA955	EB955		LV
K 904 E, K 904-II, K 905, K 905 A, K 905-II				EG1109		
K 907 C, K 907 D, K 907-II, K 909 A, K 909-II, K 912 A				EG1406		
K 914			EJ2353 *		EE2353	
LK 600 A, LK 900				EG2154		
SK 60, SK 70 SR, SK 100, SK 120, SK 130 LC, SK 135 SR, SK 160 LC			EA955	EB955		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
KOBELCO (.../..)						
SK 200, SK 210, SK 220				EG1406		
SK 235				EG1109		
SK 250			EJ1723 *		EE1853	
SK 300, SK 330				EG1406		
SK 400				EG2154		
KOCKUM ÅKERMAN Wywrotki / Koparki / Kombajny						
60-85 Series						
66, 84-31				EG1406		
84-35			EJ1723 *		EE1853	
85-32				EG1406		
500-5000 Series						
555, 565				EG1806		
837, 850				EG1406		
850 KS			EJ1355 *			
850 S, 875, 878, 880, 880 KS				EG1406		
5250			EA755	EB705		LV
K/KL/KS						
K 411 B, K 412				EG145A		
K 414 B, K 425 B, K 442 B, K 445, K 565				EG2154		
K 875				EG1406		
KL 115				EG1406		
KL 130, KL 210, KL 230, KL 235, KL 250, KL 310, KL 411, KL 412, KL 420, KL 424, KL 425				EG145A		
KL 435				EG2154		
KL 440				EG145A		
KL 442, KL 445				EG2154		
KL 520				EG145A		
KL 540				EG2154		
KL 560, KL 860, KL 861, KL 862, KL 875				EG145A		
KS 82-54			EA954	EB954		LV
SM/SMV						
SM 215, SM 221				EG1406		
SMV 21 (nowsze modele), SMV 24			EA755	EB705		LV
SMV 21 (starsze modele)				EG1008		
T						
T 310 Logmar				EG1406		
KOMATSU Buldożery / Wywrotki / Koparki / Podnośniki / Ciężarówki / Ładowarki kołowe						
Backhoe Loader						
WB 91, WB 91-R2, WB 93, WB 93-R2, WB 97, WB 97-R2, WB 97 S				EG1806		
WB 98, WB 98 A2, WB 140, WB 150				EG1806		
BC/BD						
BC 200 LC, BC 210 LC			EJ1523 *		EE1403	
BC 240			EJ1355 *			
BD 180			EJ1355 *			
BD 240			EJ1000 *			
Bulldozer						
D 20, D 21			EA755	EB705		LV
D 25 A				EG1806		
D 31			EJ1000 *			
D 31 A, D 31 P, D 31 S			EJ1100 *	EG1102		Box
D 35 SA				EG1806		
D 35, D 40			EJ1523 *		EE1403	
D 41 A, D 41 E, D41 P, D 41 S			EJ1100 *	EG1102		Box
D 45, D 45 A, D 45 S			EJ1523 *		EE1403	
D 50 A-17				EG1406		
D 50 A, D 50 S, D 53, D 53 A, D 55, D 60, D 60 A, D 60 P-11, D 65, D 65 A				EG1806		
D 57 S, D 60 P-8, D 65 P-8				EG2154		
D 60 P-12, D 61 EX, D 61 PX				EG1406		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
KOMATSU (.../...)						
Bulldozer						
D 65 E-12, D 65 EX, D 65 PX, D 65 WX, D 66 ESS-12				EG1406		
D 65 E-8, D 65 EX-12, D 65 P-8, D 65 PX-12, D 65 S				EG1806		
D 66 S				EG2154		
D 75, D 75 S, D 84 A, D 85, D 85 A, D 85 C, D 85 F, D 85 E, D 85 EX, D 85 P, D 95				EG1806 / EG2154		Box
D 80 A, D 80 E, D 80 P				EG2154		
D 85 ESS-2, D 85 PX				EG1406		
D 135 A, D 150, D 155, D 155 A, D 155 C, D 205				EG1806 / EG2154		Box
D 275 A, D 275 AX				EG1806 / EG2154		Box
D 305		EJ1000 *				
D 355, D 355 C, D 375, D 445, D 455				EG2154		
D 355 A, D 375A, D 475, D 575				EG1806 / EG2154		Box
G 35, G 40, G 45		EJ1355 *				
WD 600				EG2154		
Crane						
LW 200 L				EG1406		
LW 250, LW 250 L				EG1101		
Crawler Carrier						
CD 60 R				EG1101		
Crawler Excavator						
PC 5, PC 10, PC 20, PC 20-R8, PC 27-R8, PC 30, PC 35, PC 35-R8		EA755		EB705		LV
PC 40				EG1101		
PC 45-R8, PC 60, PC 75 UU		EA755		EB705		LV
PC 78 MR, PC 78 US, PC 78 UU		EA755		EB705		LV
PC 80				EG1008		
PC 90		EA755		EB705		LV
PC 95-1				EG1806		
PC 95-R8		EJ1523 *			EE1403	
PC 100				EG1008		
PC 110				EG1806		
PC 120		EA755		EB705		LV
PC 120-3				EG1101		
PC 130				EG1109		
PC 150, PC 150 HD, PC 150 NHD		EJ1355 *				
PC 150 LC				EG1406		
PC 180 LC, PC 180 LLC, PC 180 NLH		EF1421		EG1251		
PC 200, PC 200 LC				EG1101		
PC 210, PC 210 LC				EG1806		
PC 220, PC 220 LC, PC 228 US, PC 228 UU, PC 240				EG1101		
PC 240 LC, PC 240 NLC		EJ1723 *			EE1853	
PC 280 LC, PC 280 NLC				EG1101		
PC 290 LC, PC 290 NLC				EG1806		
PC 300				EG2154		
PC 300 LC, PC 300 NLC		EJ1523 *			EE1403	
PC 340 LC, PC 340 NLC				EG1806		
PC 360, PC 400, PC 600 LC				EG1806 / EG2154		Box
PC 450				EG1806		
PC 650				EG2154		
PC 750, PC 800, PC 850				EG1806 / EG2154		Box
PC 800 LC				EG1806		
PC 1100 LC, PC 1250-7, PC 1250 LC				EG2154		
PC 1600, PC 1600 SP, PC 2000				EG2154		
Crawler Stabilizer						
CS 360				EG2154		
Dump Truck						
HA 205, HA 250		EJ1523 *			EE1403	
HD 255, HD 325-7				EG2154		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.

PRODUCENT I MODEL		PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
 					
KOMATSU (.../...)					
Dump Truck					
HD 320, HD 785 S			EG2154		
HD 325-6, HD 785-5			EG1806		
HD 465, HD 605, HD 785-7			EG2154		
HM 300, HM350			EG1806 / EG2154		Box
HM 400			EG1806 / EG2154		Box
Forklift					
FB 20		EA955	EB955		LV
FD 15-T1, FD 20-T7		EA755	EB705		LV
FD 20, FD 25, FD 25-T6			EG1406		
FD 25-T7, FD 30-T7		EA755	EB705		LV
FD 30			EG1406		
FD 30-T7		EA640	EB620		LV
FD 35, FD 40			EG1406		
FD 45		EA955	EB955		LV
FD 50, FD 60			EG1806		
FG 10, FG 15			EB450		LV
FG 20, FG 25			EG1806		
FG 30, FG 35			EG1406		
Mobile Crusher					
BR 200J, BR 200R, BR 210JG, BR 350 JG			EG1101		
Motor Grader					
GD 405			EG1008		
GD 505, GD 521			EG1101		
GD555			EG1406		
GD 605A-1			EG2154		
GD 605A-3		EJ110B *			
GD 611			EG1101		
GD 623			EG1406		
Motor Grader		EJ110B *			
GD 705, GD 825			EG2154		
Rollers					
JV 80 DW, JV 100 A, JV 100 WA, JV 130 WH			EG1101		
Skid Steer Loader					
CK 35-1		EJ110B *			
SK 05-J2, SK 714, SK 815		EA755	EB705		LV
SK 1020-5		EJ110B *			
Trash Compactor					
WF 450 T			EG1406		
Wheel Excavator					
PW 100			EG1101 / EG1406		Box
PW 128 UU			EG1406		
PW 110			EG1806		
PW 150 ES		EF1421	EG1251		
Wheel Loader					
WA 40		EA755	EB705		LV
WA 65, WA 75, WA 85, WA 90, WA 115-3		EJ1000 *			
WA 100, WA 120, WA 150, WA 180-1, WA 180-3, WA 180 PT-3, WA 250 PT-3			EG1101		
WA 200, WA 250, WA 300, WA 320			EG1406		
WA 350, WA 380, WA 400, WA 420, WA 430, WA 450			EG1806		
WA 470, WA 480		EJ1723 *		EE1853	
WA 470 (sn 90001->), WA 500			EG1806		
WA 600, WA 700, WA 800, WA 900, WA 1200 (chassis only)			EG2154		
INNE					
940, 1040, 1140, 1640, 1940, 2040, 2140, 3040, 3140, 3640		EA770	EB740		LV
3 K, 5 K		EA755	EB705		LV
W 70, W 90, W 120		EJ1523 *		EE1403	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
KOMATSU (.../...)						
INNE						
YC- E D			EA640	EB620		LV
ZBE Series D			EA955	EB955		LV
KRAMER Żurawie samojezdne						
300-900 Series						
311, 314			EJ1000 *			
411			EJ1355 *			
414				EG1008		
415			EJ1523 *		EE1403	
510, 511			EJ1723 *		EE1853	
514			EJ1000 *			
515			EJ1523 *		EE1403	
515-1				EG1806		
611			EJ1723 *		EE1853	
614			EA770	EB740		LV
615 S				EG1806		
714			EA754	EB704		LV
811			EJ1723 *		EE1853	
814			EA954	EB954		LV
911				EG1406		
1000-4000 Series						
1014			EJ1723 *		EE1853	
1214			EJ1000 *			
1411			EJ1523 *		EE1403	
1517			EF1421	EG1251		
3115, 4115			EJ1355 *			
K/KA/KB						
K 15			EA755	EB705		LV
K 33			EJ1523 *		EE1403	
KA 15, KA 110			EA755	EB705		LV
KB 12, KB 17, KB 22, KB 180, KB 200, KB 250, KB 400, KB 2180			EA754	EB704		LV
KL/KLB/KLS						
KL 11, KL 12, KL 22			EA755	EB705		LV
KL 55			EF1421	EG1251		
KL 66				EG145A		
KL 77			EF1421	EG1251		
KL 130, KL 150, KL 180, KL 200, KL 250, KL 260, KL 300			EA954	EB954		LV
KL 350, KL 400, KL 450 Export			EJ1523 *		EE1403	
KL 450, KL 450 Europa			EA954	EB954		LV
KL 550			EA530	EB500		LV
KL 600, KL 600-45, KL 600 Export, KL 600-45 Export			EA755	EB705		LV
KL 614 Export			EA770	EB740		LV
KLB 330			EJ1523 *		EE1403	
KLS 140			EA755	EB705		LV
S						
S Poiner			EA755	EB705		LV
U/UF						
U 800, UF 900, UF 1000, UF 1003			EJ1523 *		EE1403	
VL						
VL 400, VL 540			EJ1523 *		EE1403	
KUBOTA Wywrotki / Koparki / Kosiarki i traktory ogrodowe / Ładowarki / Traktory						
100-9000 Series						
175, 185, 225, 245, 275, 430, 530			EA755	EB705		LV
1550, 1600, 1700, 1900			EA386	EB356		LV
2000, 2150, 2250, 2400, 2500, 2550			EA755	EB705		LV
3250			EA770	EB740		LV
3750, 4150			EJ1523 *		EE1403	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.

PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
KUBOTA (.../...)						
100-9000 Series						
4200			EA386	EB356		LV
5100, 5450, 6000			EA755	EB705		LV
6100			EA386	EB356		LV
7000			EA755	EB705		LV
7001, 7100			EA456	EB456		LV
8100, 8200, 9200			EA655	EB605		LV
AM/B/BX						
AM 3300			EA655	EB605		LV
B 1410, B 1410 D, B 1550, B 1610, B 1610 D, B 1700, B 1710, B 1750			EA456	EB456		LV
BX 1500 D, BX 1800 D, BX 1830 D, BX 1850 D, BX 1860 D			EA530	EB500		LV
B20			EA754	EB704		LV
B21			EA457	EB457		LV
BX 22, BX 2200 D, BX 2230 D, BX 2350 D, BX 2360			EA530	EB500		LV
B 2100, B 2110			EA456	EB456		LV
B 2150			EA754	EB704		LV
BX 23 LB, BX 24, BX 25			EA530	EB500		LV
B 2320 DT, B 2320 DTN, B 2320 HSD			EA754	EB704		LV
B 2320 DWO, B 2320 HST-D, B 2320 HST-E			EA456	EB456		LV
B 2400, B 2410, B 2710			EA456	EB456		LV
B 26			EA754	EB704		LV
B 2620, B 2630, B 2710, B 2910, B 2920, B 3030, B 3200			EA456	EB456		LV
BX 2660			EA530	EB500		LV
B 4200, B 5100			EA456	EB456		LV
B 4200 D, B 5100 D, B 5100 E			EA387			LV
B 5200 D, B 5200 E			EA456	EB456		LV
B 6000			EA755	EB705		LV
B 6100, B 6100 D, B 6100 E, B 6100 HST-DT, B 6100 HST-E			EA456	EB456		LV
B 6200, B 6200 D, B 6200 HST, B 7000, B 7100			EA456	EB456		LV
B 7100 DP, B 7100 HST, B 7200, B 7200 D, B 7200 E, B 7200 HST			EA456	EB456		LV
B 7300 HSD, B 7400 HSD, B 7410 DT, B 7500 DT, B 7500 HSD			EA456	EB456		LV
B 7510 DT, B 7510 DTN, B 7510 HSD, B 7610 HSD, B 7800 HSD			EA456	EB456		LV
B 8200 D, B 8200 E, B 8200 HST, B 9200 D, B 9200 E, B 9200 HSD			EA754	EB704		LV
BX 2200 D			EA530	EB500		LV
F/FZ						
F 1900			EA456	EB456		LV
F 2000			EA655	EB605		LV
F 2000 Plenklipper			EA530	EB500		LV
F 2100, F 2100 E, F-2260-R			EA531			LV
F 2400, F 2400 B, F 2560, F 2680 E, F 2880, F 2880 E, F 3060, F 3560, F 3680			EA655	EB605		LV
F 3060, F 3060-R			EA531			LV
F 3080, F 3680			EA655	EB605		LV
FZ 2100, FZ 2400			EA531			LV
G/GZD/GF						
G 2, G 3			EA386	EB356		LV
G 3 HST			EA457	EB457		LV
G 18, G 18 HD, G 1700, G 1900, G 2160			EA456	EB456		LV
G 1800, G 1800 S, G 1900, G 1900 S, G 2000			EA456	EB456		LV
G 2400			EA655	EB605		LV
G 3200, G 4200 H, G 5200 H			EA387			LV
G 6200 H			EA456	EB456		LV
GF 1800, GF 1800 E			EA456	EB456		LV
GZD 15, GZD 15-II, GZD 16			EA456	EB456		LV
K/KH/KX						
K 8			EA387	EB357		LV
K 91-3			EA755	EB705		LV
KH007, KH008-3			EA602	EB542		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
KUBOTA (.../...)						
K/KH/KX						
KH 1 D, KH 5, KH 8-3			EA754	EB704		LV
KH 10			EA955	EB955		LV
KH 11				EG1109		
KH 14, KH 14-3, KH 15-3				EG1101		
KH 15				EG1109		
KH 16 W, KH 18, KH 20				EG1101		
KH 21			EA387	EB357		LV
KH 25			EA755	EB705		LV
KH 28				EG1101		
KH 28 L				EG1109		
KH 31			EA457	EB457		LV
KH 35, KH 41			EA754	EB704		LV
KH 36			EA457	EB457		LV
KH 50, KH 51, KH 55, KH 61			EA755	EB705		LV
KH 60			EJ110B *			
KH 90, KH 91				EG1109		
KH 151, KH 170 L, KH 191			EJ110B *			
KX 36, KX 36-3, KX 41, KX 41-2, KX 41-2 S/V, KX 61-3			EA755	EB705		LV
KX 41 H			EA754	EB704		LV
KX 057-4			EA954	EB954		LV
KX 71-3			EA655	EB605		LV
KX 71 H			EA955	EB955		LV
KX 80			EJ110B *			
KX 91-2/2S, KX 91-3/3S, KX 101-3			EA655	EB605		LV
KX 121-2, KX 121-3, KX 121-3S			EJ050C *			
KX 151 H, KX 161-2, KX 161-2S, KX 161-3 R/S /ST			EJ110B *			
KX 251			EA655	EB605		LV
L						
L 35 T, L 39, L 45, L 48 TL						
L 175, L 185, L 185 DT, L 235			EA754	EB704		LV
L 200, L 210, L 225, L 225 DT, L 245, L 245 DT, L 245 HC			EA955	EB955		LV
L 260				EG1101		
L 275 (nowsze typy)			EA954	EB954		LV
L 275 (starsze typy)			EA755	EB705		LV
L 285, L 295, L 305, L 345, L 345 DT, L 345-II, L 355				EG1101		
L 2050 DT, L 2050 F			EA754	EB704		LV
L 2250, L 2580			EA755	EB705		LV
L 2350, L 2500 DT, L 2500 F, L 3000			EA754	EB704		LV
L 2550 DT, L 2550 F			EA955	EB955		LV
L 2600 DT, L 2600 F			EA754	EB704		LV
L 2650 DT, L 2650 F, L 2800 DHV, L 2600 DT, L 2800 F			EJ050C *			
L 2850 DT, L 2850 F				EG1101		
L 2900 DT, L 2900 F, L 2950 F			EJ050C *			
L 3000 DT, L 3000 F			EA754	EB704		LV
L 3010, L 3110, L 3250, L 3300			EA755	EB705		LV
L 3130, L 3240			EJ050C *			
L 3200, L 3250, L 3300, L 3350				EG1101		
L 3400, L 3430			EJ050C *			
L 3410			EA655	EB605		LV
L 3450			EA955	EB955		LV
L 3540			EJ050C *			
L 3600, L 3650, L 3700, L 3710			EA955	EB955		LV
L 3750, L 3800				EG1101		
L 3830, L 3940			EJ050C *			
L 4150				EG1101		
L 4200			EA955	EB955		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.

PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
KUBOTA (.../...)						
L						
L 4240, L 4300, L 4330			EJ050C *			
L 4310			EA755	EB705		LV
L 4350, L 4850 DT, L 5450 DT				EG1101		
L 4400, L 4610, L 4630, L 4740, L 5030, L 5040, L 5240			EJ050C *			
M/ME						
M 59, M 95 SDSC			EA754	EB704		LV
M 95 XDTC, M 96 S, M 100 XDTC, M 108 S, M 108 XDTC				EG1101		
M 105 S			EA955	EB955		LV
M 105 XDTC			EA754	EB704		LV
M 110 DT/C, M 110 FC, M 120 DT/C, M 120 FC				EG1806		
M 110 XDTC				EG1101		
M 125 XDTC, M 126 XDTC, M 128 X, M 135 XDTC				EG1806		
M 4000, M 4050, M 4500			EA955	EB955		LV
M 4030, M 4030 DT, M 4030 SU				EG1101		
M 4700, M 5400			EA954	EB954		LV
M 4700, M 4700 DT, M 4900, M 4950				EG1101		
M 4800 SU			EJ050C *			
M 5030, M 5040, M 5400				EG1101		
M 5500, M 5500 DT				EG1806		
M 5700 DT, M 5700 DTQ			EA955	EB955		LV
M 5700				EG1101		
M 5950				EG1806		
M 6030				EG1101		
M 6040			EJ110B *			
M 6800				EG1101		
M 6950				EG1806		
M 7030				EG1101		
M 7040			EJ110B *			
M 7500				EG1806		
M 7580			EJ110B *			
M 7950				EG1806		
M 8030, M 8200				EG1101		
M 8540			EJ110B *			
M 8580, M 8950				EG1806		
M 9000, M 9000 DTL				EG1101		
M 9000 DT/ C/ CCS/ L/ M/ MC/ MCW /MW/ HD/ HDSC/ HDL			EJ110B *			
M 9000 DTQ			EA955	EB955		LV
M 9540				EG1101		
M 9580				EG1806		
ME 5700 DTHQ, ME 5700 DTN			EA955	EB955		LV
ME 5700, ME 8200			EJ110B *			
ME 8200 DTN, ME 8200 DTN, ME 8200 DTNQ, ME 9000 DTHQ			EA955	EB955		LV
MX						
MX 5000, MX 5100			EA754	EB704		LV
R/RC/RTV/RW						
R 310, R 510			EA955	EB955		LV
R 400, R410, R 420, R 420 S, R 520, R 520 S			EJ110B *			
RC 20, RC 23			EA755	EB705		LV
RTV 500, RTV 1100			EA530	EB500		LV
RTV 900, RTV W9SE				EB504		LV
RTV 1100 CW9, RTV 1100 RW9, RTV 1140 CPX			EA655	EB605		LV
RW 25, RW 30, RW 30 S, RW 35				EG1101		
S						
SVL 75, SVL 90				EG1101		
SK 60			EA955	EB955		LV
ST 30			EA754	EB704		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
KUBOTA (.../...)						
T/TG						
T 1600			EA387	EB357		LV
TG 1860			EA456	EB456		LV
U						
U 10, U 10 Alpha			EA387	EB357		LV
U 15, U 15-3			EA457	EB457		LV
U 20, U 25-3, U 25 S, U 30, U 35, U 45, U 45-3			EA655	EB605		LV
U 55			EA954	EB954		LV
ZD						
ZD 18, ZD 21, ZD 25F, ZD 28			EA456	EB456		LV
ZD 221, ZD 321, ZD 323			EA456	EB456		LV
ZD 326			EJ110B *			
LABOR HAKO						
1800			EA530	EB500		LV
2000			EA640	EB620		LV
2300 D, 3800 D			EA770	EB740		LV
4000			EA640	EB620		LV
P 20			EA530	EB500		LV
LAMBORGHINI Traktory kompaktowe / Traktory						
4-900 Series						
4 R, 7 R, 7 DT			EJ1000 *			
30 CTL, 60, 60 N, 70, 80, DL 30, 105, Formula 105			EJ1000 *			
115, 135, 165				EG1806		
190			EJ1355 *			
226, 230			EA755	EB705		LV
235, 240, 340, 350, 352			EJ1000 *			
360			EJ1523 *		EE1403	
470, 480			EJ1723 *		EE1853	
483 DT, 500 DT			EJ1000 *			
503 DT			EJ1355 *			
503, 513 DTV, 550 DT, 553, 554-50, 564-60, 570, 574 N, 574-70 N, 600, 603			EJ1000 *			
613 DTV				EG1406		
635, 653, 653 DTF			EJ1000 *			
654			EJ1355 *			
654 F, 660 DT, 660 F, 660 V, 674, 674-70, 674-70 N, 674-80 N			EJ1000 *			
683, 683 DT, 684 DTF			EJ1000 *			
693			EJ1355 *			
700			EJ1000 *			
704				EG1806		
714 DTV			EJ1000 *			
754			EJ1523 *		EE1403	
754 DT				EG1406		
755			EJ1355 *			
774			EJ1000 *			
774-80			EJ1523 *		EE1403	
775, 775 F, 775 V			EA770	EB740		LV
804, 850				EG1806		
850 DT			EJ1723 *		EE1853	
854			EJ1523 *		EE1403	
874-90			EJ1000 *			
904			EJ2353 *		EE2353	
950				EG1806		
955, 955 DT			EJ1723 *		EE1853	
956			EJ1523 *		EE1403	
956 DT				EG1806		
1000 Series						
1050				EG1806		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.

PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
LAMBORGHINI (...)						
1000 Series						
1056, 1060, 1106, 1156 DT, 1256			EJ1723 *		EE1853	
1306, 1306 Turbo				EG1806		
1506			EJ1723 *		EE1853	
1506 T				EG1806		
1506 Turbo, 1706 Turbo			EJ2353 *		EE2353	
AEBI						
TP 25, TP 35, TP 65, TP 65 DL, TT 33, TT 77			EJ1000 *			
AGILE						
660 S, 770, 770 S, 880, 880 S, 990, 990 S, Other AGILE			EJ1000 *			
C/CF/CV						
C 53 S			EJ1523 *		EE1403	
C 105 N, C 110 N				EG1406		
C 352			EA770	EB740		LV
C 353, C 353 L, C 362, C 362 S, C 452, C 453, C 453 N			EJ1000 *			
C 503, C 503 S, C 503 L, C 553, C 553 L, C 553 S, C 554, C 573			EJ1000 *			
C 573-60, C 573-60N, C 600, C 600 DT, C 603, C 603 L			EA954	EB954		LV
C 653, C 653 L, C 660, C 664, C 674-40, C 674-70, C 684 L			EJ1000 *			
C 754, C 754 L, C 774-80, C 775 F, C 784, C 784 L, C 874-90			EJ1000 *			
CF 90, CF 90 L, CF 90 N, CF 90 ST, CF 90 C, CF 90 M			EA954	EB954		LV
CF 100, CF 100 L, CF 100 N, CF 110 M			EA954	EB954		LV
CV 70, CV 70 C, CV 70 N, CV 80, CV 80 C, CV 80 L, CV 80 M, CV 80 N			EA954	EB954		LV
CHAMPION						
120, 120 DT, 135, 135 DT, 150, 150 DT, 160, 160 DT, 180, 180 DT, 200				EG1806		
CRONO						
554-50, 564-60, 574-70			EJ1000 *			
F 55, F 65, F 70, F 75			EA954	EB954		LV
CROSS						
674-70 N, 674-75, 774-80 N, 874-90 N			EJ1000 *			
GRAND PRIX						
674, 674-70, 700, 774-80, 874-90 LS			EJ1000 *			
GRIMPER						
555, 560, 560 G, 570			EA954	EB954		LV
JOKER						
60, 65, 75			EA954	EB954		LV
PLUS						
660 F, 775 F, 775 F Rev, 880 F, 990 F			EA954	EB954		LV
PREMIUM						
850, 950, 1050, 1060			EJ1723 *		EE1853	
1100, 1300				EG1806		
R						
R 85 DT, R 85 GS			EJ1723 *		EE1853	
R 235, R 355, R 355 DT, R 356 DT, R 365, R 365 DT, R 375			EJ1000 *			
R 470			EJ1723 *		EE1853	
R 475 DT			EJ1000 *			
R 480 DT			EJ1723 *		EE1853	
R 483, R 503, R 503 DT, R 564, R 564 DT, R 583, R 603, R 603 DF			EA954	EB954		LV
R 603 DT			EJ1355 *			
R 653 DT, R 653 DTF, R 653 F, R 683			EA954	EB954		LV
R 684, R 684 DT, R 684 DTF, R 684 F, R 693, R 700			EJ1000 *			
R 754			EJ1723 *		EE1853	
R 754 DT			EA954	EB954		LV
R 755, R 774-80			EJ1355 *			
R 784 DT, R 804 DTS			EA954	EB954		LV
R 804, R 850, R 854			EJ1723 *		EE1853	
R 904 DT, R 904 DTS, R 950, R 955 DT				EG1406		
R 955			EJ1805 *	EG1705		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
LAMBORGHINI (.../..)						
R						
R 956 DT, R 1050, R 1056 DT				EG1406		
R 1056			EJ1723 *		EE1853	
R 1060				EG1406		
R 1106			EJ1723 *		EE1853	
R 1156 DT, R 1256 DT				EG1806		
R 1306			EJ1805 *	EG1705		
R 1306 Turbo, R 1356 DT, R 1506, R 1556, R 1706, R 1706 DT				EG1806		
R 23774, R 27426, R 31079			EA954	EB954		LV
R1/R2/R3/R4/R5/R6/R7/R8						
R 1-35, R 1-45, R 1-55			EA770	EB740		LV
R 2-56, R 2-58, R 2-66, R 2-76, R 2-86, R 2-91 Target, R 2-100			EA954	EB954		LV
R 3- 75 T, R 3-75 TB			EA954	EB954		LV
R 3- 85 EVO, R 3-85 EVO LS, R 3-85 Target			EJ1000 *			
R 3- 85 T, R 3-85 TB, R 3-95 T, R 3-95 TB, R 3-100 EVO			EA954	EB954		LV
R 3-100 EVO DT, R 3-100 EVO GS, R 3-100 EVO LS, R 3-110 EVO GS			EJ1723 *		EE1853	
R 4- 85, R 4-95 (nowsze typy)				EG1406		
R 4- 85, R 4-95 (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
R 4-105, R 4-105 DT, R 4-110, R 4-120 (nowsze typy)				EG1806		
R 4-105, R 4-105 DT, R 4-110, R 4-120 (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
R 5-115, R 5-130, R 5-140, R 5-160				EG1806		
R 6-100, R 6-110, R 6-120 (nowsze typy)				EG1806		
R 6-100, R 6-110, R 6-120 (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
R 6-125, R 6-130, R 6-130 DCR, R 6-140 DCR, R 6-150 (nowsze typy)				EG1406		
R 6-125, R 6-130, R 6-130 DCR, R 6-140 DCR, R 6-150 (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
R 6-150 VRT, R 6-150 DCR, R 6-160 DCR (nowsze typy)				EG1806		
R 6-150 VRT, R 6-150 DCR, R 6-160 DCR (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
R 6-165-7, R 6-165-7 Hi-Profile			EJ1723 *		EE1853	
R 6-170 VRT, R 6-170 DCR, R 6-175, R 6-185				EG1806		
R 6-VRT, R 6-VRT 150.7, R 6-VRT 165.7			EJ1723 *		EE1853	
R 7-150, R 7-160			EJ1723 *		EE1853	
R 7-175 S, R 7-190 S				EG1806		
R 7-200 (nowsze typy), R 7-210			EJ1723 *		EE1853	
R 7-200 (starsze typy)				EG1806		
R 8-230, R 8-230 DCR, R 8-265, R 8-270, R 8-270 DCR			EJ1723 *		EE1853	
REKORD						
60, 65, 70, 75			EA954	EB954		LV
RF/RS						
RF 60 Target, RF 70, RF 75, RF 80, RF 80 Target, RF 90, RF 90 Target, RF 100			EJ1000 *			
RS 70, RS 75, RS 80, RS 90, RS 90 DT, RS 100			EJ1000 *			
RUNNER						
250, 250 Jet, 350, 350 A, 350 HD, 450			EA770	EB740		LV
654-55, 664-65, 674-75, 684-85, Other RUNNER			EJ1000 *			
SPRINT						
654-55, 664-65			EA954	EB954		LV
674-70			EJ1355 *			
674-75, 684-85, Other SPRINT			EJ1000 *			
INNE						
Herlan 480, 854			EJ1523 *		EE1403	
Racing 150, 165, 190, Hi- Per				EG1806		
Tiger 702 WD			EA954	EB954		LV
Triumph 80, 90, 100				EG1406		
Victory 230, 260				EG1806		
LANCER BOSS Podnośniki / Wózki widłowe						
180, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 1000, 1800, 2000				EG1101		
2500, 3500			EF1420	EG1250		
H Series (II & III)			EF1421	EG1251		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL	PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
LANCER BOSS (.../...)				
MH & RH	EJ1000 *			
W Series	EJ1523 *		EE1403	
LANDINI Traktory				
3000-9000 Series				
3000	EA954	EB954		LV
3500	EA655	EB605		LV
4000, 4500, 5000, 5030, 5500, 5530, 5560, 5830, 5860	EJ1000 *			
5870, 6000, 6030	EJ1100 *	EG1102		Box
6030 Turbo	EA755	EB705		LV
6040, 6060, 6070, 6500, 6505	EJ1000 *			
6530	EA755	EB705		LV
6550, 6560, 6830, 6840, 6860	EJ1000 *			
6870	EJ1100 *	EG1102		Box
6880	EJ1723 *		EE1853	
7000, 7500, 7505, 7530, 7550, 7560, 7830, 7860, 7870	EJ1000 *			
7880	EJ1723 *		EE1853	
8000, 8500, 8530, 8550, 8800, 8830, 8860, 8870	EJ1000 *			
8880 (nowsze typy)	EJ1723 *		EE1853	
8880 (starsze typy)	EA954	EB954		LV
8880 DT, 8880 DTT, 9000, 9080, 9500	EJ1523 *		EE1403	
9880	EJ1723 *		EE1853	
10000 Series				
10000 (nowsze typy)		EG1806		
10000 (starsze typy)	EJ1355 *			
10000 S (nowsze typy)	EJ1100 *	EG1102		Box
10000 S (starsze typy)		EG1406		
10500	EJ1000 *			
12500		EG1402		
13000, 13500		EG1806		
13000-II, 14500-II	EF1420	EG1250		
14500		EG1402		
14500 Turbo, 16500-4 RM	EF1420	EG1250		
ALPINE				
60, 65, 70, 75, 80, 85 STD/GT	EA954	EB954		LV
ATLAS				
70, 80, 90, 100	EA954	EB954		LV
DT 70, DT 80, DT 90, DT 100	EA954	EB954		LV
BLIZZARD				
50, 55, 60, 65, 75, 75 F, 85, 85 F, 95	EJ1000 *			
DT 60, DT 75, DT 85, DT 95	EJ1100 *	EG1102		Box
C/C1/CL				
C 25 (diesel)	EJ1000 *			
C 3200, C 4500, C 5000, C 6500, C1-8000, C1-8500, CL 3200, CL 4000	EA954	EB954		LV
DISCOVERY				
65, 65 C, 65 M, 85, 85 C, 85 M	EA954	EB954		LV
DN/DT				
DN 3800, DN 4500, DT 5000, DT 6000, DT 6500	EA954	EB954		LV
DT 7000, DT 7500	EJ1100 *	EG1102		Box
DT 9500		EG1406		
GHIBLI				
DT 80, DT 90, DT 100	EA954	EB954		LV
GLOBUS				
DT 55 Top	EA640	EB620		LV
DT 55, DT 60, DT 65, DT 70, DT 75, DT 80	EA954	EB954		LV
DT 65 Top, DT 80 Top		EG1402		
L				
L 25, L 35, L 44 Major, L 45, L 55 B	EJ1000 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
LANDINI (.../...)						
LEGEND						
105, 115, 130, 145				EG1402		
160			EJ1000 *			
165, 180				EG1402		
MISTRAL						
40, 45, 50, 55			EA640	EB620		LV
MYTHOS						
DT 90, DT 100			EA954	EB954		LV
DT 110				EG1402		
R/RV						
R 25			EJ1000 *			
R 3000, R 3500, R 4000			EJ1100 *	EG1102		Box
R 4500, R 5000 N, R 5000 S			EA954	EB954		LV
R 7000 DT, R 8000, R 8500, R 9500				EG1406		
R 7000 Super			EA755	EB705		LV
RV 25			EJ1000 *			
REX						
60 V, 65 V, 70 V, 80 V			EA640	EB620		LV
60, 65, 70, 75, 80, 85, 95, 100, 105 F, 105 GE, 105 GT			EA954	EB954		LV
TREKKER						
60 C, 70, 70 C				EG1402		
70 Compact			EA770	EB740		LV
80, 85, 90, 100				EG1402		
VISION						
80 DT, 85 Techno, 90 DT, 95 Techno, 100, 100 DT Top			EA954	EB954		LV
INNE						
30, 50			EJ1100 *	EG1102		Box
Atlantis DT 70, DT 80, DT 90, DT 100			EA954	EB954		LV
Landpower 125, 135, 145, 165, 180, 185				EG1406		
Landtrac 8880			EA770	EB740		LV
Powerfarm 60, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105			EA954	EB954		LV
Scout 25 HST			EA457	EB455		LV
LANNEN Koparki / Traktory						
1280 M, 1480 M, 1480 T, 1680 M, 1880 T			EJ1723 *		EE1853	
C 8-4, C 10-4			EJ1805 *	EG1705		
C 110			EF1420	EG1250		
C 38567, C 38628			EJ1723 *		EE1853	
CM 8, CM 8-4, CM 38567			EJ1805 *	EG1705		
M 12, M 13, M 16, M 19, M 213			EJ1723 *		EE1853	
S 9, S 10			EJ1805 *	EG1705		
T 12, T 14, T 18, T 27, T 214, T 221			EJ1723 *		EE1853	
UM 3, UM 4			EJ1805 *	EG1705		
UM 8 CC, UM 352, UM 353 CM, UM 355, UM 355 CC			EF1421	EG1251		
UM 475			EJ1805 *	EG1705		
LANSING BAGNALL Traktory / Ciężarówki						
A 16, A 40, A 40 T			EA755	EB705		LV
AM 12, AM 13, AM 16, AM 135, AM 160, AM 165			EA955	EB955		LV
AMA 4, AMO 12, AMO 13, AMO 16, AMS 12, AMS 13, AMS 16			EA955	EB955		LV
AP 4, AP 40, AP 40 T			EA955	EB955		LV
FDR 4, FDR 6			EF1420	EG1250		
FODR 2			EA755	EB705		LV
FODR 6-2.0, FODR 6-2.5, FOGR 6-2.0, FOGR 6-2.5, FOP 6-2.0, FOPR 6-2.5			EJ1100 *	EG1102		Box
FODR 6-3.0, FODR 6-4.0, FOGR 6-3.0, FOGR 6-4.0, FOPR 6-3.0, FOPR 6-4.0			EF1420	EG1250		
Hercule 15, 18, 22, 26-I, 30-24			EF1420	EG1250		
Hermes 45, 56, 79, 90 S			EF1420	EG1250		
Loader 122 HP			EF1420	EG1250		
Merlin 3 P, 4 C, 4 P, 5 C			EA755	EB705		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.

PRODUCENT I MODEL		 		PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
LANSING BAGNALL (.../...)							
TD 200, Other TD, TODR 2, TODR 3				EA755	EB705		LV
LAVERDA Kombajny							
3000 Series							
3300 AL					EG1406		
3300, 3350				EJ1723 *		EE1853	
3350 AL, 3400, 3450, 3500, 3550					EG1806		
3550 AL				EJ1355 *			
3600, 3650, 3700, 3750, 3790, 3800, 3850, 3890, 3900 (nowsze typy)					EG1806		
3600, 3650, 3700, 3750, 3790, 3800, 3850, 3890, 3900 (starsze typy)				EJ1723 *		EE1853	
ACF							
ACF 116				EA755	EB705		LV
M/MX							
M 90				EA770	EB740		LV
M 92 AL					EG1406		
M 100				EA770	EB740		LV
M 112, M 120, M 132, M 152 MP					EG1402		
M 152, M 152 OM, M 152 TA					EG1806		
M 182				EF1420	EG1250		
MX 240, MX 300 (starsze typy)				EJ1723 *		EE1853	
MX 300 (nowsze typy)					EG1806		
INNE							
150					EG1806		
Other Laverda (12 Volt)					EG1353		
Other Laverda (24 Volt)					EG1101		
LEYLAND Traktory							
3-10 Series							
3 DL				EA770	EB740		LV
3-45					EG1101		
4-25				EA770	EB740		LV
4-65, 4-75				EF1421	EG1251		
10-42				EA770	EB740		LV
100-800 Series							
154, 245 (diesel)				EJ1100 *	EG1102		Box
154, 245 (petrol), 253, 255, 262, 270, 272, 285				EF1421	EG1251		
342, 342-40				EA770	EB740		LV
344				EF1421	EG1251		
352					EG1101		
384				EF1421	EG1251		
395-40				EA770	EB740		LV
475, 485				EF1421	EG1251		
502				EJ1100 *	EG1102		Box
586, 602, 604, 702, 802, 804				EF1421	EG1251		
2000-4000 Series							
2100, 4100				EF1421	EG1251		
LR/LTM							
1060-2, 1080-1				EJ1723 *		EE1853	
LR 1000				EF1420	EG1250		
M/PM							
M 3-4, M 3 V, PM, PM 3 V, PM 4				EA755	EB705		LV
TR							
TR 850				EF1420	EG1250		
U							
U 40				EA770	EB740		LV
INNE							
Boxer				EF1420	EG1250		
Hippo				EF1421	EG1251		
Laird, Mastiff				EF1420	EG1250		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
LEYLAND (.../...)						
INNE						
Mini			EJ1100 *	EG1102		Box
Terrier			EF1420	EG1250		
Universal Tractor			EA755	EB705		LV
LIBRA Koparki kompaktowe						
216 S, 218 SV, 219 RSV, 224 S, 229 S, 234 S			EA770	EB740		LV
254 ST, CZ 50, CZ 55			EA770	EB740		LV
CZ 30, CZ 37, CZ 42			EA770	EB740		LV
T 100			EA640	EB620		LV
LIEBHERR Dźwigi gaśnicowe / Koparki / Żurawie samojezdne						
300-900 Series						
308, 312			EJ1000 *			
506, 508, 511, 531, 541			EJ1355 *			
520			EJ1000 *			
531, 541			EJ1355 *			
551, 751, 621			EJ1000 *			
631, 641			EJ1523 *		EE1403	
721			EA770	EB740		LV
722, 731, 741			EJ1723 *		EE1853	
900 L			EJ1000 *			
900, 901, 902			EJ1355 *			
902 Litronic			EJ1000 *			
911			EJ1355 *			
911 A			EJ1000 *			
912, 921, 932, 941			EJ1355 *			
941 B, 942			EJ1805 *	EG1705		
942 L			EJ1355 *			
952			EJ1723 *		EE1853	
961, 962, 971, 981, 982			EJ1355 *			
1000 Series						
1045, 1055			EJ1723 *		EE1853	
A						
A 309, A 316 Litronic			EJ1000 *			
A 900 C Litronic, A 900 ZW			EJ1355 *			
A 900, A 901, A 902			EJ1523 *		EE1403	
A 904 C Litronic			EJ1355 *			
A 911, A 912			EJ1523 *		EE1403	
A 914 B Litronic			EJ1355 *			
A 921, A 922, A 924 B, A 934 C, A 944 C, A 944 HD, A 974 B Litronic			EJ1805 *	EG1705		
A 954 C HD Litronic				EG1353		
Bos			EJ1523 *		EE1403	
HS						
HS 675, HS 835, HS 845, HS 855			EJ2353 *		EE2353	
HS 885, HS 895 HD Litronic, HS 875 HD Litronic			EJ2353 *		EE2353	
HS Other Crawler crane			EJ1805 *	EG1705		
L/LG/LR/LTC/LTF/LTM/LTR						
L 506, L 507, L 508, L 509, L 514 Stereo			EJ1000 *			
L 524, L 534, L 538, L544, L 556, L 566, L 576, L 580			EJ2353 *		EE2353	
LG, LTC, LTF, MK Mobile cranes, LTR Crawler crane			EJ1805 *	EG1705		
LR 622			EJ1523 *		EE1403	
LR 622 B Litronic			EJ1805 *	EG1705		
LR 632			EJ1723 *		EE1853	
LR 634 Litronic, Other LR Crawler crane			EJ1805 *	EG1705		
LTM 120			EJ1723 *		EE1853	
LTM 1022			EJ1355 *			
LTM 1120			EJ1723 *		EE1853	
LTM Other mobile crane			EJ1805 *	EG1705		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
LIEBHERR (.../.)						
P/PR						
P 954 B, P 964 B, P 974 B, P 984 C, P 994, P 995, P996 Litronic			EJ1355 *			
PR 712, PR 712 B Litronic, PR 722, PR 724 Litronic, PR 731 L, PR 731 M			EJ1523 *		EE1403	
PR 731, PR 732, PR 734 Litronic, PR 741, PR 742, PR 744 Litronic			EJ1723 *		EE1853	
PR 751, PR 752, PR 752 Litronic, PR 764 Litronic			EJ1723 *		EE1853	
R/RL						
R 310, R 313, R 317 Litronic			EJ1000 *			
R 900, R 901, R 904 C Litronic			EJ1523 *		EE1403	
R 901, R 902, R 911, R 912, R 914 B Litronic, R 921, R 922			EJ1355 *			
R 924 B Litronic, R 924 B Compact			EJ1523 *		EE1403	
R 932			EJ1355 *			
R 934 C Litronic			EJ1523 *		EE1403	
R 941, R 942			EJ1355 *			
R 944 C, R 954 C Litronic			EJ1523 *		EE1403	
R 961, R 962			EJ1355 *			
R 964 B Litronic			EJ1523 *		EE1403	
R 972			EJ1355 *			
R 974 B, R 984 C, R 994, R 995, R 996 Litronic, R 9250, R 9350			EJ1523 *		EE1403	
RL 22, RL 22 B Litronic			EJ1523 *		EE1403	
RL 42, RL 42 B Litronic			EJ1723 *		EE1853	
RL 52 Litronic			EJ1523 *		EE1403	
RL 712 BM Litronic			EJ1723 *		EE1853	
T/TL						
T 252, T 262, T 282 B, TL 435-10, TL 435-13, TL 442-13, TL 445-10			EJ2353 *		EE2353	
LINDE Podnośniki						
Container handler						
C 90/5, C 90/6, C 90/7, C 90/8				EG2154		
C 360/3 /4 /5, C 400/3 /4			EF1420	EG1250		
Forklift Truck						
H 12, H 12 F, H 15 F			EA530	EB500		LV
H 14 D, H 14 T, H 16 D, H 16 T, H 18 D, H 18 T			EA530	EB500		LV
H 20 F, H 25 F, H 30 F, H 35 F, H 40 F			EA770	EB740		LV
H 20, H 25, H 30			EJ1000 *			
H 50, H 50 F, H 60, H 60 F, H 70, H 70 F, H 80			EJ1805 *	EG1705		
H 50 D, H 60 D, H 70 D, H 80 D, H 80/900D, H 80/1100D			EJ1805 *	EG1705		
H 50 T, H 60 T, H 70 T, H 80 T, H 80/900T, H 80/1100T			EJ1805 *	EG1705		
HH 12				EG1008		
HH 15			EA530	EB500		LV
LPG			EJ1000 *			
Heavy Truck (forklift)						
H 100/600, H 120/600, H 140/600, H 150/600, H 160/600, H 180/600			EJ1000 *			
H 100/1200, H 120/1200, H 140/1200, H 160/1200			EJ1000 *			
H 180, H 200, H 220, H 250, H 280, H 300, H 320				EG1806		
H 420, H 460			EF1420	EG1250		
Reach Stacker						
C4230 TL/ 5, C4531 TL/ 5, C4234 TL/ 5, C4535 TL/ 5, C4540 TL/ 5				EG1806		
C4026 CH/ 5, C4127 CH/ 5, C4527 CH/ 5, C4030 CH/ 5, C4531 CH/ 5, C4535 CH/ 5				EG1806		
Sideloader						
S 30, S 30 W, S 40, S 40 W, S 50, S 50 W, S 60, S 60 W			EJ110B *			
LINDNER Traktory / Pojazdy komunalne						
BF Series						
BF 14, BF 16, BF 22, BF 25			EA754	EB704		LV
BF 30, BF 35, BF 45			EJ1000 *			
BF 250			EJ1100 *	EG1102		Box
BF 320 S, BF 350 S, BF 420 S, BF 450 S, BF 520 S			EJ1000 *			
BF 550 S, BF 620 S			EF1420	EG1250		
BF 650 S			EJ1523 *		EE1403	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
LINDNER (.../...)						
GEOTRAC						
50, 60, 63, 64, 65, 74			EJ1000 *			
70, 73, 83, 93, 102, 103			EJ1523 *		EE1403	
84, 94, 104, 114, 124			EJ1523 *		EE1403	
UNITRAC						
68, 82, 100, 82s, 92, 102, 102s			EJ1000 *			
INNE						
1600, 1650, 1700, 1750, Alpin			EJ1523 *		EE1403	
B 30, B 45				EG1008		
LW 20			EA754	EB704		LV
T 1450, T 1500, T 3500 S			EJ1000 *			
LJUNGBY Koparki / Ciężarówki / Ładowarki kołowe						
1015, 1016, 1118, 1221, 1321, 1526, 1530, 1630, 1631				EG1101		
2240, 2747				EG145A		
3122, 1526, 1530, 6131				EG1101		
L 14			EJ1100 *	EG1102		Box
LT 4, LT 5, LT 6, LT 8, LT 10, LT 12, LT 16				EG145A		
Wheel loader			EJ1100 *	EG1102		Box
LMW						
3-7, 5 Ton (nowsze typy)			EA755	EB705		LV
3-7, 5 Ton (starsze typy)			EJ1100 *	EG1102		Box
15-8 Ton, 28-52 Ton				EG1406		
5 D, 6 D, 7 D, 8 D, 10 D, 12 D, 20 D, 25 D				EG145A		
SL 3 D, SL 6 D, SL 8 D, SL 15 D				EG145A		
LOISEAU Traktory						
200-800 Series						
237-2, 250, 295, 327-2			EJ1000 *			
344			EJ1723 *		EE1853	
351 D, 372-2			EJ1000 *			
378			EJ1100 *	EG1102		Box
436, 436 E, 436 M, 634, 634-6, 634-6L, 640, 736, 746, 746-78			EJ1000 *			
780 (nowsze typy)			EJ1100 *	EG1102		Box
780, 814, 860 (starsze typy)				EG1008		
860 (nowsze typy)			EJ1805 *	EG1705		
862, 864			EJ1100 *	EG1102		Box
1000-4000 Series						
1264			EJ1723 *		EE1853	
1301, 1501 AV			EJ1100 *	EG1102		Box
1501, 1501 V, 2000, 2000 L, 2501			EJ1000 *			
3280			EJ1100 *	EG1102		Box
3860, 3864			EJ1723 *		EE1853	
4000			EJ1523 *		EE1403	
L						
L 24			EA954	EB954		LV
L 35, L 40 (diesel)			EA770	EB740		LV
L 35, L 40 (petrol)			EA640	EB620		LV
L 44			EJ1723 *		EE1853	
L 45, L 60 (diesel)			EJ1000 *			
L 45, L 60 (petrol)			EA640	EB620		LV
INNE						
3 Rangs 4000			EJ1523 *		EE1403	
3 RP 4				EG1806		
4 Wheel Driver			EJ1523 *		EE1403	
34 (x4)			EJ1723 *		EE1853	
55			EJ1000 *			
H 1			EF1420	EG1250		
H 2			EJ1100 *	EG1102		Box

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
LOISEAU (.../...)						
INNE						
Hydro 2000, Pepiniere, Pulvauto 2000, RGS, Semenzaio			EJ1000 *			
V 104			EJ1805 *	EG1705		
LOKOMO Maszyny budowlane / Równiarki-kultywatory / Żurawie samojezdne						
14-07, 14-09, 23-07, 23-09, 36-07, 36-07 Mobile Crane			EJ1723 *		EE1853	
313, 331, 333, 335, 351, 353, 393				EG1806		
909				EG145A		
923			EJ1723 *		EE1853	
928				EG1353		
961			EJ1000 *			
A 331, A 351, A 391			EJ1805 *	EG1705		
A 393				EG1806		
AH 132 PS			EJ1723 *		EE1853	
AH 160				EG1806		
AH 172 PS			EJ1723 *		EE1853	
AR 32, AS 80, AS 100, AT 38, AT 40, AT 42, AT 58, AT 75			EA954	EB954		LV
PPM 187, TC 5			EJ1523 *		EE1403	
Vibrator wszystkie modele			EA954	EB954		LV
MANITOU Wózki widłowe / Ładowarki teleskopowe						
BB/BL						
BB 25 C, BB 30 C, BB 60, BB 80			EJ1355 *			
BL 22, BL 22 Site Lift			EF1421	EG1251		
M/MA/MB						
M 26-2, M 26-4, M 30-2, M 30-4, M 40-4, M 50-4			EJ1102 *			
MA 20, MA 20 C, MA 20 GPL, MA 20 M, MA 25, MA 25 C			EJ1100 *	EG1102		Box
MB 16 S, MB 20 C, MB 20 CL, MB 20 FA, MB 20 G			EJ1100 *	EG1102		Box
MB 20				EG1101		
MB 21, MB 21 C, MB 21 J			EJ1100 *	EG1102		Box
MB 25 D, MB 25 M, MB 25 TC			EJ1723 *		EE1853	
MB 25 FA, MB 25 G, MB 26, MB 26 J			EJ1100 *	EG1102		Box
MB 25 P			EF1421	EG1251		
MB 25, MB 25 C, MB 26 C, MB 30				EG1101		
MB 30 A, MB 30 C, MB 30 G			EJ1100 *	EG1102		Box
MB 30 TC, MB 40, MB 50, MB 60, MB 60 H			EJ1723 *		EE1853	
MC/MCE/MCL						
MC 10, MC 15, MC 15 A, MC 15 D			EJ1100 *	EG1102		Box
MC 15 Forklift				EG1101		
MC 18, MC 18 A, MC 18 D, MC 20 A, MC 20 C, MC 20 DM			EJ1100 *	EG1102		Box
MC 20 HP, MC 20 M, MC 20 P, MC 20 TC			EJ1100 *	EG1102		Box
MC 20, MC 20 H Forklift				EG1101		
MC 25 C, MC 25 H, MC 25 M, MC 25 TC			EJ1100 *	EG1102		Box
MC 25, MC 30				EG1101		
MC 30 H, MC 30 M, MC 30 N, MC 30 TC			EJ1100 *	EG1102		Box
MC 40, MC 40 TC, MC 50, MC 60 TC, MC 80			EJ1723 *		EE1853	
MCE 20, MCE 20 C, MCE 20 N, MCE 20 TC, MCE 25, MCE 25 C, MCE 25 N			EJ1100 *	EG1102		Box
MCE 30, MCE 30 C, MCE 30 H, MCE 30 N, MCE 30 TC			EJ1100 *	EG1102		Box
MCE 40 H, MCE 40 SP			EJ1723 *		EE1853	
MCL 20, MCL 25, MCL 30, MCL 30 H			EJ1100 *	EG1102		Box
MH/MI						
MH 20, MH 25			EJ1102 *			
MI 60 H, MI 70 H			EJ1723 *		EE1853	
ML/MLA/MLT						
ML 635, MLA 625, MLA 628			EJ1102 *			
MLT 523, MLT 526, MLT 627			EJ1102 *			
MLT 628			EJ1723 *		EE1853	
MLT 629, MLT 630, MLT 633			EJ1102 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
MANITOU (.../.)						
MP/MRT/MSI/MT						
MP 800, MRT 1540			EJ1723 *		EE1853	
MSI 20, MSI 25, MSI 30, MSI 35, MSI 40, MSI 50			EJ1102 *			
MT 220, MT 225, MT 420, MT 425, MT 732, MT 835			EJ1102 *			
MT 845			EJ1723 *		EE1853	
MT 940, MT 1235, MT 1240, MT 1335			EJ1102 *			
MT 1337 LT			EJ1723 *		EE1853	
MT 1340, MT 1435, MT 1440, MT 1740, MT 1745			EJ1102 *			
RE/RM						
4 RE 20 C, 4 RE 20 CL, 4 RE 25 C, 4 RE 25 CL			EJ1100 *	EG1102		Box
4 RE 30 H			EJ1723 *		EE1853	
4 RE 30 RH			EJ1355 *			
4 RE 60 HP			EJ1723 *		EE1853	
4 RM 20 C, 4 RM 20 FA, 4 RM 20 G, 4 RM 20 H, 4 RM 20 P, 4 RM 25, 4 RM 25 C			EJ1100 *	EG1102		Box
4 RM 25 FA, 4 RM 25 G, 4 RM 26, 4 RM 26 N, 4 RM 30 C, 4 RM 30 G, 4 RM 30 N, 4 RM 35			EJ1100 *	EG1102		Box
4 RM 35 C, 4 RM 40 C, 4 RM 40 K Site Lift			EJ1723 *		EE1853	
TMT						
TMT 25-20, TMT 25-25, TMT 315, TMT 320			EJ1102 *			
INNE						
62 Choleur			EJ1355 *			
202 B, 252 B, 302 B			EJ1723 *		EE1853	
244 H, 344 H			EJ1100 *	EG1102		Box
2050 DF 33			EJ1000 *			
AT 425 FC			EJ1723 *		EE1853	
HC 20 E, HC 25 E			EJ1000 *			
IF 25-25 F, 25-30 F			EJ1100 *	EG1102		Box
NV 40 FC, NV 100 F			EJ1723 *		EE1853	
SLT 415			EJ1102 *			
MASSEY FERGUSON Maszyny budowlane / Koparki / Maszyny leśne / Podnośniki / Kombajny / Ładowarki / Traktory						
Combine Harvester						
MF 8, 10, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 26, 28			EJ1723 *		EE1853	
MF 29			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 30 (Starter Battery)			EJ1355 *			
MF 30 (Datavision Battery) (SN 530050-63001203->)				AGM12-7F		MC
MF 31 XP				EG1101		
MF 31 MK2			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 32 (Starter Battery)			EJ1355 *			
MF 32 (Datavision Battery) (SN 530050-63001204->)				AGM12-7F		MC
MF 34 (Starter Battery)			EJ1355 *			
MF 34 (Datavision Battery) (SN 47715-63001205->)				AGM12-7F		MC
MF 36 (Starter Battery)			EJ1355 *			
MF 36 (Datavision Battery) (SN 47715-63001206->)				AGM12-7F		MC
MF 38 (Starter Battery)			EJ1355 *			
MF 38 (Datavision Battery) (SN 47958-63001209->)				AGM12-7F		MC
MF 40 (Starter Battery)			EJ1355 *			
MF 40 (Datavision Battery) (SN 47958-63001210->)				AGM12-7F		MC
MF 87			EA755	EB705		LV
MF 186				EG1402		
MF 240			EF1420	EG1250		
MF 330			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 410 (France Model)			EJ110B *			
MF 410, 415 (UK Model)			EJ110B *			
MF 430, 440			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 450 B, 487, 500			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 500, 510, 515			EJ110B *			
MF 503, 506			EJ1102 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
MASSEY FERGUSON (.../..)						
Combine Harvester						
MF 507			EA755	EB705		LV
MF 510-7, 515, 515-7, 516, 520			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 520, 525, 530, 535, 560, 565			EJ110B *			
MF 525 L, 525 S, 525 Turbo			EJ1355 *			
MF 530, 550, 550-3, 550-6			EJ1102 *			
MF 620, 625, 660, 665			EJ110B *			
MF 700, 726 (electric lift)			EF1420	EG1250		
MF 726 (hydraulic lift), 735			EA755	EB705		LV
MF 740 (France Model)			EJ110B *			
MF 750 MK1 (SN >1696019595)			EJ110B *			
MF 750 MK1 (SN1696019596->)			EA755	EB705		
MF 750 MK2 (SN 16922480->)			EA755	EB705		
MF 760 (SN >174616909)			EA755	EB705		
MF 760 (SN 174616909->)			EA755	EB705		
MF 750, 760			EJ1523 *		EE1403	
MF 780 (electric lift)				EG1008		
MF 780 (hydraulic lift)			EA755	EB705		LV
MF 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845			EF1420	EG1250		
MF 850, 850-5, 855, 860, 860-5, 865			EF1420	EG1250		
MF 890, 892				EG1008		
MF 3640, 5650 (Brazil Model)				EG1806		
MF 7242			EJ1355 *			
MF 7244, 7245, 7246				EG1806		
MF 7250, 7252 (Starter Battery)			EJ1355 *			
MF 7250, 7252 (Datavision Battery)				AGM12-7F		MC
MF 7254, 7256 (Starter Battery)			EJ1723 *		EE1853	
MF 7254, 7256 (Datavision Battery)				AGM12-7F		MC
MF 7260, 7270				EG1806		
MF 7272, 7274, 7276, 7278 (Starter Battery)			EJ1723 *		EE1853	
MF 7272, 7274, 7276, 7278 (Datavision Battery)				AGM12-7F		MC
MF 8590			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 8780			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 9895			EJ110B *			
Tractor						
MF 11, 20 B, 20 D, 20 E, 20 F			EF1420	EG1250		
MF 30, 30 C, 30 D, 30 E, 30 H			EJ1000 *			
MF 30-3, 30-4, 30-825			EF1420	EG1250		
MF 31, 31-7, 33			EF1420	EG1250		
MF 35, 35X, 65, 133, 133 MK3, 135, 135 MK3			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 40			EA755	EB705		LV
MF 40 B, 40 E, 40 U, 40-3, 40-4, 44, 44 C			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 50			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 50 B, 50 D, 50 E, 50 EX, 50 H, 50 HX				EG1101		
MF 50 C (nowsze typy)			EF1420	EG1250		
MF 50 C (starsze typy)			EJ1355 *			
MF 55, 55 C			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 65			EJ1723 *		EE1853	
MF 66 C			EJ1000 *			
MF 70			EJ1723 *		EE1853	
MF 77 C			EJ1355 *			
MF 81 C				EG1008		
MF 82 C			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 88, 90				EG1008		
MF 94 C			EF1420	EG1250		
MF 105, 130, 133, 133 S			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 134 C, 134V, 135, 135-3, 135-4			EA770	EB740		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL	PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
MASSEY FERGUSON (.../..)				
Tractor				
MF 140, 148, 152 MK3, 152F, 155, 158, 165, 168,	EJ110B *			
MF 145 C, 148, 152, 152 S, 154, 154 C	EA954	EB954		LV
MF 154 V	EA770	EB740		LV
MF 155, 155-3, 155-4, 158	EJ1523 *		EE1403	
MF 158 F, 164	EA755	EB705		LV
MF 164 V	EA770	EB740		LV
MF 165, 165 C	EJ1100 *	EG1102		Box
MF 165-3, 165-4	EA755	EB705		LV
MF 168	EJ1100 *	EG1102		Box
MF 174 C, 175, 177	EA755	EB705		LV
MF 174 S, 175 S	EJ1100 *	EG1102		Box
MF 174 V	EA770	EB740		LV
MF 178, 178-4, 185, 186, 187, 188	EJ1100 *	EG1102		Box
MF 184	EJ1355 *			
MF 200, 200 B, 203, 205, 206, 230, 234 S, 235	EJ1100 *	EG1102		Box
MF 210, 220, 253, 263	EJ050C *			
MF 230, 240, 250, 265, 275, 285, 290	EJ110B *			
MF 234, 234 C	EA755	EB705		LV
MF 234C, 234CF, 234S, 254, 264TCF	EJ1100 *	EG1102		Box
MF 240, 240-3, 240-4	EA755	EB705		LV
MF 250, 250-3, 250-4, 252, 253	EF1420	EG1250		
MF 254 C	EA755	EB705		LV
MF 254 S, 263, 265, 265-4	EJ1102 *			
MF 274 C	EA755	EB705		LV
MF 274 S, 274 SK, 275, 285, 290	EJ1000 *			
MF 290 (FWD), 300, 307	EF1420	EG1250		
MF 340, 342, 350, 352, 353, 354, 355	EJ1100 *	EG1102		Box
MF 356	EJ1523 *		EE1403	
MF 360, 362, 363, 365, 373, 374 S, 375, 375 E	EJ1100 *	EG1102		Box
MF 362N, 372N, 390, 390T	EJ110B *			
MF 364F, 364H, 364S, 364V, 374F, 374H, 374S, 374V	EJ1100 *	EG1102		Box
MF 382, 383, 384 S, 390 E	EF1420	EG1250		
MF 383, 384, 393, 394, 396	EJ1100 *	EG1102		Box
MF 390, 394 S, 398, 399		EG1101		
MF 400, 410, 415, 418, 420	EJ1100 *	EG1102		Box
MF 415, 425, 435, 440, 445, 460 (Brazil Model)	EJ110B *			
MF 450 S (Excavator)	EA755	EB705		LV
MF 481, 492 (Japan Model)	EJ110B *			
MF 500-6, 500-7, 500-8	EA755	EB705		LV
MF 550, 560, 565, 575, 590, 595	EJ110B *			
MF 565, 575, 590, 590 X	EF1420	EG1250		
MF 595, 600, 620, 625, 630, 647, 655, 665, 670	EJ1100 *	EG1102		Box
MF 650, 660, 680 (Brazil Model)		EG1806		
MF 675, 690	EJ110B *			
MF 698, 698T	EJ110B *			
MF 699	EJ050C *			
MF 699 T	EJ1355 *			
MF 1010, 1020, 1030, 1040	EJ1102 *			
MF 1035, 1080, 1080 S, 1085, 1130		EG1101		
MF 1100, 1105, 1105 Turbo, 1135, 1155, 1200, 1250	EJ1100 *	EG1102		Box
MF 1105, 1135		EG1101		
MF 1150, 1155		EG1101		
MF 1205, 1210, 1215, 1220, 1230, 1235, 1240, 1250, 1260	EA456			LV
MF 1505	EJ1355 *			
MF 1519, 1523, 1528, 1531, 1533, 1540	EA755	EB705		LV
MF 1547	EA955	EB955		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
MASSEY FERGUSON (.../..)						
Tractor						
MF 1550, 2135 C			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 2110, 2200, 2225, 2235, 2539			EA954	EB954		LV
MF 2135, 2203			EJ1523 *		EE1403	
MF 2203 C, 2205, 2210, 2225, 2235			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 2405, 2410, 2415				EB741		LV
MF 2430, 2435, 2440			EA954	EB954		LV
MF 2620, 2625, 2645, 2650, 2680, 2685, 2720, 2725			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 2640			EF1420	EG1250		
MF 2685, 2720, 2725, 3050, 3050-2, 3050-4, 3060, 3065			EF1420	EG1250		
MF 3050, 3060, 3065, 3070, 3075			EJ110B *			
MF 3080, 3085, 3090, 3095				EG1008		
MF 3115, 3120, 3125				EG1101		
MF 3303			EF1420	EG1250		
MF 3305, 3315, 3325, 3330, 3340, 3350, 3355 (V, S, F)			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 3366 D, 3366 L			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 3425, 3435, 3445, 3455				EG1101		
MF 3610, 3615, 3625, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3670			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 3680, 3690			EJ110B *			
MF 4215, 4220			EJ110B *			
MF 4225, 4235, 4325, 4335, 4245, 4255, 4240, 4265, 4365 (Single battery option)			EJ110B *			
MF 4225, 4235, 4325, 4335, 4245, 4255, 4240, 4265, 4365 (Double battery option)				EB741		LV
MF 4233, 4243			EJ1355 *			
MF 4260, 4270				EB741		LV
MF 4315, 4320			EJ110B *			
MF 4345, 4355 (Single battery option)			EJ110B *			
MF 4360, 4370				EB741		LV
MF 4435, 4445, 4455			EF1421	EG1251		
MF 5180			EF1420	EG1250		
MF 5335, 5340, 5355, 5360			EJ110B *			
MF 5365				EB741		LV
MF 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5475, 5480			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 5465, 5470				EB741		LV
MF 5751, 6110			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 6120			EJ1523 *		EE1403	
MF 6130			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 6140			EJ1355 *			
MF 6160, 6170, 6180, 6190, MF 6445, 6455, 6460			EF1420	EG1250		
MF 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290				EB741		LV
MF 6465, 6470, 6475, 6480 Dynashift Plus, 6485			EF1420	EG1250		
MF 6490, 6495 Dynashift Plus, 6497, 6499			EF1420	EG1250		
MF 7465, 7475, 7480 Dyna-VT, 7485, 7490, 7495 Dyna-VT				EB741		LV
MF 8110, 8120, 8130			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 8140, 8150, 8160, 8170, 8180			EJ1355 *			
MF 8210, 8220, 8230, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 8450 8460, 8470, 8480			EJ110B *			
MF 8650, 8660, 8670, 8680, 8690			EJ1100 *	EG1102		Box
MF 9240			EA755	EB705		LV
MF GC2300, 220RD			EA456			LV
Telehandler						
MF 8925, 8926, 8947, 89410, 89410L				EB852		LV
Groundcare						
MF 20MD			EA472			LV
MF 21-07				AGM12-7F		MC
MF 22-20GC, MF 22-28GC			EA472			LV
7-90 Series						
7, 8, 10, 12, 14, 16 Mini			EA755	EB705		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL	PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
MASSEY FERGUSON (.../.)				
7-90 Series				
7, 8, 11, 20, 21, 22-B6, 24, 25, 27, 29, 30, 30-8	EJ1100 *	EG1102		Box
30-50, 30-60, 30-75, 30-70, 30-80, 30-90, 30-95, 31-15	EA755	EB705		LV
32 (starsze typy)	EJ1523 *		EE1403	
32, 33 (nowsze typy), 33 BC	EJ1100 *	EG1102		Box
35	EJ1000 *			
36-45, 36-55, 36-80	EA755	EB705		LV
37, 40, 42, 44	EJ1100 *	EG1102		Box
44 C	EA755	EB705		LV
50, 50 B, 50 D	EJ1102 *			
55, 55 C, 65 C, 66 C		EG1353		
65, 70	EA755	EB705		LV
65-II, 70-6, 75 C	EJ1102 *			
81 C, 82 C	EJ1723 *		EE1853	
90, 94 C	EJ1102 *			
100-900 Series				
122	EJ1102 *			
124 C	EJ1000 *			
130, 132, 133, 134, 134 C, 135, 140, 142, 145, 146 C, 152, 152 F, 152 V	EJ1102 *			
154	EA755	EB705		LV
154 C	EF1420	EG1250		
155, 158, 165, 165-II, 165-III, 168	EJ1102 *			
168 F, 168-III, 168 S, 174 C	EF1420	EG1250		
175, 178, 185, 186, 187, 188, 195	EJ1102 *			
200 Mini, 210 Mini, 215 Mini	EA755	EB705		LV
200, 203, 205, 206, 230, 233, 234 C, 235, 240, 244	EJ1100 *	EG1102		Box
244 Crawler	EJ1523 *		EE1403	
245, 250, 254, 254-4, 252, 253, 254, 254 C, 255, 260, 263, 264	EJ1102 *			
265, 265-4, 273, 274, 274-4	EJ1100 *	EG1102		Box
274 C	EJ1355 *			
275, 175-2, 285	EJ1100 *	EG1102		Box
275-4, 283	EJ1523 *		EE1403	
284, 285-2, 285-4, 287 (nowsze typy), 290	EF1420	EG1250		
285-2, 285-4, 287 (starsze typy), 290-4	EJ1523 *		EE1403	
293	EF1420	EG1250		
294, 294 S, 298	EA755	EB705		LV
300, 307, 324	EJ1100 *	EG1102		Box
340	EA755	EB705		LV
346, 350	EJ1000 *			
354 F, 354 K, 354 S, 354 V (nowsze typy)	EJ1000 *			
354 F, 354 K, 354 S, 354 V (starsze typy)	EA755	EB705		LV
355, 356, 360, 362	EJ1100 *	EG1102		Box
364 F, 364 S, 364 V (nowsze typy)	EJ1102 *			
364 F, 364 S, 364 V (starsze typy)	EA755	EB705		LV
365	EJ1523 *		EE1403	
366, 372, 373	EJ1102 *			
374 F, 374 S, 374 V (nowsze typy)	EJ1102 *			
374 F, 374 S, 374 V (starsze typy)	EA755	EB705		LV
375, 384 F, 384 S, 390, 390 T	EJ1000 *			
394 F, 394 S, 398	EA770	EB740		LV
410, 410-8, 418	EJ1100 *	EG1102		Box
450 C-R7	EA530	EB500		LV
450, 450 BR	EA770	EB740		LV
487, 500 (nowsze typy), 500-7, 503, 506, 507, 510, 515, 520, 525	EJ1100 *	EG1102		Box
500 (starsze typy)	EJ1355 *			
530	EJ1100 *	EG1102		Box
550	EJ1723 *		EE1853	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
MASSEY FERGUSON (.../..)						
100-900 Series						
560, 560-5			EJ1100 *	EG1102		Box
565			EJ1723 *		EE1853	
575			EA755	EB705		LV
590			EJ1100 *	EG1102		Box
592, 595			EA755	EB705		LV
600, 600C, 620, 625, 630			EA770	EB740		LV
650-R100			EA755	EB705		LV
655, 665			EA530	EB500		LV
670, 675, 690, 698			EJ1523 *		EE1403	
698 T				EG1406		
699 (air conditioning)			EJ1805 *	EG1705		
699, 700 C			EA755	EB705		LV
700, 702			EJ1100 *	EG1102		Box
735, 745, 760, 780, 788			EF1420	EG1250		
800, 805, 810, 820, 825			EA640	EB620		LV
830			EJ1523 *		EE1403	
835			EA530	EB500		LV
840, 845			EJ1523 *		EE1403	
850-5, 860-5			EA530	EB500		LV
865			EJ1355 *			
965 W			EF1420	EG1250		
1000-9000 Series						
1000			EJ1100 *	EG1102		Box
1004, 1014			EJ1723 *		EE1853	
1020, 1030, 1040, 1080, 1100			EJ1100 *	EG1102		Box
1102			EJ1805 *	EG1705		
1105			EJ1102 *			
1114, 1132, 1134				EG1353		
1135, 1155			EJ1102 *			
1182			EJ1723 *		EE1853	
1200			EJ1102 *			
1205, 1210, 1220, 1230 Mini			EJ1000 *			
1235			EA755	EB705		LV
1250			EJ1100 *	EG1102		Box
1250 Mini, 1260 Mini, 1450, 1450 Mini			EA755	EB705		LV
1500, 1505			EJ1102 *			
1533, 1540			EA755	EB705		LV
1550			EF1420	EG1250		
1650, 1655 Mini			EA755	EB705		LV
1800, 1805			EJ1100 *	EG1102		Box
2000 Mini			EA770	EB740		LV
2135, 2200, 2203, 2205, 2210			EA954	EB954		LV
2230			EJ1102 *			
2430 ST			EA755	EB705		LV
2545, 2625			EJ1100 *	EG1102		Box
2640, 2640-4, 2645, 2680, 2680-4, 2720, 2725, 3000, 3040			EF1420	EG1250		
3040, 3050, 3060, 3065, 3070, 3080, 3085, 3090, 3095			EA755	EB705		LV
3100			EJ1000 *			
3115, 3120			EF1421	EG1251		
3125, 3165			EJ1355 *			
3303 (cold climate)			EF1420	EG1250		
3303, 3305, 3315-4, 3325-4, 3330-4, 3340-4, 3350-4, 3355-4			EA755	EB705		LV
3600, 3610, 3625, 3630, 3635			EJ1102 *			
3645, 3646, 3650, 3655			EJ1000 *			
3670, 3680, 3690, 4000, 4200			EJ1100 *	EG1102		Box
4215, 4220			EA954	EB954		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
MASSEY FERGUSON (.../..)						
1000-9000 Series						
4225, 4225-4, 4235, 4235-4, 4235-4 CP			EA755	EB705		LV
4245, 4245-4, 4245-4 CP, 4355, 4255-4, 4255-4 CP			EA770	EB740		LV
4260, 4267-5, 4270			EA755	EB705		LV
4270-4, 4800, 4840, 4880			EA770	EB740		LV
4900			EJ1100 *	EG1102		Box
5130, 5150, 5170, 5180			EJ1523 *		EE1403	
5400, 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465			EJ1100 *	EG1102		Box
5751			EA755	EB705		LV
6100			EJ1355 *			
6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190			EA770	EB740		LV
6200, 6245-4, 6255, 6255-4, 6260-4, 6265-4, 6270-4, 6280-4, 6290, 6290-4			EJ1100 *	EG1102		Box
6308, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499			EA755	EB705		LV
7238, 7256, 7260, 7274, 7276			EA770	EB740		LV
7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495			EA755	EB705		LV
8100, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170			EA770	EB740		LV
8200			EA755	EB705		LV
8210-4, 8220-4, 8240-4, 8250-4			EF1420	EG1250		
8270-4, 8280-4			EJ1523 *		EE1403	
8480			EA530	EB500		LV
9240			EJ1100 *	EG1102		Box
D/DT						
D 600 C, D 700 C			EJ1100 *	EG1102		Box
DT 4500			EA755	EB705		LV
DT 7000			EF1420	EG1250		
FE/FF						
FE 21 L, FE 35, FE 65			EJ1100 *	EG1102		Box
FE 65 (Perkins/UWM engine)			EJ1355 *			
FE 135, FE 165 (cold climate)			EJ2353 *		EE2353	
FE 135, FE 165, FE 175 (diesel)			EJ1102 *			
FF 30 D			EJ1102 *			
MB/MS						
MB 26			EJ1102 *			
MB 30, MB 32, MB 36, MB 38, MB 40, MB 92			EA755	EB705		LV
MB 92 Super				EG1406		
MB 186, MB 187, MB 206, MB 240, MB 287, MB 307, MB 410, MB 410-8, MB 487			EJ1100 *	EG1102		Box
MB 500, MB 510, MB 520, MB 525, MB 530, MB 560, MB 565			EJ1000 *			
MB 620, MB 625, MB 630, MB 650, MB 660			EA770	EB740		LV
MB 740			EJ1102 *			
MB 800, MB 810, MB 820, MB 825, MB 830, MB 840			EA770	EB740		LV
MS 21			EA530	EB500		LV
MS 24			EJ1355 *			
TA/TE/TEF						
TA (Perkins)			EA755	EB705		LV
TE 20			EA530	EB500		LV
TE-A 20, Other TE-A, TE-CD 20, TE-D 20, Other TE-D, TE-E 20, TE-F			EA755	EB705		LV
TEF (Perkins)			EJ1100 *	EG1102		Box
TE-H 20, TE-J 20, TE-K 20, TE-L 20, TE-M 20, TE-P 20, TE-R 20, TE-S 20			EA755	EB705		LV
W						
W 11			EJ2353 *		EE2353	
W 250 C			EJ1100 *	EG1102		Box
W 450 C-M7			EA755	EB705		LV
INNE						
Flexor, Kubik (I, II, III)			EJ1102 *			
SR 2045			EA755	EB705		LV
MATBRO Ładowarki kompaktowe / Wózki widłowe						
C 60, C 70, C 80, C 90, Economat 70, 90, S 60, S 150 Swing Lift Truck			EF1420	EG1250		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
MATBRO (.../...)						
Loading 60, 60 Compact, 80, 80 Compact			EF1420	EG1250		
M 35-12P, M 45-9P, M 45-12P, M 60-9P, M 60-12P, M 80-9P, M 80-12P			EA755	EB705		LV
Mastiff II & III, Major, Master, Minor, Super Load Star			EF1420	EG1250		
MB 5-9P, M 35-12P, M 45-9P, M 45-12P			EA755	EB705		LV
Superloading 60, 80			EF1420	EG1250		
VY 40, VY 50, VY 60, VY 70, VY 80, VY 90, VY 100, VY 120, VY 150, VY 180, VY 200			EF1420	EG1250		
MATROT Kombajny / Maszyny do oprysku						
M 31, M 44, M 44 D			EJ1805 *	EG1705		
MC CORMICK Traktory						
50, 60, 60-4, 70, 70-4, 80, 80-4, 90, 90-4, 100				EG1101		
C 50, C 60, C 70, C 75, C 80, C 85, C 95, C 100, C 105 Max, C 105 Xtra Shift			EA954	EB954		LV
F 60-4, F 70-4, F75, F 80-4, F 85, F 90-4, F 95, F 100-4, F 105			EA954	EB954		LV
GM 40, GM 45, GM 50, GM 55			EA640	EB620		LV
GX 40, GX 45, GX 50			EA655	EB605		LV
MC 80, MC 90, MC 100			EA954	EB954		LV
MTX 110, MTX 125, MTX 140, MTX 155				EG1402		
T 70, T 80, T 90, T 100				EG1402		
V 65-4			EA770	EB740		LV
XTX 150, XTX 165, XTX 185, ZTX 230, ZTX 260, ZTX 280			EA954	EB954		LV
MECALAC Koparki						
12 MXT			EJ1523 *		EE1403	
714 MC			EJ1100 *	EG1102		Box
MEILI Traktory						
MD 1000, MD 1001				EG1101		
VM 600, VM 1300, VM 1300 HD, VM 3500, VM 3500 Automatic			EJ1100 *	EG1102		Box
VM 500, VM 1400, VM 1800, VM 2500, VM 3500 HD, VM 7000, VM 8000				EG145A		
MENGELE Kombajny						
SF 300, SF 400			EJ1723 *		EE1853	
SF 2000, SF 3000, SF 4000, SF 5000, SF 5200, SF 5500, SF 5600, SF 5800			EJ1523 *		EE1403	
SF 6000, SF 6300, SF 6500, SF 6600, SF 6800, SF 7000, SF 7300, SF 7800			EJ1523 *		EE1403	
MENZI MUCK Koparki						
4000 TI, 5000 TI			EF1420	EG1250		
A 20			EA640	EB620		LV
A 61, A 81, A 91, A 111			EJ1000 *			
Dumper 45 RD			EA770	EB740		LV
EH 3000 N			EJ1100 *	EG1102		Box
MERCEDES-BENZ Traktory						
600-2000 Series						
680, 700, 700-440, 800, 800-440, 900, 900-440, 1000, 1000-441			EJ1523 *		EE1403	
1100 (nowsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
1100, 1100-442 (starsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
1250, 1300, 1300-443, 1350, 1400, 1450, 1500, 1500-443, 1550			EJ1523 *		EE1403	
1600 (nowsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
1600 (starsze typy), 1650, 1700, 1700-437, 1750			EJ1523 *		EE1403	
1926			EJ1000 *			
2150, 2150-437			EJ1523 *		EE1403	
2548			EJ1723 *		EE1853	
MAC TRAC						
65, 70, 700, 800, 900			EJ1523 *		EE1403	
MB TRACK						
6-60, 8-00			EJ1723 *		EE1853	
700, 800, 900, 900 Turbo, 1000			EJ1523 *		EE1403	
1100			EJ1723 *		EE1853	
1300, 1400 Turbo, 1500, 1600			EJ1523 *		EE1403	
U						
U 34-411, U 40-421, U 80-406			EJ1100 *	EG1102		Box
U 80-413				EG1353		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL	PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
MERCEDES-BENZ (.../...)				
U				
U 100-406, U 404 (82PS), U 404 (110PS)		EB450		LV
U 1000, U 1300, U 1500, U 1700		EG1806		
U 1700-437, U 1750-437, U 2100-437, U 2150-437	EJ1523 *		EE1403	
INNE				
0-350 Turismo Bus	EJ2353 *		EE2353	
65-70, 67-70	EJ1523 *		EE1403	
DM 636 (1, 7 litre marine engine)	EA770	EB740		LV
T 1100-416		EG1806		
T 600-421	EJ1000 *			
MERCURY Kosiarki i traktory ogrodowe				
AT				
AT 40, AT 46, AT 65 F, AT 65 P, AT 70	EJ1523 *		EE1403	
M				
13 M, 13 M 2, 30 M, 30 M 2, 40 M, 40 M 2	EJ1523 *		EE1403	
MD/MDT				
MD 20-30	EJ1000 *			
MD 40-60, MD 70	EF1420	EG1250		
MD 200	EJ1523 *		EE1403	
MD 250-400 (Perkins V8 engine)	EJ1100 *	EG1102		Box
MD 300	EJ1523 *		EE1403	
MDT 3	EJ1000 *			
P/PD				
20 PD, 30 P, 30 PD	EJ1000 *			
32 P	EJ1100 *	EG1102		Box
40 P	EJ1000 *			
43 P, 45 P, 46 P, 55 F, 55 P, 65 P, 70 P	EJ1523 *		EE1403	
T				
T 3, T 20 T 30	EJ1000 *			
INNE				
14, 14 ACD, 20 ACD	EJ1000 *			
200, 300	EJ1100 *	EG1102		Box
AL 1-ACD	EJ1000 *			
Lawn Mower Mk III 16in	EA755	EB705		LV
MERLO Betoniarki / Wyrzutki				
DBM				
DBM 1200 Mixer, DBM 2000 EV, DBM 2500 EV, DBM 3500 EV	EJ1000 *			
PANORAMIC				
P 34.7, P 34.10, P 36.7, P 36.10, P 39.10, P 38.12/13/14, P 40.16/17, P 55.9, P 60.9, P 60.10, P 72.10	EJ1100 *			
P 45.18 HM, P 65.14 HM, P 75.9 CS, P 80.9 HM, P 101.10 HM, P 120.10 HM		EG1806		
Telehandler				
P 25.6, P 28.8, P 32.6	EJ1100 *			
INNE				
2000, 2500, 3000		EG1806		
DM 1000	EA755	EB705		LV
DMB 300 M, DMB 3001, SM 25, SM 509		EG1806		
MICHIGAN Koparki				
30-90 Series				
33 C	EJ1000 *			
35 AWS		EG1806		
35 B		EG1008		
35, 35 A	EJ1723 *		EE1853	
45 C, 55 C	EJ1100 *	EG1102		Box
55, 55 A, 55 B, 55-3 (GM engine)	EJ1723 *		EE1853	
65, 75, 75 C (Leyland engine)	EJ1100 *	EG1102		Box
75 (Cummins/GM engine)	EF1420	EG1250		
75 B	EJ1523 *		EE1403	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
MICHIGAN (.../...)						
30-90 Series						
85 (Cummins/GM engine)			EF1420	EG1250		
85 (Leyland engine)			EJ1000 *			
85 A, 85 A-2, 95, 95 A-2			EJ1723 *		EE1853	
100-700 Series						
125 B, 175 B				EG2154		
125 C, 175 C			EJ1100 *	EG1102		Box
180			EJ1723 *		EE1853	
275 A				EG2154		
275 B, 275 C			EJ1100 *	EG1102		Box
280				EG2154		
475 B				EG1806		
475 C			EJ1100 *	EG1102		Box
553 (GM engine)			EJ1723 *		EE1853	
750 A, 753, 753 A			EF1420	EG1250		
7000 Series						
7585 Compressor			EJ1723 *		EE1853	
AWS						
AWS 55 (Leyland engine)			EJ1100 *	EG1102		Box
L						
L 190, L 270, L 320, L 480			EJ1100 *	EG1102		Box
mitsubishi Koparki / Podnośniki / Traktory / Ciężarówki						
180 (Hydraulic)			EA755	EB705		LV
370, 470, 630			EA456	EB456		LV
F 35, F 70, FD 10, FD 20, FD 25, FD 30, FD 70			EA755	EB705		LV
FG 10 T, FG 14 T, FG 15 T, FG 20 T, FG 25 T, FG 30 T (LPG engine)			EA457	EB457		LV
FG 20, FG 25			EA755	EB705		LV
FGC 10 T (LPG engine)			EA457	EB457		LV
FGC 20 T, FGC 25 T, FGC 30 T, Forklift (petrol)			EA755	EB705		LV
MS 03, MS 04, MS 07			EA755	EB705		LV
MS 110, MS 120 MS 140, MS 180, MS 230				EG1406		
MSO 4M				EG1109		
MSO 70				EG1406		
MT 180			EA457	EB457		LV
MT 300, MT 370 D, MT 470 D				EG1109		
MOXY Wywrotki / Koparki						
180, 182				EG1806		
5200			EJ1723 *		EE1853	
5222 B				EG1406		
6200 S			EJ1723 *		EE1853	
6225 B				EG1406		
7235, 7235 B			EJ2353 *		EE2353	
D 15			EJ1100 *	EG1102		Box
D 16, D 16 B				EG1406		
MT 26, MT 30, MT 31			EJ1523 *		EE1403	
MT 36, MT 40			EJ2353 *		EE2353	
MUIR HILL Wywrotki / Kosiarki i traktory ogrodowe						
10 B Dumper & Shunter (petrol)			EA755	EB705		LV
101, 110, 111, 121, 141				EG1353		
161			EF1421	EG1251		
400, 500				EG1353		
9000, 12000			EF1421	EG1251		
H 4			EJ1523 *		EE1403	
LH 1			EA755	EB705		LV
LH 1-IV			EF1420	EG1250		
LH 2-IV			EJ1523 *		EE1403	
LH 4 N				EG1101		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
MUIR HILL (.../...)						
Other Shunter (petrol), Tractor MB, SS			EA755	EB705		LV
T 8			EJ1100 *	EG1102		Box
MUSTANG Koparki						
920, 930 A, 940, 960				EG1101		
2040, 2042, 2050			EJ1100 *	EG1102		Box
NEMEK Maszyny budowlane						
50, 150 C, 300 H, 300 HS, 300 T, 503 T, 1503, HL 11, SL 22 HL			EJ1100 *	EG1102		Box
NEUSON Ładowarki kompaktowe / Wywrotki / Koparki						
30-10000 Series						
38 Z3			EA530	EB500		LV
75 Z3			EA770	EB740		LV
501 S, 701 S, 701 SP, 803, 1001			EA530	EB500		LV
1200 RD			EA640	EB620		LV
1404			EA530	EB500		LV
1500 RD, 2000 RD			EA640	EB620		LV
2001, 2203, 2503			EA530	EB500		LV
2700 RD, 3001			EA640	EB620		LV
3703			EA530	EB500		LV
5000 RD			EJ1000 *			
5001			EA770	EB740		LV
6001			EJ1000 *			
6503			EA770	EB740		LV
9001, 10001			EJ1000 *			
TD						
TD 9 (diesel), TD 15, TD 18			EA770	EB740		LV
TD 9 (petrol)			EA530	EB500		LV
VARIO						
3003, 3503			EA530	EB500		LV
8003			EA770	EB740		LV
12002			EJ1000 *			
NEUSON KRAMER Ładowarki teleskopowe / Ładowarki kołowe						
180, 280			EA530	EB500		LV
380, 480, 580, 580 T, 680, 750, 750 T, 850, 880, 950, 1150, 3306, 4009, 4107			EA770	EB740		LV
NEUSON MHT Kombajny						
242 HV, 242 HVT			EJ1000 *			
380, 480, 580, 580 T, 680, 750, 750 T, 850, 880, 950, 1150, 3306, 4009, 4107			EA770	EB740		LV
9002 HV			EA770	EB740		LV
18002 HVT			EJ1000 *			
NEW HOLLAND Maszyny budowlane / Koparki / Kombajny / Kosiarki i traktory ogrodowe / Ładowarki / Traktory / Ciężarówki						
30-90 Series						
30-35			EA954	EB954		LV
35-66, 35-66 DT			EA640	EB620		LV
40 CA			EA770	EB740		LV
44-28, 45-66, 45-66 S, 48-05			EJ1000 *			
50 C, 50 CA, 50 CL			EA770	EB740		LV
50-66, 50-66 S, 54-05, 55-46 (nowsze typy)			EJ1000 *			
55-46 (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
55-65, 55-66, 55-75, 55-76			EA770	EB740		LV
55-88, 55-90			EJ1355 *			
55-90 DT				EG1806		
60-20			EJ1723 *		EE1853	
60-56, 60-65, 60-66 (nowsze typy)			EJ1000 *			
60-66 (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
60-66 S, 60-66 SDT				EG1402		
60-88, 60-90 (starsze typy), 60-94			EJ1355 *			
60-90 (nowsze typy)			EA770	EB740		LV
60-90 DT				EG1406		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
NEW HOLLAND (.../..)						
30-90 Series						
65-66 SDT				EG1402		
65-66, 65-88, 65-90 (starsze typy)			EJ1355 *			
65-66, 65-88, 65-90, 65-94 (nowsze typy)			EJ1000 *			
65-90 DT			EJ1723 *		EE1853	
65-94 (starsze typy)			EJ1355 *			
70			EJ1100 *	EG1102		Box
70 C, 70 CL			EJ1000 *			
70-65, 70-66, 70-86, 70-88 (nowsze typy)			EJ1000 *			
70-66, 70-86, 70-88 (starsze typy), 70-90			EJ1723 *		EE1853	
70-90 DT				EG1406		
72-94			EJ1805 *	EG1705		
72-94 DT			EJ1523 *		EE1403	
80 CA			EJ1000 *			
80 CL				EG1101		
80 R				EG1806		
80-65, 80-66			EJ1723 *		EE1853	
80-66 SDT				EG1402		
80-75, 80-76, 80-88, 80-90 (nowsze typy)			EJ1000 *			
80-75, 80-76, 80-88, 80-90 (starsze typy)			EJ1805 *	EG1705		
80-90 DT				EG1406		
82-86			EJ1000 *			
82-86 DT			EJ1355 *			
82-86 LPDT				EG1402		
82-94			EJ1355 *			
85-55			EA770	EB740		LV
85-90			EJ1355 *			
88-94			EJ1805 *	EG1705		
88-94 DT, 88-94 T			EJ1355 *			
90 C (nowsze typy), 90 G			EA770	EB740		LV
90 C (starsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
90-90			EJ1805 *	EG1705		
90-90 DT				EG1402		
95, 96 RS			EA954	EB954		LV
96-30			EJ1000 *			
100-900 Series						
100-90			EJ1355 *			
100-90 DT				EG1402		
102 E			EA755	EB705		LV
110-90			EJ1355 *			
110-90 DT				EG1402		
115-90			EJ1723 *		EE1853	
115-90 DT				EG1406		
120 C, 120 G			EJ1523 *		EE1403	
125, 130				EG1806		
130-90 DT, 140-90 DT				EG1406		
130-90, 140-90, 160-90			EJ1723 *		EE1853	
160-90 DT, 180-90 DT				EG1806		
180 C, 180 C1			EJ1523 *		EE1403	
180-90			EJ1723 *		EE1853	
200			EJ1000 *			
202 E, 203 E			EA755	EB705		LV
211			EJ1100 *	EG1102		Box
211 A, 211 R, 211 RB			EJ1000 *			
215 B			EA755	EB705		LV
215, 215 F			EJ1000 *			
233				EG1353		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
NEW HOLLAND (.../..)						
100-900 Series						
250			EJ1000 *			
271, 272			EA770	EB740		LV
276			EJ1100 *	EG1102		Box
300, 300 DT, 312 C, 312 R, 315, 332			EJ1000 *			
333				EG1353		
350, 350 DT, 352 C, 355, 366			EJ1000 *			
400			EJ1355 *			
411 C, 411 RB, 411 T, 415 B, 415 DT, 415 V			EA755	EB705		LV
411, 411 R, 415, 420, 420 C, 420 DT			EJ1000 *			
421 A			EA770	EB740		LV
431			EA954	EB954		LV
431 C, 431 R			EA755	EB705		LV
440				EG1406		
440-80			EJ1723 *		EE1853	
446 (nowsze typy)				EG1402		
446 (starsze typy)				EG1406		
450 R			EJ1355 *			
450, 450 S				EG1406		
451 C			EA770	EB740		LV
455			EJ1523 *		EE1403	
455 C				EG1402		
456			EJ1355 *			
460, 465 C, 465 CV, 466 (nowsze typy), 466 DT			EA770	EB740		LV
466 (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
470, 474, 474 E			EJ1000 *			
480, 480 DT				EG1406		
480-80			EJ1723 *		EE1853	
480-80 E, 480-80 V, 481			EA770	EB740		LV
500 DT, 505 C				EG1402		
500, 500 AGR			EJ1355 *			
505, 513 R, 525, 530, 535, 540 (nowsze typy)			EJ1000 *			
540 (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
540 DT				EG1402		
550 C, 555 C, 555 E				EG1353		
550 R			EJ1000 *			
550, 555				EG1806		
562 E			EA755	EB705		LV
565 C, 566 (nowsze typy), 566 DT			EA770	EB740		LV
566 (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
570, 575 E, 580			EJ1355 *			
590 E, 592 E				EG1101		
600, 600 DT				EG1806		
605				EG1402		
605 C, 607			EJ1523 *		EE1403	
615			EJ2353 *		EE2353	
615 DT, 620 G				EG1806		
632, 634, 636, 637, 638			EJ1523 *		EE1403	
640			EJ1723 *		EE1853	
640 DT				EG1402		
645				EG1101		
645 B				EG1806		
647			EJ1523 *		EE1403	
650			EJ2353 *		EE2353	
655				EG1806		
655 C, 655 D				EG1353		
666			EJ1723 *		EE1853	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
NEW HOLLAND (.../..)						
100-900 Series						
666 DT, 670				EG1406		
675 D				EG1353		
675 E		EJ1355 *				
680 DT				EG1402		
680, 680 H		EJ1723 *			EE1853	
715, 715 DT		EJ1523 *			EE1403	
745				EG1101		
745 HB				EG2154		
750, 765 C, 766 DT				EG1806		
780		EJ1723 *			EE1853	
800, 805		EJ1805 *		EG1705		
818		EA754		EB704		LV
821 L, 850 C, 850 DT (starsze typy)		EJ1723 *			EE1853	
850		EJ2353 *			EE2353	
850 DT (nowsze typy)				EG1402		
880		EJ1723 *			EE1853	
880 DT				EG1406		
880-50		EJ1805 *		EG1705		
900		EJ2353 *			EE2353	
903, 907		EA754		EB704		LV
940				EG1806		
945		EJ2353 *			EE2353	
946		EJ1100 *		EG1102		Box
955 E, 957 E				EG1101		
980		EJ1723 *			EE1853	
980 DT (nowsze typy)				EG1402		
980 DT (starsze typy)				EG1806		
990		EJ1355 *				
1000-9000 Series						
1000				EG1353		
1000 DT				EG1806		
1000 S				EG2154		
1049				EG1101		
1100, 1101 A, 1102 A, 1110		EA755		EB705		LV
1118		EJ1100 *		EG1102		Box
1120		EA755		EB705		LV
1164, 1174				EG1353		
1180		EJ1723 *			EE1853	
1180 DT, 1180 DTH		EJ1523 *			EE1403	
1200, 1210, 1220		EA755		EB705		LV
1280		EJ1805 *		EG1705		
1300 DT				EG1806		
1300 Super		EJ2353 *			EE2353	
1300, 1300 S				EG2154		
1310, 1320		EA955		EB955		LV
1355 C		EJ1355 *				
1380, 1500 (starsze typy)		EJ1723 *			EE1853	
1500 (nowsze typy), 1500 F, 1520, 1520 F, 1530, 1530 F		EA955		EB955		LV
1540, 1540 AL, 1545, 1550		EA955		EB955		LV
1580		EJ1805 *		EG1705		
1580 AL		EJ1000 *				
1580 DT				EG1806		
1580 Turbo		EJ1805 *		EG1705		
1700, 1710 (nowsze typy), 1720		EA755		EB705		LV
1710 (starsze typy)		EA954		EB954		LV
1770, 1800		EJ1100 *		EG1102		Box

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
NEW HOLLAND (.../...)						
1000-9000 Series						
1880, 1880 DT			EJ1723 *		EE1853	
1890, 1895, 1900, 1905			EJ1000 *			
1910, 1920				EG1101		
2000 (Gear box), 2100			EJ1000 *			
2000 (select-o-speed)				EG1353		
2110				EG1101		
2200, 2205			EJ1000 *			
2261 E, 2262 E, 2263 E, 2264 E, 2265 E			EA530	EB500		LV
2305, 2405, 2502 E, 2503 E, 2504, 2511 E, 2512 E, 2513 E			EJ1000 *			
2514 E				EG1353		
2600			EJ1000 *			
2601 E, 2602 E, 2603 E, 2604 E			EA530	EB500		LV
2610				EG1353		
2701 E, 2703 E, 2704 E			EF1421	EG1251		
2711 E, 2712 E, 2713 E, 2714 E, 2715 E, 2740 ET			EF1420	EG1250		
2910				EG1353		
3000 (Gear box)			EA770	EB740		LV
3000 (Select-o-speed), 3055				EG1353		
3300, 3350			EF1420	EG1250		
3430			EJ1100 *	EG1102		Box
3500				EG1353		
3600			EJ1000 *			
3610				EG1353		
3790, 3900, 3910			EJ1723 *		EE1853	
3930			EJ1100 *	EG1102		Box
4000, 4100, 4110				EG1353		
4130			EJ1100 *	EG1102		Box
4400, 4500, 4550, 4600, 4610				EG1353		
4630			EJ1100 *	EG1102		Box
4635			EJ1000 *			
4830			EJ1100 *	EG1102		Box
4835 (nowsze typy)				EG1402		
4835 (starsze typy)			EJ1000 *			
5000				EG1353		
5010			EJ1100 *	EG1102		Box
5030, 5095, 5110, 5600				EG1353		
5610, 5635			EJ1000 *			
5640			EJ1100 *	EG1102		Box
6000, 6410, 6500				EG1353		
6534 B				EG1806		
6594			EJ1355 *			
6600, 6610, 6611				EG1353		
6635			EJ1000 *			
6640			EJ1100 *	EG1102		Box
6700, 6710, 6810, 7000, 7095				EG1353		
7294, 7400, 7410, 7600, 7610			EJ1355 *			
7635			EJ1000 *			
7700, 7710, 7715, 7720, 7725			EJ1805 *	EG1705		
7740 (nowsze typy)			EJ1100 *	EG1102		Box
7740 (starsze typy)				EG1353		
7810			EJ1355 *			
7835			EJ1000 *			
7840			EJ1100 *	EG1102		Box
7910			EJ1355 *			
8000				EG1101		
8030, 8040, 8050, 8052			EJ1000 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
NEW HOLLAND (.../..)						
1000-9000 Series						
8055			EJ1355 *			
8060, 8066, 8090 I, 8070, 8070 AL, 8070 I, 8080, 8080 I, 8080 S			EA954	EB954		LV
8100				EG1353		
8160 (nowsze typy)			EJ1000 *			
8160 (starsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
8210			EJ1355 *			
8240			EJ1100 *	EG1102		Box
8260 (nowsze typy)			EA640	EB620		LV
8260 (starsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
8294			EJ1355 *			
8340			EJ1100 *	EG1102		Box
8360 (nowsze typy)			EA640	EB620		LV
8360 (starsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
8530				EG1353		
8544 B, 8560 (nowsze typy)			EJ1000 *			
8560 (starsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
8600, 8630				EG1353		
8670 (nowsze typy)			EJ110B *			
8670 (starsze typy)				EG2154		
8670 A			EJ2353 *		EE2353	
8700, 8730				EG1353		
8770 (nowsze typy)			EJ110B *			
8770 (starsze typy)				EG2154		
8770 A			EJ2353 *		EE2353	
8830				EG1353		
8870 (nowsze typy)			EJ110B *			
8870 (starsze typy)				EG2154		
8870 A			EJ2353 *		EE2353	
8894			EJ1355 *			
8970 (nowsze typy)			EJ110B *			
8970 (starsze typy)				EG2154		
8970 A			EJ2353 *		EE2353	
9600, 9700				EG1353		
A/AD						
A 55, A 55 LM, A 55 S			EJ1723 *		EE1853	
A 62, A 64				EG1353		
A 65 LM			EJ1723 *		EE1853	
A 66				EG1353		
AD 4, AD 5, AD 7, AD 8			EA770	EB740		LV
AD 10, AD 14			EJ1723 *		EE1853	
AD 18				EG1353		
BD/BIM/BJ/BM						
BD 7 C				EG1101		
BD 8			EA770	EB740		LV
BD 10, BD 14, BD 18				EG1353		
BIM 12, BIM 15, BIM 20, BIM 25, BIM 120			EJ1000 *			
BJ 12, BJ 15, BJ 20			EJ1000 *			
BM 12, BM 15			EJ1000 *			
CR/CS/CX						
CR, CS, CX			EJ1000 *			
D/DIM/DJ/DM/DT						
D 120, D 130 B, D 135 B, D 140, D 165				EG1353		
DIM 12, DIM 15, DIM 20, DIM 25			EJ1000 *			
DIM 30 B, DIM 35 B				EG1353		
DJ 20, DJ 25			EJ1000 *			
DJ 30, DJ 35, DJ 40				EG1406		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
NEW HOLLAND (.../.)						
D/DIM/DJ/DM/DT						
DM 12, DM 15			EJ1000 *			
DT			EJ1523 *		EE1403	
DEXTA						
2000, 3000			EJ1000 *			
3600				EG1353		
F/FH/FL/FR/FX						
F 100 DT, F 110 DT, F 130 DT, F 140 DT			EJ1523 *		EE1403	
F 100, F 110, F 115, F 120, F 130, F 140			EJ1723 *		EE1853	
FH				EG1806		
FL 4			EA755	EB705		LV
FL 4 C				EG1406		
FL 5			EA754	EB704		LV
FL 6			EJ1000 *			
FL 8			EA755	EB705		LV
FL 10 B, FL 10 C, FL 14 D				EG1806		
FL 10, FL 14				EG1353		
FR 8			EJ1000 *			
FR 10, FR 10 B, FR 10 C				EG1101		
FR 12				EG1353		
FR 15, FR 15 B, FR 20			EJ1100 *	EG1102		Box
FX 58, FX 300, FX 375, FX 450			EJ1000 *			
G						
G 170, G 190			EJ1355 *			
G 210, G 240				EG2154		
HESSTON						
6500, 7600			EJ1723 *		EE1853	
7725, 7735				EG1806		
8100			EJ1723 *		EE1853	
L/LB/LCH/LM/LS/LX						
L 60 (starsze typy)			EJ1000 *			
L 60, L 65, L 75, L 85, L 95 (nowsze typy)				EG1402		
L 65, L 75 (starsze typy)			EJ1000 *			
L 95 (starsze typy)			EJ1355 *			
L 225			EA530	EB500		LV
L 350			EJ1000 *			
L 517, L 518, L 519				EG1806		
L 521			EJ1723 *		EE1853	
L 524				EG1806		
L 553			EJ1100 *	EG1102		Box
L 624, L 626, L 627				EG1806		
L 783, L 785			EJ1100 *	EG1102		Box
LB 110, LB 115, LB 115 B			EJ1000 *			
LCH				EG1806		
LM 1440			EJ1000 *			
LM 410, LM 420, LM 430, LM 630, LM 640			EJ1723 *		EE1853	
LM-A			EJ1805 *	EG1705		
LS 140, LS 150, LS 160, LS 170, LS 180			EJ1100 *	EG1102		Box
LX 465, LX 565, LX 665, LX 875, LX 885			EJ1100 *	EG1102		Box
M/MX/NH/OM						
M 60			EJ1000 *			
M 72			EF1420	EG1250		
M 84			EJ1723 *		EE1853	
M 100, M 110			EJ1000 *			
M 112			EF1420	EG1250		
M 115			EJ1000 *			
M 120			EJ1723 *		EE1853	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
NEW HOLLAND (.../..)						
M/MX/NH/OM						
M 135, M 150			EJ1000 *			
M 152			EF1420	EG1250		
M 160 (nowsze typy)			EJ1000 *			
M 160 (starsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
M 182			EJ1723 *		EE1853	
MX 240, MX 300			EJ1723 *		EE1853	
NH 75, NH 85, NH 95				EG1402		
OM 50 C, OM 361 C, OM 411 C, OMBJ 12, OMBJ 15, OMBJ 20			EJ1000 *			
MAJOR						
500, 880 Super				EG1402		
4000 (petrol)			EJ1000 *			
4000 Force (diesel), 5000, 7000, 8000 Super, Other Super				EG1353		
5000, 7000, 8000, 8600, 9600 Force				EG1353		
New Major (Rowcrop Commercial), Power Major (petrol)			EA755	EB705		LV
S						
S 1540 AL, S 1550, S 1800, S 1805, S 1900, S 1905, S 2305, S 2405			EJ1000 *			
T/TA/TC/TCE/TD/TF/TG						
T 3010, T 3020, T 3030, T 3040			EA640	EB620		LV
T 4020, T 4030, T 4030 F, T 4040, T 4040 F, T 4050, T 4050 F			EA954	EB954		LV
T 5030, T 5040, T 5050, T 6010, T 6020, T 6030, T 6040, T 6050, T 6060, T 6070, T 6080				EG1402		
T 7030, T 7040, T 7050, T 7060			EJ1723 *		EE1853	
T 7520, T 7530, T 7540, T 7550				EG1806		
T 8050, T 8066, T 8070 AL, T 8080			EA770	EB740		LV
TA 150, TA 516			EF1420	EG1250		
TC 52, TC 54			EJ1000 *			
TC 56			EJ1355 *			
TCE 40, TCE 45, TCE 50, TCE 55			EA640	EB620		LV
TD 75 D, TD 85 D, TD 95 D			EJ1523 *		EE1403	
TD Inne typy				EG1402		
TF 24, TF 32, TF 34, TF 36, TF 42, TF 44, TF 46, TF 76, TF 78, TF 366			EJ1000 *			
TG 210, TG 230, TG 255, TG 285				EG1101		
TL/TM/TN/TNF/TNV						
TL 70 DT, TL 80 DT, TL 90 DT, TL 100 DT				EG1402		
TL 70, TL 80, TL 90 (starsze typy)			EJ1000 *			
TL 70, TL 80, TL 90, TL 100 (nowsze typy)				EG1402		
TL 100 (starsze typy)			EJ1355 *			
TL-A 70, TL-A 80, TL-A 90, TL-A 100				EG1402		
TM 100, TM 115 (nowsze typy)			EJ1000 *			
TM 115 (starsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
TM 120			EJ1723 *		EE1853	
TM 125 (nowsze typy), TM 125 DT			EJ1000 *			
TM 130			EJ1723 *		EE1853	
TM 135 (nowsze typy)			EJ1000 *			
TM 135 (starsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
TM 140			EJ1723 *		EE1853	
TM 150 (nowsze typy)			EJ1000 *			
TM 150 (starsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
TM 155			EJ1723 *		EE1853	
TM 165 (nowsze typy)			EJ1000 *			
TM 165 (starsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
TM 175, TM 190			EJ1723 *		EE1853	
TN 55, TN 55 D, TN 55 S, TN 65, TN 65 D, TN 65 DT, TN 65 N, TN 65 S, TN 65 V			EJ1000 *			
TN 70, TN 70 D, TN 70 DT, TN 70 S, TN 75, TN 75 D, TN 75 N, TN 75 S			EJ1000 *			
TN 75 SA, TN 75 V, TN 80 F, TN 90 DT, TN 90 F			EJ1000 *			
TNF-A 75, TNF-A 85, TNF-A 95, TNN-A 70, TNN-A 75, TNN-A 95			EA954	EB954		LV
TNV-A 60, TNV-A 70, TNV-A 75, TNV-A 95			EA954	EB954		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
NEW HOLLAND (.../...)						
TR/TS/TSA/TV/TVT/TW/TX						
TR 70			EJ1100 *	EG1102		Box
TR 85			EJ1523 *		EE1403	
TR 86, TR 96			EA954	EB954		LV
TS 80, TS 90, TS 100, TS 100 A, TS 110, TS 110 A, TS 115, TS 115 A			EJ1100 *	EG1102		Box
TS 125, TS 125 A, TS 130, TS 135 A			EJ1100 *	EG1102		Box
TS-A 100, Other newer TS-A			EJ1723 *		EE1853	
TS-A 110, TS-A 115, TS-A 125, TS-A 135 DT			EA954	EB954		LV
TS-A Plus/Delta				EG1402		
TV 140			EA954	EB954		LV
TVT			EJ1805 *	EG1705		
TW 5, TW 10, TW 15, TW 20, TW 25, TW 30, TW 35				EG1353		
TX 30, TX 32, TX 34, TX 36, TX 38, TX 42, TX 44, TX 46, TX 56, TX 58			EJ1000 *			
TX 62, TX 64, TX 64 Plus, TX 65, TX 66, TX 67, TX 68, TX 68 Plus			EJ1000 *			
WINNER						
F 100, F 110, F 115, F 120, F 130, F 140			EJ1805 *	EG1705		
INNE						
Agriful			EJ1723 *		EE1853	
AIFO (Generator)				EG1806		
Campagnola			EA755	EB705		LV
Sampo 500			EA770	EB740		LV
NEW HOLLAND CONSTRUCTION Maszyny budowlane / Koparki / Ładowarki						
A Series						
F106.6A, F106.7A, F156.6A, F156.7A			EJ1000 *			
B Series						
E 16 B, E 18 B				EB450		LV
E 26 BSR, E 29 BSR, E 35 BSR, E 39 BSR			EA680			LV
E 45 BSR, E 50 BSR				EB852		LV
E 70 BSR, E 80 BSR			EA954	EB954		LV
E 135 B Blade Runner, E 135 BSR, E 150 BSR				EG1101		
E 175 B, E 195 B, E 215 B				EB852		LV
E 225 BSR, E 235 BSR			EJ110B *			
E 245 B				EB852		LV
E 265 B				EG1406		
F 140 B, F 170 B, F 200 B			EJ1000 *			
W 110 B, W 130 B			EA954	EB954		LV
W 170 B			EJ110B *			
W 190 B, W 230 B				EG1806		
C Series						
E 215 C, E 245 C			EJ1000 *			
W 170 C			EJ110B *			
W 190 C				EG1806		
W 230 C			EJ110B *			
Backhoe Loader						
B 90 B, B 100 B, B 110 B, B 115 B (single Battery)			EJ1000 *			
B 90 B, B 100 B, B 110 B, B 115 B (double Battery)			EA640	EB620		LV
LB 90 B, LB 95 B, LB 110 B, LB 115 B (single Battery)			EJ1000 *			
LB 90 B, LB 95 B, LB 110 B, LB 115 B (double Battery)			EA640	EB620		LV
Crawler Excavator						
E 70 SR, E 80 MSR			EA755	EB705		LV
E 115 SR				EG1101		
E 135			EA954	EB954		LV
E 135 SR				EG1101		
E 145			EA954	EB954		LV
E 150 Blade Runner				EG1101		
E 175			EA954	EB954		LV
E 195			EA954	EB954		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
NEW HOLLAND CONSTRUCTION (.../...)						
Crawler Excavator						
E 200SR				EG1101		
E 215			EA954	EB954		LV
E 215BJ				EG1406		
E 235			EA954	EB954		LV
E 235SR				EG1101		
E 245			EA954	EB954		LV
E 265, E 305, E 385, E 485				EG1806		
E 805			EJ1723 *		EE1853	
Bulldozer						
D 150, D 150 LGP, D 150 DSD			EA954	EB954		LV
D 180, D 255, D 350				EG1806		
Grader						
F 106.6, F 106.7, F 140, F 156.6, F 156.7, F 170, F 200			EJ1000 *			
Mini Excavator						
E 9 SR, E 10 SR			EA386	EB356		LV
E 16, E 18, E 18 SR				EB450		LV
E 20 SR, E 22 SR, E 27, E 35 SR, E 40 SR			EA954	EB954		LV
Skid steer loader						
C 175			EJ1000 *			
C 185, C 227, C 232			EJ110B *			
L 150, L 160, L 170, L 175, L 180, L 185			EJ110B *			
L 213, L 215, L 218, L 220, L 223, L 225			EJ110B *			
LS 180.B, LS 185.B			EJ110B *			
Telehandler						
LM 732, LM 1330, LM 1333, LM 1340, LM 1343			EJ1000 *			
LM 1345, LM 1443, LM 1445, LM 1745			EJ1000 *			
Wheel Excavator						
E 145 W, E 175 W			EA954	EB954		LV
E 195 W, E 215 W			EJ1000 *			
MH 3.6, MH PLUS C			EA954	EB954		LV
MH PLUS, MH 5.6, MH City, MH 6.6, MH 8.6			EJ1000 *			
WE 150, WE 170, WE 190, WE 210, WE 230			EJ1000 *			
Wheel loader						
L 35, L 45, L 55, L 65			EJ110B *			
W 50, W 50 TC, W 60, W 60 TC, W 70, W 70 TC, W 80, W 80 TC			EJ1000 *			
W 110, W 110 TC, W 130, W 130 PL, W 130 TC			EA954	EB954		LV
W 170, W 170 PL, W 170 TC, W 190, W 230, W 270				EG1806		
.2 Series						
E 20.2SR, E 22.2SR, E 27.2SR, E 30.2SR (->S/N N5GN01561)			EA954	EB954		LV
E 20.2SR, E 22.2SR, E 27.2SR, E 30.2SR (S/N N5GN01561->)			EA680			LV
E 35.2SR, E 40.2SR, E 50.2SR (->S/N N5GN01561)			EA954	EB954		LV
E 35.2SR, E 40.2SR, E 50.2SR (S/N N5GN01561->)			EA680			LV
INNE						
Wszystkie starsze modele => Case Construction						
NIBBI Traktory / Traktory jednoosiowe						
G 219 S, G 319 S, G 419 S, G 819, G 824				EB505		LV
NISSAN Wózki widłowe						
CF/CHF/CPF						
CF 01, CHF 03, CPF 02			EA755	EB705		LV
DF/EF						
DF 05 A-50U, DF 05 A-60U, DF 05 A-70U				EG1101		
EF 02			EA755	EB705		LV
F/FD/FG/FF/FO/FP						
F 01, F 02, F 03, Other F			EA755	EB705		LV
FD 104, FD 105				EG1109		
FD 106, FD 107			EJ1523 *		EE1403	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.

PRODUCENT I MODEL		PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
NISSAN (.../...)					
F/FD/FG/FF/FO/FP					
FF 05 A-70U			EG1101		
FG 104, FG 105 T		EA530	EB500		LV
FO 03, FP 02		EA955	EB955		LV
H					
H 01, H 02		EA955	EB955		LV
M/N/NO					
M 606 T		EA456	EB456		LV
N 120, N 150, N 150-2		EA456	EB456		LV
N 300-2, N 350-2		EA955	EB955		LV
N 450			EG1101		
NO 80		EA456	EB456		LV
QF/UF/YF					
QF 01, QFF 02 Forklift			EG1101		
UF 03, YF 02, YF 03		EA755	EB705		LV
INNE					
BM 2		EA456	EB456		LV
PGF 2		EA755	EB705		LV
SD 22		EJ1100 *	EG1102		Box
NORCAR Kombajny					
HTP 480, HTP 490, HTP 500, HTP 600		EJ1100 *	EG1102		Box
OM PIMESPO Podnośniki / Wózki widłowe					
35 R, 40 R, 45 RC, 50 RC, 512 R, 513 Super		EJ1000 *			
605, 650, 650 DT, 650 Special, 655 C, 715, 750, 750 DT, 750 Special, 780			EG1806		
850, 850 DT, 880, 1000, 1000 FT			EG1806		
OMME Podnośniki naczepowe					
Wszystkie typy		EJ1523 *		EE1403	
ORENSTEIN & KOPPEL Koparki kompaktowe / Koparki					
DE/DFG/DFGV					
DE 26, DE 100		EJ1723 *		EE1853	
DFG 26, DFG 30, DFG 40, DFG 50, DFG 60, DFG 80		EJ1355 *			
DFGV 26, DFGV 30, DFGV 40, DFGV 50, DFGV 60, DFGV 80		EJ1000 *			
G					
G 8		EJ1355 *			
G 12		EJ1523 *		EE1403	
G 16		EJ1355 *			
L					
L 4, L 6, L 10, L 15, L 16, L 20, L 25 (nowsze typy)		EJ1000 *			
L 6, L 10, L 15, L 20, L 25, L 26, L 30, L 35, L 40, L 50, L 60, L 80 (starsze typy)		EJ1355 *			
MH/RH					
MH 3		EA770	EB740		LV
MH 4, MH 6 (starsze typy)		EJ1523 *		EE1403	
MH 6 (nowsze typy)		EA770	EB740		LV
MH 9, MH 12, MH 14, MH 18, MH 25, MH 122		EJ1523 *		EE1403	
MH 374, MH 376		EJ1000 *			
RH 3, RH 35 L		EA770	EB740		LV
RH 4		EJ1355 *			
RH 6 (nowsze typy)		EA770	EB740		LV
RH 6 (starsze typy)		EJ1355 *			
RH 12, RH 14, RH 18, RH 25, RH 35		EJ1723 *		EE1853	
RH 60, RH 70, RH 75		EJ2353 *		EE2353	
RH 122		EJ1523 *		EE1403	
RH 374, RH 376		EJ1000 *			
INNE					
1, 2 Mini excavator			EB450		LV
OSA Maszyny leśne					
205, 209, 215, 225 D, 230, 250 (nowsze typy)			EG1101		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
OSA (.../..)						
250 (starsze typy)			EA954	EB954		LV
260 (nowsze typy), 270, 280				EG1406		
260 (starsze typy)			EA755	EB705		LV
360				EG1101		
404			EJ1100 *	EG1102		Box
670 (nowsze typy), 678, 810, 810 B				EG1101		
670 (starsze typy)				EG1406		
879			EA954	EB954		LV
990, 1010, 1210, 1270			EF1421	EG1251		
1840, 1870, 1880				EG1406		
2090, 4043				EG1101		
OVERASEN Maszyny budowlane / Zamiatarki						
NSB, PP 160 H, PV 90, PV 135			EJ1100 *	EG1102		Box
PV 150				EG1406		
SB 78-80				EG145A		
SJ, T 70, VRB 71, 2 SB-A, 3 SB-A			EJ1100 *	EG1102		Box
P & H Żurawie samojezdne						
RT 180, RT 200				EG2154		
T 200, T 220, T 250, T 280, T 300, T 400, T 440, T 500, T 600				EG1806		
T 750				EG2154		
W 250, W 350				EG2154		
WS 250, WS 350				EG1806		
PASQUALI Kosiarki i traktory ogrodowe / Traktory jednoosiowe						
400-900 Series						
406				EB450		LV
409			EA530	EB500		LV
439, 440, 446, 451			EA640	EB620		LV
453, 455			EA954	EB954		LV
456			EA640	EB620		LV
457, 464, 467, 470, 485			EA954	EB954		LV
487, 488			EA640	EB620		LV
492, 493, 494, 494-50, 497			EA954	EB954		LV
917-20, 917-21			EA457	EB455		LV
931, 935, 937				EB450		LV
941, 944, 945, 946, 947			EA770	EB740		LV
951, 955, 956, 965, 970, 971, 975, 976, 978, 979			EA954	EB954		LV
985, 986			EA640	EB620		LV
987			EA954	EB954		LV
988, 990			EA640	EB620		LV
991, 992, 993, 995, 996, 997			EA954	EB954		LV
CRONOS						
7.65			EA954	EB954		LV
EOS						
5.50 AR Mono			EA755	EB705		LV
5.55 AR, 5.65 AR, 6.50, 6.55 RS, 6.65 RS			EA770	EB740		LV
ERA						
9.30, 9.40 DT				EB450		LV
ERGO						
5.60, 5.80 Mono, 6.60, 6.80 Mono, 8.80 S2 Rev			EA954	EB954		LV
MARS						
8.70, 8.80, 8.90 AR Mono			EA954	EB954		LV
7.75 AR, 7.85 AR, 7.95 AR, 8.75 RS, 8.85 RS, 8.95 RS			EA954	EB954		LV
SIENA						
K 5.30 AR, K 5.40 AR, K 6.30 RS, K 6.40 RS			EA640	EB620		LV
ORION						
7.75 AR, 7.85 AR, 7.95 AR, 8.75 RS, 8.85 MT, 8.85 RS, 8.95 MT, 8.95 RS			EA954	EB954		LV
7.75 DS, 7.85 DS, 7.95 DS, 7.75 SDT, 7.85 SDT, 7.95 SDT, 8.75 DS, 8.85 DS, 8.95 DS			EA954	EB954		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
PASQUALI (.../...)						
VANTH						
5.30, 6.30 Mono				EB450		LV
INNE						
95640, 95641			EA530	EB500		LV
Gippine			EA770	EB740		LV
PAYLOADER	Ładowarki kołowe					
500, 510, 515				EG1101		
540, 560				EG1806		
DH 50 B				EG1008		
H 25 B				EG1101		
H 30 B, H 50 B			EA770	EB740		LV
H 65 C			EJ1523 *		EE1403	
H 90 E				EG1806		
PERKINS	Silniki					
3-1520, 3-1522			EJ1100 *	EG1102		Box
3-1524			EA755	EB705		LV
4-099, 4-107			EJ1100 *	EG1102		Box
4-108				EG1101		
4-154, 4-165, 4-203, 4-212, 4-236, 4-248, 4-270, 4-318, 4-2032			EF1420	EG1250		
6-247, 6-354, 6-372, 6-1006 T, 6-3544, 6-3724			EF1420	EG1250		
102-04, 102-05, 103-06, 103-09, 103-10, 103-12, 103-15			EA755	EB705		LV
104-19, 104-19 T			EF1420	EG1250		
D 3-152			EJ1100 *	EG1102		Box
D 3-152 (M)				EG1101		
D 4-203			EJ1100 *	EG1102		Box
G 3-152, G 4-203, G 4-236			EA755	EB705		LV
G 4-236 (torque converter transmission)				EG1101		
T 6-354 (M), T 6-3544				EG1101		
TV 8-510 (M)				EG1101		
TV 8-640			EJ1100 *	EG1102		Box
V 8-510 (M)				EG1101		
V 8-510, V 8-540, V 8-605, V 8-640			EJ1100 *	EG1102		Box
PERLINI	Wywrotki					
Dump Truck						
DPT 70, DP 405 WD, DP 605, DP 705 WD, DP 905			EJ1723 *		EE1853	
DP 255			EJ1523 *		EE1403	
INNE						
121-27, 131-33, 203, 205, 218, 225, 341, 361, 363, 366, 366 C Dumper				EG1806		
605 D Special Vehicle (nowsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
605 D Special Vehicle (starsze typy), 655, 655 C, 755				EG1806		
B 505 Special Vehicle (nowsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
B 505 Special Vehicle (starsze typy)				EG1806		
PETBOW	Generatory-GPU					
A						
20 A-50X, 25 A-50X, 32 A-70X, 40 A-60X, 56 A-30X, 60 A-30X			EJ1100 *	EG1102		Box
475 A-4				EG2154		
A 4			EJ1000 *			
A 7, A 9			EJ1523 *		EE1403	
A 10, A 20			EJ1000 *			
A 30, A 40, A 52, A 62			EJ1100 *	EG1102		Box
GSU						
GSU 116			EJ1000 *			
HA						
HA 2			EJ1000 *			
HA 3, HA 4, HA 6			EJ1523 *		EE1403	
J/JA						
185 J-70, 264 J-90, 281 J-80			EJ1100 *	EG1102		Box

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
PETBOW (.../...)						
J/JA						
314 J-85				EG2154		
J 2, J 3			EJ1523 *		EE1403	
J 4, J 5, J 7, J 8			EJ1100 *	EG1102		Box
J 9			EJ1723 *		EE1853	
J 10, J 20, J 40			EJ1100 *	EG1102		Box
J 90				EG2154		
JA 1				EG2154		
JA 2, JA 3			EJ1100 *	EG1102		Box
JA 4, JA 5				EG2154		
JA 6			EJ1723 *		EE1853	
L/LA						
L 70			EJ1000 *			
LA 2, LA 6			EJ1523 *		EE1403	
PA/PB						
10 PB-30X, 12 PB-30X, 16 PB-30X, 18 PB-30X			EJ1100 *	EG1102		Box
20 PA-6X, 25 PA-6X, 30 PA-6X, 40 PA-2X			EJ1100 *	EG1102		Box
PA 1, PA 3			EJ1000 *			
PA 5			EJ1523 *		EE1403	
PA 6			EJ1100 *	EG1102		Box
PB 1			EJ1000 *			
PB 2			EJ1523 *		EE1403	
PB 3			EJ1000 *			
PB 30			EJ1100 *	EG1102		Box
PIONEER						
10-20 kW			EJ1000 *			
30-45 kW			EJ1523 *		EE1403	
R/RA						
86 R-50, 86 R-80, 100 R-2, 125 R-90, 136 R-50, 150 R-4, 150 R-35			EJ1100 *	EG1102		Box
150 R-53, 150 R-54, 180 R-60, 200 R-63, 200 R-64, 250 RA-40, 305 RA-50			EJ1100 *	EG1102		Box
400 RA-70				EG2154		
R 2, R 4, R 6			EJ1523 *		EE1403	
R 10				EG2154		
R 30			EJ1100 *	EG1102		Box
R 50			EJ1523 *		EE1403	
R 53, R 63			EJ1100 *	EG1102		Box
R 60, R 64, R 80			EJ1523 *		EE1403	
RA 40, RA 50			EJ1100 *	EG1102		Box
RA 60			EF1420	EG1250		
RA 70, RA 71, RA 72			EJ1100 *	EG1102		Box
T						
T 74			EJ1523 *		EE1403	
VA/VB						
V 30, V 90, VA 1, VA 2, VB 1, VB 2			EJ1100 *	EG1102		Box
VB 3, VB 4				EG2154		
Y						
52 Y-3, Other Y 3			EJ1100 *	EG1102		Box
ZA						
ZA 4, ZA 5, ZA 6, ZA 7			EJ1100 *	EG1102		Box
ZA 8, ZA 9			EF1420	EG1250		
PGS Kosiarki i traktory ogrodowe						
Roma 21, 23, 30, 36, 38, 42, 45, 50, 55, 60, Other lawn & garden tractors			EA530	EB500		LV
Roma 60 RS, 80 RS			EA954	EB954		LV
POCLAIN Koparki / Traktory						
60-800 Series						
60, 60 C, 60 CL, 60 P			EJ1523 *		EE1403	
61				EG1008		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
POCLAIN (.../...)						
60-800 Series						
75				EG1806		
75 C, 75 P			EJ1723 *		EE1853	
81				EG1008		
90 C, 90 P, 115 C, 115 P			EJ1723 *		EE1853	
90, 115				EG1806		
125 CKB				EG1008		
160, 160 C			EJ1723 *		EE1853	
170				EG1806		
688				EG1008		
760 P			EJ1355 *			
888			EJ1523 *		EE1403	
1000-3000 Series						
1202			EJ1355 *			
2500, 3000			EA770	EB740		LV
CUB/FWB						
CUB, FWB-B, FWB-RD			EA755	EB705		LV
G/GC/GCK/GY						
G, GCK, GY			EJ1355 *			
GC 120				EG1008		
GC Inne typy			EJ1523 *		EE1403	
HT						
HT 2 B, HT 2 FD, HT 2 RH, HT 3 Bulldog, HT 3 FB, HT 3 P4			EA755	EB705		LV
LC/LY						
LC 80 S, Other LC				EG1406		
LY 2 P, LY 80				EG1406		
LY Inne typy			EJ1355 *			
M/MC/MY						
M				EG1806		
MC 100, MC 100 L				EG1806		
MC Inne typy			EJ1723 *		EE1853	
MY			EJ1523 *		EE1403	
P/PDM						
P 10, P 20, P 60			EJ1523 *		EE1403	
P 75, P 90, P 115				EG1806		
PDM 1407			EJ1355 *			
INNE						
4 D Towing tractor			EA755	EB705		LV
B				EG1008		
SC			EJ1723 *		EE1853	
PONSSE Maszyny leśne						
Beaver, Bison, Buffalo, Buffalo Dual, Buffalo King, Caribu, Elk, Ergo			EJ1723 *		EE1853	
Gazelle, Wisent, Wisent Dual			EJ1723 *		EE1853	
H 15			EJ1100 *	EG1102		Box
HS 10			EF1420	EG1250		
S 10, S 15			EJ1100 *	EG1102		Box
PRINOTH Ratraki / Pojazdy komunalne						
Snow Groomer						
Beast, Everest			EJ2353 *		EE2353	
Bison, Bison X			EJ1000 *			
BR 350			EJ110B *			
Husky			EA770	EB740		LV
Leitwolf (New)			EJ1723 *		EE1853	
Trooper			EJ1000 *			
Tracked Utility Vehicle						
Beaver, SW 4S, Panther T8			EJ110B *			
Go Tract 1200, 2000, 3000, 4500			EJ1723 *		EE1853	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.

PRODUCENT I MODEL				PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
PROTEC		Walce drogowe					
Boxer 107, Boxer 108, Boxer 109, Boxer 110, Boxer 111, Boxer 113, Boxer 115				EA770	EB740		LV
Sprint 224, Sprint 226				EA770	EB740		LV
RA LISTER		Walce drogowe					
4 D				EA755	EB705		LV
2200, 2400				EA770	EB740		LV
FR 1, FR 2, HA 2, HB 2, HW 2, L 2, LD 1, LR 1, LR 2				EA755	EB705		LV
S 1, SL 1, SL 2, SL 3, SL 4, SR 2, SR 4				EA755	EB705		LV
RAVO FAYAT		Walce drogowe					
3 Series, 4 Series, 5 Series				EA770	EB740		LV
REFORM MULI		Traktory					
BISON							
Bison, Bison Super				EJ2353 *		EE2353	
METRAC							
Metrac 3000				EJ1000 *			
Metrac G3, G3 X				EA640	EB620		LV
Metrac G4 X, G5 X, H4 X, H5 X, G6 X, G7 X, H6 X, H7 X				EJ1000 *			
MOUNTY							
Mounty 100 V				EJ1100 *			
MULI							
Muli 30, 33, 40, 45, 50, 145, 400, 401, 500, 600				EJ1000 *			
Muli T5, Muli T6, Muli T7, Muli T7 S, Muli T8 S, Muli T9 S				EJ1000 *			
INNE							
50, 1450				EJ1000 *			
RENAULT AGRI		Traktory					
30-90 Series							
32-44, 32-50, 32-50 F, 32-50 SV, 32-50 V, 32-60, 32-60 F, 32-60 V, 32-70				EJ1000 *			
34-60, 34-60 V, 42-70, 42-70 F, 42-70 V, 44-70				EJ1000 *			
50, 50 S, 50-12, 50-12 V, 55-12, 55-12 F, 55-12 V, 55-14, 55-14 V				EJ1000 *			
58-12, 58-12 LS, 58-14, 58-14 LS, 58-32, 58-34				EJ1100 *	EG1102		Box
60, 60 S				EJ1000 *			
61-12, 61-12 RA, 61-12 RS, 61-14, 61-14 RA, 61-14 RS				EA955	EB955		LV
65-12, 65-12 LS, 65-14, 65-14 LS				EJ1100 *	EG1102		Box
65-32, 65-34				EJ1000 *			
68 RS				EJ1100 *	EG1102		Box
68-12, 68-14					EG1101		
70, 70 S, 70-12, 70-12 F, 70-12 V, 70-14, 70-14 F, 70-14 V				EJ1000 *			
70-32, 70-34				EA955	EB955		LV
72-12 TS				EA770	EB740		LV
75 RS				EJ1100 *	EG1102		Box
75-12, 75-12 TS, 75-14, 75-14 TS, 75-32, 75-34, 77-14 TS				EA955	EB955		LV
80, 80 S Verger, 80 Vigneron, 80-12, 80-12 F, 80-14, 80-14 F				EJ1000 *			
80-14 LB				EJ1723 *		EE1853	
82, 85, 90, 90 S, 90 S Verger, 90 S Vigneron, 95				EA770	EB740		LV
85-12, 85-14, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34				EA955	EB955		LV
95-12 TX, 95-14 TX				EJ1000 *			
95-12, 95-14				EA955	EB955		LV
100-900 Series							
103 TX				EJ1100 *	EG1102		Box
103-12 TS, 103-14 TS					EG1008		
103-12, 103-14, 103-52, 103-54				EA955	EB955		LV
106-14, 106-14 SP, 106-54, 106-54 TL, 108				EJ1723 *		EE1853	
110-14, 110-14 RE, 110-14 TA, 110-14 TE, 110-14 TS, 110-14 TX				EJ1723 *		EE1853	
113-12, 113-14				EJ1000 *			
120-14, 120-14 RE, 120-14 TA, 120-14 TE, 120-14 TS, 120-14 TX, 120-14 TZ				EJ1723 *		EE1853	
120-54, 120-54 TA, 120-54 TE, 120-54 TS, 120-54 TX, 120-54 TZ				EJ1723 *		EE1853	
133-12				EJ1000 *			
133-12 TS, 133-12 TX				EJ1723 *		EE1853	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
RENAULT AGRI (.../...)						
100-900 Series						
133-14, 133-14 RE, 133-14 TA, 133-14 TE, 133-14 TS, 133-14 TX, 133-14 TZ			EJ1723 *		EE1853	
133-54, 145-14, 145-14 RE, 145-14 TA, 145-14 TE, 145-14 TX, 145-14 TZ			EJ1723 *		EE1853	
145-54, 145-54 RE, 145-54 TA, 145-54 TE, 145-54 TX, 145-54 TZ			EJ1723 *		EE1853	
155 Nectra, 155-54, 155-54 TA, 155-54 TE, 155-54 TX, 155-54 TZ, 160-94			EJ1723 *		EE1853	
165-14			EA955	EB955		LV
175-74, 175-74 TZ, 180-94			EJ1723 *		EE1853	
301, 321			EJ1000 *			
321-4			EJ1100 *	EG1102		Box
351, 361, 421, 421 M			EJ1000 *			
451-4			EJ1100 *	EG1102		Box
460, 460 S, 461, 461 M, 461 S, 462, 466, 466 S, 480, 480 S, 490, 490 S			EJ1000 *			
501-4, 521, 521 S, 551, 551 S, 551-4, 551-4 S, 556			EJ1000 *			
571-4				EG145A		
600 M			EJ1000 *			
605			EJ1100 *	EG1102		Box
651, 651-4, 652, 654, 656, 681, 681-4, 681-4 S, 704 H, 704 M, 724 H			EA955	EB955		LV
750			EJ1000 *			
751, 751 S, 751-4 S, 752, 754, 781, 781-4 S, 782			EA955	EB955		LV
800 M, 851			EJ1000 *			
851-4 S			EA955	EB955		LV
904 MO, 951			EJ1000 *			
ARES						
500, 500-II, 506, 507 ATX, 507 ATZ			EJ1100 *	EG1102		Box
540 RX, 546 RX, 546 RZ, 550 RX, 556 RX, 556 RZ, 566 RX, 566 RZ			EJ1723 *		EE1853	
610 RX, 610 RZ, 616 TX, 616 RZ, 617, 620 RX, 620 RZ, 626 RX, 626 RZ			EJ1723 *		EE1853	
630 RX, 630 RZ, 636 RZ, 640 RZ, 656 RZ, 657, 696 RZ, 697			EJ1723 *		EE1853	
710 RZ, 715 RZ, 720 RZ, 725 RZ, 735 RZ			EJ1723 *		EE1853	
815 RZ, 816, 825 RZ, 826, 835 RZ, 836			EJ1723 *		EE1853	
ATLES						
926 RZ, 936 RZ			EJ1723 *		EE1853	
ET 77, ET 78, ET 82			EJ1723 *		EE1853	
AXION						
810, 850			EJ1723 *		EE1853	
CERES						
65, 70, 70 X, 75, 75 X, 85, 85 X, 95, 95 X			EJ1102 *			
65-2, 65-4, 70-2, 70-4, 75-4, 85-2, 85-4, 95-4			EJ1000 *			
320, 325, 330, 335, 335 X, 340, 340 X, 345, 345 X, 355, 355 X			EJ1102 *			
CERGOS						
330, 335, 340, 345, 350, 355			EJ1102 *			
DIONIS						
Wszystkie typy			EF1050			
ERGOS						
85, 95, 105, 350			EJ1102 *			
FRUCTUS						
110, 120, 130, 140, Other FRUCTUS			EA954	EB954		LV
JUNIOR						
V 73 Vigneron			EA954	EB954		LV
PALES						
Wszystkie typy			EF1050			
R						
R 32-50 SV, R 32-60 V, R 34-60 V, R 50 S			EJ1000 *			
R 460, R 460 S, R 461, R 461 S, R 462, R 480, R 480 S, R 482 S, R 521, R 551-4 S, R 556			EJ1000 *			
R 651-4 S, R 652, R 656 S, R 681-4 S, R 751			EA955	EB955		LV
R 904 MO			EJ1000 *			
SUPER						
2 D			EJ1000 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
RENAULT AGRI (.../..)						
TEMIS						
550, 550 X, 560			EJ1100 *	EG1102		Box
610, 610 X, 610 Z, 630, 630 X, 630 Z, 650 X, 650 Z (6 Cyl.)			EJ1723 *		EE1853	
INNE						
Arion			EJ1723 *		EE1853	
Celtis, Dionis 110, 120, 130, 140, S Verger			EJ1100 *	EG1102		Box
RHEINSTAHL HANOMAG Traktory / Pojazdy komunalne						
10 E			EJ1000 *			
18 K, 20 D			EJ1723 *		EE1853	
20 E, 22 C			EJ1000 *			
44 C, 44 E, 50 E, 55 C, 66 C			EJ1523 *		EE1403	
70 E			EJ1723 *		EE1853	
112 C, 218 C, 300, 401			EJ1000 *			
442 C, 800			EJ1723 *		EE1853	
B 6			EA770	EB740		LV
B 8, B 16			EJ1723 *		EE1853	
B 11, B 14 C			EJ1523 *		EE1403	
Brillant 600, 601, 701, 332			EJ1523 *		EE1403	
Granit 500, 501			EJ1000 *			
K 7, K 8, K 11, K 12 C			EJ1723 *		EE1853	
K 10, K 14, K 16			EJ2353 *		EE2353	
K 18 C			EJ1355 *			
K 28			EJ1723 *		EE1853	
Perfekt 301, 400			EJ1000 *			
R 12, R 16, R 24			EJ1000 *			
R 22, R 27			EJ1355 *			
R 35			EJ1723 *		EE1853	
R 40, R 45, R 217, R 224			EJ1000 *			
R 324			EJ1355 *			
R 435			EJ1723 *		EE1853	
R 460			EJ1000 *			
Robust 900, 901			EJ1355 *			
ROLBA Kompresory / Odśnieźarki / Traktory						
MDVN 32			EA755	EB705		LV
R 200 E			EJ1000 *			
R 400				EG145A		
R 400 E				EG1406		
ROTTNE Maszyny leśne						
2004			EA955	EB955		LV
5005			EJ1100 *	EG1102		Box
Blondin				EG1353		
H 8			EJ1100 *	EG1102		Box
H 14, H 20			EJ1523 *		EE1403	
Rapid			EJ1523 *		EE1403	
Rapid SMV, SMV EGS, Solid F 9, F 12, F 14			EJ1100 *	EG1102		Box
SALEV Wózki widłowe						
BR 30, BR 40, Other BR			EJ1100 *	EG1102		Box
CR 50, CR 60, Other CR			EJ1355 *			
D 15, D 20, D 25, DL 25, G 20, G 25, G 30			EJ1100 *	EG1102		Box
Hydrodyn				EB450		LV
LOG 130, LOG 230, LOG 240, LOG 350, LOG 360, LOG 370			EJ1100 *	EG1102		Box
TT 125, TT 140, TT 225, Other TT				EG1008		
SAMBRON Maszyny leśne						
AM 10			EJ1723 *		EE1853	
AM 22			EJ1000 *			
AM 32, AM 34			EJ1100 *	EG1102		Box
AM 44			EJ1723 *		EE1853	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
SAMBRON (.../...)						
AM 44 R				EG1101		
AM 252			EJ1000 *			
AM 354			EJ1723 *		EE1853	
AM 354 R, AM 525				EG1101		
AM 425 H, AM 430 H			EJ1000 *			
BCY, BSY, BW			EJ1100 *	EG1102		Box
BY			EJ1000 *			
D 18, GC 20, Other GC			EJ1100 *	EG1102		Box
GD			EJ1000 *			
GE 20, HD 10, HD 18			EJ1100 *	EG1102		Box
J 24 S				EG1101		
JAG 24			EJ1100 *	EG1102		Box
S 25			EJ1000 *			
SAME Traktory						
30-1000 Series						
38 DT, 40 DT, 40 DT Vigneto, 55 DT, 60 DT, 65 DT, 85 DT, 120 Vigneto			EJ1000 *			
182			EA954	EB954		LV
265			EA755	EB705		LV
360, 450			EJ1000 *			
1056 P, 1056 PT			EF1420	EG1250		
ANTARES						
100			EJ1000 *			
110, 130			EJ1723 *		EE1853	
150				EG1806		
ARGON						
50, 50 DT, 60, 60 DT, 70, 70 DT			EJ1000 *			
55 Classic, 55 F, 55 F Classic, 65 F, 70 F Classic, 75 F, 80			EA954	EB954		LV
ARIETE						
Wszystkie nowsze typy				EG1008		
Wszystkie starsze typy				EG1101		
ASTER						
60, 70			EJ1000 *			
ATLANTA						
All Vigneto, Other ATLANTA			EJ1000 *			
AURORA						
45			EJ1100 *	EG1102		Box
All Vigneto, Other AURORA			EJ1000 *			
BUFFALO						
120, 120 DT, 130 DT				EG1806		
130			EJ1723 *		EE1853	
Other BUFFALO			EJ1000 *			
CENTAURO						
70, 75 (nowsze typy)				EG1406		
70, 75 (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
CENTURIUM						
70, 75 (nowsze typy)				EG1406		
70, 75 (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
75 E, 75 S, 75 SDT			EA954	EB954		LV
CONDOR						
55 (nowsze typy)			EJ1100 *	EG1102		Box
55 (starsze typy)				EG1406		
70, Other CONDOR			EJ1000 *			
CORSARO						
70, 70 Tractor			EA954	EB954		LV
DA						
DA 12, DA 20, DA 25, DA 25 DT, DA 30, DA 30 DT			EJ1000 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
SAME (.../.)						
DELFINO						
32, 35			EJ1000 *			
35 CKD			EA770	EB740		LV
DIAMOND						
230 DCR			EJ1723 *		EE1853	
230, 260				EG1806		
265, 270 CDR			EJ1723 *		EE1853	
DORADO						
55, 55 DT, 60, 60 Classic			EJ1000 *			
56 Classic, 65, 65 DT, 66, 66 Classic			EA954	EB954		LV
70, 70 Classic, 75, 75 DT			EJ1000 *			
76, 76 Classic, 85			EA954	EB954		LV
80, 80 Classic, 85 DT, 90, 90 Classic, 100			EJ1000 *			
86, 86 Classic			EA954	EB954		LV
F 70, F 75, F 90, F 100, S 70, S 75, S 90, S 100			EJ1000 *			
DRAGO						
100 (nowsze modele), Other DRAGO			EA754	EB704		LV
100 (starsze modele), 120			EJ1723 *		EE1853	
120 (4WD)				EG1806		
DT						
DT 120 Vigneto, DT 225			EA770	EB740		LV
DT 240, DT 452			EJ1000 *			
EXPLORER						
30, 55 (nowsze typy)			EJ1000 *			
30, 55 (starsze typy)				EG1806		
60 (nowsze typy)			EJ1355 *			
60 (starsze typy), 60 Special, 65, 65 C, 65 Special			EA954	EB954		LV
70 (nowsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
70 (starsze typy), 70 Special, 75, 75 Special, 75 T, 75 TB			EJ1000 *			
80 Special, 90 Special, 95 Special			EJ1000 *			
80, 90 (nowsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
80, 90 (starsze typy)			EJ1355 *			
85 T, 85 TB, 90 T, 95 T, 95 TB, 100 T			EA954	EB954		LV
385 GS, 385 LS			EJ1723 *		EE1853	
385, 385 Classic, 3100, 3100 Classic			EJ1000 *			
EXPLORER II						
70, 70 SDT, 80, 80 SDT, 90.90 SDT			EJ1000 *			
EXPLORER III						
85, 100, 110			EJ1000 *			
85 TB, 90 T Classic, 100 TB, 105 T Classic			EJ1000 *			
FALCON						
50, 50 U			EA770	EB740		LV
FOX						
35, 45, 55			EA954	EB954		LV
FRUTTETO						
60, 70, 75, 85			EA954	EB954		LV
FRUTTETO CLASSIC						
60, 70, 80, 80.4, 90, 100			EA954	EB954		LV
FRUTTETO II						
55, 60, 60 DT, 70, 75, 75 DT, 85 DT, 90, 100, 110			EA954	EB954		LV
FRUTTETO S/V						
80, 90.3, 90, 100, 110			EA954	EB954		LV
GALAXY						
160, 170				EG1806		
GOLDEN						
60, 60 DT, 65, 65 DT, 75, 75 DT, 85, 85 DT			EJ1000 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.

  PRODUCENT I MODEL PowerPRO StartPRO StrongPRO  				
SAME (.../..)				
HERCULES				
160 DT		EG1806		
Other Tractor	EJ1723 *		EE1853	
IRON				
100, 110, 115, 120, 125, 130, 130 DCR, 140 DCR (starsze typy)	EJ1723 *		EE1853	
100, 110, 115, 120, 130 DCR, 140, 140 DCR (nowsze typy)		EG1806		
135 4V, 140 4V, 155 4 V, 160 4V, 175 4V, 185 4V, 220	EJ1723 *		EE1853	
150 DCR, 160 DCR, 170 DCR, 175, 175 S, 190 S		EG1806		
150, 150 Hi-Line, 150-7, 165 Hi-Line, 165-7	EJ1723 *		EE1853	
JAGUAR				
95	EJ1723 *		EE1853	
95 DT, 95 EDT, 100		EG1406		
KRYPTON				
80, 90, 100, 100-4, 105 N, 110		EG1406		
F 90, F 90 C, F 90 M, F 90 N, F 100, F 100 M, F 100 N	EA954	EB954		LV
V 70, V 70 C, V 70 N, V 80, V 80 L, V 80 M, V 80 N	EA954	EB954		LV
LASER				
50		EG1806		
65, 85		EG1406		
90, 100, 110		EG1806		
125		EG1406		
130, 140, 150, 160		EG1806		
150 DT	EJ1723 *		EE1853	
LEOPARD				
85	EA754	EB704		LV
85 D, 85 EDT, 85 TE		EG1406		
85 DT, 85 U, 90	EJ1723 *		EE1853	
C types	EJ1523 *		EE1403	
MINITAURUS				
60		EG1406		
60 (4WD), Tractor	EJ1355 *			
Other MINITAURUS	EJ1000 *			
PANTHER				
80, 90, 95 DT		EG1406		
Other PANTHER	EJ1523 *		EE1403	
ROCK				
55, 60, 70	EA954	EB954		LV
ROW CROP				
90	EA954	EB954		LV
100-6, 110, 130		EG1806		
RUBIN				
120, 135, 135 DT, 150, 150 DT, 160, 160 DT, 180, 180 DT, 200, 200 DT		EG1806		
SAMETTO				
All Vigneto, Other SAMETTO		EG1008		
SILVER				
80 DT, 85, 90 DT, 95, 100-4 DT		EG1406		
80, 90, 100	EJ1723 *		EE1853	
100-6 DT, 105 DT, 110 DT, 115 DT, 130 DT		EG1806		
105, 110	EJ1723 *		EE1853	
SOLAR				
50, 60	EJ1000 *			
C 55, C 60, C 70, C 80, C 90	EA954	EB954		LV
SOLARIS				
25, 35, 35 HD, 35 Wind, 45, 45-II, 45 Wind, 55	EA770	EB740		LV
TIGER				
60, 65, 70, 75	EA954	EB954		LV
100, 105	EJ1723 *		EE1853	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
SAME (.../.)						
TIGER						
Other TIGER				EG1806		
TITAN						
190, Other TITAN				EG1806		
TITAN II						
130, 145, 150, 165, 190				EG1806		
TRIDENT						
130				EG1406		
Other TRIDENT			EJ1805 *	EG1705		
VIGNERON						
35, 45, 50, 60, 62, 70, 75			EA770	EB740		LV
INNE						
Dinosauro			EJ1723 *		EE1853	
Formula 105 T			EJ1000 *			
Mercury 85				EG1806		
Other Mercury			EJ1000 *			
Polaris			EA754	EB704		LV
R3 EVO 85, R3 EVO 100			EJ1000 *			
Ranger 45, Saturn 80, Sirenetta			EA770	EB740		LV
Supertitan				EG1806		
Taurus				EG1406		
SAMPO Kombajny						
10				EG1008		
25, 30, 35			EJ1100 *	EG1102		Box
40				EG1008		
310, 360, 380			EJ1100 *	EG1102		Box
410				EG1008		
500, 580, 600, 650, 680, 690, 792, 892, 2025, 2055			EJ1000 *			
SR 1046, SR 1046X			EJ1723 *		EE1853	
SR 1046 Pro			EJ1100 *	EG1102		Box
SR 1066				EG145A		
SAMSUNG Koparki						
130-LC2			EJ1523 *		EE1403	
210-LC2, SE 210, SE 210-LC3				EG1806		
SE 235-LC3, SE 240-LC3, SE 280-LC3, SE 290-LC3, SE 350, SE 450			EJ2353 *		EE2353	
SL 150-2			EJ1723 *		EE1853	
SANDERSON Ładowarki teleskopowe						
Telehandler						
622, 725, 5M26			EJ1000 *			
TL 6, TL 7, 624, 725c, 623, 625			EJ1000 *			
GX 525, TX 525, 726			EJ1000 *			
SCHAEFF Koparki						
HML						
HML 15			EJ1000 *			
HML 30			EJ1523 *		EE1403	
HML 30 A, HML 30 B, HML 30 C, HML 30 D			EJ1355 *			
HML 30 HR			EJ1000 *			
HR/HS						
HR 15			EJ1000 *			
HR 18			EA770	EB740		LV
HR 25, HR 26, HR 26 A			EJ1000 *			
HR 26 AS, HR 26 B, HR 26 D, HR 30			EJ1355 *			
HR 31				EG1008		
HS 26, HS 26 AS			EJ1355 *			
HS 40 A, HS 404			EA770	EB740		LV
KL/MNL/NR						
KL 810, MNL 15, NR 26 A			EJ1000 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
SCHAEFF (.../...)						
SKB/SKL/SKS						
SKB 800, SKB 800 A			EJ1355 *			
SKB 840			EJ1523 *		EE1403	
SKL 300, SKL 700, SKL 701			EJ1523 *		EE1403	
SKL 810			EJ1000 *			
SKL 850			EJ1523 *		EE1403	
SKS 633				EG1008		
SCHANZLIN Traktory / Pojazdy komunalne						
Gigant 202, 204, 285, 295, 300, 300 B, 350, 433, 442, 450, 600, 703, 803			EJ1000 *			
Golftrac			EA770	EB740		LV
SCHLÜTER Traktory						
25			EJ1000 *			
350 Super, 450 Super, 500 Super, 550, 550 Compact, 550 Super			EA954	EB954		LV
650 S, 750 S, 800 S			EJ1355 *			
750 Compact, 850 Compact, 950 T Compact			EA770	EB740		LV
750, 850, 850 Super, 1050			EJ1000 *			
1050 T Compact			EA770	EB740		LV
1050, 1050 Super, 1250, 1250 Super, 1250 LS, 1250 V, 1250 VL, 1250 T Compact			EJ1000 *			
1300 VL, 1350 E, 1500 LS, 1500 TVL, 1500 Super, 1600, 1600 Super, 1600 VL			EJ1000 *			
1700, 1700 LS, 1700 TVL, 1800, 1800 LS, 1800 Super, 1800 TVL			EJ1000 *			
1900, 1900 LS, 1900 TVL			EJ1000 *			
2000 TVL, 2000 VL, 2000 LS, 2200			EJ1355 *			
2200 LS, 2200 TVL, 2500 LS, 2500 VL, 2500 TVL, 3000, 3000 TVL			EJ1723 *		EE1853	
3500 LS, 3500 TVL, 3500 VL			EJ1355 *			
3900, 5900, 6000 TV, 6000 VL, 6400, 6600, 6600 E, 7200 E, 7800, 7800 TV				EG1008		
8000 E, 9500 E			EJ1000 *			
9500			EJ1355 *			
AS 22, AS 30, AS 160, AS 180, AS 261			EJ1000 *			
E 2500 VL, E 3000, E 6600, E 7200, E 7800, E 8000, E 9500			EJ1000 *			
E 4000, E 5000 V			EA770	EB740		LV
S 15, SF 30			EJ1000 *			
SCHMIDT Odśnieżarki						
HF 2			EJ1523 *		EE1403	
SK 310, SKS 150, SKS 250			EA770	EB740		LV
VF 311			EJ1523 *		EE1403	
SHIBAURA Traktory						
1000-8000 Series						
1000, 1040, 1050, 1300, 1340, 1400, 1450, 1500, 1540, 1600, 1640			EA755	EB705		LV
1800, 1840, 2500			EA755	EB705		LV
2540			EA954	EB954		LV
3000, 3040, 3200, 3240, 3600, 3640, 3840, 5305, 3600, 3640, 3840			EA755	EB705		LV
5300, 5305, 5345			EA755	EB705		LV
8300, 8340			EJ1523 *		EE1403	
CM						
CM 224, CM 274			EA755	EB705		LV
GS/GT						
GS 23			EA755	EB705		LV
GT 14, GT 16			EA387	EB357		LV
S/SD/SE/SP/SU						
S 318, S 320, S 325, S 328, S 330, S 500-0, S 1000, S 1040, S 1050, S 1300			EA755	EB705		LV
S 1340, S 1400, S 1440, S 1500, S 1500-0, S 1540, S 1600, S 1640, S 1840			EA755	EB705		LV
S 2140, S 2200, S 2240, S 2500, S 2540, S 3000, S 3040, S 3200			EA755	EB705		LV
S 3240, S 3600, S 3640, S 3840, S 5300, S 5305, S 5345			EA755	EB705		LV
SD 454-0			EJ1100 *	EG1102		Box
SD 2200, SD 2500			EA755	EB705		LV
SD 4540				EG1101		
SD 5040				EG1109		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
SHIBAURA (.../...)						
S/SD/SE/SP/SU						
SE 160			EA755	EB705		LV
SE 404-0				EG1101		
SE 1640			EA755	EB705		LV
SE 4040			EJ1100 *	EG1102		Box
SE 6000, SE 6040, SE 6300, SE 6340, SE 7000, SE 7040, SE 7300, SE 7340				EG1806		
SP 604-0			EJ1100 *	EG1102		Box
SP 1300, SP 1800, SP 1840, SP 4540			EA755	EB705		LV
SP 6040				EG1101		
SU 1341, SU 3010, Other SU				EB450		LV
V						
V 475, V 475 F, V 490 F			EA387	EB357		LV
INNE						
Minitractor			EA755	EB705		LV
SKOGSJAN Maszyny leśne						
Wszystkie typy			EJ1100 *	EG1102		Box
STAVOSTROJ Walce drogowe / Równiarki-kultywatory / Ładowarki kołowe						
KNB 250			EJ1723 *		EE1853	
KTO 300			EJ1723 *		EE1853	
RN 030			EJ1523 *		EE1403	
SFS 100			EJ1723 *		EE1853	
TLN 030			EJ1523 *		EE1403	
VP 200 Standard			EJ1723 *		EE1853	
VP 200 Torpedo			EJ1523 *		EE1403	
VSH 61 W			EJ1523 *		EE1403	
VSH 100			EJ1723 *		EE1853	
VSH 102 W, VSH 150			EJ1523 *		EE1403	
VSH 300, VSH 400			EA770	EB740		LV
W 71, W 110, W 112, W 113, W 170			EJ1523 *		EE1403	
W 500 D, W 500 PD			EJ1723 *		EE1853	
W 900 D			EJ1523 *		EE1403	
W 1100, W 1500			EJ1000 *			
ZV 1500			EJ1523 *		EE1403	
STEYR Traktory						
10-90 Series						
15, 18			EA770	EB740		LV
18 B, 18 N			EJ1100 *	EG1102		Box
30 N, 40 A			EJ1523 *		EE1403	
30, 40				EG1008		
70			EJ1723 *		EE1853	
83 TK			EJ1523 *		EE1403	
86 ST, 90				EG1008		
90 A			EJ1523 *		EE1403	
100-900 Series						
180 A, 180 N, 182, 182 A, 182 N				EG1101		
180, 180 Tractor			EA954	EB954		LV
185			EJ1000 *			
185 A				EG1101		
188, 190, 190 Tractor			EJ1000 *			
190 S			EJ1523 *		EE1403	
280			EJ1000 *			
280 A				EG1101		
430				EG1008		
540, 545			EJ1523 *		EE1403	
545 Super				EG1008		
548, 590			EJ1523 *		EE1403	
650			EA755	EB705		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
STEYR (.../...)						
100-900 Series						
658			EA640	EB620		LV
690				EG1353		
760			EA755	EB705		LV
760 Super, 768			EA640	EB620		LV
870			EJ1523 *		EE1403	
875, 970			EA954	EB954		LV
980, 980 Super, 988			EJ1805 *	EG1705		
1000-9000 Series						
1030, 1090, 1100, 1108, 1200, 1300, 1400				EG1008		
8045, 8045 A, 8055			EJ1000 *			
8060, 8065, 8070, 8075, 8075 A (starsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
8060, 8065, 8070, 8075, 8075 A, 8080, 8085, 8090 (nowsze typy)			EA954	EB954		LV
8080, 8090 (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
8100 T, 8120 T				EG1353		
8100, 8110, 8110 A, 8110 Turbo, 8120, 8130, 8130 A, 8130 Turbo			EJ1723 *		EE1853	
8140, 8140 DT, 8150, 8150 A, 8160, 8160 DT			EJ1000 *			
8165			EJ1723 *		EE1853	
8170			EJ1000 *			
8180			EJ1723 *		EE1853	
8300, 8320			EJ1523 *		EE1403	
9078, 9086, 9094			EJ1000 *			
9115 Base, 9125, 9145 Comfort			EJ1723 *		EE1853	
9155, 9170, 9190			EJ1100 *	EG1102		Box
CUT/CVT						
CUT 130, CUT 170			EJ1723 *		EE1853	
CVT 120, CVT 130, CVT 150, CVT 170			EJ1723 *		EE1853	
D						
D 80, D 84			EA640	EB620		LV
D 180, D 188, D 430, D 540, D 580			EJ1000 *			
M						
D 80, D 84			EA640	EB620		LV
STILL Wózki widłowe						
7001, 7007, 7011, 7031, 7037			EA640	EB620		LV
R 33 (5-8Ton)			EJ1355 *			
R 34 (10-15Ton)			EJ1805 *	EG1705		
R 40 (1, 6-2, 5Ton)			EJ1000 *			
R 41 (3-4Ton)			EJ1355 *			
R 43			EJ1000 *			
SE 40, SF 41			EJ1355 *			
SULLAIR Kompresory						
F 21 D, F 28 D, F 34 D			EA770	EB740		LV
F 35 D, F 40 D, F 50 D			EJ1000 *			
F 54 D			EA770	EB740		LV
F 70 D			EJ1355 *			
F 74 D, F 94 D			EJ1000 *			
F 100 D			EJ1355 *			
F 150 D, F 180 D, F 230 D				EG1406		
SVETRUCK Maszyny leśne						
32+ Ton TMF, Other TMF			EJ1723 *		EE1853	
8-29 Ton (nowsze typy)			EJ1100 *	EG1102		Box
8-29 Ton (starsze typy)				EG145A		
TADANO Żurawie samojezdne						
Faun ATF 100-5				EG1806		
TB 12			EA754	EB704		LV
TB 15			EA755	EB705		LV
TB 25, TB 36, TB 45			EA955	EB955		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
TADANO (.../...)						
TB 650 S, TBO 25, TBO 35			EA954	EB954		LV
TG 350, TG 500, TG 751, TG 1200 M				EG1406		
TL 20			EA755	EB705		LV
TR 151, TR 200 EXC, TR 230, TR 250, TR 250 EX, TR 400, TR 500				EG1406		
TAKEUCHI Koparki						
MINI ABS TB 35 S			EA755	EB705		LV
MINI ABS TB 65 S			EA754	EB704		LV
TB 12			EA754	EB704		LV
TB 20, TB 25, TB 30, TB 35, TB 36, TB 45			EA955	EB955		LV
TB 68				EG1406		
TB 135, TB 145, TB 153 FR, TB 175, TB 175 W			EA955	EB955		LV
TB 650 S			EA754	EB704		LV
TL 90			EA755	EB705		LV
TAMROCK Kompresory / Maszyny budowlane						
Commando 300			EJ1100 *	EG1102		Box
DHA 400 Dinotrak			EF1420	EG1250		
DHA 400, DHA 600			EF1421	EG1251		
HS 205 D Datamatic			EF1421	EG1251		
PPD 40			EJ1100 *	EG1102		Box
Ranger 700, Scout 700, Zoomtrak DHAT			EF1421	EG1251		
TCM Koparki / Ciężarówki / Ładowarki kołowe						
850, 860, 870				EG1806		
FD 15, FD 20, FD 25, FD 30, FD 35, FD 40				EG1101		
FD 50, FD 60				EG1806		
FG 10, FG 14, FG 15				EB450		LV
FG 20				EG1008		
FG 25			EA755	EB705		LV
FG 30			EA754	EB704		LV
TEREX Wywrotki / Koparki						
Compact Crawler Excavator						
TC 10				EB450		LV
TC 15, TC 16, TC 19			EA655	EB605		LV
TC 20, TC 25, TC 35, TC 37, TC 48, TC 50, TC 60			EA770	EB740		LV
TC 75			EJ1102 *			
TC 125				EG1353		
Compact Track Loader						
PT 30			EJ1102 *			
PT 50, PT 60, PT 70, PT 80, PT 100G			EJ110B *			
Dump Truck						
TA 250, TA 300, TA 400			EJ1723 *		EE1853	
TR 35, TR 45, TR 60, TR 70				EG1806		
TR 100, TR 100 DD				EG2154		
Material Handler						
MHL 454, MHL 474			EJ1100 *	EG1102		Box
PPM						
230 ATT, 288 ATT, 680				EG1806		
Overige			EJ1355 *			
Site Dumper						
TA2, TA2E, TA2H, TA2SE, TA2EH, TA2SEH, TA3.5SH, TA3, TA3S, TA3H, TA3SH			EA770	EB740		LV
TA5, TA6, TA7, TA5S, TA6S			EJ1000 *			
TA9, TA10				EB1100		LV
Wheel Excavator						
TW 70			EJ1102 *			
TW 85				EB1100		LV
TW 110				EG1353		
INNE						
3307, 7221, 7231, 7241, 7251, 7271, 8220, 8230, 8240				EG2154		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
TEREX (.../...)						
INNE						
L 20, L 30			EA755	EB705		LV
THWAITES Wywrotki						
Alldrive 4000, 6000			EA755	EB705		LV
Alldrive 5 Ton, 8 Ton			EF1421	EG1251		
Dumper 5 Ton, Galaxy 6 Ton, Goliath			EF1421	EG1251		
Tusker				EG1101		
TIMBERJACK Maszyny leśne / Kombajny						
200-900 Series						
209				EG1101		
215, 230			EJ1100 *	EG1102		Box
250 (nowsze typy)				EG1101		
250 (starsze typy), 250-706			EA955	EB955		LV
260 (nowsze typy), 260-705, 260-706			EJ1355 *			
260 (starsze typy)			EA755	EB705		LV
270-705, 280, 280 E, 280 Master, 280-707			EJ1355 *			
360				EG1101		
404			EJ1100 *	EG1102		Box
410, 450			EF1421	EG1251		
470, 470-0			EA955	EB955		LV
570, 570-0			EA954	EB954		LV
578 F			EJ1100 *	EG1102		Box
670, 678				EG1101		
678 F, 678 F Minibrunett, 678 P			EJ1100 *	EG1102		Box
770, 770 D			EF1421	EG1251		
810				EG1101		
810 A, 810 B, 810 C, 810 C, 810-0			EJ1100 *	EG1102		Box
870 B (nowsze typy)				EG1406		
870, 870 B (starsze typy)			EJ1100 *	EG1102		Box
910			EF1421	EG1251		
990			EJ1100 *	EG1102		Box
1000 Series						
1010 B, 1010 D			EJ1100 *	EG1102		Box
1010, 1070, 1070 D, 1110 D			EF1421	EG1251		
1110, 1110 C			EJ1100 *	EG1102		Box
1210, 1210 B			EF1421	EG1251		
1270			EF1420	EG1250		
1270 B, 1270 C, 1270 D			EJ1523 *		EE1403	
1410 B			EF1421	EG1251		
1410, 1410-0			EJ1100 *	EG1102		Box
1470, 1470 D, 1710, 1710 B, 1710 D, 1710-0			EJ1523 *		EE1403	
1840, 1870, 1880				EG1406		
TOYOTA Wózki widłowe						
FBF						
6 FBF 15, 6 FBF 30			EA640	EB620		LV
FD/FG						
2 FD 50, 2 FD 60, 5 FD 10, 5 FD 18			EA640	EB620		LV
FD 15			EA655	EB605		LV
FD 20, FD 25, FD 30, FD 35			EA955	EB955		LV
FD 100				EG1406		
FD 320			EA755	EB705		LV
FG 7 A, FG 10, FG 14, FG 15, FG 23				EB450		LV
G						
25 G 9			EA457	EB457		LV
MOTORTYP						
2 F, H			EA955	EB955		LV
2 J, 3 P, 4 P, 5 P, 5 R			EA755	EB705		LV

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
TOYOTA (.../..)						
SDK/SFG						
SDK 6, SDK 7, SDK 8			EA954	EB954		LV
SFG 15			EA755	EB705		LV
TD						
3 TD 35, 3 TD 45, TD 20, TD 25			EA955	EB955		LV
UNIVERSAL Traktory						
300-800 Series						
340				EG1806		
342			EJ1000 *			
400, 445, 445 DT, 445 DTC, 445 L, 445 ST, 445 V			EJ1723 *		EE1853	
450				EG1806		
453			EJ1723 *		EE1853	
500				EG1806		
530, 530 DT, 530 DTC, 530 L, 530 ST, 530 V			EJ1723 *		EE1853	
532				EG1806		
533 (nowsze typy)			EJ1000 *			
533 (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
550				EG1406		
553			EJ1723 *		EE1853	
600				EG1806		
600 H, 600 HC, 600 V, 640 DT, 640 DTC, 640 HC, 640 ST, 640 V			EJ1723 *		EE1853	
640 Vigneron			EJ1000 *			
643			EJ1723 *		EE1853	
650, 651				EG1806		
700				EG1406		
703 Vigneron			EJ1000 *			
703, 703 DT			EJ1723 *		EE1853	
750				EG1406		
850			EJ1723 *		EE1853	
850 DT			EJ1355 *			
1000 Series						
1010, 1010 DT, 1445, 1600, 1600 DTC, 1640			EJ1723 *		EE1853	
FM/SM/SV						
FM 445			EF1420	EG1250		
SM 640			EJ1723 *		EE1853	
SV 530, SV 530 V			EJ1523 *		EE1403	
U/V						
U 400, V 400			EJ1723 *		EE1853	
V 530			EJ1523 *		EE1403	
V 600, V 600 DT, V 600 DTC, V 640				EG1806		
URSUS Traktory						
60-900 Series						
60-35, 80-50, 85-90, 105-65, 120-85, 145-100, 160-110, 203, 204, 205, 206			EJ1000 *			
207, 208, 209, 210			EJ1523 *		EE1403	
212, 214, 216			EJ1000 *			
385 (4WD)				EG1406		
534			EJ1523 *		EE1403	
914				EG1101		
932, 934			EJ1523 *		EE1403	
1000-6000 Series						
1001, 1004			EJ1100 *	EG1102		Box
1014				EG1101		
1134			EJ1523 *		EE1403	
1201, 1204			EJ1100 *	EG1102		Box
1222, 1224, 1232, 1234			EJ1523 *		EE1403	
1434				EG1101		
1454, 1604			EJ1000 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
URSUS (.../...)						
1000-6000 Series						
1614, 1630			EJ1523 *		EE1403	
1634			EJ1805 *	EG1705		
2802, 2812, 3502, 3510, 3514			EJ1000 *			
4512, 4514, 5310, 5312, 5314			EJ1523 *		EE1403	
5514, 6514			EJ1100 *	EG1102		Box
C						
C 1201, C 1204			EJ1523 *		EE1403	
C 3120				EG1806		
C 355, C 360, C 362, C 385				EG1008		
VALMET - VOLVO Wywrotki / Maszyny leśne / Traktory						
200-900 Series						
205, 255, 305, 355, 365, 405, 411, 415, 415 M, 420, 420 D, 420 DS, 420 DV			EF1421	EG1251		
455, 465, 502, 502 E, 504, 505 (starsze typy)			EF1421	EG1251		
502, 504, 505 (nowsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
555			EF1421	EG1251		
588			EJ1723 *		EE1853	
600, 602			EF1421	EG1251		
604, 605, 615, 615 M, 655, 662			EJ1723 *		EE1853	
665			EF1421	EG1251		
675				EG1406		
700			EF1421	EG1251		
701			EA755	EB705		LV
702, 703			EF1421	EG1251		
705, 715, 715 M			EJ1723 *		EE1853	
755 (nowsze typy)			EF1421	EG1251		
755 (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
800, 802, 803, 805, 810, 815 (nowsze typy)			EF1421	EG1251		
805, 810, 815 (starsze typy)			EJ1723 *		EE1853	
828			EA755	EB705		LV
832			EA954	EB954		LV
836, 838				EG1101		
855, 862 (nowsze typy)			EF1421	EG1251		
855, 862 (starsze typy), 862 K			EJ1723 *		EE1853	
864, 865			EF1421	EG1251		
870 CK				EG145A		
870, 872, 880, 882, 882 K, 886, 886 K, 892			EJ1723 *		EE1853	
900			EF1421	EG1251		
900 T				EG1101		
901			EJ1102 *			
902			EJ1723 *		EE1853	
903			EF1421	EG1251		
905			EJ1723 *		EE1853	
911			EJ1102 *			
1000-9000 Series						
1103, 1203			EJ1523 *		EE1403	
2005, 2105			EA755	EB705		LV
4100, 4300, 4400			EJ1523 *		EE1403	
6000, 6100, 6200, 6250, 6300, 6350, 6400, 6550, 6600, 6650, 6750, 6800, 6850			EJ1723 *		EE1853	
8000, 8050, 8100, 8150, 8200, 8300, 8350, 8400, 8450, 8550			EJ1723 *		EE1853	
8600			EJ1102 *			
8750, 8950			EJ1723 *		EE1853	
A/M						
A 25 Dumper			EJ1523 *		EE1403	
A 65, A 75, A 85, A 95			EJ1723 *		EE1853	
M 4			EJ1723 *		EE1853	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
VALMET - VOLVO (...)						
MEGA						
8300, 8400			EJ1723 *		EE1853	
MEZZO						
6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 8100			EJ1723 *		EE1853	
T/TD						
T 170, T 2020			EJ1723 *		EE1853	
TD 1506 (15Ton) Turbo Diesel			EJ1805 *	EG1705		
VALPADANA Traktory kompaktowe / Traktory						
400-9000 Series						
440 RS			EA755	EB705		LV
1220 HST, 1220 STD, 1225 HST, 1225 STD			EA530	EB500		LV
1326			EA755	EB705		LV
1330HST, 1330 STD, 1540, 1545, 1550, 1555			EA640	EB620		LV
2030			EA770	EB740		LV
2555, 2565, 2575, 2580				EG1402		
3560, 3570, 3580, 3590, 3595 Frutteto			EA954	EB954		LV
3565, 3570, 3580 Vigneto			EA640	EB620		LV
4035 W, 4040, 4570, 4580, 4590, 4595			EA954	EB954		LV
5570, 5580, 5590, 5595				EG1402		
6055, 6550, 6560, 6575, 7070			EA755	EB705		LV
9000			EJ1102 *			
CLIMBER						
9065, 9565 Rev, 9585 Rev			EA954	EB954		LV
MTA						
MTA 2030			EA755	EB705		LV
MULTITRAC						
9065, 9565 Rev, 9585 Rev			EA954	EB954		LV
RM						
4 RM 20, 4 RM 24, 4 RM 32				EB505		LV
4 RM 180, 4 RM 260, 4 RM 300 R, 4 RM 320 RS			EA755	EB705		LV
4 RM 350, 4 RM 450, 4 RM 545 RS, 4 RM 555 RS			EA954	EB954		LV
4 RM 6055			EA770	EB740		LV
4 RM L 014				EB505		LV
4 RM L, 4 RM R			EJ1000 *			
VCM						
VCM 8, VCM 12, VCM 14			EA457	EB455		LV
VCM 18			EA770	EB740		LV
VALTRA Kombajny / Pługi śnieżne / Traktory / Ładowarki kołowe						
90-900 Series						
95, 105, 115			EJ1723 *		EE1853	
205, 255, 305, 355, 365, 405, 415, 415 M, 455, 465, 502, 503, 504			EF1421	EG1251		
505			EJ1723 *		EE1853	
512, 542, 555, 565, 600, 602, 604			EF1421	EG1251		
605, 615 M, 655			EJ1723 *		EE1853	
665, 700, 701, 702, 702 S, 703, 710, 712, 742			EF1421	EG1251		
705, 708			EJ1723 *		EE1853	
711			EA755	EB705		LV
715 M			EJ1723 *		EE1853	
742			EF1421	EG1251		
755			EJ1723 *		EE1853	
800, 802, 803, 812, 865			EF1421	EG1251		
805, 815, 815M, 855			EJ1723 *		EE1853	
820			EA770	EB740		LV
828			EA755	EB705		LV
832			EA954	EB954		LV
836				EG1101		
840, 860			EJ1102 *			

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
VALTRA (.../..)						
90-900 Series						
862			EJ1723 *		EE1853	
870 CK				EG145A		
886 K			EJ1723 *		EE1853	
890			EJ1523 *		EE1403	
892			EJ1723 *		EE1853	
900, 903, 912, 942			EF1421	EG1251		
901			EJ1100 *	EG1102		Box
902, 905, 950			EJ1723 *		EE1853	
1000-9000 Series						
1102, 1103, 1203			EJ1723 *		EE1853	
2005, 2105			EA755	EB705		LV
3100, 3300, 3400, 3500			EA954	EB954		LV
4100, 4300, 4400, 4500, 4600			EF1420	EG1250		
6000, 6100, 6200, 6250 HI, 6300, 6400, 6400 A, 6600, 6600 A, 6800, 6800 EEM			EJ1723 *		EE1853	
6850, 6850 HI, 6900, 8000, 8050, 8050 HI, 8100, 8200, 8150			EJ1723 *		EE1853	
8350, 8400, 8450, 8550, 8750, 8950 HI			EJ1723 *		EE1853	
8950			EJ2353 *		EE2353	
A/C/H/M						
A 65, A 75, A 75 N, A 82, A 85, A 85 N, A 95, A 95 N			EF1421	EG1251		
C90, C100, C110, C120, C130, C150			EJ1723 *		EE1853	
H 240			EJ1000 *			
H800, H810			EJ1723 *		EE1853	
M 120, M 130, M 150			EJ1723 *		EE1853	
MEGA						
8300			EJ1102 *			
8400			EJ1723 *		EE1853	
8600			EJ1102 *			
N/S						
N82, N91, N92, N101, N111, N121, N141			EJ1723 *		EE1853	
S Series						
S230, S260 (->2002)			EJ1723 *		EE1853	
S230, S260 (2002 ->)			EJ2353 *		EE2353	
S240, S280			EJ2353 *		EE2353	
S232, S262, S292, S322, S352 (2009->)			EJ2353 *		EE2353	
T/TD/TN						
T 120, T 120 C, T 121, T 130, T 131, T 140, T 150, T 151, T 160, T 161			EJ1723 *		EE1853	
T 170, T 170 CH, T 171, T 180, T 190, T 191, T 202			EJ1723 *		EE1853	
TD 205, TD 255, TD 275			EJ1000 *			
TN 205, TN 255, TN 275			EJ1000 *			
T2 / N2						
T2 Serie, N2 Serie			EJ1723 *		EE1853	
X/XM						
X 100, X 110, X 120			EJ1723 *		EE1853	
XM 130, XM 150 Agri, XM 150 City, XM 150 Forw, XM 150 Harv			EJ1723 *		EE1853	
OTHER						
HiTech, Mezzo, Tc/ TcH Serie			EJ1723 *		EE1853	
VAMMAS Koparki						
89 ASK			EJ1100 *	EG1102		Box
300 All-Drive, 350 All-Drive, 600 All-drive, 650, 958				EG145A		
9110			EA755	EB705		LV
Ciceron I, Ciceron II			EJ1102 *			
Ciceron TD 81, TD 814, Hemek EGS			EJ1523 *		EE1403	
Major (Leyland engine)				EG1806		
Pirat				EG145A		
VANDEL Koparki						
1245 TR, 2165, 2185, 2205, 2245, 4205, 4245			EF1420	EG1250		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
VANDEL (.../.)						
4325			EJ1723 *		EE1853	
Puma 185, Puma V 185 BT, Puma V 205 F, Puma V 205 RT			EF1420	EG1250		
VENIERI Koparko-ładowarki						
2-63			EA954	EB954		LV
4-23, 5-23, 6-23			EA640	EB620		LV
8-63			EA954	EB954		LV
C 300, C 302 S, C 332			EA755	EB705		LV
C 350, C 382 S, C 423, C 500, C 553, C 604			EA954	EB954		LV
R 423, R 500			EA954	EB954		LV
VDC 35, VDC 50, VDR 35, VDR 37, VDR 50			EA954	EB954		LV
VERMEER Rębaki						
AB			EA530	EB500		LV
BC			EA755	EB705		LV
CC				EG1806		
VERSATILE Koparki						
256, 276, 836, 846, 856, 876, 936, 956, 976, 1150, 1156			EA770	EB740		LV
VIKING Ciągniki pługowe						
160 H			EJ1100 *	EG1102		Box
BH 3				EG1806		
PEX 100			EJ1523 *		EE1403	
PEX 722			EJ1100 *	EG1102		Box
PEX 1400				EG145A		
PW 999			EJ1100 *	EG1102		Box
PW 1350				EG1806		
REX 722			EJ1100 *	EG1102		Box
UTV 100, UTV 130, UTV 350 S, UTV 527 S				EG1806		
V 110			EJ1100 *	EG1102		Box
VOLVO CE (VOLVO BM) Wywrotki / Koparki / Kombajny / Traktory / Ładowarki kołowe						
AKTIV						
Aktiv 580, 680, 690 Combine			EJ1000 *			
Aktiv M 80, M 103				EG145A		
Aktiv S 1110, S 1130			EJ1100 *	EG1102		Box
PEL JOB - VOLVO						
EB 11, EB 12, EB 14, EB 450, EB 506, EB 540			EJ1000 *			
EB 706			EA954	EB954		LV
TP 13 D			EJ1100 *	EG1102		Box
TP 15 D			EJ1723 *		EE1853	
30-800 Series						
35, 36, 36 T, 55, 55 T			EJ1723 *		EE1853	
180 C, 230			EJ1523 *		EE1403	
305			EJ1723 *		EE1853	
310, 312, 320			EJ1523 *		EE1403	
350, 350 T, 400, 405, 430, 470			EJ1723 *		EE1853	
500			EA755	EB705		LV
502, 504, 505, 600, 602, 604, 605, 620			EJ1723 *		EE1853	
621			EJ1100 *	EG1102		Box
640			EJ1723 *		EE1853	
641, 646			EJ1100 *	EG1102		Box
650			EJ1723 *		EE1853	
700			EA755	EB705		LV
702, 705			EJ1723 *		EE1853	
714				EG1008		
800, 802, 803, 805, 810, 814			EJ1723 *		EE1853	
860, 860 TL, 860 S				EG1806		
861			EJ1805 *	EG1705		
861 Dumper			EJ1523 *		EE1403	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
VOLVO CE (VOLVO BM) (.../..)						
1000-8000 Series						
1050, 1250				EB450		LV
1254			EF1420	EG1250		
1520				EG145A		
1641			EJ1723 *		EE1853	
2005, 2105, 2200, 2204, 2250, 2254, 2600, 2650, 2654			EA755	EB705		LV
4200, 4200 B, 4300, 4300 B, 4400, 4500			EJ1100 *	EG1102		Box
4500 B			EJ1523 *		EE1403	
4600			EF1420	EG1250		
5350 (nowsze typy)				EG145A		
5350 (starsze typy), 5350 Dumper			EA755	EB705		LV
5350 B (nowsze typy)				EG145A		
5350 B (starsze typy)			EJ1355 *			
6000			EJ1523 *		EE1403	
6300			EJ1102 *			
6400, 6600			EJ1723 *		EE1853	
8000			EJ1100 *	EG1102		Box
8100 E, 8400, 8600			EJ1723 *		EE1853	
A						
A 20, A 20 B, A 20 C, A 20 Dumper			EJ1523 *		EE1403	
A 25 D			EJ1723 *		EE1853	
A 25 Dumper			EJ1523 *		EE1403	
A 25, A 25 B, A 25 C				EG145A		
A 28, A 30, A 30 C, A 30 D, A 35, A 35 C, A 35 D, A 40, A 40 D			EJ1723 *		EE1853	
BL/BM						
BL 60, BL 61, BL 70, BL 71			EJ1100 *	EG1102		Box
BM 25				EG2154		
BM 35, BM 36, BM 40, BM 45, BM 55				EG145A		
BM 200, BM 210			EA754	EB704		LV
BM 230, BM 230 Victor, BM 350, BM 350 Boxer				EG145A		
BM 400			EA755	EB705		LV
BM 425 Krabat				EG1008		
BM 430			EA755	EB705		LV
BM 470, BM 471, BM 473				EG145A		
BM 500			EA755	EB705		LV
BM 600				EG145A		
BM 616, BM 616 B			EJ1523 *		EE1403	
BM 621, BM 641, BM 646			EJ1100 *	EG1102		Box
BM 700			EA755	EB705		LV
BM 845			EJ1100 *	EG1102		Box
BM 860				EG1806		
BM 870				EG1406		
BM 975, BM 1240			EF1420	EG1250		
BM 1641				EG145A		
BM 2200, BM 2204, BM 2250, BM 2254, BM 2650, BM 2654, BM Buster			EA755	EB705		LV
DR						
DR 630				EG145A		
DR 631, DR 860 A, DR 860 S, DR 860 T, DR 860 TL				EG1406		
DR 861			EJ1355 *			
EC/ECR/EL/EW						
EC 15, EC 20, EC 25, EC 30, EC 35, EC 45, EC 45 Pro			EA770	EB740		LV
EC 50, EC 51, EC 70			EJ1000 *			
EC 140, EC 150				EG1806		
EC 160			EJ1100 *	EG1102		Box
EC 160 B, EC 180 B, EC 210, EC 210 B, EC 210 LC, EC 230 B				EG1806		
EC 240			EJ1723 *		EE1853	
EC 240 B			EJ2353 *		EE2353	

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
VOLVO CE (VOLVO BM) (.../..)						
EC/ECR/EL/EW						
EC 240 LC				EG2154		
EC 280			EJ1523 *		EE1403	
EC 290 LC				EG2154		
EC 290, EC 290 B, EC 330 B			EJ2353 *		EE2353	
EC 340, EC 650			EJ1723 *		EE1853	
EC 360 LC				EG2154		
EC 360, EC 360 B			EJ2353 *		EE2353	
EC 390, EC 450			EJ1723 *		EE1853	
EC 460, EC 460 B			EJ2353 *		EE2353	
EC 650			EJ1723 *		EE1853	
ECR 28, ECR 58			EA770	EB740		LV
EL 70, EL 70 C			EJ1100 *	EG1102		Box
EW 70, EW 130 C, EW 140				EG1806		
EW 140 B			EJ1523 *		EE1403	
EW 145 B				EG1806		
EW 160			EA954	EB954		LV
EW 180 B, EW 200, EW 200 B			EJ1355 *			
GM/GMH						
GM 410, GM 411				EG1406		
GM 433, GM 611				EG145A		
GM 612, GM 613, GM 614				EG1406		
GM 616, GM 616 B, GM 646, GMH 642-72, GMH 841-72			EJ1100 *	EG1102		Box
L/LM						
L 20 B, L 25 B, L 30, L 30 B, L 32 B, L 35, L 35 B			EJ1000 *			
L 40, L 40 B, L 45, L 45 B			EA770	EB740		LV
L 50, L 50 C, L 50 D, L 50 E, L 60 E, L 70, L 70 C, L 70 D, L 70 E			EJ1100 *	EG1102		Box
L 90, L 90 B, L 90 C, L 90 D, L 90 E			EJ1100 *	EG1102		Box
L 110 E, L 120, L 120 B, L 120 C, L 120 D, L 120 E, L 120 F, L 150, L 150 C, L 150 D, L 150 E			EJ1523 *		EE1403	
L 160, L 180, L 180 C, L 180 D, L 180 DHL, L 180 E, L 180 EHL			EJ1523 *		EE1403	
L 220 D			EJ1723 *		EE1853	
L 220 E, L 320			EJ1523 *		EE1403	
L 330 D			EJ110B *			
L 480, L 4950, L 4951, L 4952, L 4953			EJ1523 *		EE1403	
LM 218			EJ1523 *		EE1403	
LM 225, LM 620				EG1406		
LM 621			EJ1100 *	EG1102		Box
LM 640				EG1406		
LM 641, LM 642, LM 654			EJ1100 *	EG1102		Box
LM 840				EG1406		
LM 841, LM 845, LM 846			EJ1100 *	EG1102		Box
LM 854				EG145A		
LM 1240			EF1420	EG1250		
LM 1254, LM 1640, LM 1641				EG145A		
LM 4500 (nowsze typy)			EJ1523 *		EE1403	
LM 4500 (starsze typy)			EF1420	EG1250		
LM 4600, LM 4600 B				EG145A		
MBS/MST/MK						
MBS 830			EA770	EB740		LV
MK 694			EJ1100 *	EG1102		Box
MST 95, MST 901				EG145A		
PARCA						
Parca 10, 16				EG145A		
Parca 654-226			EA955	EB955		LV
Parca 714				EG1008		
Parca 854, 1254				EG145A		

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
VOLVO CE (VOLVO BM) (.../..)						
S/SM/ST						
S 280			EA755	EB705		LV
S 830			EJ1000 *			
S 950, S 1000				EG145A		
SM 462, SM 661			EJ1723 *		EE1853	
SM 667				EG145A		
SM 668, SM 670, SM 863, SM 868			EJ1723 *		EE1853	
SM 870, SM 871				EG145A		
SM 880			EJ1723 *		EE1853	
SM 900, SM 969, SM 971, SM 980			EF1420	EG1250		
SM 1640, SM 2140			EA770	EB740		LV
SM 3040, SM 4040			EJ1000 *			
ST 257			EA755	EB705		LV
T						
T 36, T 41, T 55, T 230				EG145A		
T 400			EJ1805 *	EG1705		
T 430, T 500			EA755	EB705		LV
T 600, T 650			EJ1805 *	EG1705		
T 675				EG1406		
T 700, T 800, T 810, T 814			EA755	EB705		LV
T 1641, T 2654			EJ1723 *		EE1853	
VHK						
VHK 85, VHK 115, VHK 116, VHK 118, VHK 310, VHK 312, VHK 510				EG1406		
VHK 3200, VHK 3500, VHK 3700				EG145A		
WACKER Walce drogowe						
86-110, 90 A			EA640	EB620		LV
LS 15			EA954	EB954		LV
WESTWOOD Kosiarki i traktory ogrodowe						
250 Truck			EA954	EB954		LV
1000 S				EG1806		
D 1200, S 600, S 800, S 1000-30, S 1000-36, S 1100, T 800, T 1100, T 1200, T 1600			EA755	EB705		LV
W 6, W 6 E, W 8 E, W 11 E, W 16 E			EA755	EB705		LV
WILLE Walce drogowe / Maszyny budowlane						
150			EA955	EB955		LV
345 T, 445, 445 T, 455			EJ1000 *			
645, 655, 725, 745, 845, 855, MVM 150			EF1421	EG1251		
YALE Wywrotki / Ciężarówki						
6 PD 40, 6 PD 51, 6 PD 60				EG1008		
3000			EA755	EB705		LV
7500				EG1806		
GDP 40, GDP 50, GDP 60 EPB, GDP 70, GDP 80 EPB, GDP 110, GDP 140 EPB			EJ1000 *			
GEP			EA530	EB500		LV
GPO 32			EA770	EB740		LV
VDP 20, VPD 40, VPD 50				EG1008		
VDP 60				EG145A		
VEH 7				EG1406		
YALE & TOWNE Podnośniki / Traktory						
204 A (Cummins engine)			EJ1100 *	EG1102		Box
204 A (Leyland engine)			EA755	EB705		LV
300			EJ1523 *		EE1403	
2000				EG1101		
2711 E			EJ1100 *	EG1102		Box
3000			EJ1523 *		EE1403	
D 30, D 51, D 51 F, D 51-30, D 51-40, D 51-50, D 51-70, D 51-80, D 51-100, D 60				EG1101		
DP 30, DP 51, DP 51 F, DP 51-30, DP 51-40, DP 51-50, DP 51-60, DP 51-70				EG1101		
DP 51-100, DP 60, Other Forklift trucks				EG1101		
G 1 F, GP 51 F			EJ1100 *	EG1102		Box

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.



PRODUCENT I MODEL			PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
YALE & TOWNE (.../..)						
Junior tractor				EG1101		
L 51 F, LP 51 F				EG1101		
LP 51-60 F			EJ1100 *	EG1102		Box
Trojan 154 LD, 204 LD			EA755	EB705		LV
YANMAR Koparki						
150, 160			EA387	EB357		LV
186			EA456	EB456		LV
1800 S1				EG1008		
B 37 V, B 40, B 50 V			EJ1000 *			
C 10 R1			EA640	EB620		LV
V 4			EA955	EB955		LV
VIO 70				EG1008		
YM 240, YM 276, YM 276 D, YM 336, YM 336 D			EA955	EB955		LV
ZETOR Maszyny leśne / Traktory						
25-900 Series						
25 A, 25 K, 50 Super			EJ1723 *		EE1853	
220, 330, 350, 440				EG1008		
550			EJ2353 *		EE2353	
2000-9000 Series						
2011, 2511, 3011			EJ1100 *	EG1102		Box
3320, 3321, 3340, 3341			EJ1523 *		EE1403	
3511, 3545, 4010, 4011			EJ1100 *	EG1102		Box
4011 D			EJ1100 *	EG1102		Box
4311, 4320, 4321, 4340, 4341			EJ1355 *			
4511, 4712, 4718, 4911			EJ1100 *	EG1102		Box
5011, 5011 S, 5045, 5211			EJ1723 *		EE1853	
5213, 5243			EJ1000 *			
5245, 5320, 5340			EJ1723 *		EE1853	
5341			EJ1355 *			
5411, 5511, 5545, 5711, 5718, 5745, 5748, 5911, 5945			EJ1100 *	EG1102		Box
6011, 6045, 6211, 6245, 6320, 6340			EJ1723 *		EE1853	
6341 (nowsze typy)			EJ1355 *			
6341 (starsze typy)			EJ1000 *			
6441, 6545			EJ1723 *		EE1853	
6711, 6718, 6745, 6748, 6911, 6940, 6945, 6948			EJ1100 *	EG1102		Box
7011, 7045, 7211, 7245			EJ1723 *		EE1853	
7341			EJ1355 *			
7441, 7520, 7540, 7711, 7745			EJ1723 *		EE1853	
8011, 8045, 8048, 8111, 8145			EJ1523 *		EE1403	
8211, 8245			EJ1100 *	EG1102		Box
8250			EJ1723 *		EE1853	
8411			EJ1102 *			
8441, 8520, 8540			EJ1723 *		EE1853	
9245			EJ1000 *			
9520, 9540			EJ1723 *		EE1853	
10000 Series						
10011, 10045, 10111, 10145, 10245			EJ1100 *	EG1102		Box
10520, 10540, 10641			EJ1723 *		EE1853	
11245			EJ1523 *		EE1403	
11641			EJ1723 *		EE1853	
12011, 12045, 12111, 12145			EJ1100 *	EG1102		Box
12245 (nowsze typy)			EJ1000 *			
12245 (starsze typy)			EJ1355 *			
14011, 14145, 14145 Turbo			EJ1723 *		EE1853	
14245			EJ1355 *			
16045			EJ1723 *		EE1853	
16111, 16145, 16245			EJ1100 *	EG1102		Box

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.
 * Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.

PRODUCENT I MODEL		 		PowerPRO	StartPRO	StrongPRO	
ZETOR (.../..)							
10000 Series							
16845, 52145, 62145, 72145, 77145		EJ1723 *				EE1853	
80000 Series							
81145		EJ1100 *	EG1102				Box
INNE							
Forterra 10641		EJ1355 *					
Forterra Plus Z 9641, Z 10641, Z 11441, Z 12441		EJ1805 *	EG1705				
LKT 75		EJ1355 *					
Proxima, Proxima Plus Z 8541, Z 9541, Z 10541		EJ1805 *	EG1705				
Utility		EJ1000 *					
ZETTELMAYER Koparki / Ładowarki kołowe							
EUROPA							
L 500		EJ1355 *					
L 800, L 1000, L 1200		EJ1723 *				EE1853	
L 1500		EJ1355 *					
L 2000		EJ1723 *				EE1853	
KL							
KL 20		EJ1355 *					
KL 25, KL 30		EJ1723 *				EE1853	
VT							
VT 2			EG1008				
VT 7		EJ1723 *				EE1853	
VT L			EG1008				
ZL							
ZL 300		EJ1355 *					
ZL 302, ZL 302 C, ZL 401, ZL 402, ZL 402 C, ZL 500, ZL 501, ZL 502, ZL 502 C		EA770	EB740				LV
ZL 601, ZL 601 S, ZL 602, ZL 602 SL, ZL 702, ZL 702 SL		EJ1000 *					
ZL 800, ZL 801		EJ1723 *				EE1853	
ZL 802		EJ1000 *					
ZL 1000, ZL 1001		EJ1723 *				EE1853	
ZL 1002		EJ1000 *					
ZL 1801, ZL 2000, ZL 2002		EJ1523 *				EE1403	
ZL 3002, ZL 4001, ZL 4002, ZL 5001 F		EJ1723 *				EE1853	
ZL 8025, ZL 8025 i-40, ZL 10025		EA770	EB740				LV
ZW							
ZL 300		EJ1355 *					
INNE							
VAS, VAM		EJ1723 *				EE1853	
WAS, WAW		EJ1805 *	EG1705				
WT 2, WT L			EG1008				

Wybór odpowiedniego akumulatora do konkretnych warunków użytkowania – strona 209.

* Zgodny ze specyfikacją zastosowań OE dla maszyn rolniczych i budowlanych.

Notatki

[illegible]

Przewodnik doboru akumulatora


Dobór akumulatora do pojazdu

Exide oferuje pełną gamę akumulatorów, obejmującą ponad 95% europejskiego parku pojazdów. Na podstawie specyfikacji technicznej pojazdu można zaproponować więcej niż jeden typ akumulatora. Patrz na poniższy przykład.

Make & Model	kw	C.C.	Ton	HVR				SHD				HDX				i
				Strong PRO	Endurance PRO	Power PRO	Start PRO	Strong PRO	Endurance PRO	Power PRO	Start PRO	Strong PRO	Endurance PRO	Power PRO	Start PRO	
DAF (L/L)																
95																
FT 95.500	02.94 > 01.98	373	141	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2				
95 XF																
95 XF 380, 95XF 430, 95XF 480, 95 XF 530 FA/ FAC/ FAD/ FAR/ FAS/ FAT	01.97 > 09.02	280	12,6	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2				
95 XF 380, 95XF 430, 95XF 480, 95 XF 530 FT/ FTG/ FTP/ FTR/ FTS/ FTT	01.97 > 09.02	315	12,6	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2				
XF 95																
95.380, 95.430, 95.480, 95.530 FA/ FAD/ FAK/ FAN/ FAR/ FAS/ FAT/	09.02 > 12.06	280	12,6	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2				
95.380, 95.430, 95.480, 95.530 FT/ FTG/ FTM/ FTR/ FTS/ FTT	09.02 > 12.06	315	12,6	18.00	EE1853	EX1803	EF1853	EE1853	EX1803	EF1853	EG1803	x2				

Akumulator odpowiedni do potrzeb

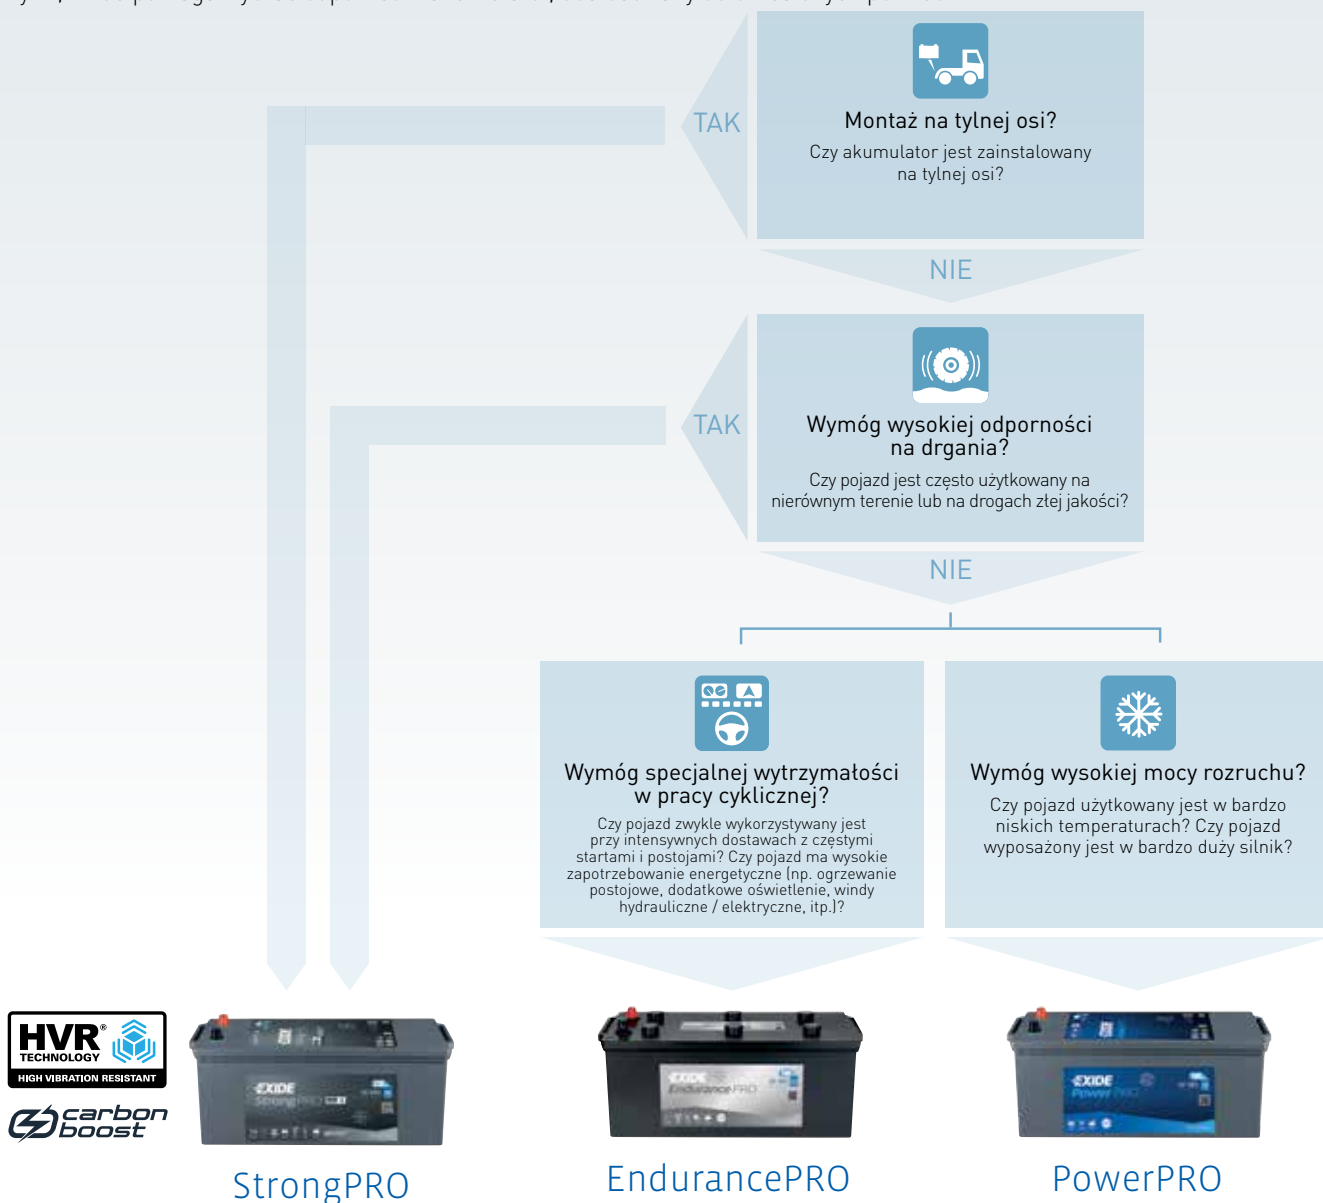Dla właścicieli flot i mechaników ważne jest, aby wybrać właściwy akumulator – zgodnie ze szczególnymi warunkami użytkowania. Pozwala to zwiększyć żywotność akumulatora i zmniejszyć całkowity koszt użytkowania pojazdu. Postępując zgodnie z poniższymi wytycznymi, Exide pomaga wybrać odpowiedni akumulator, dostosowany do określonych potrzeb.



Zwiększenie potencjału najlepszego w swojej klasie akumulatora w połączeniu z doskonałymi osiągnięciami w każdych warunkach użytkowania.

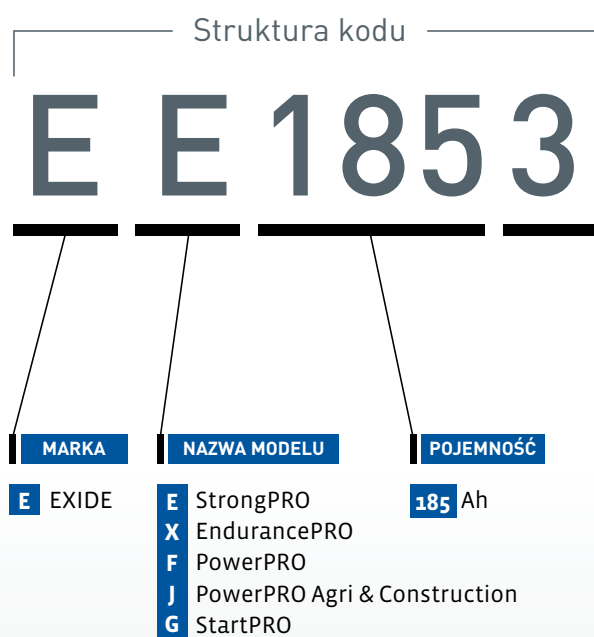
Pobierz darmową
wyszukiwarke akumulatorów
„Exide Battery Finder App”
na swojego smartfona



Informacje techniczne



STRUKTURA KODU



Specyfikacja techniczna				
#	POLARYZACJA	MOCOWANIE	UKŁAD BIEGUNÓW	BLOK
0	0	B0		D02, D03
1	1	B0		D02, D03
2	0	B1		ATM, D02, MT5
3	3	B0		D04, D05, D06, DB9
4	4	B0		D06
5	3	B3		DB8, DB9
6	4	B3		D08, D09
8	0	B3		D01
9	1	B3		D01
A	6	B0	 SPECIAL	D67, F21
B	9	B0	 CENTRAL	G31
C	7	B0	 CENTRAL	G34

ODNIESIENIE DO STAREGO KODU

ETN****	DIN***	LOCAL**	BBMS*	 StrongPRO	 PowerPRO	 StartPRO	 EndurancePRO
596.015.060	59040 / 59615		643RE		EF1202	EG1100	
596.016.060	59041 / 59616		644RE			EG1101	
600.027.060	60026 / 60027	60099	221SE			EG1008	
600.035.060	60035	60002	616SE+			EG1109	
		60200 / 83165				EG110B	
610.023.076	61023 / 61040	61099	615RE			EG1355	
610.047.068	60527 / 61047	60599	663SE		EF1202	EG1100	
610.048.068	60528 / 61048	60598 / 61004	664SE			EG1101	
		61003 / 61097	667SE		EF1202	EG1102	
		61501	667SX		EF1202		
620.033.068	61015 / 62033					EG1406	
620.034.068	62034	62099	627RE	EE1403	EF1453	EG1403	
625.012.072	62511 / 62512	62599			EF1420	EG1250	
625.014.072	62513 / 62514		656SE		EF1421	EG1251	
630.013.068	63013	64401	622SE			EG1353	
632.011.085	63211	64009	638SE			EG1402	
635.039.100	63539	63599	617SE			EG1355	
635.042.068	63542	64502	633SE			EG145A	
640.020.076	64020	64005 / 64099	627SE	EE1403	EF1453	EG1403	
640.025.080	64025	64500	657SX		EF1420		
640.026.080	64026	64501	658SX		EF1421		
640.028.076	61015 / 64028					EG1406	
640.035.076	63530 / 64035	64003 / 140.482	627TE	EE1403			
645.013.090	64313	64507	627SX	EE1403	EF1453		
655.013.090	64317 / 64327 / 65513	65099 / 68005	621RE	EE1853	EF1853	EG1803	
670.015.068	64314 / 64323 / 67015	64399	620SE			EG1705	
670.018.100	66514 / 67018		621SE	EE1853	EF1853	EG1803	
680.021.095	68021		625RE	EE2353	EF2353	EG2153	
680.022.110	68022 / 68002	68001 / 68099	629SE	EE1853	EF1853	EG1803	
680.032.100	68032	180.484	629TE	EE1853			EX1803
	68034 / 67028 / 67043		629SHD				EX1803
680.033.110	64315 / 68029 / 68033	68022				EG1806	
		68507	629SX	EE1853	EF1853		
710.014.115	70027 / 70038 / 71014	72005	625SE	EE2353	EF2353	EG2153	
710.015.115	70029 / 71015	73004	624SE			EG2154	
725.012.115	72018 / 72512 / 85212	220.416	625TE	EE2353			EX2253
	72018 / 72512	220.416	625SHD				EX2253
	73011	73015	632SE			EG2153	
		73507	625SX	EE2353	EF2353		

**** Europejski numer typu.

*** Niemiecki standard przemysłowy.

** Kod lokalny.

* Związek brytyjskich producentów akumulatorów.

ODPOWIEDNIKI WEDŁUG ROZMIARU BLOKU

WYMIARY				SPECYFIKACJA TECHNICZNA		 StrongPRO			 EndurancePRO			 PowerPRO			PowerPRO Agri & Construction			 StartPRO		
BLOK	DŁ. (mm)	SZER. (mm)	WYS. (mm)	POLARY- ZACJA	MO- COWA- NIE	KOD	C20 Ah	CCA wg (EN)	KOD	C20 Ah	CCA wg (EN)	KOD	C20 Ah	CCA wg (EN)	KOD	C20 Ah	CCA wg (EN)	KOD	C20 Ah	CCA wg (EN)
ATM	508	175	205	ETN 0	B1													EG1402	140	900
D01	413	175	220	ETN 0	B3													EG1008	100	680
D01	413	175	220	ETN 1	B3													EG1109	110	800
D02	349	175	235	ETN 0	B0										EJ1100	110	900	EG1100	110	750
D02	349	175	235	ETN 1	B0													EG1101	110	750
D02	349	175	235	ETN 0	B1							EF1202	120	870	EJ1102	110	900	EG1102	110	750
D03	349	175	285	ETN 0	B0							EF1420	142	850				EG1250	125	760
D03	349	175	285	ETN 1	B0							EF1421	142	850				EG1251	125	760
D04	513	189	223	ETN 3	B0	EE1403	140	800				EF1453	145	900	EJ1523	152	1130	EG1203	120	680
D04	513	189	223	ETN 3	B0	EE1403	140	800				EF1453	145	900	EJ1523	152	1130	EG1403	140	800
D05	513	223	223	ETN 3	B0	EE1853	185	1100	EX1803	180	1000	EF1853	185	1150	EJ1723	172	1390	EG1553	155	900
D05	513	223	223	ETN 3	B0	EE1853	185	1100	EX1803	180	1000	EF1853	185	1150	EJ1723	172	1390	EG1803	180	1000
D06	518	279	240	ETN 3	B0	EE2353	235	1200	EX2253	225	1100	EF2353	235	1300	EJ2353	235	1450	EG2153	215	1200
D06	518	279	240	ETN 4	B0													EG2154	215	1200
D08	510	175	225	ETN 4	B3													EG1206	120	680
D08	510	175	225	ETN 4	B3													EG1406	140	800
D09	510	218	225	ETN 4	B3													EG1806	180	1000
D09	510	218	225	ETN 3	B3										EJ1805	180	1000			
D67	354	241	285	ETN 6	B0										EJ165A	165	850			
DB8	514	175	210	ETN 3	B3										EJ1355	135	1000	EG1355	135	1000
DB9	514	218	210	ETN 3	B3													EG1705	170	950
DB9	514	218	210	ETN 3	B0													EG1353	135	1000
F21	360	253	240	ETN 6	B0													EG145A	145	1000
G31	330	173	240	ETN 9	B0										EJ110B	110	950	EG110B	110	950
G34	260	173	206	ETN 1	B7										EJ050C	50	800			
L05	353	175	190	ETN 0	B13										EJ1000	100	850			

Pobierz darmową
wyszukiwarkę akumulatorów
„Exide Battery Finder App”
na swojego smartfona



EXIDE[®]
B A T T E R I E S

Exide Technologies / www.exide.com

Exide Technologies S.A.
ul. Gdyńska 31/33
61-016 Poznań
Polska
Tel.: +48 61 87 86 100